

Miimo est intelligente, elle suit les contours de votre pelouse, se joue des obstacles et coupe finement l'herbe pour que vous disposiez d'un terrain sain et d'une pelouse parfaite sur laquelle vous aurez plaisir à vous reposer. Parce que la technologie est au service de votre bien-être

ENGINEERING FOR *Life**



*Innové pour mieux vivre

ENGINEERING FOR *Life**

Nos revendeurs Honda vous accompagnent

Notre réseau de revendeurs agréés Honda peut vous aider à choisir la tondeuse robot Miimo la plus adaptée à votre jardin. Formés et passionnés, ils vous prodigueront les meilleurs conseils pour installer et utiliser votre nouvelle tondeuse robot. Nos revendeurs sont hautement qualifiés et ont suivi une formation spécifique pour vous garantir une installation et un fonctionnement sûrs, quelle que soit la configuration de votre jardin.



*Innové pour mieux vivre



Garantie

Vous pouvez vous détendre en sachant que Miimo possède une garantie de 2 ans couvrant à la fois les pièces et la main-d'œuvre. La garantie conserve sa valeur tout au long de sa durée. Alors laissez Miimo s'occuper de votre pelouse, nous nous occuperons de Miimo.

CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES ROBOT					
	HRM 40 nouveau	HRM 40 LIVE nouveau	HRM 310 ASSEMBLÉ EN FRANCE	HRM 520 ASSEMBLÉ EN FRANCE	HRM 3000 ASSEMBLÉ EN FRANCE
Surface de tonte	max 400 m ²	max 400 m ²	jusqu'à 1500 m ²	jusqu'à 3000 m ²	jusqu'à 4000 m ²
Pente abordée	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Pente max. pour poser le fil	-	-	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Niveau sonore garanti	63 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)**	62 dB(A)**	59 dB(A)**
Type de lame	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)
Largeur de coupe	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Électrique de 20 à 60 mm
Type de batterie	Lithium-Ion 18V - 2,5Ah	Lithium-Ion 18V - 2,5Ah	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Temps de tonte par charge	45 min	45 min	40 min	70 min	90 min
Temps de charge	30 min	30 min	30 min	60 min	45 min
Étanchéité	IPX 4	IPX 4	IPX4	IPX4	IPX5
Application smartphone***	-	Android et iOS	-	-	Android et iOS
Position de la station d'accueil	Parallèle au fil périmétrique	Parallèle au fil périmétrique	Parallèle au fil périmétrique	Parallèle au fil périmétrique	Flexible
Fil périmétrique et cavaliers fournis	125 m / 180 cavaliers	-	200 m / 200 cavaliers	300 m / 300 cavaliers	-
Poids	7,5 kg	7,5 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

**Mode silencieux disponible pour un niveau sonore encore plus faible.

***Votre téléphone doit répondre aux exigences techniques minimales requises pour exécuter l'application. Pour plus d'informations, demandez conseil à votre distributeur Honda.



Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux de l'environnement. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Prêtez-moi à un ami ou recyclez-moi.



Honda Produits d'équipement

Honda Motor Europe (France) Ltd – ZA Pariest – Allée du 1^{er} Mai – Croissy Beaubourg – 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 – Tél. : 01 60 37 32 56 – www.honda.fr

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées.

H3BrochureMiimoC20

HONDA



Tondeuses robot Honda Miimo

Et dire qu'avant il fallait tondre !



ENGINEERING FOR *Life**



Miimo tond votre pelouse à votre place

Miimo est intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part. Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand elle doit recharger ses batteries. Sûre, Miimo est dotée de nombreux capteurs qui stoppent automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de renversement. Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de temps pour réaliser d'autres travaux ou ne rien faire tout simplement. Trouvez la tondeuse robot Miimo qui conviendra à votre jardin.

Les avantages et les technologies de Miimo

Gestion de zone

Miimo s'adapte à tous les jardins, même les plus complexes. Elle peut tondre autour des étangs, des piscines et des arbres. Miimo démarre sa tonte à partir de la station d'accueil, mais plusieurs points de départ peuvent être programmés pour assurer une couverture parfaite (jusqu'à 3 points de départ pour le HRM 310 et jusqu'à 5 pour le HRM 520/HRM 3000).

Antivol

Miimo peut être protégée par un code de sécurité unique, qui garantit qu'elle ne peut être utilisée par personne d'autre que vous. Elle s'arrête et fait retentir une alarme dès qu'elle est soulevée, et ne redémarre que lorsque votre code a été validé.

Ajustement de la hauteur de coupe

Vous pouvez facilement régler la hauteur de coupe en fonction de votre pelouse, de 20 mm à 60 mm. Elle peut être réglée électroniquement via l'application pour smartphone sur le modèle HRM 3000, ou manuellement sur le modèle HRM 40 / HRM 40 Live, HRM 310 / 520.

Connectée

La HRM 40 Live est connectée via GSM, vous pouvez tout gérer depuis votre smartphone. Elle peut même être connectée via commande vocale avec l'enceinte Alexa. La HRM 3000 possède une interface intuitive et simple d'utilisation qui vous permet de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth® sur votre smartphone.




Temps de tonte

Miimo adapte sa fréquence de tonte à la saison et à la vitesse de pousse de l'herbe. Lorsque l'herbe pousse plus vite, elle tond plus souvent. Si Miimo détecte une zone d'herbe plus épaisse, elle adaptera sa coupe. Elle réalisera une coupe en spirale ce qui lui permettra de n'oublier aucune zone de votre jardin. La HRM 40 Live possède un capteur de pluie qui permet au robot d'adapter sa tonte aux conditions météorologiques. (Fonction non présente sur la HRM 40).



Technologie Smooth Turn**

La HRM 3000 est dotée d'une technologie unique Smooth Turn** qui lui permet de tourner sans s'arrêter lorsqu'elle s'approche du fil périmétrique, ce qui permet d'optimiser son temps de tonte et son efficacité de coupe.

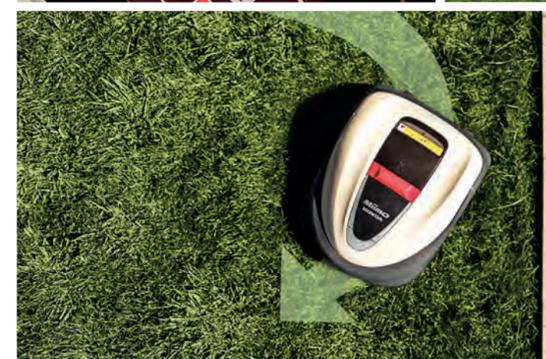

Silencieuse

Miimo est alimentée par des batteries lithium silencieuses et fiables. Vous pouvez la programmer la nuit sans craindre d'être réveillé ou de réveiller vos voisins.



Étanche

Miimo est complètement étanche et résiste aux averses. Le modèle HRM 3000 peut même être lavée au tuyau d'arrosage.



Station d'accueil flexible***

La station d'accueil unique des tondeuses robot Miimo peut être installée à n'importe quel endroit de votre pelouse, que ce soit sous un buisson, sur une bande de gazon étroite ou dans un recoin exigü, ce qui vous permet de la positionner discrètement dans votre jardin.

**Direction souple
***Seulement disponible sur les modèles HRM 3000



Connaissez-vous le micro-mulching* ?

Miimo coupe l'herbe en minuscules particules afin qu'elles agissent comme un engrais naturel. Il n'y a donc pas d'herbes à collecter. Miimo coupe peu et souvent, ce qui vous garantit une pelouse saine et parfaitement bien tondue.

Capteurs de sécurité

La sécurité est notre priorité, Miimo est dotée de capteurs qui arrêtent les lames instantanément lorsqu'elle est soulevée ou inclinée. Les capteurs de collision à 360° modifient sa direction si un obstacle est détecté.



Tonte en pente et sur terrains accidentés

Grâce à son adhérence et sa traction, Miimo est parfaitement opérationnelle sur des pentes allant jusqu'à 25°. De plus grâce à ses capteurs de sécurité, Miimo ne reste jamais coincée dans un trou ou sur un terrain accidenté.



CARACTÉRISTIQUES DU HRM 40

SURFACE DE TONTE	PENTE ABORDÉE	INTERFACE
Jusqu'à 400 m ²	Jusqu'à 15°	Afficheur

FONCTIONS CLÉS



CARACTÉRISTIQUES DU HRM 40 LIVE

SURFACE DE TONTE	PENTE ABORDÉE	INTERFACE
Jusqu'à 400 m ²	Jusqu'à 15°	Afficheur

FONCTIONS CLÉS



CARACTÉRISTIQUES DU HRM 310

SURFACE DE TONTE	PENTE ABORDÉE	INTERFACE
Jusqu'à 1 500 m ²	Jusqu'à 24°	Afficheur

FONCTIONS CLÉS



CARACTÉRISTIQUES DU HRM 520

SURFACE DE TONTE	PENTE ABORDÉE	INTERFACE
Jusqu'à 3 000 m ²	Jusqu'à 24°	Afficheur

FONCTIONS CLÉS



CARACTÉRISTIQUES DU HRM 3000

SURFACE DE TONTE	PENTE ABORDÉE	INTERFACE
Jusqu'à 4 000 m ²	Jusqu'à 25°	Afficheur + Application Smartphone

FONCTIONS CLÉS



* Broyage de l'herbe

* Broyage de l'herbe