STIHL

100 ANS

# CATALOGUE 2026

FR

# 100 ANS STIHL – AU CŒUR DE LA NATURE : À VOS CÔTÉS DEPUIS 1926

Combien de temps faut-il pour vraiment connaître un lieu ? Cinq ans ? Dix ans ? Chez STIHL, cela fait cent ans que nous travaillons au cœur de la nature. Cent ans à observer, à écouter, à innover. Tout a commencé avec une intuition simple et visionnaire de notre grand-père : c'est la scie qui doit aller à l'arbre, et non l'arbre à la scie. Ce geste a révolutionné le travail en forêt et posé les fondations de notre entreprise.

Depuis 1926, nous accompagnons celles et ceux qui façonnent la nature avec exigence et passion. Des professionnels forestiers aux jardiniers amateurs les plus engagés, vous nous avez fait confiance. Grâce à vous, des projets sont devenus réalités, des visions se sont concrétisées. Votre fidélité nous honore et nous rend fiers : fiers de nos racines familiales, fiers d'être à vos côtés. Aujourd'hui, nos 20 000 collaboratrices et collaborateurs perpétuent cet esprit pionnier. Présents sur le terrain, là où les idées prennent vie, ils partagent vos efforts, vos défis, votre quotidien. Car pour comprendre ce qui vous anime, il faut être avec vous, dans l'action, dans la nature.

C'est cette proximité qui nous pousse à avancer. Toujours tournés vers l'avenir, nous innovons pour rendre le travail dans et avec la nature plus simple, plus rapide, plus durable. Parce que nous savons ce que chaque geste demande. Et nous savons ce que chaque geste mérite.

La famille Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Président du Conseil de surveillance

Selina Stihl
Vice-présidente du Conseil de surveillance

Karen Tebar
Vice-présidente du Conseil de surveillance



Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables au 1er janvier 2026 (TTC et éco-participation DEEE incluse). STIHL se réserve le droit de modifier ses prix de vente recommandés sans préavis. Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr** et le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés.


| | | |
|---|---|---|
| **SERVICES STIHL** | | À PARTIR DE LA PAGE 12 |
| **LA PUISSANCE DES BATTERIES** | Systèmes d'outils à batterie et solutions de charge | À PARTIR DE LA PAGE 16 |
| **STIHL CONNECTED** | Solutions intelligentes | À PARTIR DE LA PAGE 40 |
| **SCIER ET COUPER** | Tronçonneuses, scies de jardin, perches élagueuses, sécateurs et dispositifs de coupe | À PARTIR DE LA PAGE 44 |
| | Taille-haies et taille-haies sur perche | À PARTIR DE LA PAGE 94 |
| | CombiSystèmes et MultiSystème | À PARTIR DE LA PAGE 108 |
| | Découpeuses à pierre et découpeuses à disque | À PARTIR DE LA PAGE 118 |
| **TONDRE ET ENTRETENIR LA TERRE** | Tondeuses, robots tondeuses, tracteurs de pelouse et scarificateurs | À PARTIR DE LA PAGE 130 |
| | Coupe-bordures et débroussailleuses | À PARTIR DE LA PAGE 156 |
| | Motobineuses | À PARTIR DE LA PAGE 188 |
| | Tarières | À PARTIR DE LA PAGE 191 |
| | Pompes à eau | À PARTIR DE LA PAGE 194 |
| | Atomiseurs et pulvérisateurs | À PARTIR DE LA PAGE 196 |
| **NETTOYAGE ET PLUS** | Souffleurs, aspiro-souffleurs, nettoyeurs haute-pression, aspirateurs eau et poussière et compresseur | À PARTIR DE LA PAGE 204 |
| | Broyeurs de jardin | À PARTIR DE LA PAGE 243 |
| **ACCESSOIRES** | Équipements de protection individuelle | À PARTIR DE LA PAGE 246 |
| | Outillage et accessoires forestiers | À PARTIR DE LA PAGE 276 |
| | Carburants et lubrifiants | À PARTIR DE LA PAGE 285 |
| | Entretien et maintenance | À PARTIR DE LA PAGE 291 |
| | Transport et stockage | À PARTIR DE LA PAGE 294 |
| **BOUTIQUE OFFICIELLE** | | À PARTIR DE LA PAGE 296 |

# UNE TECHNOLOGIE DE POINTE DEPUIS 1926

Innovants, puissants, bien pensés, adaptés à toutes les tâches, simples et sûrs à utiliser. Les produits STIHL placent la barre très haut. Depuis 100 ans, notre exigence est de développer des solutions de technologie de pointe et de qualité pour le travail dans et avec la nature. Nos produits emblématiques montrent que les innovations STIHL, depuis 1926, ont toujours été des références pour l'ensemble du secteur. Notre capacité d'innovation ne se reflète pas seulement dans plusieurs milliers de brevets et de demandes de brevets, mais aussi dans la satisfaction de nos clients. Ceci est notre véritable critère de réussite.

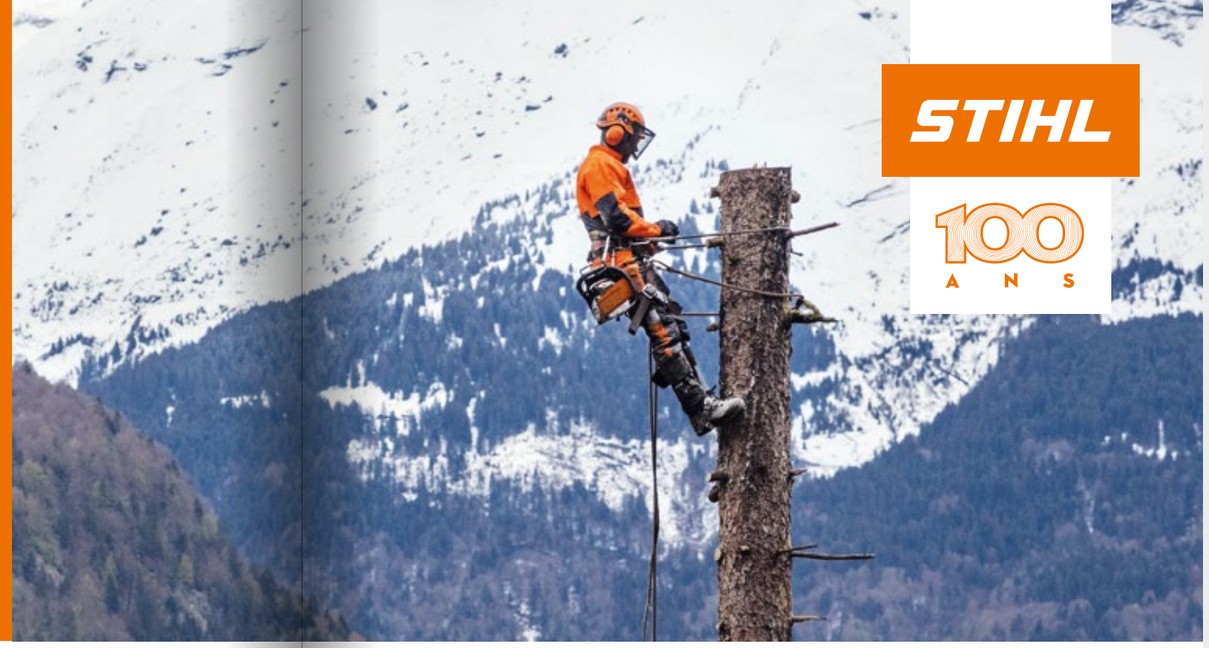

**1926**

Peu après la fondation de l'entreprise, Andreas Stihl développe sa **première tronçonneuse**. En raison de son poids, elle devait encore être utilisée à deux personnes.

**1959**

Avec le lancement de la tronçonneuse thermique **Contra**, une nouvelle ère commence pour STIHL. Première tronçonneuse sans boîte de vitesses, elle révolutionne le travail en forêt et marque le succès mondial de l'entreprise. Avec ses 12 kg et 6 ch, elle est plus légère et plus performante que tous les produits concurrents.

**1963**

STIHL conçoit le moteur de la **STIHL 08** comme une unité polyvalente d'environ 3 ch. Ce moteur équipe non seulement une tronçonneuse robuste pour la forêt et l'agriculture, mais sert aussi, dès 1965, de base à une débroussailleuse, une découpeuse à disque et une tarrière.

**1972**

Les tronçonneuses STIHL sont non seulement robustes, mais aussi exemplaires en matière de sécurité : le **frein de chaîne QuickStop** arrête la chaîne en une fraction de seconde.

**2009**

Avec les taille-haies à batterie **HSA 65 et HSA 85**, STIHL pose les bases de **sa gamme à batterie**. Un an plus tard, la première tronçonneuse à batterie a vu le jour.

**2020**

La **MSA 300**, avec ses 3 kW (4,1 ch), devient à son lancement la tronçonneuse à batterie la plus puissante du marché. Ses performances ouvrent une nouvelle dimension pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Pour assurer son fonctionnement, STIHL a développé spécialement la batterie AP 500 S.

**2026**

À l'occasion de son 100 anniversaire, STIHL présente la **MS 500i : la « Centennial Edition »**, première tronçonneuse au monde équipée d'une injection électronique.



## STIHL FÊTE SES 100 ANS - DÉCOUVREZ LA COLLECTION EXCLUSIVE

**VESTE »STIHL 100 ANS REFLECTIVE«**
UNISEXE

**100 % coton bio**

| Taille | Référence |
|---|---|
| XS–3XL | 0421 100 62.. |

**79,90 €**

**T-SHIRT »STIHL 100 ANS REFLECTIVE«**
UNISEXE

**100 % coton bio**

| Taille | Référence |
|---|---|
| XS–3XL | 0421 301 59.. |

**39,90 €**

**CASQUETTE »STIHL 100 ANS REFLECTIVE«**
UNISEXE

**Extérieur : 100 % polyester, intérieur : 100 % coton**

| Taille | Référence |
|---|---|
| taille unique | 0421 600 0292 |

**24,90 €**

**GUIDE-CHAÎNE »CENTENNIAL EDITION«**

Guide-chaîne standard en édition limitée, au design anniversaire des 100 ans de STIHL. Retrouvez toutes les versions à la page 91.

**DÉCOUVREZ TOUTE LA COLLECTION SUR STIHL.FR**

# NOUVEAUTÉS
# SOMMAIRE

## LA PUISSANCE DES BATTERIES

**Solutions de charge innovantes**


| | |
|---|---|
| Gestion intelligente de la charge CM 10 | **19** |
| Batteries AP 20 et AP 30 | **28** |
| Chargeur rapide AL 1802 MO | **30** |
| Chargeur standard ALS 31 | **39** |


## SCIER ET COUPER

**Tronçonneuses, scies de jardin, perches élagueuses, sécateurs et dispositifs de coupe**


| | |
|---|---|
| Tronçonneuse d'intervention à batterie MSA 300 C-O R | **60** |
| Longe élagage 2-en-1 | **63** |
| Scie à batterie GTA 30 | **64** |
| Perche élagueuse à batterie HTA 30 | **67** |
| Sécateur à batterie ASA 130 | **72** |
| Sécateur à batterie ASA 140 | **72** |


**Taille-haies et taille-haies sur perche**


| | |
|---|---|
| Taille-haie sur batterie HLA 40 | **104** |
| Taille-haie sur batterie HLA 140 B | **104** |
| Taille-haie sur batterie HLA 140 K-B | **104** |
| Taille-haie sur batterie HLA 150 B | **104** |


**Découpeuses à pierre et découpeuses à disque**


| | |
|---|---|
| Découpeuse à batterie à disque TSA 350 | **122** |
| Découpeuse à batterie à disque TSA 500 B | **122** |
| Réservoir d'eau sous pression à batterie WSA 40 | **126** |
| Tête de pompe à batterie PKA 30 | **126** |
| Jeu de roues pour TSA 500 | **127** |
| Disque diamanté D-SB80N | **129** |
| Disque diamanté D-SB90N, Ø 350 mm | **129** |


## TONDRE ET ENTRETENIR LA TERRE

**Tondeuses, robots tondeuses, tracteurs de pelouse et scarificateurs**


| | |
|---|---|
| Robots tondeuses iMOW® 3 EVO / 4 EVO | **145** |
| Upgrade Kits 10 / 12 / 13 iMOW® | **148** |
| Plateau de coupe | **149** |
| Lame de tonte pour plateau | **149** |
| Station de référence | **149** |
| Mât pour station de référence | **149** |
| Toit solaire pour iMOW® 3 EVO / 4 EVO | **149** |


**Coupe-bordures et débroussailleuses**


| | |
|---|---|
| Débroussailleuse à batterie FSA 50 | **158** |
| Débroussailleuse thermique FSA 110 R | **160** |
| Débroussailleuse thermique FS 240 R | **168** |
| Débroussailleuses thermiques dorsaless FR 410 C-E | **172** |
| Débroussailleuses thermiques dorsales FR 460 TC-EM / FR 460 TC-EFM | **172** |
| Tête de coupe Polycut 11-2 | **178** |
| Protection universelle pour têtes à fil et outils métalliques | **186** |


**Atomiseurs et pulvérisateurs**


| | |
|---|---|
| Tête de pompe à batterie PKA 30 | **199** |
| Pulvérisateur à batterie SGA 30 | **199** |
| Pulvérisateur à batterie SGA 60 | **200** |


## NETTOYAGE, RANGEMENT ET PLUS

**Systèmes de nettoyage**


| | |
|---|---|
| Souffleur à batterie BRA 200 | **208** |
| Souffleur à batterie BRA 280 B | **208** |
| Aspirateur eau et poussières à batterie SEA 50 L | **235** |
| Chariot SEA 50L | **238** |


**Outillage et accessoires forestiers**


| | |
|---|---|
| Holster pour sécateurs | **278** |
| Holster pour ASA | **283** |
| Holster pour GTA 40 | **283** |


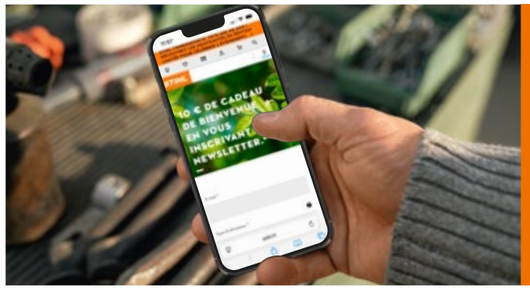


**TOUJOURS BIEN INFORMÉ**

AVEC LA NEWSLETTER STIHL

# NOUVEAUTÉS
# HIGHLIGHTS

## AS SYSTEM GTA 30

PUISSANT ET CONFORTABLE – POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES DES PARTICULIERS

Ébrancheur compact et puissant pour les jardins privés. Coupe nette, tension automatique de la chaîne lors du desserrage du cache-pignon, guide Light 01 avec pignon de renvoi, zones de préhension caoutchoutées, déverrouillage pratique des deux côtés pour gauchers et droitiers, capot de protection pendulaire, indicateur LED de charge, œillet de suspension pour rangement mural. Coffret complet avec 2 batteries AS et chargeur rapide double AL 5-2. Détails du produit page 64.

## AP SYSTEM MSA 300 C-O R

POUR LES INTERVENTIONS DE SECOURS

Prête à l'emploi rapidement, quand chaque seconde compte ! Très puissante, la tronçonneuse à batterie MSA 300 C-O R Intervention a été conçue pour les opérations de sauvetage. Sa conception compacte et son limiteur de profondeur de coupe garantissent une manipulation précise dans des conditions difficiles. La chaîne en carbure 3/8" RDR coupe de nombreux matériaux avec fiabilité. Première tronçonneuse de secours à batterie STIHL, elle permet des coupes précises sans gaz d'échappement. Détails du produit page 60.

## iMOW® 4 EVO

TONDRE LA PELOUSE DEVIENT FACILE

Robot tondeuse compact et très maniable pour des surfaces jusqu'à 1 000 m². Tonte et mulching entièrement automatiques en un seul passage. Système de coupe à 3 lames pivotantes, coupe nette. Réglage électrique de la hauteur de coupe. Capacité de pente jusqu'à 45 %, jusqu'à 50 % avec kit optionnel. Largeur de coupe 20 cm. Vitesse de déplacement élevée. Détails du produit page 145.

**Autre version :** iMOW® 3 EVO

## AP SYSTEM AL 1802 MO

CHARGE RAPIDE EN ATELIER, DANS UN VÉHICULE OU À L'EXTÉRIEUR

Chargeur rapide professionnel double pour la charge en série ou en parallèle de deux batteries STIHL AP – en atelier, dans un véhicule ou en extérieur. Permet un travail continu et sans interruption, réduit les temps de préparation. Certifié IPX 4. Détails du produit page 30.

## AP SYSTEM AP 20 ET AP 30

BATTERIES D'ENTRÉE DE GAMME AP SYSTEM

Polyvalentes, endurantes, performantes. Conçues pour les particuliers, les nouvelles batteries AP 20 et AP 30 sont parfaites pour les travaux de jardinage et d'aménagement paysager. Les AP 20 et AP 30 sont principalement conçues pour les appareils d'entrée de gamme de l'AP SYSTEM. Détails du produit page 28.

## AK SYSTEM SEA 50 L

COMPACT, PUISSANT ET ULTRA-MOBILE : IL EST PARFAIT POUR LE NETTOYAGE DE L'ATELIER ET DES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS

Aspirateur portable à batterie pour nettoyer les surfaces sèches et humides. Grande puissance d'aspiration. Certifié classe de poussière L. Accessoires intégrés sur le corps de l'appareil pour un changement rapide d'embouts (biseauté, universelle, à brosse) et un stockage optimal. Tuyau accordéon rotatif de 1,8 m, tube d'aspiration en 2 parties. Détails du produit page 235.

**Accessoire essentiel :** Chariot SEA 50 L

## AP SYSTEM BRA 280 B

LÉGER, SILENCIEUX ET PUISSANT

Souffleur dorsal à batterie léger, compact et puissant pour un usage professionnel. Unité de commande digitale avec fonction STIHL connected intégrée (HMI). Quatre niveaux de puissance, dont Boost. Réglage rapide de la longueur du tube sans outils, système de port ergonomique avec ceinture abdominale. Détails du produit page 208.

**Autre version :** BRA 200

## AK SYSTEM SGA 60

IDÉAL POUR UN ENTRETIEN DES PLANTES EFFICACE ET CONFORTABLE

Pulvérisateur dorsal à batterie pour l'application de produits phytosanitaires et d'engrais liquides. Harnais confortable, pompe à membrane puissante avec 4,5 bar de pression de travail. 5 buses différentes, grande ouverture de remplissage, tamis, filtre dans le réservoir, support pour un rangement sûr de la lance. Détails du produit page 200.

## AP SYSTEM ASA 140

POUR DES COUPES SIMPLES ET RAPIDES EN VITICULTURE, JARDINAGE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Conçu pour les professionnels de l'arboriculture fruitière, des plantations, du jardinage et de l'entretien des arbres. Permet de couper facilement et sans effort arbres, arbustes et buissons jusqu'à 45 mm de diamètre. Deux largeurs d'ouverture de lame, performance de coupe élevée et travail rapide. Poignée ergonomique, écran OLED et accessoires complets pour une utilisation optimale. Détails du produit page 72.

**Autre version :** ASA 130

## AP SYSTEM TSA 350

LA SOLUTION COMPACTE POUR UNE PROFONDEUR DE COUPE JUSQU'À 125 MM

Découpeuse compacte, légère et puissante à batterie pour un usage professionnel. Guidage précis, poignées ergonomiques, carter en magnésium réglable, frein de disque, filtre magnétique STIHL, raccord eau. Indicateur LED d'état. Détails du produit page 122.

## AP SYSTEM TSA 500 B

TOUTE LA PUISSANCE POUR RELEVER LES GRANDS DÉFIS

Découpeuse à batterie très puissante pour un usage professionnel. 3 modes de travail, poignées ergonomiques, module HMI ADVANCE PLUS avec Smart Connector intégré, carter en magnésium réglable, frein de disque, filtre magnétique STIHL, raccord eau. Indicateur LED d'état. Détails du produit page 122.

## AS SYSTEM PKA 30

POMPAGE AUTOMATIQUE ET DOSAGE PRÉCIS DE L'EAU ET DES PRODUITS PULVÉRISÉS

Tête de pompe avec réglage progressif de la pression (1,5 à 2,5 bar) et indicateur d'état de charge. Pompage automatique pour un dosage précis du liquide. Compatible avec les pulvérisateurs STIHL SG 21 et SG 31 ainsi qu'avec le réservoir sous pression STIHL pour l'alimentation en eau des découpeuses thermiques et à batterie. Détails du produit pages 126 et 199.

## AS SYSTEM WSA 40

ALIMENTATION EN EAU MOBILE, AUTOMATIQUE ET AVEC PRESSION CONTINUE POUR DÉCOUPEUSES

Pour l'alimentation mobile en eau des découpeuses thermiques et à batterie STIHL. Réglage progressif de la pression (1,5 à 2,5 bar), indicateur de charge, réservoir 10 l avec jauge de niveau, soupape de décompression, tuyau d'eau de 4 m. Détails du produit page 126.

## AS SYSTEM SGA 30

PROTECTION, FERTILISATION ET DÉSHERBAGE FACILES DES JARDINS PETITS À MOYENS

Pulvérisateur à batterie pour une application facile des produits phytosanitaires et engrais chez les particuliers. Réglage progressif de la pression (1,5 à 2,5 bar), indicateur de charge, réservoir 5 l avec jauge de niveau, soupape de décompression et lance télescopique avec buse réglable. Poignée de transport Softgrip, sangle. Détails du produit page 199.

## AS SYSTEM HTA 30

POUR UN ENTRETIEN EFFICACE ET CONFORTABLE DES ARBRES SUR LES TERRAINS PRIVÉS

Élagueuse sur perche compacte à batterie pour l'entretien des arbres dans les propriétés privées. Travail efficace grâce au manche télescopique réglable sans outil, tension automatique de la chaîne, chaîne ¼"-PM3, guide Light 01, crochet pour retirer facilement les branches coupées, poignée caoutchoutée, unité de commande ergonomique. Longueur totale 190–280 cm. Détails du produit page 67.

## AS SYSTEM HLA 40

PLUS DE PORTÉE POUR TAILLER LES HAIES HAUTES DANS LES JARDINS PRIVÉS

Taille-haies télescopique léger à batterie pour couper les haies et arbustes hauts dans les jardins privés. Lames découpées au laser et affûtées au diamant, longueur de coupe 45 cm, angle réglable de –45° à +70°. Manche divisible pour faciliter le transport. Longueur transport 115 cm, longueur totale 260 cm. Détails du produit page 104.

## AP SYSTEM HLA 140 B

ASSOCIE PERFORMANCE ET CONFORT DE TRAVAIL

Taille-haie sur batterie puissant et silencieux pour un usage professionnel. Idéal pour la taille, la coupe et l'entretien de haies hautes, d'arbustes, de buissons ainsi que de végétaux au ras du sol. Lames affûtées des deux côtés, optimisées pour réduire les frottements. Barre de coupe orientable sans outil sur 145°. Smart Connector disponible en option. Longueur totale 249 cm. Retrouvez les détails du produit en page 104.

**Autre version :** HLA 140 K-B

## AP SYSTEM HLA 150 B

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE PERFORMANCE

Taille-haies professionnel à batterie puissant avec grande portée : longueur totale 260 – 330 cm. Grâce au manche télescopique, il est particulièrement adapté à la coupe des haies et arbustes de grande hauteur. La longueur du manche et celle du sabot de coupe sont réglables sans outil. Lames affûtées des deux côtés et optimisées pour réduire les frottements. Détails du produit à la page 104.

## AK SYSTEM FSA 50

FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ POUR LA TONTE ET LES FINITIONS DES JARDINS

Coupe-bordures à batterie léger et puissant pour la tonte de petites surfaces, les travaux de finition et la coupe des bordures de pelouse des jardins privés. De nombreux réglages possibles : poignée réglable, manche télescopique et régulation continue de la vitesse. Étrier de protection flexible pour une tonte quasi intégrale autour des obstacles, tête à fil AutoCut C 3-2 remplissable de l'extérieur. Détails du produit page 158.

## AP SYSTEM FSA 110 R

PUISSANCE ET CONFORT D'UTILISATION POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

Conçue pour les utilisateurs particuliers comme professionnels, cette débroussailleuse à batterie combine performance et ergonomie : équipée du système Rapid Click pour un retrait facile de la tête de coupe, elle est livrée avec la tête AutoCut C 12-2 et le système Advanced EasySpool pour un enroulement rapide du fil. Son système anti-vibrations intégré assure un confort optimal, tandis que la poignée réglable sans outil, les deux vitesses dont un mode ECO, et la régulation variable de la vitesse offrent une grande flexibilité. Son excellent rapport poids/puissance permet une maniabilité idéale, même sous la pluie. Détails du produit page 160.

# CHEZ NOUS, LE SERVICE EST UNE PRIORITÉ. LES PACKS DE SERVICE STIHL.

## CHOISISSEZ LE MEILLEUR POUR VOS MACHINES STIHL

Avec les forfaits de services STIHL, préservez les performances de vos machines pendant de nombreuses années en les faisant entretenir régulièrement. Les revendeurs spécialisés STIHL veillent à ce que vous conserviez des machines performantes, fiables et prêtes à l'emploi !

## LES PACKS DE SERVICE STIHL POUR LES PARTICULIERS

### STIHL CHECK CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET NETTOYAGE

Pour garantir des machines performantes et un fonctionnement irréprochable, le contrôle standardisé STIHL permet à votre revendeur spécialisé participant de vérifier l'état de vos appareils et d'en assurer le nettoyage.

| STIHL CHECK① |
|---|
| Contrôle de sécurité avec nettoyage |
| Documentation et vignette de service |
| Remise du protocole |

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①

- Service sur l'outil de coupe
- Service de stockage / hivernage
- Service de récupération et de livraison

### STIHL ENTRETIEN MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Recommandé pour les particuliers : Dans le cadre de l'entretien standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine, la nettoie, la lubrifie, remplace les pièces de maintenance et d'usure et effectue les mises à jour logicielles.

| STIHL ENTRETIEN① |
|---|
| Remplacement des pièces d'origine : pièces de maintenance② |
| Calibrage et mises à jour logicielles |
| Nettoyage intensif et lubrification |
| Contrôle de sécurité |
| Documentation et vignette de service |
| Remise du protocole |

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①

- Service sur l'outil de coupe
- Service de stockage / hivernage
- Service de récupération et de livraison
- Service de révision et nettoyage du moteur

① Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL
② Dépend du modèle

### DEMANDE DE RENDEZ-VOUS VIA STIHL CONNECTED

Prenez rendez-vous avec votre revendeur spécialisé STIHL via STIHL connected pour obtenir plus d'informations sur nos forfaits de services.

## LES PACKS DE SERVICE STIHL POUR PROFESSIONNELS

### STIHL CHECK CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET NETTOYAGE

Pour des machines performantes et au fonctionnement irréprochable. Dans le cadre du contrôle standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine et la nettoie.

| STIHL CHECK① |
|---|
| Contrôle de sécurité avec nettoyage |
| Documentation et vignette de service |
| Remise du protocole |

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①

- Service sur l'outil de coupe
- Service de stockage / hivernage
- Service de récupération et de livraison

### STIHL PRO ENTRETIEN MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Dans le cadre de l'entretien standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine, la nettoie, la lubrifie, remplace les pièces de maintenance et effectue les mises à jour logicielles.

| STIHL PRO ENTRETIEN① |
|---|
| Remplacement des pièces d'origine : pièces d'usure② |
| Remplacement des pièces d'origine : pièces de maintenance② |
| Calibrage et mises à jour logicielles |
| Nettoyage intensif et lubrification |
| Documentation et vignette de service |
| Contrôle de sécurité |
| Remise du protocole |

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①

- Service sur l'outil de coupe
- Service de stockage / hivernage
- Service de récupération et de livraison
- Service de révision et nettoyage du moteur

**PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL !**

Scannez le QR code pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous !

# STIHL GARANTIE +

## LA SÉRÉNITÉ À PARTIR DE 19 €①

Les offres d'extension de garantie STIHL vous offrent une protection prolongée jusqu'à 5 ans② pour plus de sécurité et de sérénité. Pour vous, cela signifie :

- Échange des pièces en cas de défaut ou remplacement gratuit si la machine n'est pas réparable
- Prise en charge totale de la réparation
- Maintien de la qualité grâce à l'entretien annuel③ et à l'utilisation exclusive de pièces détachées d'origine STIHL

Exclusivement disponible chez l'un des Partenaires Commerciaux STIHL France ou sur **stihl.fr**.

Souscription immédiate en point de vente le jour de l'achat ou en CLICK & SERVICE sur **stihl.fr**.

① Tarifs TTC valables du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026.
② Toutes les modalités et conditions de STIHL Garantie + sont accessibles sur stihl.fr/services. L'offre n'est pas valable en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)
③ Non inclus dans le prix. Entretien annuel obligatoire des produits éligibles sauf pour les batteries AK et AP SYSTEM et les chargeurs.
④ Barème applicable selon les tarifs TTC maximum préconisés par STIHL.

## STIHL GARANTIE +3
POUR LES PARTICULIERS

| PRODUITS ÉLIGIBLES | | PRIX① | DURÉE TOTALE DE LA GARANTIE② |
|---|---|---|---|
| AK SYSTEM / AP SYSTEM | Batteries et chargeurs AK et AP SYSTEM | 19 € | **5 ans②** (2 ans garantie légale + 3 ans d'extension de garantie) |
| | Appareils AK et AP SYSTEM | 49 € | |
| | Robots tondeuses iMOW® | 149 € | |

## STIHL PRO GARANTIE +2
POUR LES PROFESSIONNELS

| PRODUITS ÉLIGIBLES | PRIX DE L'APPAREIL④ | PRIX① | DURÉE TOTALE DE LA GARANTIE② |
|---|---|---|---|
| AP SYSTEM • Appareils à batterie AP SYSTEM • Batteries AP et AR • Chargeurs AL 101, AL 301 et AL 501 • Multi-chargeur AL 301-4 | ≥ 200 € | 19 € TTC / 15,83 € HT | **3 ans pour les machines②** (1 an de garantie commerciale + 2 ans d'extension de garantie) **4 ans pour les batteries et chargeurs②** (2 ans de garantie commerciale + 2 ans d'extension de garantie) |
| | 200 € – 399,99 € | 49 € TTC / 40,83 € HT | |
| | 400 € – 599,99 € | 69 € TTC / 57,50 € HT | |
| | 600 € – 799,99 € | 99 € TTC / 82,50 € HT | |
| | 800 € – 999,99 € | 129 € TTC / 107,50 € HT | |
| | ≤ 1.000 € | 159 € TTC / 132,50 € HT | |

# LA PUISSANCE DES BATTERIES

## LA PUISSANCE POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES

## POINTS FORTS TECHNIQUES

**CONSTANT POWER**
L'un des grands avantages des batteries STIHL, c'est leur capacité à maintenir une puissance élevée et constante, quel que soit leur niveau de charge. Contrairement aux batteries classiques dont les performances diminuent au fil de l'utilisation, les outils STIHL conservent toute leur efficacité jusqu'à la dernière minute.

**POWER BOOST**
Performance maximale. Grâce à l'électronique intelligente, appareil et batterie STIHL communiquent parfaitement. Lorsque l'appareil et la batterie disposent de la fonction POWER BOOST, la batterie fournit ponctuellement une puissance supplémentaire, au-delà de la puissance normale, pour répondre aux besoins les plus exigeants. Pour préserver la batterie, l'appareil revient ensuite automatiquement à la puissance constante CONSTANT POWER.

**PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU**
Les outils à batterie de la gamme AP SYSTEM STIHL sont conçus pour un usage professionnel intensif, même dans des conditions météo difficiles. Certifiés IPX4, ils résistent aux projections d'eau et fonctionnent parfaitement sous la pluie.

**LONGÉVITÉ DE LA BATTERIE**
Extrêmement durables et résistantes, les batteries STIHL sont conçues pour répondre aux exigences les plus élevées.

SOLUTIONS DE CHARGE → 18 AP SYSTEM → 22
AK SYSTEM → 32 AS SYSTEM → 37

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

# DES OUTILS À BATTERIE CONÇUS POUR DURER, GÉNÉRATION APRÈS GÉNÉRATION

GACHINA LANDSCAPING, CALIFORNIE :

## PLUS DE DIX ANS DE PERFORMANCE AVEC LES OUTILS À BATTERIE STIHL

Gachina Landscaping, située en Californie, illustre comment tradition et technologie sur batterie se transmettent de génération en génération. Cette entreprise familiale de San Mateo, Californie, est synonyme d'entretien paysager d'excellence depuis plus de 37 ans. Fondée par H. Jaclyn Ishimaru-Gachina et son mari, elle est aujourd'hui dirigée par leurs deux fils, Dominic et Michael Gachina, qui perpétuent l'héritage familial – en s'appuyant à 100 % sur la puissance des batteries STIHL.

**792**
OUTILS À BATTERIE STIHL

PUISSANCE BATTERIE STIHL

**400**
COLLABORATEURS EN ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

**443**
BATTERIES STIHL

Lire l'histoire !

## 5 AVANTAGES MAJEURS DES BATTERIES :

- Moins d'émissions de $CO_2$
- Protection de la santé des collaborateurs
- Moins de vibrations, moins de bruit
- Design ergonomique, utilisation simple
- Démarrage du travail possible tôt le matin

# TOUJOURS OPÉRATIONNEL GRÂCE À UNE GESTION DE L'ÉNERGIE ADAPTÉE

AVEC NOS SOLUTIONS DE CHARGE, VOS BATTERIES SONT TOUJOURS PRÊTES. OÙ QUE VOUS SOYEZ, QUAND VOUS VOULEZ.

À la recherche d'un système de charge pour vos batteries intelligent, polyvalent et qui s'adapte à votre rythme professionnel ? Armoire de charge, chargeur multiple ou générateur portable, découvrez toutes les solutions innovantes STIHL pour recharger vos batteries facilement.

Avec nos solutions de charge, optimisez le temps de charge de vos batteries et gagnez en efficacité au quotidien. Deux éléments en particulier sont à prendre en compte lors du choix de la solution de charge : le moment et le lieu de la charge.

| | | PENDANT LA JOURNÉE | PENDANT LA NUIT |
|---|---|---|---|
| | | rapide | lent |
| A L'ATELIER | stationnaire | **AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, AL 1802 MO, armoire de charge pour batteries** | **AL 301, AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, AL 1802 MO, armoire de charge pour batteries** |
| EN DÉPLACEMENT | mobile | **AL 301-4, AL 1802 MO, CB 1** | **AL 301-4, AL 1802 MO, CB 1** |
| SUR SITE | stationnaire | **PS 3000, AL 1802 MO** | - |

# SOLUTIONS DE CHARGE STATIONNAIRES

## UNE CHARGE COMPLÈTE SUR PLACE !

NOUVEAU

### CM 10

Gestion de la charge pour utiliser jusqu'à 10 chargeurs sur un seul disjoncteur, à l'atelier ou sur le terrain. Répartition en deux groupes de 5 chargeurs.

- Commande de charge permettant de faire fonctionner jusqu'à 10 chargeurs sur un seul disjoncteur, idéal pour les environnements mobiles ou en atelier
- Recharge fiable de jusqu'à 40 batteries pendant la nuit, selon une séquence définie
- Prévention des surcharges : évite le déclenchement intempestif du disjoncteur en cas de surcharge
- Exploitation optimale de l'installation électrique existante

Dimensions (L × H × P) 87 × 7 × 5 cm

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| EA08 430 7930 | 349,00 |

### CM 12

Gestion intelligente de la charge pour alimenter jusqu'à 12 chargeurs sur une seule prise. Analyse du courant disponible et répartition sur les différentes batteries en charge.

- Recharge fiable de 48 batteries pendant la nuit, selon une séquence prédéfinie
- Évite tout déclenchement intempestif du disjoncteur grâce à une commande intelligente
- Priorisation de trois chargeurs

Dimensions (L × H × P) 67 × 18 × 6 cm

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| EA08 430 7900 | 1.199,00 |

### CR 6

Grâce au support mural STIHL, les chargeurs standards et rapides des gammes AK et AP peuvent être stockés et utilisés de manière plus ordonnée dans l'atelier.

- Pour fixer et faire fonctionner les chargeurs STIHL, idéal pour les professionnels
- Pour jusqu'à 8 chargeurs standards ou 6 chargeurs rapides des gammes AK et AP
- Montage simple

Dimensions (L × H × P) 74 × 65 × 10 cm

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| EA08 018 0300 | 109,00 |

### ARMOIRE DE CHARGE ANTI-FEU POUR BATTERIES (ASECOS)

Protection totale : 90 minutes de résistance au feu de l'extérieur vers l'intérieur et de 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur.

**Taille M**

- Solution de charge et de stockage pour max. 16 batteries STIHL
- Tablettes isolées pour liavecer la propagation d'incendie
- Détecteur de fumée, alarme sonore, socle de transport

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| 7014 100 0578 | Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL |

**Taille L** (similaire au visuel)

- Recharge complète de jusqu'à 48 batteries AP en 12 heures
- Tablettes isolées pour limiter la propagation d'incendie
- Système d'alerte intégré avec détecteur de fumée, capteur de température et alarme visuelle et sonore
- Testé selon la norme VDMA 24994

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| 7014 100 0579 | Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

# SOLUTIONS DE CHARGE MOBILES INNOVANTES

## FAÎTES LE PLEIN D'ÉNERGIE MÊME LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

### COFFRET DE CHARGE CB 1

Coffret permettant de charger et de transporter jusqu'à 8 batteries AP STIHL dans un véhicule. Pour jusqu'à deux chargeurs AL 301-4 (non inclus). Certifié IPX4.

- Installation possible du caisson sous ou sur le plateau, sur un pick-up ou une remorque
- Charge via une alimentation externe ou une prise dans le véhicule (câble de connexion inclus)
- Gain de temps grâce à une solution 3-en-1 pour vos batteries : charge, transport et stockage
- Avec protection contre les éclaboussures et ventilation
- Avec kit de montage

| | |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 82 × 30 × 40 cm |
| Caractéristiques① | IPX4 |

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| EA08 018 0200 | 999,00 |

### PS 3000

Premier générateur électrique portable STIHL, pour recharger des batteries ou faire fonctionner des appareils électriques lorsque vous n'êtes pas à proxiavecé d'une prise secteur.

- Une alimentation électrique partout et à tout moment
- Alternative sans émissions à un générateur à essence
- Des performances sans compromis dans toutes les situations
- Construction compacte
- Très silencieux
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon la norme IP 54
- Zéro émission

| | |
|---|---|
| Puissance continue (kW) | 3,7 |
| Puissance maximale (kW) | 18 |
| Capacité (KWh) | 2 |
| Temps de charge (min) | 180 (100 %)<br>144 (80 %) |
| Poids (kg) | 20,1 |
| Caractéristiques① | IP54 |

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| GA02 011 8000 | 4.050,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

**PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL !**

Scannez le QR code pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous !

# AP SYSTEM

## LA PUISSANCE DE LA BATTERIE AU QUOTIDIEN, POUR LES PROFESSIONNELS.

Les outils à batterie AP SYSTEM STIHL impressionnent par leur puissance, leur endurance, leur fiabilité, leur polyvalence et leurs batteries hautes performances. Ils fonctionnent avec des batteries AP ou des batteries portables AR L, spécialement conçues pour offrir des performances élevées et une autonomie prolongée adaptées aux usages professionnels. En résumé : la qualité STIHL, c'est une large gamme d'accessoires polyvalents et des solutions intelligentes de gestion de charge.

### CALCULATEUR D'ÉCONOMIES - SPÉCIAL OUTILS À BATTERIE

Et si vous accélériez votre retour sur investissement ? Les outils à batterie permettent de réduire les coûts de votre entreprise. Servez-vous du calculateur d'économies STIHL pour estimer le temps nécessaire pour rentabiliser votre achat.

AP SYSTEM

Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

**AUTONOMIES DE BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 24

| | | | | NOUVEAU AP 20 | | NOUVEAU AP 30 | | AP 200 S | | AP 300 S | | AP 500 S | | AR 2000 L | | AR 3000 L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (WH)** | | | | 144 | | 270 | | 187 | | 281 | | 337 | | 1.080 | | 1.620 | | |
| **TEMPS DE CHARGE EN CAPACITÉ DE LA BATTERIE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence | Prix (€) | Unité | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | Plus d'informations |
| **AL 101** | 4850 430 2520 | 49,00 | minutes | 125 | 160 | 235 | 295 | 150 | 200 | 230 | 300 | 280 | 355 | – | – | – | – | à la page 30 |
| **AL 301** | EA09 430 5500 | 169,00 | minutes | 30 | 50 | 60 | 80 | 40 | 55 | 55 | 80 | 70 | 90 | 235 | 295 | 340 | 425 | à la page 30 |
| **AL 301-4** | EA04 430 5500 | 429,00 | minutes | 30 | 50 | 60 | 80 | 40 | 55 | 55 | 80 | 70 | 90 | 235 | 295 | 340 | 425 | à la page 30 |
| **AL 501** | EA09 430 5700 | 209,00 | minutes | 25 | 40 | 35 | 50 | 30 | 45 | 30 | 45 | 40 | 55 | 120 | 160 | 185 | 235 | à la page 30 |
| **AL 1802 MO** NOUVEAU | EA10 430 5500 | 699,00 | minutes | 25 | 40 | 30 | 45 | 15 | 40 | 15 | 35 | 15 | 40 | 100 | 140 | 110 | 150 | à la page 30 |
| **TEMPS DE TRAVAIL② ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (10 × 10 CM) JUSQU'À…** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence | Prix (€)⑧ | Unité | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | Plus d'informations |
| **MSA 160 C-B** | MA03 200 0004 | 369,00 | minutes<br>coupes | –<br>– | –<br>– | | 60<br>300 | | 42<br>210 | | 62<br>310 | | 74<br>370 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 50 |
| **MSA 200 C-B** | MA03 200 0010 | 469,00 | minutes<br>coupes | –<br>– | –<br>– | | 48<br>260 | | 42<br>160 | | 50<br>270 | | 60<br>320 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 50 |
| **MSA 220 C-B** | MA03 200 0020 | 499,00 | minutes<br>coupes | –<br>– | –<br>– | | 36<br>290 | | 32<br>150 | | 37<br>300 | | 44<br>350 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 50 |
| **MSA 300** | MA02 200 0004 | 849,00 | minutes<br>coupes | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | 20③<br> | 44④<br>320④ | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 52 |
| **MSA 300 C-O** ! | MA02 200 0024 | 899,00 | minutes<br>coupes | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | 20③<br> | 44④<br>320④ | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 52 |
| **MSA 300 C-O** | MA02 200 0082 | 919,00 | minutes | – | – | – | – | – | – | – | – | 20③ | 44④ | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 52 |
| **MSA 161 T** | 1252 200 0044 | 519,00 | minutes<br>coupes | | 32<br>155 | | 60<br>290 | | 42<br>200 | | 62<br>300 | | 74<br>360 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 58 |
| **MSA 190 T** | MA05 200 0003 | 419,00 | minutes<br>coupes | | 37<br>130 | | 72<br>245 | | 48⑤<br>170⑤ | | 75<br>225 | | 90<br>306 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 58 |
| **MSA 220 T** | MA01 200 0067 | 769,00 | minutes<br>coupes | | 16<br>100 | | 23<br>280 | | 21<br>130 | | 24<br>290 | | 34<br>340 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 58 |
| **MSA 220 TC-O** | MA01 200 0069 | 819,00 | minutes<br>coupes | | 16<br>100 | | 23<br>280 | | 21<br>130 | | 24<br>290 | | 34<br>340 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | à la page 58 |
| **HTA 66** | LA03 200 0008 | 569,00 | minutes | | 32 | | 65 | | 42 | | 68 | | 82 | | 222 | | 318 | à la page 68 |
| **HTA 86** | LA03 200 0002 | 689,00 | minutes | | 32 | | 65 | | 42 | | 68 | | 82 | | 222 | | 318 | à la page 68 |
| **HTA 135** ! | LA01 200 0002 | 879,00 | minutes | – | – | | 52 | | 36 | | 54 | | 70 | | 254 | | 277 | à la page 68 |
| **HTA 150** Forestier | LA01 200 0026 | 729,00 | minutes | | 23 | | 58 | | 30 | | 60 | | 68 | | 235 | | 252 | à la page 68 |
| **HTA 150** Entretien | LA01 200 0027 | 729,00 | minutes | | 40 | | 96 | | 52 | | 100 | | 113 | | 396 | | 592 | à la page 68 |
| **HTA 160** | LA01 200 0033 | 949,00 | minutes | | 27 | | 67 | | 36 | | 70 | | 80 | | 277 | | 416 | à la page 68 |
| **TEMPS DE TRAVAIL② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À …** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HSA 100** | HA07 011 3530 | 399,00 | minutes | | 116 | | 216 | | 150 | | 225 | | 270 | | 1.205 | | 1.810 | à la page 98 |
| **HSA 130 R** | 4869 011 3560 | 599,00 | minutes | 65⑤ | 83⑥ | 125⑤ | 160⑥ | 84⑤ | 108⑥ | 130⑤ | 167⑥ | 155⑤ | 200⑥ | 600⑤ | 735⑥ | 850⑤ | 1.050⑥ | à la page 98 |
| **HSA 130 T** | 4869 011 3566 | 599,00 | minutes | 65⑤ | 83⑥ | 125⑤ | 160⑥ | 84⑤ | 108⑥ | 130⑤ | 167⑥ | 155⑤ | 200⑥ | 600⑤ | 735⑥ | 850⑤ | 1.050⑥ | à la page 98 |
| **HSA 140 R** | HA02 011 3500 | 659,00 | minutes | 77⑤ | 116⑥ | 168⑤ | 235⑥ | 100⑤ | 150⑥ | 175⑤ | 245⑥ | 210⑤ | 290⑥ | 670⑤ | 935⑥ | 1.005⑤ | 1.405⑥ | à la page 98 |
| **HSA 140 T** | HA02 011 3510 | 659,00 | minutes | 69⑤ | 108⑥ | 144⑤ | 226⑥ | 90⑤ | 140⑥ | 150⑤ | 235⑥ | 180⑤ | 280⑥ | 580⑤ | 900⑥ | 870⑤ | 1.355⑥ | à la page 98 |
| **HSA 150 R** | HA02 011 3520 | 749,00 | minutes | 77⑤ | 116⑥ | 168⑤ | 235⑥ | 100⑤ | 150⑥ | 175⑤ | 245⑥ | 210⑤ | 290⑥ | 670⑤ | 935⑥ | 1.005⑤ | 1.405⑥ | à la page 98 |
| **HSA 150 T** | HA02 011 3530 | 749,00 | minutes | 69⑤ | 108⑥ | 144⑤ | 226⑥ | 90⑤ | 140⑥ | 150⑤ | 235⑥ | 180⑤ | 280⑥ | 580⑤ | 900⑥ | 870⑤ | 1.355⑥ | à la page 98 |
| **HLA 66** | 4859 011 2910 | 429,00 | minutes | | 111 | | 214 | | 144 | | 223 | | 268 | | 760 | | 1.110 | à la page 104 |
| **HLA 86** | 4859 011 2930 | 569,00 | minutes | | 111 | | 214 | | 144 | | 223 | | 268 | | 760 | | 1.110 | à la page 104 |
| **HLA 135** | HA04 200 0016 | 679,00 | minutes | | 50 | | 91 | | 64 | | 95 | | 114 | | 370 | | 555 | à la page 104 |
| **HLA 135 K** | HA04 200 0018 | 669,00 | minutes | | 50 | | 91 | | 64 | | 95 | | 114 | | 370 | | 555 | à la page 104 |
| **HLA 140 B** NOUVEAU | HA04 200 0038 | 719,00 | minutes | 53⑤ | 66⑦ | 100⑤ | 125⑦ | 69⑤ | 86⑦ | 104⑤ | 130⑦ | 122⑤ | 152⑦ | 403⑤ | 504⑦ | 610⑤ | 762⑦ | à la page 104 |
| **HLA 140 K-B** NOUVEAU | HA04 200 0040 | 699,00 | minutes | 53⑤ | 66⑦ | 100⑤ | 125⑦ | 69⑤ | 86⑦ | 104⑤ | 130⑦ | 122⑤ | 152⑦ | 403⑤ | 504⑦ | 610⑤ | 762⑦ | à la page 104 |
| **HLA 150 B** NOUVEAU | HA04 200 0045 | 829,00 | minutes | 45⑤ | 56⑦ | 86⑤ | 107⑦ | 59⑤ | 74⑦ | 90⑤ | 112⑦ | 106⑤ | 132⑦ | 352⑤ | 440⑦ | 562⑤ | 702⑦ | à la page 104 |

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
– Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

③ Puissance maximale
④ Puissance minimale
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 1
⑦ Boost

⑧ Les prix de vente TTC indiqués correspondent aux machines nues, sans batterie ni chargeur (éco-participation DEEE incluse). Ils sont valables au 1er janvier 2026 et sont susceptibles d'évoluer. Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

| | | | | NOUVEAU AP 20 | | NOUVEAU AP 30 | | AP 200 S | | AP 300 S | | AP 500 S | | AR 2000 L | | AR 3000 L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (WH)** | | | | 144 | | 270 | | 187 | | 281 | | 337 | | 1.080 | | 1.620 | | |
| **TEMPS DE TRAVAIL② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À …** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence | Prix (€)⑫ | Unité | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | Plus d'informations |
| **KMA 120 R** | FA08 011 6820 | 369,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| avec FS-KM, tête faucheuse à fil | 4180 200 0687 | 187,70 | minutes | 15⑦ | 25⑥ | 25⑦ | 45⑥ | 15⑦ | 20⑥ | 25⑦ | 45⑥ | 30⑦ | 55⑥ | 110⑦ | 190⑥ | 170⑦ | 290⑥ | à la page 109 |
| **KMA 135 R** | FA02 011 6810 | 499,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| avec FS-KM, tête faucheuse à fil | 4180 200 0687 | 187,70 | minutes | 11⑤ | 22④ | 21③ | 43④ | 14③ | 28④ | 22③ | 45④ | 26③ | 54④ | 85③ | 170④ | 122③ | 213④ | à la page 109 |
| **KMA 200 R** | FA03 011 6800 | 599,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| avec FSS-KM, tête faucheuse à fil | FA03 200 0018 | 203,00 | minutes | – | – | 14⑤ | 28⑦ | 10⑤ | 20⑦ | 15⑤ | 30⑦ | 18⑤ | 36⑦ | 57⑤ | 115⑦ | 86⑤ | 172⑦ | à la page 110 |
| **TSA 230** ! | 4864 011 6600 | 599,00 | minutes | – | – | – | – | 9⑩ | 14⑩ | 15⑩ | 24⑩ | – | – | – | – | – | – | à la page 122 |
| **TSA 230** | 4864 011 6620 | 599,00 | minutes | – | – | – | – | 9⑩ | 14⑩ | 15⑩ | 24⑩ | – | – | – | – | – | – | à la page 122 |
| **TSA 300** | TA02 011 6600 | 999,00 | minutes | – | – | – | – | 5⑩ | 9⑩ | 9⑩ | 16⑩ | 12⑩ | 22⑩ | – | – | – | – | à la page 122 |
| **TSA 350** NOUVEAU | TA03 011 6600 | 1.300,00 | minutes | – | – | – | – | 4⑩ | 8⑩ | 8⑩ | 15⑩ | 11⑩ | 20⑩ | – | – | – | – | à la page 122 |
| **TSA 500 B** NOUVEAU | TA01 011 6600 | 1.499,00 | minutes | – | – | – | – | 8⑩⑪ | 16⑩⑪ | 15⑩⑪ | 30⑩⑪ | 20⑩⑪ | 30⑩⑪ | – | – | – | – | à la page 122 |
| **FSA 86 R** ! avec tête faucheuse à fil | FA05 011 5700 | 339,00 | minutes | | 30⑦ | | 55⑦ | | 35⑦ | | 55⑦ | | 65⑦ | | 200⑦ | | 290⑦ | à la page 160 |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | | 60⑦ | | 110⑦ | | 70⑦ | | 110⑦ | | 130⑦ | | 400⑦ | | 580⑦ | |
| **FSA 110 R** NOUVEAU avec tête faucheuse à fil | FA07 011 5720 | 379,00 | minutes | 25⑥ | 45⑦ | 50⑥ | 65⑦ | 30⑥ | 60⑦ | 50⑥ | 100⑦ | 60⑥ | 120⑦ | 210⑥ | 400⑦ | 290⑥ | 570⑦ | à la page 160 |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | 50⑥ | 90⑦ | 100⑥ | 130⑦ | 60⑥ | 120⑦ | 100⑥ | 200⑦ | 120⑥ | 240⑦ | 420⑥ | 800⑦ | 580⑥ | 1.140⑦ | |
| **FSA 120** avec outil métallique | FA08 200 0000 | 469,00 | minutes | 30⑥ | 50⑦ | 45⑥ | 75⑦ | 40⑥ | 60⑦ | 60⑥ | 110⑦ | 70⑥ | 130⑦ | 210⑥ | 400⑦ | 280⑥ | 490⑦ | à la page 160 |
| **FSA 120 R** avec tête faucheuse à fil | FA08 200 0005 | 449,00 | minutes | 15⑥ | 25⑦ | 25⑥ | 45⑦ | 20⑥ | 30⑦ | 30⑥ | 50⑦ | 35⑥ | 60⑦ | 130⑥ | 210⑦ | 190⑥ | 320⑦ | à la page 160 |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | 30⑥ | 50⑦ | 50⑥ | 90⑦ | 40⑥ | 60⑦ | 60⑥ | 100⑦ | 70⑥ | 120⑦ | 220⑥ | 260⑦ | 380⑥ | 640⑦ | |
| **FSA 135** avec outil métallique | FA01 200 0025 | 649,00 | minutes | 23⑤ | 39⑦ | 48⑤ | 96⑦ | 30⑤ | 50⑦ | 50⑤ | 100⑦ | 60⑤ | 120⑦ | 170⑤ | 330⑦ | 256⑤ | 458⑦ | à la page 162 |
| **FSA 135 R** avec tête faucheuse à fil | FA01 200 0029 | 579,00 | minutes | 13⑤ | 22⑦ | 24⑤ | 43⑦ | 17⑤ | 28⑦ | 25⑤ | 45⑦ | 30⑤ | 54⑦ | 96⑤ | 170⑦ | 138⑤ | 234⑦ | à la page 162 |
| **FSA 200** avec tête faucheuse à fil | – | – | minutes | – | – | 10⑤ | 20⑦ | 15⑤ | 30⑦ | 16⑤ | 32⑦ | 20⑤ | 40⑦ | 64⑤ | 127⑦ | 96⑤ | 192⑦ | à la page 162 |
| avec outil métallique | FA03 200 0003 | 729,00 | minutes | – | – | 28⑤ | 57⑦ | 16⑤ | 32⑦ | 30⑤ | 60⑦ | 35⑤ | 70⑦ | 112⑤ | 223⑦ | 160⑤ | 335⑦ | |
| **FSA 200 R** avec tête faucheuse à fil | FA03 200 0007 | 699,00 | minutes | – | – | 10⑤ | 20⑦ | 15⑤ | 30⑦ | 16⑤ | 32⑦ | 20⑤ | 40⑦ | 64⑤ | 127⑦ | 96⑤ | 192⑦ | à la page 162 |
| avec outil métallique | – | – | minutes | – | – | 28⑤ | 57⑦ | 16⑤ | 32⑦ | 30⑤ | 60⑦ | 35⑤ | 70⑦ | 112⑤ | 223⑦ | 160⑤ | 335⑦ | |
| **FSA 400** avec tête faucheuse à fil | FA09 200 0022 | 919,00 | minutes | – | – | – | – | – | – | 12⑤ | 20⑦ | 15⑤ | 25⑦ | – | – | – | – | à la page 162 |
| avec lame en plastique | FA09 200 0023 | 899,00 | minutes | – | – | – | – | – | – | 16⑤ | 29⑦ | 20⑤ | 40⑦ | – | – | – | – | |
| avec outil métallique | FA09 200 0014 | 929,00 | minutes | – | – | – | – | – | – | 12⑤ | 20⑦ | 15⑤ | 25⑦ | – | – | – | – | |
| **RGA 140** | FA02 200 0006 | 889,00 | minutes | 13⑤ | 22⑦ | 48⑤ | 96⑦ | 30⑤ | 50⑦ | 50⑤ | 100⑦ | 60⑤ | 120⑦ | 190⑤ | 380⑦ | 255⑤ | 455⑦ | à la page 162 |
| **SGA 85** | 4854 011 7000 | | minutes | – | 770 | – | 1.440 | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | à la page 200 |
| **BGA 86** | BA02 011 5900 | 319,00 | minutes | 14③ | 81④ | 25③ | 144④ | 18③ | 105④ | 26③ | 150④ | 31③ | 175④ | 95③ | 580④ | 148③ | 910④ | à la page 206 |
| **BGA 160** | BA09 011 5900 | 349,00 | minutes | 8③ | 58④ | 14③ | 106④ | 10③ | 75④ | 15③ | 110④ | 17③ | 130④ | 56③ | 430④ | 85③ | 670④ | à la page 206 |
| **BGA 200** | BA01 200 0000 | 729,00 | minutes | – | – | 13⑧ | 91⑦ | 7⑧ | 49⑦ | 14⑧ | 95⑦ | 17⑧ | 114⑦ | 55⑧ | 335⑦ | 90⑧ | 535⑦ | à la page 236 |
| **BGA 250** | BA06 011 5900 | 399,00 | minutes | – | – | 12⑧ | 38⑦ | 13⑧ | 27⑦ | 12⑧ | 40⑦ | 14⑧ | 48⑦ | 45⑧ | 155⑦ | 70⑧ | 235⑦ | à la page 208 |
| **BGA 300** | BA03 011 5910 | 829,00 | minutes | – | – | 9⑧ | 24⑦ | 13⑧ | 16⑦ | 10⑧ | 25⑦ | 12⑧ | 29⑦ | 50⑧ | 105⑦ | 65⑧ | 150⑦ | à la page 208 |
| **BRA 200** NOUVEAU | BA11 011 5900 | 699,00 | minutes | 25⑧ | 105⑦ | 14⑧ | 100⑦ | 10⑧ | 65⑦ | 14⑧ | 97⑦ | 16⑧ | 115⑦ | – | – | – | – | à la page 208 |
| **BRA 280 B** NOUVEAU | BA11 011 5920 | 869,00 | minutes | – | – | 10⑧ | 25⑦ | 13⑧ | 16⑦ | 10⑧ | 25⑦ | 12⑧ | 30⑦ | – | – | – | – | à la page 208 |
| **BRA 600 B** | BA07 011 5910 | 1.149,00 | minutes | – | – | 11⑧⑪ | 22⑦⑪ | 12⑧⑪ | 18⑦⑪ | 15⑧⑪ | 29⑦⑪ | 18⑧⑪ | 34⑦⑪ | – | – | – | – | à la page 208 |
| **SHA 140** | SA07 011 7100 | 379,00 | minutes | 19⑧ | 30⑨ | 37⑧ | 58⑨ | 25⑧ | 39⑨ | 38⑧ | 60⑨ | 44⑧ | 71⑨ | – | – | – | – | à la page 235 |

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
– Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

③ Puissance maximale
④ Puissance minimale
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 2
⑦ Niveau 1
⑧ Boost
⑨ Normalbetrieb
⑩ Autonomie avec un matériau et un procédé de travail typiques pour l'appareil ; il ne s'agit pas de l'autonomie à pleine charge
⑪ Se réfère à deux batteries AP

⑫ Les prix de vente indiqués correspondent aux machines nues, sans batterie ni chargeur. Ils sont valables au 1er janvier 2026 et sont susceptibles d'évoluer

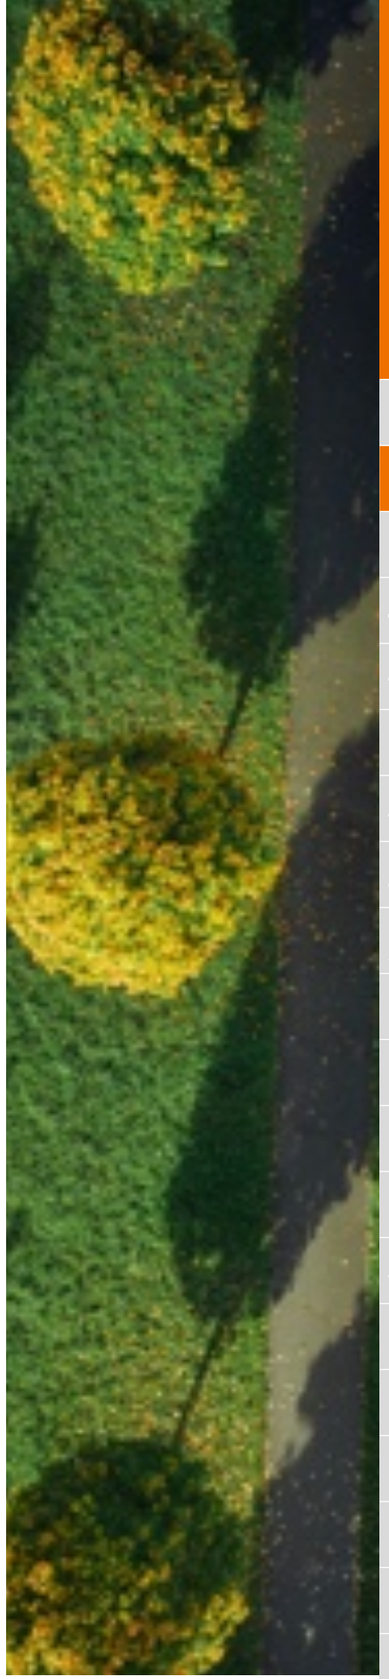

| | | | | | NOUVEAU AP 20 | | NOUVEAU AP 30 | | AP 200 S | | AP 300 S | | AP 500 S | | AR 2000 L | | AR 3000 L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (WH)** | | | | | 144 | | 270 | | 187 | | 281 | | 337 | | 1.080 | | 1.620 | | |
| **TEMPS DE TRAVAIL② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Référence | Prix (€)⑥ | Unité | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | Plus d'informations |
| **KGA 770** | | 4860 011 4704 | 929,00 | minutes | | 129 | | 250 | | 168 | | 260 | | 312 | – | – | – | – | à la page 221 |
| **REA 100 PLUS** | | RA01 011 7610 | 349,00 | minutes | – | – | 13③ | 43④ | 12③ | 30④ | 14③ | 45④ | 17③ | 50④ | – | – | – | – | à la page 224 |
| **SEA 100 L** | | SA04 011 7310 | 289,00 | minutes | 13③ | 22④ | 25③ | 42④ | 17③ | 29④ | 26③ | 44④ | 32③ | 53④ | – | – | – | – | à la page 236 |
| **TEMPS DE TRAVAIL② DE TRAVAIL ET PORTÉE PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE BRANCHES JUSQU'À ...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASA 130** (Ø 35 mm) | NOUVEAU | VA07 011 6200 | 799,00 | coupes | – | – | | 10.000 | | 7.500 | | 11.000 | | 13.000 | – | – | – | – | à la page 72 |
| **ASA 140** (Ø 45 mm) | NOUVEAU | VA08 011 6200 | 999,00 | coupes | – | – | | 8.500 | | 6.000 | | 9.000 | | 11.000 | – | – | – | – | à la page 72 |
| **SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RMA 448 PV** | | WA41 011 1420 | 819,00 | m² | | 260 | | 480 | | 340 | | 510 | | 610 | – | – | – | – | à la page 134 |
| **RMA 453 PV** | | WA42 011 1400 | 919,00 | m² | | 230 | | 430 | | 300 | | 450 | | 540 | – | – | – | – | à la page 134 |
| **RMA 750 V** | | WA70 011 1400 | 2.459,00 | m² | – | – | | 610③ | | 420③ | | 630③ | | 760③ | – | – | – | – | à la page 134 |
| **RMA 756 V** | | WA71 011 1400 | 2.669,00 | m² | – | – | | 610③ | | 410③ | | 640③ | | 765③ | – | – | – | – | à la page 134 |
| **RMA 765 V** | | 6392 011 1400 | 2.389,00 | m² | – | – | | 600③ | | | | 630③ | | 750③ | | 2.100 | | 3.130 | à la page 134 |
| **RMA 2 RV** | | 6357 011 1410 | 709,00 | m² | | 13 | | 24 | | 420 | | 630 | | 760 | – | – | – | – | à la page 134 |
| **RMA 7 RV** | | WA72 011 1400 | 2.299,00 | m² | – | – | | 380③ | | 490③ | | 400③ | | 480③ | – | – | – | – | à la page 134 |

**LA QUALITÉ, NOTRE MOTEUR**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À PARTIR DE LA PAGE **285**

# ACCESSOIRES AP SYSTEM

## BATTERIES AP

- Batteries lithium-ion haute performance
- Indicateur d'état de charge à 4 voyants LED verts
- Poids réduit
- Utilisation possible sous la pluie⑤

Convient à tous les appareils avec logement ou prise pour batterie, en combinaison avec le porte-batterie AP, la ceinture batterie avec harnais ou le système de portage AP.

| | | Référence | Prix (€) | Énergie de la batterie① (Wh) | Tension maximale (V) | Tension nominale (V) | Poids④ (kg) | Puissance maximale | | | IPX4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AP 20** | NOUVEAU | 4850 400 6536 | 199,00 | 144 | 40 | 36 | 1,3 | ++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **AP 30** | NOUVEAU | 4850 400 6546 | 309,00 | 270 | 40 | 36 | 1,8 | +++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **AP 200 S** | | 4850 400 6565 | 259,00 | 187 | 40 | 36 | 1,3 | ++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AP 300 S** | | 4850 400 6575 | 399,00 | 281 | 40 | 36 | 1,8 | +++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AP 500 S** | ! | EA01 400 6500 | 499,00 | 337 | 40 | 36 | 2,0 | ++++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AP 500 S** | NOUVEAU | EA01 400 6505 | 499,00 | 337 | 40 | 36 | 2,0 | ++++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Constant Power**
Des performances constantes quel que soit le niveau de charge de la batterie, grâce à une électronique intelligente.

**Power Boost**
Lorsque l'appareil et la batterie disposent de la fonction POWER BOOST, la batterie délivre ponctuellement une puissance supplémentaire, au-delà de la puissance normale CONSTANT POWER, pour répondre aux besoins les plus exigeants.

**Certifié IPX4**
Cette norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous les côtés, ce qui a été prouvé lors de tests internes.

**Longévité de la batterie**
Batteries extrêmement durables et robustes. Conçues pour des exigences particulièrement élevées.

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
– Non compatible
✓ Compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

## BATTERIES AR L

- Batteries lithium-ion robustes avec une très haute capacité énergétique pour de longues durées de travail
- Indicateur d'état de charge à 6 voyants LED verts
- Utilisation possible sous la pluie⑤
- Système de port confortable disponible en accessoire

Connexion directe possible avec le BGA 300 et la RMA 765 V.
Parfaites pour les appareils dotés d'une connexion rapide si combinées avec le harnais AR L et le câble de raccordement AR L. Conviennent également pour les appareils à batterie embarquée si combinées à l'adaptateur AP.

| | Référence | Prix (€) | Énergie de la batterie① (Wh) | Tension maximale (V) | Tension nominale (V) | Poids④ (kg) | Puissance maximale | | | IPX4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Batterie AR L sans câble de connexion AR L, ni adaptateur AP, ni harnais AR L** | | | | | | | | | | | | |
| **AR 2000 L** | 4871 400 6515 | 1.499,00 | 1.080 | 40 | 36 | 7,6 | ++ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AR 3000 L** | 4871 400 6525 | 2.229,00 | 1.620 | 40 | 36 | 9,7 | +++ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Sets batterie AR L avec câble de connexion AR L et adaptateur AP (sans harnais AR L)** | | | | | | | | | | | | |
| **Pack AR 2000 L** | 4871 200 0008 | 1.519,00 | – | 40 | 36 | – | ++ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Pack AR 3000 L** | 4871 200 0009 | 2.319,00 | – | 40 | 36 | – | +++ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |

## DE LA CHARGE AU STOCKAGE : COMMENT PRENDRE SOIN DE VOS BATTERIES ?

Nous vous conseillons autant que possible de charger vos batteries à température ambiante. De manière générale, assurez-vous que le chargeur ne soit pas exposé directement au soleil pendant la charge. Si vous êtes pressés, vous pouvez stopper la charge de votre batterie à 80 % pour gagner du temps. Simple et rapide !

Faites également attention à stocker et transporter les batteries à température ambiante (aux alentours des 20°C). Nous vous conseillons de stocker vos batteries avec deux LED allumées indiquant une charge entre 40 et 60 % pour réduire les risques de vieillissement et d'auto-décharge.

③ Se réfère à deux batteries AP
④ Poids sans système de portage
⑤ Utilisation possible sous la pluie, avec par exemple le BGA 300 ou d'autres machines approuvées pour une utilisation sous la pluie
⑥ Les prix de vente TTC indiqués correspondent aux machines nues, sans batterie ni chargeur (éco-participation DEEE incluse). Ils sont valables au 1er janvier 2026 et sont susceptibles d'évoluer. Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**

| CHARGEURS | AL 101 | AL 301 | AL 301-4 | AL 501 | NOUVEAU AL 1802 MO |
|---|---|---|---|---|---|
| Système de batteries | AK, AP | AK, AP, AR L | AP, AR L | AK, AP, AR L | AP, AR L limité |
| Type | Chargeur | Chargeur | Chargeur | Chargeur rapide | Chargeur rapide |
| Puissance de charge (W) | 68 | 276 | 276 | 510 | 1.785 |
| Courant de charge (A) | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 12 | 42 (sequentiell) |
| Poids (kg) | 0,7 | 1,1 | 4,4 | 1,3 | 7,2 |
| Nombre de logements | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Mode de charge connecté paramétrable | – | – | – | ● | ● |
| LED | ● | ● | par logement | ● | par logement incl. |
| Montage dans le véhicule | – | ○ | ● | ○ | ● |
| Protégé contre les projections d'eau selon la norme IPX4 | – | – | – | – | ● |
| Refroidissement actif des batteries | – | ● | – | ● | ● |
| **Compatibilité** | | | | | |
| CR 6 | ● | ● | – | ● | – |
| CM 12 | ● | ● | ● | ● | ○ ⑥ |
| CM 10 | ● | ● | ● | ● | – |
| Armoire de charge pour batteries (ASECOS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| CB 1 | – | – | ● | – | – |
| PS 3000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Description | • Compatible avec toutes les batteries STIHL AK et AP<br>• Affichage rapide de l'état de fonctionnement via LED<br>• Enroulement du câble avec sangle Velcro | • Convient à toutes les batteries STIHL AK, AP et AR<br>• Avec dispositif pratique pour fixation murale et enroulement du câble<br>• Recharge douce de la batterie grâce au refroidissement actif | • Chargeur multiple pour batteries du AP System STIHL<br>• Utilisation dans le véhicule, l'atelier ou le bureau<br>• Recharge séquentielle de jusqu'à 4 batteries | • Convient à toutes les batteries STIHL AK, AP et AR<br>• Recharge douce de la batterie grâce au refroidissement actif<br>• Courant de charge de 12 A pour des temps de charge très courts | • Chargeur double haute performance pour 2 batteries du AP System STIHL<br>• 1 × 42 A ou 2 × 21 A de courant de charge pour des temps de charge extrêmement courts<br>• Recharge en atelier, en déplacement dans le véhicule et en extérieur |
| Fixation murale | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Référence et prix (€)** | 4850 430 2520 49,00 | EA09 430 5500 169,00 | EA04 430 5500 429,00 | EA09 430 5700 209,00 | EA10 430 5500 699,00 |

**POUR LES PROFESSIONNELS UTILISANT DES OUTILS À BATTERIE.**

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Parfaitement adapté à vos besoins grâce à des accessoires modulables et personnalisables. Fixez, échangez et complétez facilement avec le système de clip innovant.

LES DOMAINES D'UTILISATION ET LES COMBINAISONS POSSIBLES SONT DÉTAILLÉS À PARTIR DE LA LA PAGE **282**

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

! Jusqu'à épuisement des stocks !

M = Mobile
O = Extérieur

● Compatible
○ Limité
– Non autorisé



## POWER BOX

Pour ne jamais être à court d'énergie, ces packs de batteries contiennent chacun 2 batteries AP et un chargeur AL ainsi qu'une mallette de rangement taille S (système Systainer³). Voir page 294)

| | Référence | Prix (€) | Contenu | Description |
|---|---|---|---|---|
| **POWER BOX 1** (similaire au visuel) | 4850 200 0042 | 689,00 | 2 × AP 200 S, 1 × AL 301 | Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant un poids optimisé, par exemple les taille-haies ou les élagueuses. |
| **POWER BOX 2** | 4850 200 0041 | 1.009,00 | 2 × AP 300 S, 1 × AL 501 | Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant une longue durée de fonctionnement, par exemple les débroussailleuses ou les tondeuses. |
| **POWER BOX 3** (similaire au visuel) | EA01 200 0006 | 1.229,00 | 2 × AP 500 S, 1 × AL 501 | Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant une puissance importante, comme la tronçonneuse MSA 300. |

## ACCESSOIRES AP SYSTEM

| | Référence | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|
| ! **Adaptateur AP** | 4850 440 0505 | 64,50 | **Accessoires pour ceinture à batterie avec harnais** Pour le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP en combinaison avec la pochette AP, le câble de raccordement ou une batterie STIHL AR L et un appareil avec logement de batterie. Permet aussi de recharger les batteries AR L avec les chargeurs AL 301, AL 500, AL 501 et AL 301-4. |
| ! **Poids additionnels pour adaptateur AP** | 4850 007 1001 | 20,40 | **Accessoires pour ceinture à batterie avec harnais** À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 90, HLA, HTA, environ 500 g. |
| **Sac à dos AP** | 4850 490 0400 | 91,50 | Système de portage confortable et léger, pour deux batteries AP maximum. Utilisable en combinaison avec une pochette AP avec câble à connexion rapide pour porter à la ceinture, comme alternative aux batteries dorsales AR L. Compatible avec les appareils à connexion rapide ou ceux à batterie embarquée. |
| **Système de portage AR L** | 4871 490 0400 | 275,00 | Système de portage permettant une fixation sans outil des batteries AR 2000 L et AR 3000 L. Sangles d'épaules proposant 3 différentes longueurs pour un ajustement individuel et sangle de hanche mobile pour des conditions de travail ergonomiques. Le transfert d'énergie est possible grâce à une utilisation combinée avec la câble de raccordement et, au choix, avec l'adaptateur AP. |
| **Câble de raccordement pour batteries AR L** | 4871 440 2000 | 126,00 | Permet le transfert d'énergie pendant la recharge de la batterie AR L et pendant l'utilisation des appareils à batterie. Longueur du câble 180 cm. |
| **Couvercle de protection AP** | 4850 602 0900 | 4,90 | Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie AP SYSTEM de STIHL. Protège de la poussière et de la saleté en cas de stockage prolongé. |

④ Maximum 2 × 2 AL 501
⑤ Maximum 2 × 3 AL 501
⑥ Maximum 1 × 1 AL 1802 MO

# AK SYSTEM

## LA PERFORMANCE DANS VOTRE JARDIN.

Puissantes et durables, les batteries lithium-ion AK SYSTEM sont compatibles avec tous les appareils de la gamme. Choisissez simplement celle ayant la capacité dont vous avez besoin parmi nos trois batteries disponibles. L'affichage LED vous informe de l'autonomie restante de la batterie.

Scannez le QR code pour en savoir plus sur les outils de la gamme AK SYSTEM.

AK SYSTEM

Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

**AUTONOMIES DE BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 34

| | | | | AK 10 | | AK 20 | | AK 30 S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉNERGIE DE LA BATTERIE**① | | | | 72 Wh | | 144 Wh | | 180 Wh | | |
| **TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE** | | | | | | | | | | |
| | **Référence** | **Prix (€)** | **Unité** | **80 %** | **100 %** | **80 %** | **100 %** | **80 %** | **100 %** | **Plus d'informations** |
| **AL 101** | 4850 430 2520 | 49,00 | minutes | 55 | 80 | 105 | 150 | 160 | 205 | **à la page 36** |
| **AL 301** | EA09 430 5500 | 169,00 | minutes | 25 | 40 | 30 | 50 | 35 | 60 | **à la page 36** |
| **TEMPS DE TRAVAIL ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES ( (10 × 10 CM) JUSQU'À ...②** | | | | | | | | | | |
| | **Référence** | *Prix (€)*⑩ | **Unité** | **min.** | **max.** | **min.** | **max.** | **min.** | **max.** | **Plus d'informations** |
| **MSA 60 C-B** | MA04 011 5800 | 199,00 | minutes<br>coupes | | 18<br>60 | | 40<br>160 | | 55<br>190 | **à la page 46** |
| **MSA 70 C-B** | MA04 011 5816 | 239,00 | minutes<br>coupes | | 18<br>60 | | 40<br>160 | | 45<br>210 | **à la page 46** |
| **MSA 80 C-B** | MA04 011 5843 | 389,00 | minutes<br>coupes | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | | 35<br>230 | **à la page 46** |
| **HTA 50** | LA02 011 6400 | 319,00 | minutes<br>coupes | | 25<br>80 | | 45<br>170 | | 60<br>210 | **à la page 67** |
| **TEMPS DE TRAVAIL ET PORTÉE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...②** | | | | | | | | | | |
| **KMA 80 R** (avec accessoire FS-KM et couteau à herbes) | FA08 011 6800 | 299,00 | minutes<br>m²<br>m | 10 | 20<br>200<br>1000 | 20 | 40<br>500<br>2500 | 30 | 50<br>600<br>3000 | **à la page 109** |
| **FSA 50** | – | – | m²⑨<br>m⑨ | | 250<br>1.250 | | 500<br>2.500 | | 600<br>3.000 | **à la page 158** |
| avec tête faucheuse à fil | FA11 011 5700 | 179,00 | minutes | | 25 | | 50 | | 60 | |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | | 50 | | 100 | | 120 | |
| **FSA 60 R** ! | – | – | m²⑨<br>m⑨ | | 200<br>1.000 | | 500<br>2.500 | | 600<br>3.000 | **à la page 158** |
| avec tête faucheuse à fil | FA04 011 5700 | 199,00 | minutes | | 13 | | 30 | | 38 | |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | | 25 | | 60 | | 80 | |
| **FSA 80** | – | – | m²⑨<br>m⑨ | | 400⑧<br>2.000⑧ | | 1.000⑧<br>5.000⑧ | | 1.200⑧<br>6.000⑧ | **à la page 160** |
| avec tête faucheuse à fil | – | – | minutes | 8⑦ | 12⑧ | 15⑦ | 25⑧ | 20⑦ | 30⑧ | |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | 16⑦ | 24⑧ | 30⑦ | 50⑧ | 40⑦ | 60⑧ | |
| avec outil métallique | FA08 200 0043 | 349,00 | minutes | 10⑦ | 20⑧ | 30⑦ | 50⑧ | 40⑦ | 60⑧ | |
| **FSA 80 R** | – | – | m²⑨<br>m⑨ | | 200⑧<br>1.000⑧ | | 500⑧<br>2.500⑧ | | 600⑧<br>3.000⑧ | **à la page 160** |
| avec tête faucheuse à fil | FA08 200 0045 | 329,00 | minutes | 8⑦ | 12⑧ | 15⑦ | 25⑧ | 20⑦ | 30⑧ | |
| avec lame en plastique | – | – | minutes | 16⑦ | 24⑧ | 30⑦ | 50⑧ | 40⑦ | 60⑧ | |
| avec outil métallique | – | – | minutes | 10⑦ | 20⑧ | 30⑦ | 50⑧ | 40⑦ | 60⑧ | |

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
– Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement



| | | | | AK 10 | | AK 20 | | AK 30 S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉNERGIE DE LA BATTERIE**① | | | | 72 Wh | | 144 Wh | | 180 Wh | | |
| **TEMPS DE TRAVAIL JUSQU'À ...②** | | | | | | | | | | |
| | **Référence** | *Prix (€)*⑩ | **Unité** | **min.** | **max.** | **min.** | **max.** | **min.** | **max.** | **Plus d'informations** |
| **HSA 50** | 4521 011 3560 | 169,00 | minutes | | 50 | | 100 | | 130 | **à la page 96** |
| **HSA 60** | HA06 011 3530 | 279,00 | minutes | | 70 | | 140 | | 175 | **à la page 98** |
| **HLA 56** | HA01 011 2910 | 249,00 | minutes | | 50 | | 100 | | 120 | **à la page 104** |
| **SGA 60** NOUVEAU | SA10 011 7000 | 189,00 | minutes<br>remplissages de réservoir | | 270<br>25 | | 520<br>48 | | 630<br>56 | **à la page 200** |
| **BGA 50** | BA05 011 5900 | 159,00 | minutes | 10④ | 55⑤ | 20④ | 115⑤ | 25④ | 140⑤ | **à la page 206** |
| **BGA 60** | BA04 011 5900 | 199,00 | minutes | 9④ | 50⑤ | 13④ | 105⑤ | 16④ | 130⑤ | **à la page 206** |
| **SHA 56** | SA02 011 7100 | 269,00 | minutes | | 12 | | 25 | | 30 | **à la page 217** |
| **TEMPS DE TRAVAIL JUSQU'À ...②** | | | | | | | | | | |
| **REA 60 PLUS** | RA01 011 7600 | 259,00 | minutes | 10④ | 12⑤ | 11④ | 20⑤ | 12④ | 25⑤ | **à la page 224** |
| **SEA 50 L** NOUVEAU | SA08 011 7300 | 189,00 | minutes | | 13 | | 27 | | 31 | **à la page 235** |
| **SEA 60 L** | SA04 011 7300 | 219,00 | minutes | 2⑦ | 8⑧ | 16⑦ | 26⑧ | 20⑦ | 30⑧ | **à la page 236** |
| **SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...②** | | | | | | | | | | |
| **RMA 235** | 6311 011 1415 | 199,00 | m² | | 150 | | 300 | | 400 | **à la page 132** |
| **RMA 239 C** | 6320 011 1435 | 359,00 | m² | | 120 | | 250 | | 330 | **à la page 132** |
| **RMA 248 T** | WA21 011 1410 | 579,00 | m² | | 130 | | 260 | | 340 | **à la page 132** |
| **RMA 443 V** | WA40 011 1420 | 669,00 | m² | | 135 | | 270 | | 350 | **à la page 132** |
| **RMA 448 V** | WA41 011 1400 | 719,00 | m² | | 130 | | 260 | | 340 | **à la page 132** |
| **RLA 240** | 6291 011 6600 | 259,00 | m² | | 96 | | 190 | | 250 | **à la page 155** |

③ Avec buse simple
④ Puissance maximale
⑤ Puissance minimale
⑥ Niveau 3
⑦ Niveau 2
⑧ Niveau 1
⑨ Avec lame en plastique
⑩ Les prix de vente TTC indiqués correspondent aux machines nues, sans batterie ni chargeur (éco-participation DEEE incluse). Ils sont valables au 1er janvier 2026 et sont susceptibles d'évoluer. Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

# ACCESSOIRES AK SYSTEM

## BATTERIES AK

Compatibles avec l'ensemble des outils AK SYSTEM STIHL. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différentes capacités de puissance.

| | Référence | Prix (€) | Énergie de la batterie ① (Wh) | Tension maximale (V) | Tension nominale (V) | Poids (kg) | Puissance maximale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AK 10** | 4520 400 6530 | 99,00 | 72 | 40 | 36 | 0,8 | + | ✓ | – |
| **AK 20** | 4520 400 6535 | 139,00 | 144 | 40 | 36 | 1,2 | ++ | ✓ | – |
| **AK 30 S** ① | 4520 400 6545 | 179,00 | 180 | 40 | 36 | 1,3 | ++ | ✓ | ✓ |

## CHARGEURS

| | Référence | Prix (€) | Tension nominale (V) |
|---|---|---|---|
| Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Charge nocturne possible avec plusieurs chargeurs AL 101 sur un même circuit électrique. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible. | | | |
| **AL 101** | 4850 430 2520 | 49,00 | 230 |
| Pour des temps de recharge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR. Dispositif dans le socle du boîtier pour accrochage mural avec rangement du cordon, avec indicateur d'état (LED) et refroidisseur de batterie actif. | | | |
| **AL 301** | EA09 430 5500 | 169,00 | 230 |

## SET DE DÉMARRAGE

| | Référence | Prix (€) | Contenu |
|---|---|---|---|
| Une solution de charge adaptée à chaque besoin. Les set de démarrage se composent chacun d'une ou deux batteries AK et d'un chargeur. | | | |
| **Set de démarrage AK 20 PLUS** | | | |
| **SET DE DÉMARRAGE AK 10** | 4520 007 5900 | 139,00 | 1 × AK 10<br>1 × AL 101 |
| **SET DE DÉMARRAGE AK 20** | 4520 007 5901 | 169,00 | 1 × AK 20<br>1 × AL 101 |
| **SET DE DÉMARRAGE AK 30 S** | 4520 007 5902 | 199,00 | 1 × AK 30 S<br>1 × AL 101 |
| **SET DE DÉMARRAGE AK 20 PLUS** | 4520 007 5903 | 289,00 | 2 × AK 20<br>1 × AL 101 |
| **SET DE DÉMARRAGE AK 30 S PLUS** | 4520 007 5904 | 349,00 | 2 × AK 30 S<br>1 × AL 101 |

## ACCESSOIRES AK SYSTEM

| | Référence | Prix (€) |
|---|---|---|
| Pour recouvrir le logement de batterie des appareils AK SYSTEM STIHL (sauf RMA 239, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 et RLA 240). Protège de la poussière et de la saleté en cas de stockage prolongé. | | |
| **Couvercle de protection** | 4520 602 0900 | 4,90 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.f**r.

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective





# AS SYSTEM

## LA PUISSANCE COMPACTE, QUAND VOUS AVEZ BESOIN D'ALLER VITE.

Compacts et pratiques, les appareils AS SYSTEM offrent des performances et une endurance exceptionnelles : les batteries lithium-ion rechargeables fournissent suffisamment de puissance pour accomplir des tâches exigeantes, même pour des outils conçus pour des performances élevées comme la scie à batterie GTA 40. Grâce à leur petite taille, les outils sans fil AS SYSTEM se rangent rapidement et facilement entre les utilisations.

Scannez le QR code pour en savoir plus sur les outils de la gamme AS SYSTEM.

AS SYSTEM

Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

| | | | | AS 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉNERGIE DE LA BATTERIE①** | | | | | 28 Wh | | |
| **TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE** | | | | | | | |
| | | **Référence** | **Prix (€)** | **Unité** | **80 %** | **100 %** | **Plus d'informations** |
| **ALS 31** | **NOUVEAU** | EA17 430 2500 | 39,00 | minutes | 55 | 70 | **à la page 39** |
| **AL 5** | | EA03 430 5700 | 59,00 | minutes | 30 | 50 | **à la page 39** |
| **AL 5-2** | | EA11 430 5700 | 109,00 | minutes | 30 | 50 | **à la page 39** |
| **PS 1** | | GA08 011 8000 | 49,00 | minutes | 60 | 80 | **à la page 39** |
| **TEMPS DE TRAVAIL② ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (5 × 5 CM) JUSQU'À …** | | | | | | | |
| | | **Référence** | **Prix (€)⑤** | **Unité** | **min.** | **max.** | **Plus d'informations** |
| **GTA 26** | | GA01 011 6900 | 129,00 | coupes | – | 70 | **à la page 64** |
| **GTA 30** | **NOUVEAU** | GA05 011 6910 | 329,00⑥ | coupes | – | 180 | **à la page 64** |
| **GTA 40** | | GA04 011 6900 | 289,00 | coupes | – | 240 | **à la page 64** |
| **HTA 30** | **NOUVEAU** | LA05 011 6400 | 239,00 | minutes<br>coupes | – | 28<br>140 | **à la page 67** |
| **TEMPS DE TRAVAIL② ET SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À …** | | | | | | | |
| **FSA 30**<br>avec tête faucheuse à fil | | – | – | m²<br>minutes | – | 45<br>10 | **à la page 158** |
| avec lame en plastique | | FA10 011 5700 | 119,00 | minutes | – | 19 | |
| **TEMPS DE TRAVAIL② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À …** | | | | | | | |
| **HSA 26** | | HA03 011 3500 | 99,00 | minutes | – | 110 | **à la page 96** |
| **HSA 30** | | HA08 011 3500 | 109,00 | minutes | – | 50 | **à la page 96** |
| **HSA 40** | | HA08 011 3520 | 149,00 | minutes | – | 40 | **à la page 96** |
| **HLA 40** | **NOUVEAU** | HA10 011 2900 | 149,00 | minutes | – | 40 | **à la page 104** |
| **BGA 30** | | BA08 011 5900 | 109,00 | minutes | 8③ | 25④ | **à la page 206** |
| **RCA 20** | | RA02 011 7600 | 169,00 | minutes | 8③ | 15④ | **à la page 223** |
| **SEA 20** | | SA03 011 7300 | 99,00 | minutes | – | 14 | **à la page 235** |
| **KOA 20** | | SA06 011 8200 | 99,00 | minutes | – | 23 | **à la page 242** |
| **TEMPS DE TRAVAIL② ET REMPLISSAGES DE RÉSERVOIR PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À …** | | | | | | | |
| **SGA 30** | **NOUVEAU** | SA09 011 7000 | 119,00 | minutes<br>remplissages de réservoir | –<br>– | 30<br>7 | **à la page 199** |
| **WSA 40** | **NOUVEAU** | SA09 011 8510 | 209,00 | minutes<br>remplissages de réservoir | –<br>– | 30<br>12 | **à la page 126** |
| **NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE BRANCHES (25 MM Ø) JUSQU'À …** | | | | | | | |
| **ASA 20** | | VA05 011 6210 | 239,00 | coupes | – | 2.000 | **à la page 72** |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement



# ACCESSOIRES AS SYSTEM

## BATTERIE AS

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V.
Compatible avec tous les appareils AS SYSTEM de 10,8 V (sauf HSA 25). Certifiée IPX4.

| | Référence | Prix (€) | Énergie de la batterie① (Wh) | Tension maximale (V) | Tension nominale (V) | Poids (kg) | | IPX4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 2** | EA02 400 6500 | 39,00 | 28 | 12 | 10,8 | 0,2 kg | ✓ | ✓ |

**Constant Power**
Des performances constantes quel que soit le niveau de charge de la batterie, grâce à une électronique intelligente.

**Certifié IPX4**
Cette norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous les côtés, ce qui a été prouvé lors de tests internes.

## CHARGEURS

| | | Référence | Prix (€) | Tension nominale (V) |
|---|---|---|---|---|
| **Chargeur standard** | | | | |
| Compatible avec la batterie STIHL AS 2. Possède un indicateur d'état (LED clignotante). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible. | | | | |
| **ALS 31** | **NOUVEAU** | EA17 430 2500 | 39,00 | 230 |
| Chargeur rapide pour les outils AS SYSTEM avec un courant de charge deux fois plus élevée que le chargeur AL 1. | | | | |
| **AL 5** | | EA03 430 5700 | 59,00 | 230 |
| Charge rapidement et simultanément deux batteries AS 2 STIHL. Minimise les interruptions de charge lorsque vous travaillez avec des outils AS SYSTEM. | | | | |
| **AL 5-2** | | EA11 430 5700 | 109,00 | 230 |

## ACCESSOIRES AS SYSTEM

| | Référence | Prix (€) |
|---|---|---|
| Tout-en-un : chargeur, alimentation mobile et lampe de poche. En combinaison avec l'alimentation portable PS 1, la batterie AS 2 devient une batterie externe compacte, légère et polyvalente.<br>• Charge d'appareils à batterie comme smartphones et tablettes<br>• Alimentation pour vêtements chauffants ou enceintes<br>• Recharge des batteries du AS SYSTEM STIHL (via USB-C)<br>• Lampe de poche LED intégrée à 2 niveaux<br>• Facile à utiliser et à transporter | | |
| **PS 1** | GA08 011 8000 | 49,00 |

③ Puissance maximale
④ Puissance minimale
⑤ Les prix de vente TTC indiqués correspondent aux machines nues, sans batterie ni chargeur (éco-participation DEEE incluse). Ils sont valables au 1er janvier 2026 et sont susceptibles d'évoluer. Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**
⑥ Les prix de vente TTC indiqués correspondent à la machine, batterie et chargeur inclus (éco-participation DEEE incluse). Ils sont valables au 1er janvier 2026 et sont susceptibles d'évoluer. Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

# SOLUTIONS INTELLIGENTES

ÉQUIPÉS POUR L'AVENIR AVEC
NOS SOLUTIONS INTELLIGENTES.

## GÉREZ VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN AVEC EFFICACITÉ GRÂCE À STIHL CONNECTED

### GESTION INTELLIGENTE DE VOTRE FLOTTE DE MACHINES

STIHL connected, c'est la solution digitale qui révolutionne la gestion de vos machines et rend votre organisation quotidienne plus efficace que jamais. Connectez vos appareils et batteries à l'aide de Smart Connectors ou d'une connectivité intégrée, et profitez d'une vue d'ensemble sur vos machines : temps de fonctionnement, emplacement et maintenances à venir.

**GESTION DE FLOTTE ET D'ÉQUIPES**
Gérez votre parc de machines (tous fabricants) de façon intuitive et numérique. Optimisez les plannings de vos équipes et limitez les temps d'arrêt d'utilisation des machines.

**VUE D'ENSEMBLE ET RECHERCHE DE MACHINES**
Visualisez le dernier emplacement connu de vos machines et sachez toujours lesquelles se trouvent à proximité grâce à la fonction Nearby. Analysez l'utilisation, l'usure, les coûts et la consommation d'énergie des appareils.

**PARAMÈTRES DE FLOTTE ET ENTRETIEN**
STIHL connected vous notifie des maintenances à effectuer sur votre parc d'appareils, conserve les rapports de tests au format numérique et crée un fichier machine transparent. Ceci vous aide à conserver une flotte de machines toujours testées et sécurisées conformément à la réglementation.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

La **STIHL connected Box** transmet de manière fiable et automatique les données de vos appareils et batteries au STIHL Cloud.

Le **portail STIHL connected** est l'outil numérique basé sur le Cloud pour gérer votre flotte d'appareils. Remplacez le stylo et le papier ou les listes Excel stockées localement et contrôlez votre flotte intelligemment et en ligne.



Avec **l'application STIHL connected**, vous pouvez suivre votre parc d'appareils à tout moment pendant vos déplacements. Il transmet également les données de vos appareils et batteries en réseau au STIHL Cloud et constitue donc un complément à la STIHL connected Box.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL connected.

# BIEN DÉBUTER

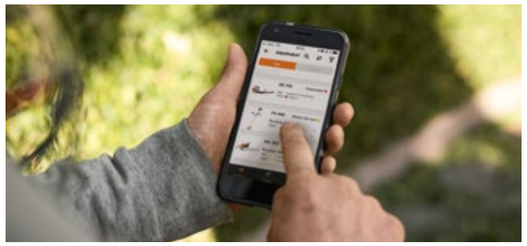

## 01
### ENREGISTREZ-VOUS ET INSTALLEZ L'APPLICATION STIHL CONNECTED

Pour utiliser les fonctionnalités de STIHL connected, commencez par vous inscrire sur **app.stihl.com**.

## 02
### AJOUTEZ VOS APPAREILS DANS STIHL CONNECTED

Ajoutez des appareils équipés de Smart Connectors ou de batteries en réseau à votre flotte numérique via l'application STIHL connected. L'application vous guide étape par étape tout au long du processus d'installation.

## 03
### COMMENCEZ

Pendant que vous travaillez comme d'habitude, STIHL connected enregistre les données de vos appareils et batteries en réseau. Dès que vos appareils et batteries sont à portée Bluetooth de votre STIHL connected Box ou de votre smartphone, les données sont transmises au STIHL Cloud.

## 04
### CONSULTEZ LES DONNÉES

Vous pouvez consulter les données d'utilisation de votre flotte soit dans l'application STIHL connected, soit sur le portail STIHL connected.

## 05
### OPTIMISEZ VOTRE FLOTTE

Vous pouvez utiliser les données de STIHL connected pour optimiser votre parc d'appareils et de batteries. Par exemple, vous pouvez facilement identifier les appareils qui ont de faibles durées de fonctionnement ou qui nécessitent une maintenance urgente par exemple.

Pour plus d'informations sur nos services, vous pouvez demander un rendez-vous avec votre revendeur spécialisé STIHL directement dans l'application ou le portail STIHL connected. Le journal d'entretien de la machine sera alors automatiquement créé dans l'application ou le portail.

## 06
### DÉVELOPPEZ VOTRE ÉQUIPEMENT PETIT À PETIT

Démarrez avec une petite flotte et constatez par vous-même les avantages de STIHL connected. Étendez votre flotte connectée à votre rythme. Perfectionnez votre système grâce à l'installation et l'utilisation d'une STIHL connected Box.

Placée à un point central, par exemple dans votre atelier, elle recueille en continu les données de vos appareils et batteries connectés. Vous gardez ainsi le contrôle complet, même sur de grandes flottes.



## SMART CONNECTOR INTÉGRÉ

Certains appareils professionnels STIHL intègrent directement un Smart Connector. Relié à l'électronique interne, il collecte des données clés (durée d'utilisation, régime…) visibles sur le portail STIHL connected. Un bouton et un témoin LED signalent, par exemple, la nécessité d'une maintenance. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi gérer et paramétrer facilement un ou plusieurs appareils en même temps via STIHL connected.

### ACCESSOIRES STIHL CONNECTED

| | Référence | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|
| **NOUVEAU** **Smart Connector 1** | | | Idéal pour la gestion de flotte d'appareils thermiques, électriques et à batterie. Transmet automatiquement les heures de fonctionnement via Bluetooth® vers la STIHL connected Box ou un terminal mobile. LED activable pour localiser facilement chaque appareil. Une aide au positionnement simplifie l'installation du Smart Connector 1 sur d'autres marques. |
| | CA02 400 4900 | 24,95 | 1 pièce |
| | CA02 400 4903 | 219,95 | 10 pièces |
| **Smart Connector 2 A** | | | Compatible avec une sélection de machines à batterie professionnelles STIHL, le Smart Connector 2 A fournit des données fiables et précises sur les appareils équipés. La LED et le bouton permettent de vérifier en un coup d'œil le statut de la machine, si un entretien est nécessaire par exemple ou si un dysfonctionnement est survenu. Ceci permet de mieux planifier les maintenances et d'optimiser l'utilisation de sa flotte de machines. Les données collectées sont accessibles dans l'application et le portail STIHL connected. |
| | CA01 400 4900 | 39,70 | 1 pièce |
| **connected Box** | | | La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées de vos outils et batteries en réseau vers le STIHL Cloud. Les données sont alors disponibles dans STIHL connected App ou sur STIHL connected Portal. La STIHL connected Box existe en deux versions : fixe avec option de connexion au réseau local (LAN) et au réseau sans fil (Wi-Fi) ou mobile avec option de connexion au réseau local (LAN), au réseau sans fil (Wi-Fi) et au réseau de téléphonie mobile①. |
| | CE02 400 9600 | 252,00 | connected Box |
| | CE02 400 9800 | 379,00 | connected mobile Box |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

✔ Compatible
✔ Combinable
– Non autorisé

① Un abonnement de téléphonie mobile spécifique est nécessaire
② Nécessite une synchronisation matin et soir via l'application STIHL ou connected ou la STIHL connected Box

| DONNÉES DISPONIBLES PAR MODÈLE DE BATTERIE | | AP 200 S | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANALYSE** | | | | | | |
| Consommation d'énergie | Indique la quantité d'énergie utilisée par la batterie. | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Temps de fonctionnement par jour | Affiche les heures de fonctionnement par jour. | ✔ | ✔ | ✔② | ✔ | ✔ |
| Historique d'utilisation | Indique quand la batterie ou le parc de batteries a été utilisé. | ✔ | ✔ | ✔② | ✔ | ✔ |
| **LOCALISATION ET IDENTIFICATION** | | | | | | |
| Dernière position connue | Indique à partir de quel emplacement les données des batteries ont été reçues et synchronisées pour la dernière fois. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonction « Nearby » | L'application STIHL connected affiche toutes les batteries qui se trouvent à portée Bluetooth. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Identification par LED | Permet d'identifier une batterie en faisant clignoter ses LED via l'application STIHL connected. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **RECHARGE ADAPTÉE À LA SITUATION** | | | | | | |
| Recharge douce | Les batteries peuvent être mises dans un mode de charge qui les recharge en douceur et progressivement. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recharge rapide | Les batteries peuvent être mises dans un mode de charge qui les recharge rapidement. | ✔ | – | – | ✔ | ✔ |
| **ÉTAT DE LA BATTERIE** | | | | | | |
| Cycles de charge | Indique combien de fois une batterie a déjà été chargée. | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| État de charge | Affiche la charge restante de la batterie. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| État de la batterie | Affiche les performances actuelles de la batterie par rapport aux performances lorsqu'elle est neuve. | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Statut de la batterie | Indique si la batterie est en charge, en utilisation ou en veille. | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Détection de température | Indique si la batterie est trop chaude / froide pour (dé)charger. | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |

# TRONÇONNEUSES

MAÎTRISEZ CHACUNE DE VOS TÂCHES GRÂCE À LA PERFORMANCE ET À LA PRÉCISION STIHL

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**CAPTEUR D'HUILE**
Le témoin LED du capteur d'huile vous informe de l'alimentation en huile de chaîne. Si la LED s'allume en rouge, cela signifie qu'il n'y a pas assez d'huile de chaîne. Lorsque la lubrification est suffisante, la LED reste éteinte.

**FILTRE À AIR EN NON-TISSÉ**
Le filtre à air non-tissé retient les copeaux de bois, la poussière fine et les impuretés du flux d'air de refroidissement. Il préserve ainsi l'électronique et les pièces du moteur. Le filtre peut être facilement nettoyé et réutilisé avec STIHL Varioclean.

**MODES DE FONCTIONNEMENT**
Les différents modes de fonctionnement ajustent les réglages du moteur en fonction de la tâche à réaliser. Cela permet à la tronçonneuse de fonctionner de manière performante et économe en énergie. Grâce au bouton d'activation, vous pouvez démarrer votre tronçonneuse dans le mode souhaité.

**PUISSANCE MAXIMALE**
L'électronique intelligente permet aux appareils et batteries STIHL de communiquer entre eux. Avec la fonction POWER BOOST, la batterie délivre automatiquement la puissance maximale adaptée à chaque tâche. Pour préserver la durée de vie de la batterie, l'appareil ajuste temporairement la puissance en cas d'usage intensif.

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**
À PARTIR DE LA PAGE 62

SCIES À BATTERIE ➔ 64 PERCHES ÉLAGUEUSES ➔ 66 SÉCATEURS ➔ 72 DISPOSITIFS DE COUPE ➔ 74

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE**
Permet à l'utilisateur de régler le dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

**TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL**
Grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outil et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS THERMIQUES

**STIHL INJECTION**
Signifie rapport poids / puissance optimal, forme compacte et moteur aux performances excellentes. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

**STIHL M-TRONIC**
La gestion du moteur est faite électroniquement. La quantité de carburant nécessaire est calculée automatiquement par le système pour garantir une puissance maximale constante quels que soient l'environnement, les conditions de travail, l'altitude, etc.

**SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉFILTRATION**
Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

**STIHL ELASTOSTART**
La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

**STIHL ERGOSTART**
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir forcer sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

**SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION**
Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

**FILTRE À AIR HD2**
Protège le moteur, même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer au jet.

TRONÇONNEUSES MAISONS ET JARDINS

| | MSA 60 C-B | Pack MSA 60 C-B | MSA 70 C-B | Pack MSA 70 C-B | MSA 80 C-B | Pack MSA 80 C-B | MS 162 | MS 162 C-BE | MS 172 | MS 172 C-BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | avec AK 30 S et AL 101 | sans batterie ni chargeur | avec AK 30 S et AL 101 | – | – | – | – |
| Cylindrée (cm³) | – | – | – | – | – | – | 30,1 | 30,1 | 31,8 | 31,8 |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | – | – | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | – | – | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | 0,7① | 0,7① | 0,9① | 0,9① | 1,2① | 1,2① | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Batterie recommandée | AK 20 | AK 20 | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S | – | – | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 35 | – | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 2,5⑦ | 3,7⑫ | 2,5⑦ | 3,8⑫ | 2,9⑦ | 4,2⑫ | 4,5⑨ | 4,9⑨ | 4,5⑨ | 4,9⑨ |
| Poids du système (kg) | 2,9⑧ | 2,9⑧ | 2,9⑧ | 2,9⑧ | 3,3⑧ | 3,3⑧ | 5,1⑩ | 5,5⑩ | 5,1⑩ | 5,5⑩ |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | – | – | – | – | – | – | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ⅜" P | ⅜" P | ⅜" P | ⅜" P |
| Guide léger | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 451 | 451 | 451 | 451 | 459 | 459 | 395 | 410 | 395 | 410 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 | 111 | 112 | 112 | 112 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| Tendeur de chaîne rapide STIHL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● |
| Tension de chaîne latérale | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – |
| STIHL ErgoStart | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● |
| Pompe à carburant manuelle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bouchon de réservoir sans outil | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – |
| Soupape de décompression | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STIHL ElastoStart | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | – | ○ | – |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑪ | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR | MAX EC MOTOR | MAX EC MOTOR | – | – | – | – |
| Description | • Bonnes performances de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3<br>• Tronçonneuse à batterie silencieuse pour les zones sensibles au bruit<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL | | • Tronçonneuse à batterie silencieuse pour les zones sensibles au bruit<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL<br>• Réservoir d'huile transparent pour faciliter la lecture du niveau d'huile | | • Bonnes performances de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3<br>• Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL | | • Manipulation facile grâce à la commande à levier unique et au levier combiné avec fonction Stop<br>• Tension de chaîne latérale pour un réglage pratique<br>• Confort optimal, même lors d'utilisations prolongées, grâce au système anti-vibrations STIHL | • Manipulation facile grâce à la commande à levier unique et au levier combiné avec fonction Stop<br>• Démarrage sans effort avec la pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart | • Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL<br>• Tendeur de chaîne latéral très pratique<br>• Informations de fonctionnement disponibles via la prise de diagnostic | • Facile à utiliser grâce au levier de commande principal et au levier combiné avec fonction d'arrêt<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | | | | | | | |
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | | | | | | | | | |
| **Référence et prix (€)** 30 PM3 | MA04 011 5800 199,00 | MA04 011 5806 339,00 | MA04 011 5816 239,00 | MA04 011 5822 409,00 | – | – | – | – | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PM3 | – | – | – | – | MA04 011 5843 389,00 | MA04 011 5832 559,00 | – | – | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PMM3 | – | – | – | – | – | – | 1148 200 0002 199,00 | 1148 200 0003 239,00 | 1148 200 0007 299,00 | 1148 200 0029 339,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑦ Sans batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑫ Avec batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne

TRONÇONNEUSES MAISONS ET JARDINS

| | MS 182 | MS 182 C-BE | MS 212 | MS 212 C-BE | MS 231 | MS 231 C-BE | MS 251 | MS 251 C-BE | MSE 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 35,8 | 35,8 | 38,6 | 38,6 | 42,6 | 42,6 | 45,6 | 45,6 | – |
| Tension nominale (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 |
| Puissance absorbée (kW) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 |
| Puissance mécanique (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | – |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 4,6⑤ | 4,9⑤ | 4,6⑤ | 4,9⑤ | 4,8⑤ | 5,1⑤ | 4,8⑤ | 5,2⑤ | 3,7⑦ |
| Poids du système (kg) | 5,3⑥ | 5,6⑥ | 5,4⑥ | 5,7⑥ | 5,6⑥ | 5,9⑥ | 5,7⑥ | 6,1⑥ | 4,1⑧ |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | – |
| Pas de chaîne | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | .325" | .325" | 3/8" P |
| Guide léger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes① (mm) | 400 | 410 | 400 | 410 | 424 | 424 | 424 | 424 | 392 |
| Longueur de câble (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 93 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 101 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
| Tendeur de chaîne rapide STIHL | – | ● | – | ● | ○ | ● | ○ | ● | – |
| Tension de chaîne latérale | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
| STIHL ErgoStart | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
| Pompe à carburant manuelle | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
| Système de filtre à air avec préfiltration | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – |
| Filtre à air HD2 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| STIHL ElastoStart | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| Protection anti-surcharge | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – |
| Description | • Facile à utiliser grâce au levier de commande principal et au levier combiné avec fonction d'arrêt<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL<br>• Bouchons de réservoir sans outil pour un remplissage facile | • Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL<br>• Informations de fonctionnement disponibles via la prise de diagnostic | • Facile à utiliser grâce au levier de commande principal et au levier combiné avec fonction d'arrêt<br>• Travail très confortable grâce au système anti-vibration 4 points STIHL<br>• Bouchons de réservoir sans outil pour un remplissage facile | • Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL<br>• Informations de fonctionnement disponibles via la prise de diagnostic | • Tronçonneuse thermique pour la coupe de bois de chauffage avec tendeur de chaîne latéral<br>• Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée<br>• Tendeur de chaîne latéral très pratique | • Bouchons de réservoir sans outil pour un remplissage facile<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart<br>• Tension rapide de la chaîne sans outil | • Tronçonneuse thermique idéale pour l'abattage forestier de bois de chauffage<br>• Dispositif de coupe durable et robuste .325"<br>• Tendeur de chaîne latéral très pratique | • Dispositif de coupe durable et robuste .325"<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart<br>• Tension rapide de la chaîne sans outil | • Moteur puissant avec de bonnes performances de coupe<br>• Une bonne ergonomie qui garantit un travail sans efforts<br>• Réservoir d'huile transparent pour faciliter la lecture du niveau d'huile |

| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Longueur de guide④ (cm)** | | | | | | | | | | |
| **Référence et prix (€)** | 35 | PMM3 | 1148 200 0059 379,00 | 1148 200 0099 419,00 | – | – | – | – | – | – |
| | 40 | PMM3 | – | – | 1148 200 0144 479,00 | 1148 200 0184 519,00 | 1143 200 0679 599,00 | 1143 200 0680 639,00 | – | – |
| | 35 | PMM3 | – | – | – | – | – | – | – | 1208 200 0305 189,00 |
| | 45 | RM3 Pro | | | | | | | 1143 200 0676 699,00 | 1143 200 0677 729,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Sans guide et chaîne
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑤ Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑥ Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑦ Sans câble, guide et chaîne
⑧ Sans câble, avec guide, chaîne et huile de chaîne

| | MSA 160 C-B | MSA 200 C-B | MSA 220 C-B | MS 151 C-E | MS 194 C-E | MS 201 C-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRONÇONNEUSES AGRICULTURE ET HORTICULTURE | | | TRONÇONNEUSES SPÉCIALES LÉGÈRES | | |
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **–** | **–** | **–** |
| Cylindrée (cm³) | – | – | – | 23,6 | 31,8 | 35,2 |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | – | – | – |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | – | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | 1,5 | 1,8 | 2,1 | – | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | 1,2① | 1,5① | 1,7① | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Batterie recommandée | AP 300 S | AP 300 S | AP 300 S | – | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 62 | 50 | 37 | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 3,1⑦ | 3,1⑦ | 3,1⑦ | 2,8⑨ | 3,6⑨ | 4,0⑨ |
| Poids du système (kg) | 3,5⑧ | 3,5⑧ | 3,7⑧ (35 cm); 3,8⑧ (40 cm) | 3,2⑩ | 4,2⑩ | 4,5⑩ |
| Guide léger | – | – | – | – | – | ● |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | – | – | – | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ⅜" P | ¼" P | ⅜" P | ⅜" P |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 435 | 437 | 437 | 243 | 265 | 440 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 85 | 85 | 91 | 96 | 101 | 99 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 93 | 93 | 99 | 110 | 112 | 110 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 3,3 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,9 | 3,6 | 3,3 |
| Tendeur de chaîne rapide STIHL | ● | ● | ● | – | – | – |
| Tension de chaîne latérale | – | – | – | ● | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | – | – | – | – | – | ● |
| STIHL ErgoStart | – | – | – | ● | ● | – |
| Pompe à carburant manuelle | – | – | – | ● | ● | – |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée SoftGrip | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Protection anti-surcharge | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | – | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle⑪ | – | | | – | | |
| Caractéristiques⑪ | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | – | – | – |
| Description | • Tronçonneuse à batterie silencieuse pour les zones sensibles au bruit<br>• Haute performance de coupe et coupe fine<br>• Réglage de la tension facile grâce tendeur de chaîne rapide STIHL | • Idéal pour les branches épaisses ou les troncs légers<br>• Moteur EC à faible bruit pour une utilisation dans un environnement sensible au bruit<br>• Faible poids pour un travail de sciage sans fatigue | • Pour abattre, ébrancher, couper à longueur ou construire avec du bois<br>• Moteur EC à faible bruit pour une utilisation dans un environnement sensible au bruit<br>• Performance de coupe exceptionnelle grâce à la chaîne PS3 Pro ⅜" | • Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées<br>• Coupe très fine grâce à la chaîne de tronçonneuse ¼" PM3<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart | • Tronçonneuse thermique légère pour l'entretien des arbres et la coupe de bois de chauffage<br>• Pour les particuliers, les professionnels de l'entretien des arbres, jardiniers et paysagistes<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart | • Tronçonneuse très légère pour les travaux d'entretien des arbres et l'élagage<br>• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Chaîne de tronçonneuse ⅜" PS avec des performances de coupe élevées |

| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | | | | | | |
| **Référence et prix (€)** | 30 | PM3 | MA03 200 0004 369,00 | – | – | 1146 200 0055 609,00 | – | – |
| | 35 | PM3 | – | MA03 200 0010 469,00 | – | – | – | – |
| | 35 | PMM3 | – | – | – | – | 1137 200 0329 519,00 | – |
| | 30 | PS | – | – | – | – | – | 1145 200 0259 879,00 |
| | 35 | PS3 Pro | – | – | MA03 200 0020 499,00 | – | – | – |
| | 40 | PS3 Pro | – | – | MA03 200 0021 509,00 | – | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

● De série
○ En option (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑦ Sans batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

| | MS 271 | MS 291 | MS 391 |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | – | – | – |
| Cylindrée (cm³) | 50,2 | 55,5 | 64,1 |
| Tension maximale (V) | – | – | – |
| Tension nominale (V) | – | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | – | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | 2,6 | 2,8 | 3,3 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Batterie recommandée | – | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 5,6⑨ | 5,6⑨ | 6,3⑨ |
| Poids du système (kg) | 6,6⑩ | 6,9⑩ | 7,8⑩ |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
| Pas de chaîne | .325" | ⅜" | ⅜" |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 450 | 450 | 458 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 103 | 103 | 105 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 113 | 114 | 115 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 4,5 | 4,5 | 4 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 4,5 | 4,5 | 4 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● | ● |
| Pompe à huile à débit réglable | – | – | ● |
| Système de filtre à air avec préfiltration | ● | ● | ● |
| Filtre à air HD2 | ○ | ○ | ○ |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● |
| Soupape de décompression | – | – | ● |
| STIHL ElastoStart | ○ | ○ | ○ |
| Poignée SoftGrip | – | – | – |
| Protection anti-surcharge | – | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | – |
| Labels de contrôle⑪ | kwf | kwf | kwf |
| Caractéristiques⑪ | – | – | – |
| Description | • Tronçonneuse thermique professionnelle de référence pour les petits abattages et l'ébranchage<br>• Tendeur de chaîne latéral très pratique<br>• Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée | • Tronçonneuse robuste et puissante pour l'entretien des terrains<br>• Chaîne de tronçonneuse ⅜" robuste pour de bonnes performances de coupe<br>• Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée | • Tronçonneuse robuste et puissante pour usage intensif dans l'entretien des terrains<br>• Soupape de décompression pratique pour un démarrage facile<br>• Pour le travail dans l'agriculture, la construction et l'horticulture |

TRONÇONNEUSES PARCS ET DOMAINES

| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | | | | |
| **Référence et prix (€)** | 45 | RM3Pro | 1141 200 0660 789,00 | – | – |
| | 45 | RM3 | – | 1141 200 0198 879,00 | – |
| | 50 | RM | – | – | 1140 200 0185 979,00 |
| | 40 | RS Pro | – | – | – |

| | MSA 300 | ❗ MSA 300 C-O | MSA 300 C-O |
|---|---|---|---|
| | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| | – | – | – |
| | 40 | 40 | 40 |
| | 36 | 36 | 36 |
| | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| | 2,5① | 2,5① | 2,9① |
| | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S |
| | 44 | 44 | 44 |
| | 4,5⑦ | 4,5⑦ | 4,4⑦ |
| | 5,4⑧ | 5,3⑧ | 5,3⑧ |
| | – | – | – |
| | .325" | .325" | .325" |
| | 494 | 494 | 494 |
| | 93 | 93 | 96 |
| | 104 | 104 | 104 |
| | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● |
| | – | – | – |
| | – | – | – |
| | ● | ● | ● |
| | – | – | – |
| | – | – | – |
| | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● |
| | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A |
| | kwf | kwf | kwf |
| | MAX EC MOTOR IPX4 | MAX EC MOTOR IPX4 | MAX EC MOTOR IPX4 |
| | • Tronçonneuse à batterie ultra-puissante pour un usage professionnel<br>• Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts, collectivités, paysagistes et ébrancheurs<br>• 3 modes de fonctionnement (ÉCO, Abattage, Ébranchage) pour un travail efficace | • Tronçonneuse à batterie ultra-puissante pour un usage professionnel<br>• Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts, collectivités, paysagistes et ébrancheurs<br>• Capteur d'huile (O) pour surveiller le niveau d'huile de chaîne | |

TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | – | |
| | | | – | – | |
| | | | – | – | |
| | 45 | RM3Pro | – | – | |
| | 45 | RM3 | – | – | |
| | 50 | RM | – | – | |
| | 40 | RS Pro | MA02 200 0004 849,00 | MA02 200 0024 899,00 | MA02 200 0082 919,00 |

## REMARQUE

Pour utiliser tous les modes de la MSA 300 avec la batterie STIHL AP 500 S exclusivement. L'utilisation d'autres batteries STIHL ne garantit ni l'utilisation de tous les modes ni la puissance de coupe maximale. Par exemple, avec une batterie AP 300 S vous ne pourrez pas aller au-delà du mode de vitesse 2.

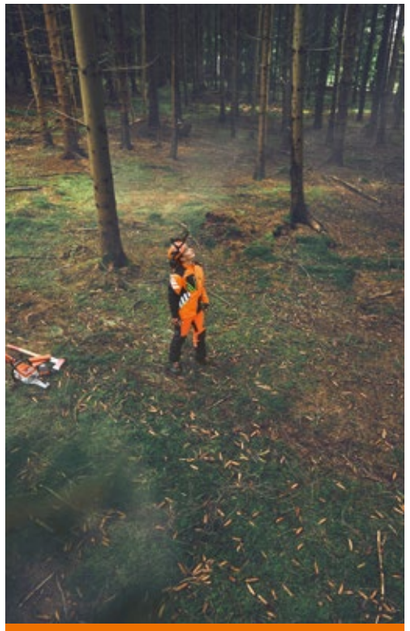

**CONFORT MAXIMAL, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE À PARTIR DE LA PAGE 246

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
O = Capteur d'huile

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑦ Sans batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS

| | MS 261 C-M | MS 261 C-M VW | MS 400 C-M | MS 462 C-M | MS 462 C-M VW |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 50,2 | 50,2 | 62,6 | 72,2 | 72,2 |
| Puissance mécanique (kW) | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,2 |
| Poids du système (kg)② | 5,8 (40 cm)<br>5,9 (45 cm) | 6,2 | 6,8 (45 cm)<br>6,8 (50 cm)<br>7,3 (55 cm) | 6,8 (50 cm)<br>7,8 (55 cm) | 7,8 |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | 1,6 | 1,7 | 1,41 | 1,4 | 1,4 |
| Pas de chaîne | .325" | .325" | ⅜" | ⅜" | ⅜" |
| Guide léger | – | – | – | – / – / ● / ● | – / – / ● / ● |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 448 | 448 | 457 | 469 | 469 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 105 | 105 | 107 | 108 | 108 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 114 | 114 | 116 | 118 | 118 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 3,6 | 3,6 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage électrique de carburateur | – | ● | – | – | ● |
| Chauffage électrique de la poignée | – | ● | – | – | ● |
| Pompe à huile à débit réglable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de filtre à air avec préfiltration | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtre à air HD2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soupape de décompression | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL ElastoStart | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 |
| Labels de contrôle⑦ | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf |
| Description | • Tronçonneuse thermique professionnelle universelle<br>• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée | • Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée<br>• Chauffage du carburateur qui empêche le givrage en hiver<br>• Poignées chauffantes pour garder les mains au chaud | • Puissance optimale en toutes circonstances<br>• Technologie STIHL M-Tronic : gestion moteur entièrement électronique<br>• Doux pour les articulations grâce au système antivibratoire STIHL | • Pour les professionnels de l'abattage et de l'ébranchage dans les stocks moyens et grands<br>• Accélération élevée grâce au puissant moteur de 4,4 kW<br>• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL | • Accélération élevée grâce au puissant moteur de 4,4 kW<br>• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Chauffage du carburateur qui empêche le givrage en hiver |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | | |
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | | | | |
| **Référence et prix (€)** — 45, RS | – | – | MB01 200 0000 1.399,00 | – | – |
| 50, RS | – | – | MB01 200 0005 1.429,00 | 1142 200 0028 1.669,00<br>1142 200 0016 1.669,00 | 1142 200 0043 1.729,00 |
| 55, RS | – | – | MB01 200 0065 1.449,00 | 1142 200 0040 1.659,00 | – |
| 50, RM | – | – | MB01 200 0027 1.429,00 | 1142 200 0014 1.649,00<br>1142 200 0080 1.669,00 | – |
| 55, RM | – | – | – | 1142 200 0019 1.659,00 | – |
| 40, RS Pro | 1141 200 0657 1.049,00 | – | – | – | – |
| 45, RS Pro | 1141 200 0658 1.079,00 | 1141 200 0659 1.169,00 | – | – | – |
| 50, RH | – | – | – | 1142 200 0245 1.669,00 | – |

# POUR UNE COUPE PARFAITE

SOLUTIONS D'AFFÛTAGE À PARTIR DE LA PAGE 91

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée

① Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
② Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
③ Sans guide et chaîne

④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑦ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS

| | MS 500i | MS 500i W | MS 661 C-M | MS 661 C-M W | MS 881 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 79,2 | 79,2 | 91,1 | 91,1 | 121,6 |
| Puissance mécanique (kW) | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 6,4 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 6,3⑨ | 6,3⑨ | 7,5⑨ | 7,6⑨ | 9,7⑨ |
| Poids du système (kg)② | 7,6 (50 cm); 7,9 (55 cm); 7,9 (63 cm) | 7,6 (50 cm) | 9,3 (50 cm); 9,6 (63 cm); 9,2 (71 cm); 9,5 (80 cm) | 9,2 (63 cm) | 12,0 (63 cm); 12,4 (75 cm); 13,0 (90 cm) |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | 1,24 | 1,26 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Pas de chaîne | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | .404" |
| Guide léger | ● | ● | ● | ● | – |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 468 | 468 | 467 | 467 | 550 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 117 | 117 | 115 | 115 | 115 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 4,2 | 4,2 | 6,9 | 6,9 | 9,8 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 9,8 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL Injection | ● | ● | – | – | – |
| STIHL M-Tronic | – | – | ● | ● | – |
| Chauffage électrique de carburateur | – | – | – | ● | – |
| Chauffage électrique de la poignée | – | ● | – | – | – |
| Pompe à carburant manuelle | ● | ● | – | – | – |
| Pompe à huile à débit réglable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtre à air HD2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soupape de décompression | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL ElastoStart | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – |
| Labels de contrôle⑨ | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf |
| Description | • Parfait pour travailler le gros bois<br>• Accélération de 0 à 100 km/h en 0,25 s<br>• Meilleur rapport poids/puissance sur le marché | • Accélération de 0 à 100 km/h en 0,25 s<br>• Meilleur rapport poids/puissance sur le marché<br>• Poignées chauffantes pour garder les mains au chaud | • Tronçonneuse thermique haute performance pour les travaux les plus difficiles<br>• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Tronçonneuse de série de compétition STIHL TIMBERSPORTS® | • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Poignées chauffantes pour garder les mains au chaud<br>• Tronçonneuse de série de compétition STIHL TIMBERSPORTS® | • Moteur puissant pour un rendement de coupe élevé et une forte capacité d'entrainement<br>• Pompe à huile moderne pour un débit d'huile optimal<br>• Écrou captif sur le couvercle du pignon |

| Type de chaîne STIHL Oilomatic | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de guide⑥ (cm) | | | | | | | |
| Référence et prix (€) | 50 | RS | 1147 200 0000 1.949,00 | 1147 200 0003 2.099,00 | – | – | – |
| | 63 | RS | 1147 200 0001 1.979,00 | – | 1144 200 0321 1.879,00 | 1144 200 0346 1.949,00 | 1124 200 0201 2.229,00 |
| | 75 | RS | – | – | – | – | 1124 200 0199 2.249,00 |
| | 80 | RS | – | – | 1144 200 0371 1.899,00 | – | – |
| | 90 | RS | – | – | – | – | 1124 200 0200 2.299,00 |
| | 50 | RM | 1147 200 0006 1.949,00 | – | – | – | – |
| | 55 | RM | 1147 200 0024 1.969,00 | – | 1144 200 0326 1.849,00 | – | – |
| | 63 | RM | 1147 200 0007 1.979,00 | – | 1144 200 0320 1.879,00 | – | – |
| | 80 | RM | – | – | 1144 200 0372 1.899,00 | – | – |
| | 50 | RH | 1147 200 0115 1.979,00 | – | – | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
W = Chauffage électrique de la poignée

① Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
② Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne

③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée

⑨ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

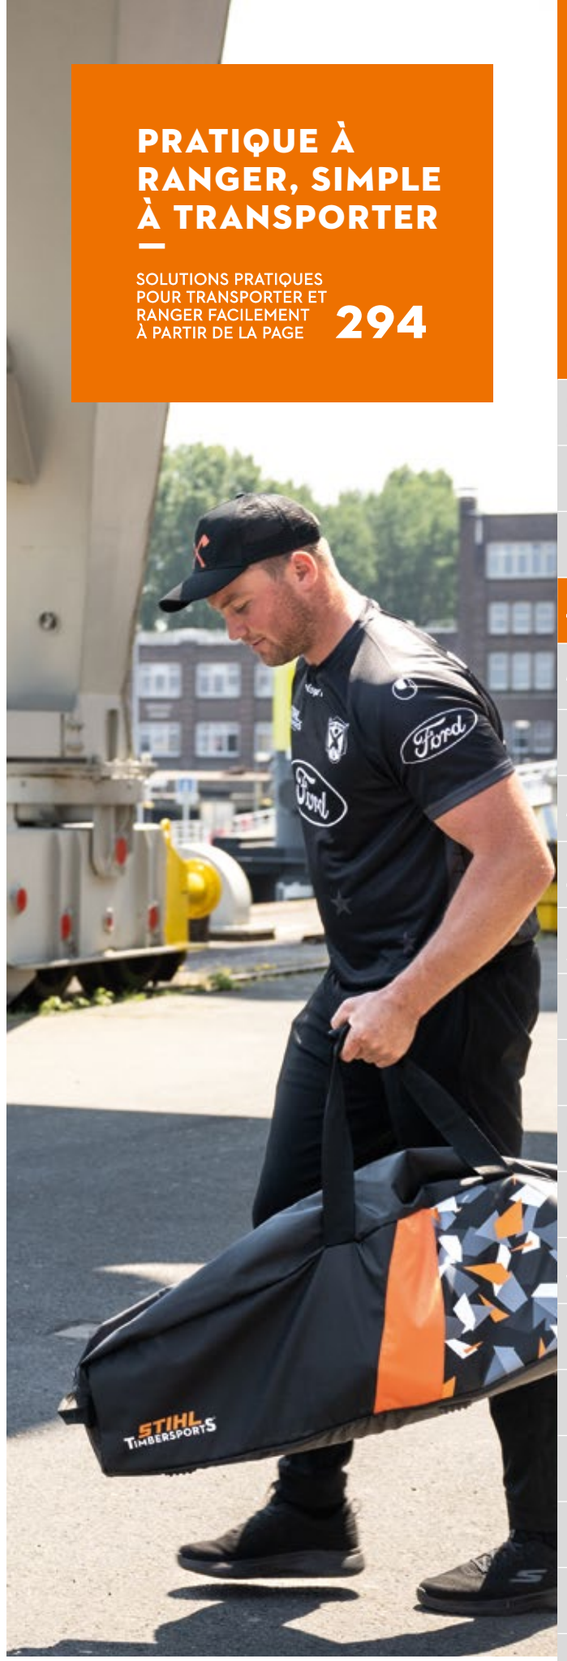


## PRATIQUE À RANGER, SIMPLE À TRANSPORTER

SOLUTIONS PRATIQUES POUR TRANSPORTER ET RANGER FACILEMENT À PARTIR DE LA PAGE 294

TRONÇONNEUSES ÉLAGAGE À BATTERIE

| | MSA 161 T⑫ | MSA 190 T⑫ | MSA 220 T⑫ | MSA 220 TC-O⑫ |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 1,25 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| Puissance mécanique (kW) | 1,0① | 1,2① | 1,7① | 1,7① |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AP 200 S | AP 200 S | AP 300 S | AP 300 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 42 | 48 | 24 | 24 |
| Poids de l'appareil (kg) | 2,1⑦ | 2,6⑦ | 2,7⑦ | 2,7⑦ |
| Poids du système (kg) | 2,4⑧ (25 cm)<br>2,5⑧ (30 cm) | 3,0⑧ (30 cm)<br>3,0⑧ (35 cm) | 3,3⑧ | 3,3⑧ |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ⅜" P | ⅜" P |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 306 | 306 | 315 | 315 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 83 | 91 | 94 | 94 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 94 | 99 | 104 | 104 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 2,1 | 3,8 | 3 | 3 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 2,2 | 3,9 | 3,4 | 3,4 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● | ● | ● |
| Pompe à huile à débit réglable | – | – | ● | ● |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | ● |
| Poignée SoftGrip | ● | – | – | – |
| Protection anti-surcharge | ● | ● | ● | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | – | – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle⑪ | kwf | – | kwf | kwf |
| Caractéristiques⑪ | EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Pour les utilisateurs formés à l'entretien des arbres<br>• Haute performance de coupe et coupe fine<br>• Manipulation facile grâce à un faible poids | • Pour les utilisateurs formés à l'entretien des arbres<br>• Haute performance de coupe et coupe fine<br>• Manipulation facile grâce à un faible poids | • Pour les utilisateurs formés à l'entretien des arbres<br>• Très bonnes performances de coupe<br>• Utilisation facile grâce à une conception ergonomique | • Fonctionnement intuitif grâce au système de contrôle avec affichage LED<br>• Aperçu rapide de l'état grâce au cockpit avec affichage à 180°<br>• Capteur d'huile (O) pour surveiller le niveau d'huile de chaîne |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | |
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | | | |
| **Référence et prix (€)** 25 PM3 | 1252 200 0043 499,00 | – | – | – |
| **Référence et prix (€)** 30 PM3 | 1252 200 0044 519,00 | MA05 200 0002 419,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PM3 | – | MA05 200 0003 429,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 30 PS3 Pro | – | MA05 200 0009 419,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PS3 Pro | – | MA05 200 0010 429,00 | MA01 200 0067 769,00 | MA01 200 0069 819,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur d'huile
T = Poignée spéciale

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement





TRONÇONNEUSES ÉLAGAGE THERMIQUE

| | MS 151 TC-E⑫ | MS 194 T⑫ | MS 194 TC-E⑫ | MS 201 TC-M⑫ |
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 23,6 | 31,8 | 31,8 | 35,2 |
| Puissance mécanique (kW) | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg) | 2,6⑨ | 3,3⑨ | 3,4⑨ | 3,7⑨ |
| Poids du système (kg) | 2,9⑩ (25 cm) | 3,8⑩ (30 cm)<br>3,9⑩ (35 cm) | 3,9⑩ (30 cm)<br>4,0⑩ (35 cm) | 4,3⑩ (30 cm)<br>4,3⑩ (35 cm) |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ⅜" P | ⅜" P |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 243 | 265 | 265 | 440 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 96 | 100 | 100 | 100 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 109 | 112 | 110 | 111 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 4,9 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 4,9 | 3,6 | 3,6 | 3,1 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● | ● | ● |
| STIHL ErgoStart | ● | – | ● | – |
| STIHL M-Tronic | – | – | – | ● |
| Pompe à carburant manuelle | ● | ● | ● | – |
| Pompe à huile à débit réglable | – | – | – | ● |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | ● |
| Soupape de décompression | – | – | – | – |
| STIHL ElastoStart | – | ● | ● | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | – | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle⑪ | – | kwf | – | kwf |
| Description | • Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées<br>• Chaîne de tronçonneuse PM3 ¼" extrêmement fine<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart | • Chaîne de tronçonneuse PM3 ¼" extrêmement fine<br>• Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées<br>• Les écrous sertis facilitent le changement des chaînes | • Chaîne de tronçonneuse PM3 ¼" extrêmement fine<br>• Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart | • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Chaîne de tronçonneuse ⅜" PS avec des performancesde coupe élevées<br>• Poids total réduit grâce au guide lége |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | |
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | | | |
| **Référence et prix (€)** 25 PM3 | 1146 200 0056 599,00 | – | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PM3 | – | – | 1137 200 0328 529,00 | 1145 200 0268 899,00<br>1145 200 0269 899,00 |
| **Référence et prix (€)** 30 PMM3 | – | 1137 200 0325 489,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PMM3 | – | 1137 200 0326 499,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 35 PS3 | – | 1137 200 0411 489,00 | – | 1145 200 0267 899,00 |
| **Référence et prix (€)** 35 PS3 Pro | – | – | – | 1145 200 0328 899,00 |

③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑦ Sans batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑫ Conçue spécialement pour les interventions dans les arbres et destinée exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres

TRONÇONNEUSES INTERVENTION

| | NOUVEAU MSA 300 C-O R | MS 462 C-M R |
|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **–** |
| Cylindrée (cm³) | – | 72,2 |
| Tension maximale (V) | 40 | – |
| Tension nominale (V) | 36 | – |
| Puissance absorbée (kW) | 3,5 | – |
| Puissance mécanique (kW) | 2,9⑪ | 4,4 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AP III SYSTEM | 2-MIX |
| Batterie recommandée | AP 500 S | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 44 | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 4,4⑦ | 6,5⑨ |
| Poids du système (kg) | 6,1⑧ | 8,2⑩ (50 cm) |
| Rapport poids / puissance (kg/kW) | – | 1,5 |
| Pas de chaîne | .325" | 3/8" |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 494 | 490 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 96 | 108 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 104 | 118 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 2,6 | 3,3 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 2,8 | 2,7 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | – | ● |
| Chauffage électrique de carburateur | – | – |
| Pompe à huile à débit réglable | ● | ● |
| Système de filtre à air avec préfiltration | ● | ● |
| Filtre à air HD2 | – | ● |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● |
| Soupape de décompression | – | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 2A | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle | – | |
| Caractéristiques⑥ | EC MOTOR, IPX4 | – |
| Description | • Pour les pompiers, les services de secours et la protection civile (THW)<br>• Chaîne en carbure pour la coupe de matériaux résistants<br>• Vue d'ensemble rapide de l'état grâce au tableau de bord de fonctionnement et de notifications<br>• Poignée supplémentaire pour un réglage rapide de la profondeur de coupe | • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système M-Tronic STIHL<br>• Chaîne de tronçonneuse au carbure de tungstène pour couper les matériaux résistants<br>• Poignée supplémentaire pour un réglage rapide de la profondeur de coupe |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | |
| **Longueur de guide⑥ (cm)** | | |
| **Référence et prix (€)** 50 RDR | MA02 200 0113 1.199,00 | 1142 200 0025 2.559,00 |

**AUTONOMIES DES BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 24

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur d'huile
R = Rettungssäge

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑦ Sans batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

## ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Clés multiples** | | | | Pour retendre ou changer la chaîne, le guide ou la bougie. |
| | 1129 890 3401 | 10,10 | – | Ouverture de clé 19 – 13① |
| | 0000 890 3400 | 10,10 | – | Ouverture de clé 19 – 16② |
| | 0000 890 3402 | 10,10 | – | Ouverture de clé 16 et 13③ |
| **Outil multifonction** | | | | Outil pratique, multifonction et robuste. Avec clé multiple, tournevis cruciforme et torx pour le démontage et le réglage du carburateur. Livré dans un sac nylon avec passant ceinture. |
| | 0000 881 5501 | 53,00 | – | Ouverture de clé 19 - 13① |
| | 0000 881 5502 | 53,00 | – | Ouverture de clé 19 – 16② |
| **Chevalet de sciage en bois** | | | | |
| | 0000 881 4602 | 72,50 | PEFC | Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg. Ce chevalet est conçu en bois issu d'une forêt gérée de manière durable et respectueuse de l'environnement. |

## LASER 2-IN-1④

| | Référence | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|
| | 0000 400 0200 | 157,00 | Double fonction : indicateur de sens d'abattage et dispositif d'aide au billonnage. Pour la découpe de morceaux de bois courts sans mesures préalables, comme indicateur de sens d'abattage pour le contrôle des coupes et du sens d'abattage, vidéo de démonstration sur DVD. Sélectionnez le support adéquat pour votre tronçonneuse. |
| **Accessoires: support pour Laser 2-in-1** | | | **Compatible avec** |
| **1143** | 1143 791 5400 | 5,60 | MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW |
| **1141** | 1141 791 5400 | 6,20 | MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW |

## LE CONSEIL DU PRO

En plus des repères d'abattage visibles sur le carter de ventilation, le capot et le cache-pignon des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'auxiliaire de mesure pour la coupe de bois de chauffage.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Pour MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251





## ACCESSOIRES POUR BAUMPFLEGESÄGEN

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **NOUVEAU** **Longe élagage 2-en-1** | 0000 490 2200 | 284,60 | Accessoire pratique pour l'alimentation en énergie et la sécurité anti-chute de la tronçonneuse d'élagage à batterie. Réduction du poids en main grâce au positionnement de la batterie sur la ceinture. | MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T |
| **Butée à griffes** | MA05 660 0800 | 5,70 | Grande butée à griffes en métal pour bois à écorce rugueuse. | MSA 190 T |
| | MA01 664 0500 | 4,80 | | MSA 220 T, MSA 220 TC-O |
| **Crochet confort** | MA05 830 0400 | 39,80 | Permet de fixer la tronçonneuse d'élagage à batterie au mousqueton du harnais d'escalade. Engagement et désengagement rapides. Lorsqu'il est suspendu, le dispositif de coupe pointe vers l'arrière, loin de la zone de travail. | MSA 190 T |
| | MA01 830 0400 | 39,80 | | MSA 220 T, MSA 220 TC-O |
| **Protège-guide pour tronçonneuses d'élagage** | 0000 792 9160 | 5,30 | S'emboîte sur le couvercle du pignon de guide, sans risque de perte, en recouvrant entièrement la griffe métallique. Jusqu'à 35 cm | MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T |

## PROTÈGE-GUIDES

| Raccordement de guide | Largeur de rainure (mm) | Référence | Prix (€) | Description | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Protège-guides adapté pour longueur de guide jusqu'à ... (cm)** | | | | **25** | **35** | **37** | **45** | **55** | **63** | **75** | **90** |
| | | | | | | | | | | | |
| **3005⑤ Mini** | **1,1** | 0000 792 9170⑥ | 3,60 | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 0000 792 9171⑥ | 4,10 | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| **3005⑤** | **1,3** | 0000 792 9172⑦ | 4,10 | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| | | 0000 792 9173 | 4,60 | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| **3003⑤** | **1,6** | 0000 792 9174 | 4,20 | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| | | 0000 792 9175 | 4,60 | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| | | 0000 792 9176⑧ | 5,10 | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| | | 0000 792 9177 | 5,60 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| | | 0000 792 9178 | 6,30 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| | | 0000 792 9179 | 7,10 | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| **3002⑤** | **1,6** | 0000 792 9177 | 5,60 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| | | 0000 792 9178 | 6,30 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| | | 0000 792 9179 | 7,10 | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| **3006⑤** pour GS 461 | **–** | 0000 792 9175 | 4,60 | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| **Rallonge de protège-guide** | **–** | 0000 792 9140 | 3,80 | Longueur 30 cm, pour guide dépassant les 90 cm (0000 792 9179) | | | | | | | |

③ Pour MS 150, MS 151 et MS 201
④ Support non compris dans la livraison
⑤ N° de référence partielle de la pièce guide. Pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 84
⑥ Sauf guide Light 3005 008 4909 pour MS 162
⑦ Également pour guide Light 3005 008 4909 pour MS 162
⑧ Également pour 3005 000 4721 / 50 cm

# SCIES À BATTERIE

## EFFICACITÉ MAXIMALE DE COUPE EN ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

### ACCESSOIRES POUR SCIES DE JARDIN

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Étui** | GA01 490 1700 | 42,50 | Permet de porter la GTA 26 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. La sangle de jambe réglable fixe l'étui à la cuisse et assure un plus grand confort. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 fermement en place dans l'étui. | GTA 26 |
| | GA04 490 1700 | 60,20 | Permet de porter la GTA 40 à votre ceinture et d'y avoir accès facilement pendant le travail. Le rembourrage et la sangle de jambe réglable permettent d'ajuster l'étui confortablement à la cuisse de l'utilisateur. Fixation automatique grâce à la fonction Autolock. Sécurité de transport supplémentaire via un bouton-poussoir en cas de non-utilisation prolongée. | GTA 40 |
| **Rallonge** | GA01 820 5000 | 83,00 | Extension de 150 cm de la portée, ergonomie optimisée des poignées et maintien stable du GTA 26. Avec crochet de branche intégré, se monte sur la GTA 26 sans outil, tube en aluminium, poids 1,4 kg. | GTA 26 |

SCIES DE JARDIN À BATTERIE

| | GTA 26 | Pack GTA 26 | Pack GTA 26 |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AS 2 et, AL 1** | **avec AS 2, AL 1 et rallonge** |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 | 12 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Puissance① (kW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AS 2 |
| Max. de coupes par charge de batterie② (jusqu'à ... pièces) | 70 | 70 | 70 |
| Poids de l'appareil(kg) | 1,1③ | 1,3④ | 1,3④ |
| Longueur de guide (cm) | 10 | 10 | 10 |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ¼" P |
| Type de chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 | Picco Micro 3 | Picco Micro 3 |
| Niveau de pression sonore⑤ (dB(A)) | 78 | 78 | 78 |
| Niveau de puissance acoustique⑤ (dB(A)) | 86 | 86 | 86 |
| Valeur de vibrations à gauche⑥ (m/s²) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Valeur de vibrations à droite⑥ (m/s²) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Poignée SoftGrip | ● | ● | ● |
| Carter de protection oscillant | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | – |
| Caractéristiques⑦ | | | |
| Description | • Scie à batterie compacte et maniable pour de petits travaux de coupe variés dans le jardin privé<br>• Avec chaîne ¼" PM3 pour des coupes nettes et efficaces avec de faibles vibrations<br>• Déverrouillage bilatéral et poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie<br><br>**Contenu supplémentaire :**<br>1 × guide-chaîne Light 10 cm, 1 × chaîne ¼" PM3 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × protège-chaîne | | |
| **Référence et prix (€)** | GA01 011 6900 129,00 | GA01 011 6910 169,00 | GA01 200 0007 229,00 |

| | NOUVEAU Pack GTA 30 |
|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **avec 2 × AS 2, AL 5-2 et coffret de transport** |
| Tension maximale (V) | 24 |
| Tension nominale (V) | 21,6 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,4 |
| Puissance① (kW) | 0,29 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 |
| Max. de coupes par charge de batterie② (jusqu'à ... pièces) | 180 |
| Poids de l'appareil(kg) | 1,9④ |
| Longueur de guide (cm) | 15 |
| Pas de chaîne | ¼" P |
| Type de chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 |
| Niveau de pression sonore⑤ (dB(A)) | 80 |
| Niveau de puissance acoustique⑤ (dB(A)) | 88 |
| Valeur de vibrations à gauche⑥ (m/s²) | 2,9 |
| Valeur de vibrations à droite⑥ (m/s²) | 2,1 |
| Poignée SoftGrip | ● |
| Carter de protection oscillant | ● |
| Smart Connector | – |
| Caractéristiques⑦ | |
| Description | • Scie à batterie puissante et polyvalente pour les applications privées dans les grands jardins<br>• Conception compacte, équilibre idéal et haute performance de coupe pour des coupes nettes et puissantes sur des branches jusqu'à 15 cm<br>• Tension de chaîne automatique par simple desserrage temporaire du couvercle d'embrayage<br><br>**Contenu supplémentaire :**<br>1 × guide-chaîne Light 15 cm, 1 × chaîne ¼" PM3 15 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × protège-chaîne |
| **Référence et prix (€)** | GA05 011 6910 329,00 |

SCIES À BATTERIE

| | GTA 40 | Pack GTA 40 | Pack GTA 40 |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec 2 × AS 2, AL 5-2 et coffret de transport** | **avec 6 × AS 2, AL 5-2 et coffret de transport** |
| Tension maximale (V) | 24 | 24 | 24 |
| Tension nominale (V) | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Puissance① (kW) | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AS 2 |
| Max. de coupes par charge de batterie② (jusqu'à ... pièces) | 240 | 240 | 200 |
| Poids de l'appareil(kg) | 1,4③ | 1,8④ | 1,8④ |
| Longueur de guide (cm) | 15 | 15 | 15 |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ¼" P |
| Type de chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 | Picco Micro 3 | Picco Micro 3 |
| Niveau de pression sonore⑤ (dB(A)) | 82 | 82 | 82 |
| Niveau de puissance acoustique⑤ (dB(A)) | 90 | 90 | 90 |
| Valeur de vibrations à gauche⑥ (m/s²) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Valeur de vibrations à droite⑥ (m/s²) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Poignée SoftGrip | ● | ● | ● |
| Carter de protection oscillant | – | – | – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑦ | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Description | • Scie à batterie puissante et polyvalente avec lubrification automatique de la chaîne, conçue pour les professionnels<br>• Pour l'entretien arboricole (y compris en grimpe). Également adaptée à l'entretien des arbres au sol et au travail du bois sur les chantiers<br>• Conception ergonomique et compacte, poids réduit et équilibre optimal<br>• Avec tension de chaîne latérale et bouchon de réservoir d'huile sans outil<br><br>**Contenu supplémentaire :**<br>1 × guide-chaîne Light 15 cm, 1 × chaîne ¼" PM3 15 cm, 1 × protège-chaîne | | |
| **Référence et prix (€)** | GA04 011 6900 289,00 | GA04 011 6910 449,00 | GA04 200 0000 609,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie lors de la coupe de bois équarri (5 × 5 cm) sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
③ Sans batterie et sans huile
④ Avec batterie, sans chargeur et sans huile
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑥ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑦ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# PERCHES ÉLAGUEUSES

POUR DES TRAVAUX DE COUPE PRÉCIS EN HAUTEUR.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**LOGEMENT DE BATTERIE DANS LE CARTER MOTEUR**
Sur cet appareil, la batterie du AP SYSTEM STIHL s'insère directement dans le carter moteur, ce qui améliore la mobilité et la flexibilité lors du travail, tout en assurant une protection optimale contre les chocs et les intempéries.

**PUISSANCE CONSTANTE, QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE BATTERIE**
Sur les appareils à batterie d'autres marques, la puissance diminue généralement au fur et à mesure de la décharge de la batterie. Avec les appareils STIHL équipés de la fonction CONSTANT POWER, ce n'est pas le cas. Grâce à l'électronique intelligente, votre appareil STIHL fonctionne en continu avec une puissance élevée constante.

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS THERMIQUES

**MOTEUR 4-MIX® STIHL**
Le moteur 4-MIX® STIHL est un moteur quatre-temps utilisant un mélange huile-essence, ce qui lui permet de se passer de circuit d'huile. Il est plus compact, plus léger et demande moins d'entretien que les moteurs classiques, tout en restant puissant et agréable à l'usage. Il respecte la norme européenne d'émissions niveau V.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**BOÎTE DE TRANSMISSION EN MAGNÉSIUM LÉGÈRE ET ROBUSTE**
Dans le domaine professionnel en particulier, un faible poids et un équilibre optimal de l'appareil sont essentiels pour pouvoir travailler longtemps tout en ménageant l'utilisateur. Grâce au matériau léger qu'est le magnésium, vous bénéficiez d'une réduction de poids sans compromis sur la robustesse de la transmission.

**POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN**
Grâce à la poignée multifonction à une main, vous contrôlez votre appareil facilement et en toute fiabilité d'une seule main. Tous les éléments de commande importants sont intégrés dans la poignée, qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

**MANCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL**
Pour des coupes particulièrement précises, ce manche télescopique est doté d'un tube carré. Celui-ci offre une rigidité élevée lorsqu'il est déployé et permet ainsi un positionnement exact et une exécution précise lors de la coupe de branches situées à une plus grande distance.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 70

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques

PERCHES D'ÉLAGAGE

| | NOUVEAU HTA 30 | NOUVEAU Pack HTA 30 | HTA 50 | Pack HTA 50 |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec 2 × AS 2 et 1 × ALS 31** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AK 20 et AL 101** |
| Tension maximale (V) | 24 | 24 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 21,6 | 21,6 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,45 | 0,45 | 0,83 | 0,83 |
| Puissance mécanique (kW)① | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AK 20 | AK 20 |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 28 | 28 | 45 | 45 |
| Poids de l'appareil (kg) | 3,0⑥ | 3,2⑦ | 3,6⑥ | 4,8⑦ |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ¼" P |
| Longueur min. de l'appareil avec outil (mm) | 1.900 | 1.900 | – | – |
| Longueur max. de l'appareil avec outil (mm) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 80 | 80 | 78 | 78 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 91 | 91 | 94 | 94 |
| Valeur de vibrations à gauche④ (m/s²) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Valeur de vibrations à droite④ (m/s²) | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Tension de chaîne latérale | – | – | ● | ● |
| Tension de chaîne automatique⑧ | ● | ● | – | – |
| Protection anti-surcharge | ● | ● | ● | ● |
| Poignée SoftGrip | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑨ | | | | |
| Description | • Manche télescopique stable et réglable en continu<br>• Lubrification automatique de la chaîne et commandes sans outil<br>• Longueur totale réduite et œillet intégré pour un transport et un rangement faciles | | • Poignée de commande intuitive adaptée aux droitiers et aux gauchers<br>• Enlèvement sûr des branches détachées grâce à un crochet de branche robuste<br>• Tube divisible pour faciliter le transport et le stockage | |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | |
| **Longueur de guide⑤ (cm)** | | | | |
| **Référence et prix (€)** 20 PM3 | LA05 011 6400 239,00 | LA05 011 6410 299,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 25 PM3 | – | – | LA02 011 6400 319,00 | LA02 200 0014 459,00 |

AUTONOMIES DE BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 34

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑥ Sans batterie, guide, chaîne et d'huile de chaîne
⑦ Avec batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne et chargeur
⑧ La tension de la chaîne est automatiquement ajustée par simple desserrage du couvercle d'embrayage.
⑨ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

PERCHES D'ÉLAGAGE

| | HTA 66 | HTA 86 | HTA 135 | HTA 150 FORESTIER | HTA 150 ENTRETIEN | HTA 160 | HT 56 C-E | HT 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **–** | **–** |
| Cylindrée (cm³) | – | – | – | – | – | – | 27,2 | 31,4 |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | 0,85① | 0,85 | 1,1 | 1,4① | 1,4 | 1,4① | 0,8 | 1,05 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | – | – |
| Batterie recommandée | AP 200 S | AP 200 S | AP 300 S | AP 300 S | AP 300 S | AP 300 S | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 42 | 42 | 54 | 60 | 100 | 70 | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 3,3⑥ | 4,6⑥ | 6,8⑥ | 4,7⑥ | 4,7⑥ | 6,9⑥ | 6,4⑦ | 7,9⑦ |
| Pas de chaîne | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ⅜" P | ¼" P | ¼" P | ¼" P | ¼" P |
| Min. Longueur de l'appareil avec outil (mm) | – | 2.700 | 2.850 | – | – | 2.850 | – | 2.700 |
| Min. Longueur de l'appareil avec outil (mm) | 2.400 | 3.900 | 4.050 | 1.960 | 1.960 | 4.050 | 2.800 | 3.900 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 78 | 77 | 83 | 94 | 89 | 85 | 91 | 92 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 93 | 93 | 96 | 100 | 96 | 97 | 103 | 105 |
| Valeur de vibrations à gauche④ (m/s²) | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 5,2 | 5,0 |
| Valeur de vibrations à droite④ (m/s²) | 1,0 | 1,0 | 5,1 | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 4,9 | 5,5 |
| Tension de chaîne latérale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL ErgoStart | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| Pompe à carburant manuelle | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Bouchon de réservoir sans outil | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| Décompression automatique | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Protection anti-surcharge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Poignée SoftGrip | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle⑧ | – | kwf | kwf | – | kwf | – | – | – |
| Caractéristiques⑧ | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | – | – |
| Description | • Poignée de commande intuitive adaptée aux droitiers et aux gauchers<br>• Élimination en toute sécurité des branches jusqu'à 5 mètres de hauteur, grâce aux crochets<br>• Remplissage rapide du réservoir d'huile grâce au bouchon ouverture / fermeture sans outil | • Extension de la portée de travail grâce au tube télescopique : longueur entre 270 m et 390 m<br>• Élimination en toute sécurité des branches jusqu'à 5 mètres de hauteur, grâce aux crochet<br>• Remplissage rapide du réservoir d'huile grâce au bouchon ouverture / fermeture sans outil | • Pour les professionnels de l'entretien des arbres, les arboriculteurs et les collectivités<br>• Tube télescopique réglable en longueur pour un travail à grandes hauteurs<br>• Emplacement prévu pour le Smart Connector 2A<br><br>**Contenu supplémentaire** :<br>Poignée arrière, pince pour manche télescopique professionnelle | • Tube rigide et léger pour une coupe parfaite<br>• Compatible avec le Smart Connector 2 A<br>• Ergonomie et équilibre parfaits grâce au système de harnais modulaire STIHL<br><br>**Contenu supplémentaire** :<br>Poignée arrière | • Idéal pour les professionnels de l'agriculture et de l'arboriculture fruitière<br>• Tube rigide et léger pour une coupe parfaite<br>• Compatible avec le Smart Connector 2 A<br><br>**Contenu supplémentaire** :<br>Poignée arrière | • Perche d'élagage à batterie puissante pour l'entretien des arbres et la culture des fruits<br>• Tube télescopique réglable en longueur pour un travail à grandes hauteurs<br>• Emplacement prévu pour le Smart Connector 2A<br><br>**Contenu supplémentaire** :<br>Poignée arrière, pince pour manche télescopique professionnelle | • Transport facile et peu encombrant grâce au tube démontable<br>• Moteur 2 temps à balayage stratifié STIHL puissant et économique<br>• Facile à contrôler avec la poignée multifonction | • Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL<br>• Réducteur robuste en magnésium avec crochet de branche moulé<br>• Manche télescopique réglable en longueur pour des travaux jusqu'à 5 m |
| **Type de chaîne STIHL Oilomatic** | | | | | | | | |
| **Longueur de guide⑤ (cm)** | | | | | | | | |
| **Référence et prix (€)** 25 PM3 | LA03 200 0008 569,00 | – | – | – | – | LA01 200 0033 949,00 | 4139 200 0007 779,00 | 4182 200 0194 1.149,00 |
| **Référence et prix (€)** 30 PM3 | – | LA03 200 0002 689,00 | LA01 200 0002 879,00 | LA01 200 0026 729,00 | LA01 200 0027 729,00 | – | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée

⑥ Sans batterie, guide, chaîne et d'huile de chaîne
⑦ Réservoir vide, sans guide, chaîne et d'huile de chaîne
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

## ACCESSOIRES POUR PERCHES ÉLAGUEUSES

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Rallonge de tube** | LA02 820 5000 | 59,50 | Augmentation facile de la portée de 50 cm. En aluminium robuste et léger, poids 465 g. | HTA 50 |
| **Pince pour manche télescopique professionnelle** | 0000 790 8600 | 14,00 | Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. | HT 135, HTA 86, HLA 86, HLA 150, HTA 135, HTA 160 |
| **Poignées arrières** | 4857 007 1001 | 26,60 | Protège l'appareil et la batterie d'un contact direct avec le sol. | HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86 |
| | LA01 007 1002 | 26,60 | | HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R |
| | HA01 007 1000 | 26,60 | | HLA 56, HTA 50 |
| **Angle de transmission 30°** | 4182 640 0200 | 141,80 | Boîte d'engrenage à angle flexible pour perches d'élagage. Permet d'accéder également aux zones difficiles à atteindre. | HT 75, HT 105, HT 135, HTA 135, HTA 160 |
| | 4138 640 0201 | 141,80 | | HT 56, HT 101, HTE 60 |
| **Harnais potence RTS** | 0000 790 4400 | 212,00 | Pour les utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. | Perches élagueuses, moteurs CombiSystèmes avec HT-KM ou HL-KM 145°, taille-haies sur perche (non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K) |

**Kit ADVANCE X-TREEm HT**

| | | Taille | Tour de taille (cm) | Contenu du kit |
|---|---|---|---|---|
| 0000 200 0006 | 177,50 | S / M | 78 – 127 | Harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT, ceinture ADVANCE X-Flex, sangle flexible, et un jeu de pièces (avec poignée circulaire et crochet à branches) permettant de transformer le HTA 150 version entretien en version forestière. |
| 0000 200 0007 | 177,50 | M / L | 89 – 143 | |
| 0000 200 0008 | 177,50 | L / XL | 98 – 177 | |

Prix de vente maximum conseillés
(TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

# TRAVAIL PROFESSIONNEL EN FORÊT

AVEC LE SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX ET LA PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 150
À PARTIR DE LA PAGE 282

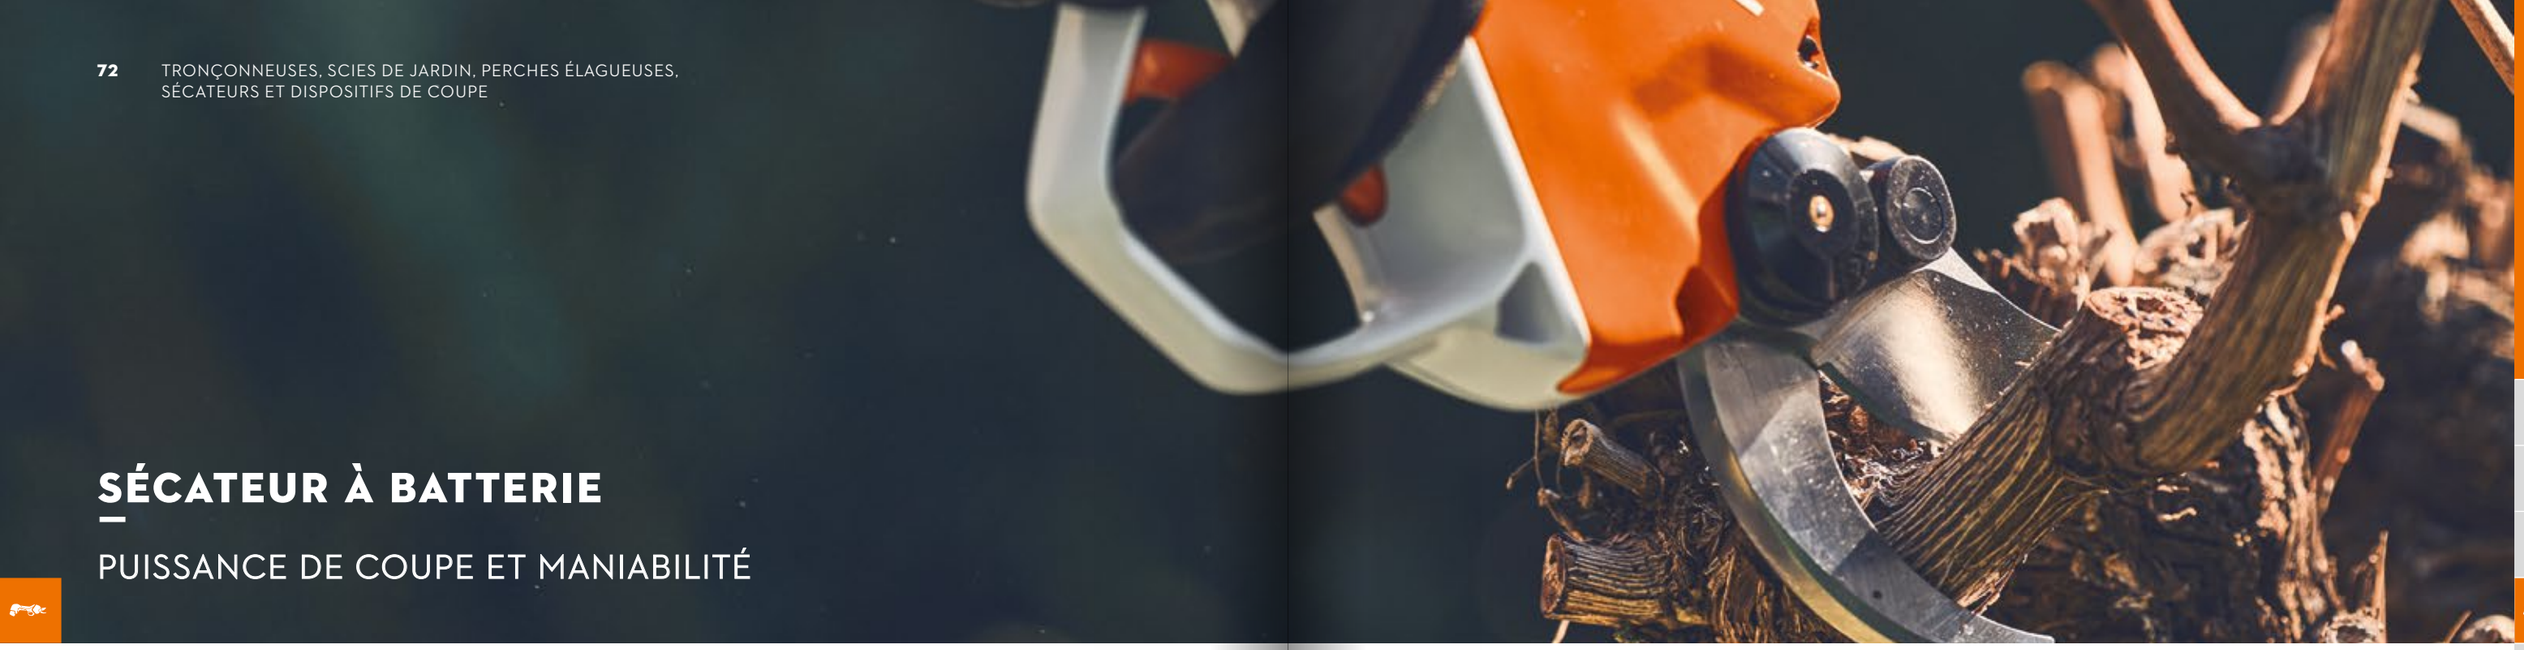

# SÉCATEUR À BATTERIE

## PUISSANCE DE COUPE ET MANIABILITÉ

SÉCATEUR À BATTERIE

| | ASA 20 | Pack ASA 20 | NOUVEAU ASA 130 | NOUVEAU ASA 140 |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AS 2 et AL 1** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,6 | 0,6 | 1,08 | 1,44 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AP 200 S | AP 300 S |
| Max. de coupes par charge de batterie① (jusqu'à ... pièces) | 2.000 | 2.000 | 7.500 | 9.000 |
| Poids de l'appareil② (kg) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,05 |
| Ouverture maximale de la lame (mm) | 25 | 25 | 35 | 45 |
| Épaisseur de coupe maximale (mm) | 25 | 25 | 35 | 45 |
| Longueur du câble de raccordement (m) | – | – | 1,5 | 1,5 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Valeur de vibrations à gauche / à droite④ | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Caractéristiques⑤ | | | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Pour l'entretien des arbres, buissons, arbustes, plantes ornementales et vignes<br>• Aide sensible au travail de coupe grâce à l'assistance par batterie<br>• Écran OLED pour l'affichage de l'état de charge de la batterie et de l'état de fonctionnement» | | • Sécateur à batterie pour travaux de coupe professionnels jusqu'à 35 mm<br>• Pour l'entretien des vignes, buissons, arbustes et plantes ornementales<br>• Écran OLED pour l'affichage de l'état de charge de la batterie et de l'état de fonctionnement<br><br>**Contenu supplémentaire**<br>1 × système de port avec holster, 1 × sacoche batterie avec câble de raccordement, 1 × pierre à aiguiser, 1 × outils d'entretien, 1 × coffret | • Sécateur à batterie pour travaux de coupe professionnels jusqu'à 45 mm<br>• Pour l'arboriculture fruitière, les plantations, le jardinage ainsi que l'entretien des arbres<br>• Écran OLED pour l'affichage de l'état de charge de la batterie et de l'état de fonctionnement<br><br>**Contenu supplémentaire**<br>1 × système de port avec holster, 1 × sacoche batterie avec câble de raccordement, 1 × pierre à aiguiser, 1 × outils d'entretien, 1 × coffret |
| **Référence et prix (€)** | VA05 011 6200 199,00 | VA05 011 6210 239,00 | VA07 011 6200 799,00 | VA08 011 6200 999,00 |

**OUTILS MANUELS POUR JARDIN ET BRANCHES**
À PARTIR DE LA **PAGE 276**

### ACCESSOIRES POUR SÉCATEUR À BATTERIE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Jeu de lames** | VA05 007 4200 | 26,50 | Lames de rechange de haute qualité, fabriquées dans un matériau robuste pour une performance de coupe optimale. | ASA 20 |

**TRAVAIL PROFESSIONNEL EN FORÊT**

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEXÀ PARTIR DE LA PAGE **282**

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Le nombre de coupes indiqué par charge de batterie peut varier selon l'application
② Sans batterie

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# DISPOSITIFS DE COUPE

QUALITÉ SUPÉRIEURE :
FIABILITÉ MAXIMALE.

SWISS MADE



## CHAÎNES ET GUIDES-CHAÎNE STIHL

COUPES NETTES. TRAVAIL PRÉCIS. LONGUE DURÉE DE VIE.

Toutes les chaînes et guides-chaîne STIHL sont développés et fabriqués en interne. Des décennies d'expérience pratique et les plus hautes exigences de qualité assurent une efficacité optimale dans chaque intervention. Car nos ensembles de coupe et nos motorisations sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Un travail difficile exige la plus haute qualité.

**Guide Ematic STIHL**
Le guide Ematic STIHL permet à l'huile de chaîne d'atteindre sans perte la chaîne Oilomatic STIHL.

**Chaîne oilomatic STIHL**
Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne et du guide. Cela réduit l'usure et augmente la durée de vie par rapport aux chaînes classiques.

**Système Ematic STIHL**
Avec le système STIHL Ematic, la consommation d'huile de chaîne peut être réduite jusqu'à 50 % selon le type de guide-chaîne, de chaîne et l'essence du bois, par rapport aux ensembles sans Ematic. Le système se compose d'un guide-chaîne STIHL Ematic, d'une chaîne Oilomatic et d'une pompe à huile réglable ou à débit réduit.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

**01 FORME DE LA DENT DE COUPE (GOUGE)**
Différentes applications nécessitent différentes formes de dents, car celles-ci influencent la performance et le comportement de coupe. Plus d'informations sur les formes de dents de nos chaînes à partir de la page 76.

**02 MARQUAGES D'USURE**
Pour plus de sécurité, les dents de coupe des chaînes STIHL sont dotées de repères au pied de la dent. Ils indiquent jusqu'où une dent peut être réaffûtée ou usée.

**03 COUCHE DE CHROME DUR**
Afin d'augmenter la résistance à l'usure des dents de coupe, les toits des dents sont recouverts électrolytiquement de chrome dur lors de la fabrication.

**04 ÉTIRAGE**
Les chaînes STIHL sont soumises à une forte traction en fin de production. Cela réduit l'allongement lors de la première utilisation et prolonge la durée de vie de la chaîne avant retension.

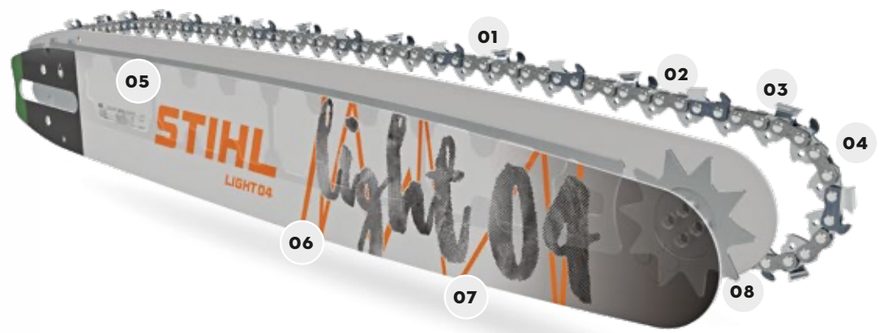


**05 INFORMATIONS**
Vous trouverez ici toutes les indications dont vous avez besoin pour choisir la chaîne de tronçonneuse qui vous convient.

**06 CONCEPTION ALLÉGÉE ET STABLE**
Les guides-chaîne « LIGHT » STIHL sont constitués de trois plaques métalliques soudées électriquement, dont la plaque centrale est largement évidée. Cela garantit une grande stabilité, réduit le poids et permet un travail plus ergonomique. Les guides-chaîne allégés spéciaux, encore plus légers, sont signalés par la lettre « P » dans leur nom.

**07 RIVETS TREMPÉS**
Les boulons-rivet des chaînes STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des caractéristiques du métal. Les boulons deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

**08 PIGNON DE RENVOI AVEC ROULEMENT À BILLES FERMÉ**
Le pignon de renvoi robuste à roulement à billes fermé est résistant à la saleté et sans entretien grâce à sa lubrification permanente.

# CHAÎNES STIHL

SWISS MADE

## UN TRAVAIL DE PRÉCISION SUISSE

Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont l'objet d'un travail de précision suisse : elles sont fabriquées depuis des décennies sur des machines spécialisées, conçues et produites par STIHL, dans notre usine située à Wil, en Suisse. C'est l'accent mis sur le produit qui fait la différence : aujourd'hui, STIHL peut proposer des chaînes pour tous les types d'utilisation, toutes les classes de puissance et pour tous les modèles de tronçonneuse. Les chaînes STIHL garantissent ainsi d'excellentes performances de coupe, une grande longévité et sont extrêmement silencieuses.

### HEXA

STIHL Innovation avec une forme de dent hexagonale brevetée – combine les avantages des chaînes à gouge pleine et demi-gouge. Reste tranchante jusqu'à **50 % plus longtemps**③ et s'émousse jusqu'à 20 % moins④, **tout en offrant une puissance de coupe et de pénétration exceptionnelle**, comparable à la Super Chaîne. Le nouveau porte-lime 2-en-1 Hexa permet un affûtage intuitif pour un résultat optimal. La Hexa 3 est en plus moins sujette au recul grâce au maillon entraîneur bosselé. Plus d'informations à la page 78.

| HEXA | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,3 mm** | – | – | – | 3140 | 3133 | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | – | 3132 | – |

| HEXA 3 | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,1 mm** | – | – | 3138 | – | – | – |
| **1,3 mm** | – | – | – | 3141 | 3135 | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | – | 3134 | – |

### SUPER

Chaîne à gouge pleine : les **meilleures performances de coupe et de plongée** de la gamme STIHL, très grande longévité, faible tendance aux vibrations ; la chaîne Super 3 est en plus à faible rebond grâce au maillon entraîneur avec ergot de sécurité.

| SUPER | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,3 mm** | – | – | 3617 | 3690② | 3623 | – |
| **1,5 mm**① | – | – | – | 3638 | 3622 | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | 3639 | 3621 | 3946 |

| SUPER 3 | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,1 mm** | – | – | 3699② | – | – | – |
| **1,3 mm** | – | – | 3616 | 3694② | 3624 | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | – | 3626 | – |

### MICRO

Chaîne demi-gouge, **polyvalente**, haute qualité de coupe, bon comportement de coupe avec peu de vibrations, **durablement affûtée** ; la chaîne Micro 3 est en plus à faible rebond grâce au maillon entraîneur avec ergot de sécurité.

| MICRO | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,3 mm** | – | 3660 | 3613 | 3693② | 3650 | – |
| **1,5 mm**① | – | – | – | 3685 | 3651 | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | 3686 | 3652 | 3668 |

| MICRO 3 | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,1 mm** | 3670 | – | 3610② | – | – | – |
| **1,3 mm** | – | – | 3636 | 3695② | 3662 | – |
| **1,5 mm**① | – | – | – | 3688 | – | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | 3689 | 3664 | – |

### DURO

Chaîne carbure : pour les travaux de coupe près du sol et pour couper **du bois sale**, par exemple sur chantier, particulièrement robuste grâce à son blindage et reste affûtée **jusqu'à dix fois plus longtemps** sans réaffûtage qu'une chaîne classique ; faible rebond grâce au maillon entraîneur avec ergot de sécurité.

| DURO 3 | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,3 mm** | – | – | 3612 | 3696② | 3681 | – |
| **1,5 mm**① | – | – | – | – | 3682 | – |
| **1,6 mm** | – | – | – | – | 3683 | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

NOUVEAU

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit (Pro)
③ Par rapport à la chaîne pleine dent, mesuré sur 3/8" PH3 par rapport à 3/8" PS3 Pro
④ Par rapport à la chaîne demi-dent, mesuré sur 3/8" PH3 par rapport à 3/8" PM3





# CHAÎNES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Pour des usages spécifiques et particulièrement exigeants, nous proposons des chaînes adaptées à chaque application. Les chaîne adaptés sont également disponibles chez STIHL, voir page 86.

### CARVING

Pour des coupes particulièrement fines. Pour la sculpture sur bois et l'entretien des arbres. Grâce au toit de dent raccourci, aucun effort n'est nécessaire lors de la coupe en plongée. Atteint une vitesse de plongée supérieure à celle des chaînes 1/4" classiques.

### SAUVETAGE (RDR)

Spécialement conçue pour les pompiers, les services de secours et la protection civile. Pour couper des matériaux tels que le bois contenant des clous, les matériaux composites ou le verre blindé. Dents de coupe entièrement blindées avec des plaques de carbure particulièrement résistantes aux chocs.

**DISPOSITIFS DE COUPE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES**

| | CHAÎNES | Référence | Prix (€) | Pas | GUIDES | Référence | Prix (€) | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARVING** | | 3670 000 0064 | 23,80 | 1/4" P | | 3005 000 3105 | 89,50 | MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 avec chaîne 1/4" P |
| | | 3661 000 0064⑤ | 33,00 | 1/4" | | 3005 000 3205 | 89,50 | MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 avec chaîne 3/8" |
| | | 3661 000 0064⑥ | 33,00 | 1/4" | | 3005 000 3205 | 89,50 | MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 avec chaîne 3/8" |
| **SAUVETAGE (RDR)** | | 3944 000 0072 | 332,50 | 3/8" | | 3003 002 9421 | 123,00 | MS 462 C-M R |

### ABATTEUSE / COMBINÉ SCIEUR-FENDEUR AUTOMATIQUE (RMHS, RMH)

Pour l'utilisation sur des machines spéciales. Pour la récolte mécanique du bois et la production de bois de chauffage. Durée de vie particulièrement élevée grâce à une faible usure. **Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses portatives.**

### COUPE DANS LE SENS DU BOIS (RMX, PMX)

Pour une utilisation sur des appareils de délignage et de petites scieries mobiles. Permet une coupe parallèle au fil du bois. Chaîne demi-gouge offrant une qualité de coupe élevée, un faible niveau de vibrations et un comportement de coupe souple.

⑤ Pour le carving, adaptation nécessaire avec un pignon de chaîne 1/4" et un tambour d'embrayage. (référence kit: 1148 007 1002)
⑥ Pour le carving, adaptation nécessaire avec un pignon de chaîne 1/4" Rapid (référence: 1123 640 2007)

SWISS MADE

TECHNOLOGIE HEXA BREVETÉE PAR STIHL

# LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

## CHAÎNE STIHL HEXA – ROBUSTESSE MAXIMALE ET PRÉCISION DE COUPE

La chaîne Hexa STIHL, avec sa denture hexagonale unique, établit de nouveaux standards. La technologie Hexa associe les avantages des chaînes pleine et semi-meule pour des performances optimales. Résultat : fonctionnement fluide, coupes précises et un sciage net.

**JUSQU'À**

**+50 %**

**DE TRANCHANT EN PLUS PAR RAPPORT À UNE CHAÎNE PLEINE-MEULE①**

**+20 %**

**DE PUISSANCE DE COUPE SUPPLÉMENTAIRE②**

**PERFORMANCE DE COUPE MAXIMALE ET PÉNÉTRATION EXCEPTIONNELLE**

**AU NIVEAU DE LA SUPER CHAÎNE**

**AFFÛTAGE SIMPLE ET PRÉCIS**

**GRÂCE À LA LIME HEXAGONALE HEXA ET AU PORTE-LIME 2-EN-1**



## ACCESSOIRES POUR HEXA

| | | Référence | Prix (€) | Pas | Ø (mm) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kits d'affûtage** | | 5607 007 1001 | 28,20 | 3/8" P Hexa | – | Composés d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide. |
| | | 5607 007 1000 | 28,20 | 3/8" Hexa, .325" Hexa | – | |
| **Limes hexagonales**  | | 5607 773 4201 | 3,50 | 3/8" P Hexa | 4,2 × 200 | Pour chaînes Hexa et limes de rechange pour porte-lime 2-en-1 Hexa (sans manche de lime). |
| | | 5607 773 5201 | 3,50 | 3/8" Hexa, .325" Hexa | 5,2 × 200 | |
| **Meule** | | 5203 750 7018 | 21,90 | 3/8" Hexa | – | Pour l'affûteuse universelle STIHL. **Vous trouverez l'affûteuse universelle STIHL à la page 93.** |
| **Gabarit d'affûtage** | **FL2** | 0000 893 4007 | 6,40 | 3/8" P Hexa | – | Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide. |
| NOUVEAU | **FL3** | 0000 893 4008 | 6,40 | .325" Hexa | – | |
| | **FL4** | 0000 893 4009 | 6,40 | 3/8" Hexa | – | |
| **Gabarit universel** | | 1110 893 4000 | 6,80 | 3/8" P Hexa, 3/8" Hexa, .325" Hexa | – | Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer les rainures et le trou d'admission d'huile du guide. |

## UPGRADE KITS HEXA

| | Référence | Prix (€) | Contenu | | | | Utilisation pour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour équiper facilement votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe Hexa. Contenu du kit: 2 × chaîne Hexa 1 × lime Hexa (5,2 × 200 mm) 1 × manche en bois pour lime Hexa | | | Longueur de guide (cm) | Pas | Épaisseur des maillons entraîneurs (mm) | 2 × chaîne | |
| **Upgrade Kit 2** | 3132 007 4700 | 59,70 | 40 | 3/8" | 1,6 | 3132 000 0060 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i |
| **Upgrade Kit 3** | 3132 007 4701 | 65,30 | 45 | 3/8" | 1,6 | 3132 000 0066 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i |
| **Upgrade Kit 4** | 3132 007 4702 | 71,40 | 50 | 3/8" | 1,6 | 3132 000 0072 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661 |
| **Upgrade Kit 5** | 3132 007 4703 | 82,60 | 63 | 3/8" | 1,6 | 3132 000 0084 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661 |

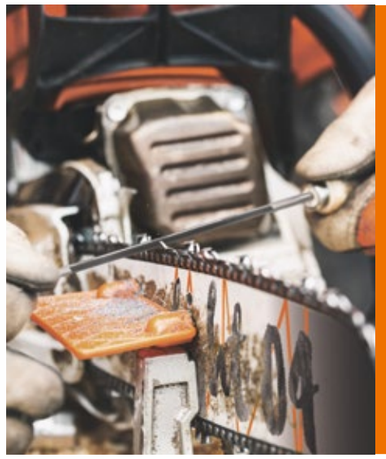

### LE CONSEIL DU PRO

Avec le système de coupe STIHL Hexa, la surface lisse au fond de la dent et les faces brutes de la lime hexagonale garantissent une profondeur d'affûtage prédéfinie – l'angle d'affûtage idéal est ainsi facilement respecté. La chaîne peut ainsi être réaffûtée facilement et avec précision, même sans grande expérience. Résultat : une durée de vie particulièrement longue avec une performance de coupe quasiment constante.

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo sur l'affûtage de la chaîne Hexa

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

# GUIDES STIHL

PERFORMANCE FIABLE, POIDS RÉDUIT

## GUIDES TROIS PIÈCES

Trois plaques métalliques soudées électriquement assurent une stabilité optimale. La plaque centrale est largement évidée afin de réduire le poids total sans compromettre la stabilité. Les chaîne STIHL sont extrêmement durables et durent jusqu'à 50% plus longtemps que les chaîne comparables d'autres fabricants. Grâce au roulement étanche du pignon de renvoi, les chaîne STIHL sont sans entretien.

### LIGHT S

- Pour GTA 40
- Largeur de rainure 1,1 mm
- Sans pignon de renvoi pour chaînes ¼" P
- Longueur de coupe 15 cm

### LIGHT 01

(anciennement : Rollomatic E Mini)

- Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- Pour les chaînes ¼" P et ⅜" P
- Largeur de rainure 1,1 mm et 1,3 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Un rivet (01) sur le pignon pour une meilleure durabilité du roulement

### LIGHT 04

(anciennement : Rollomatic E)

- Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- Pour les chaînes ⅜" P, .325" et ⅜"
- Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm et 1,6 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Quatre rivets (04) sur le pignon pour une grande stabilité

### LIGHT 06

(anciennement : Rollomatic E)

- Pour les tronçonneuses puissantes et les travaux de coupe exigeants
- Pour les chaînes ⅜"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm
- Structure de guide robuste avec six rivets sur le pignon (= dénomination 06)





## GUIDES ALLÉGÉS

Les guides STIHL allégés sont optimisés en poids. Nos guides Light P ne comportent pas seulement une plaque centrale évidée, mais leurs plaques latérales sont également remplies de polyamide renforcé de fibres de verre. Cela facilite considérablement le travail, notamment en arboriculture et en sylviculture.

### LIGHT P01

(anciennement : Rollomatic E Mini Light)

- Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- En polyamide renforcé en fibres de verre (= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 25 % par rapport aux guides traditionnels
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas ⅜" P
- Largeur de rainure 1,1 mm

### LIGHT P04

(anciennement : Rollomatic E Light)

- Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- En polyamide renforcé en fibres de verre (= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas ⅜" P
- Largeur de rainure 1,3 mm

### LIGHT X

(anciennement : Rollomatic ES Light)

- Pour les tronçonneuses puissantes et une utilisation professionnelle en forêt
- En acier spécial résistant à l'usure, avec des évidements fraisés permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- Tête du guide complètement interchangeable, sans entretien
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas ⅜"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

## GUIDES PLEINS ET GUIDES DE TÊTE

Guides avec corps en acier massif. L'acier spécial trempé assure une grande stabilité et une forte résistance. Pour une utilisation avec des tronçonneuses de puissance moyenne à élevée. Le grand classique – fiable et durable.

### STRONG X

(anciennement : Rollomatic ES)

- Pour une utilisation professionnelle avec des tronçonneuses puissantes
- Guide en acier massif particulièrement stable, rigide et durable
- Tête du guide complètement interchangeable
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas ⅜" et .404"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

### STRONG S

(anciennement : Duromatic E)

- Pour les travaux exigeants en forêt avec des tronçonneuses puissantes
- Guide robuste particulièrement stable et durable, nez du guide protégé par un blindage en carbure
- Pour chaînes de pas ⅜" et .404"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

### NOUVELLE CONCEPTION DES GUIDES

STIHL retravaille actuellement sa gamme de guide-chaînes. Par conséquent, il est possible que pour des raisons logistiques, vous commandiez un guide et en receviez un avec un nom et un design différents. **Ces guides sont techniquement identiques, et diffèrent uniquement par leur nom et leur esthétique.** Nous nous excusons par avance pour cet inconvénient.

# GUIDE SPÉCIAUX

## CARVING
(anciennement : Carving E)

- Guide spécialement conçu pour l'entretien des arbres et la sculpture sur bois
- Pour les chaînes ¼" P et ¼"
- Largeur de rainure 1,1 mm et 1,3 mm
- Profil très étroit et nez en stellite
- Très faible tendance au rebond, léger, avec marquages sur le guide pour gagner en précision pendant la coupe

## NOUVEAU
## GUIDE-CHAÎNE „CENTENNIAL EDITION"

Design exclusif limité pour célébrer les 100 ans de STIHL.

**GUIDES ÉDITION 100 ANS STIHL**

| Référence | Prix (€) | Longueur de guide (cm) | Largeur de rainure (mm) | Pas |
|---|---|---|---|---|
| **Light 01** | | | | |
| 3005 835 3405 | 48,00 | 30 | 1,1 | ¼" P |
| **Light 04** | | | | |
| 3005 835 4809 | 65,00 | 35 | 1,3 | ⅜" P |
| 3003 835 6813 | 69,00 | 40 | 1,6 | .325" |
| **Light 06** | | | | |
| 3003 835 5221 | 89,00 | 50 | 1,6 | ⅜" |

## LES GUIDES STIHL S'ADAPTENT ÉGALEMENT AUX TRONÇONNEUSES D'AUTRES FABRICANTS !

Découvrez la véritable qualité STIHL – jusqu'à 50 % de durée de vie en plus par rapport aux guides-chaîne standards d'autres fabricants. Ce guide-chaîne STIHL extrêmement fiable, destiné aux appareils d'autres marques, est protégé contre la pénétration de saletés grâce à son pignon de renvoi robuste à roulement étanche et est sans entretien grâce à sa lubrification permanente – contrairement aux guides standards.

## LIGHT 04 - A041

- Largeur de rainure 1,3 mm
- ⅜" P

**LIGHT 04 - A041**

| Référence | Prix (€) | Longueur de guide (cm) | Largeur de rainure (mm) |
|---|---|---|---|
| 3050 008 0309 | 60,70 | 35 | 1,3 |

## LIGHT 04 - K095

- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,5 mm
- .325"

**LIGHT 04 - K095**

| Référence | Prix (€) | Longueur de guide (cm) | Largeur de rainure (mm) |
|---|---|---|---|
| 3051 008 0517 | 72,90 | 45 | 1,3 |
| 3051 008 0621 | 79,00 | 50 | 1,3 |
| 3051 008 0617 | 72,90 | 45 | 1,5 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**





# TROUVER LE BON DISPOSITIF DE COUPE

Pour des performances de coupe optimales, sélectionnez le guide et la chaîne les plus adaptés à votre tronçonneuse.

## CHOISIR LE BON GUIDE

Choisissez votre guide selon la longueur souhaitée et la **largeur de rainure** et du **modèle de votre tronçonneuse**.

**Modèle du guide**
Retrouvez le modèle de votre tronçonneuse sur la plaque d'identification présente sur le côté de la machine ou à l'intérieur du frein de chaîne.



**Longueur de guide**
La longueur du guide est déterminée par le type d'utilisation souhaitée.

**Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure**
La chaîne est guidée avec les maillons entraîneurs dans le guide. La largeur de la rainure du guide et l'épaisseur des maillons entraîneurs doivent correspondre.

**LA RÉFÉRENCE DE LA GUIDE**
À PARTIR DE LA **PAGE 84**

## CHOIX DE LA CHAÎNE

Une fois votre guide sélectionné, utilisez les informations **techniques présentes sur la plaque descriptive** (pas de la chaîne et largeur de la rainure) pour déterminer la référence à **11 chiffres** de la chaîne adaptée.

**Type de chaîne**
Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Sélectionnez le type de chaîne selon les propriétés souhaitées.

**Nombre de maillons entraîneurs**
Le nombre de maillons entraîneurs détermine la longueur de la chaîne et dépend de la longueur du guide. Seuls les maillons entraîneurs sont comptabilisés, pas les dents de coupe. Ce nombre est indiqué sur la plaque descriptive du guide.

**LA RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE**
PARTIR DE LA **PAGE 86**

## CHOISIR UN GUIDE ET UNE CHAÎNE STIHL

Scannez le QR code pour accéder à notre guide d'achat sur **stihl.fr**. Ce dernier vous aide à trouver la chaîne et le guide adaptés à votre tronçonneuse et à votre besoin. Répondez simplement à quelques questions rapides pour découvrir nos recommandations.

| GUIDES | | | | | LIGHT P01, LIGHT P04 | | LIGHT | LIGHT S | LIGHT 01 | LIGHT 04 | LIGHT 06 | | DUROMATIC E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longueur de guide① (cm) | Pas (pouces) | Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm) | Nombre de maillons entraineurs | Référence | Prix (€) | Référence | Référence | Référence | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Prix (€) |
| **SCIES D'ÉLAGAGE** | | | | | | | | | | | | | | |
| GTA 26 | 10 | ¼ P | 1,1 | – | – | – | 3007 003 0101 | – | – | – | – | 15,40 | – | – |
| GTA 30 | 15 | ¼ P | 1,1 | 6 | – | – | – | – | 3008 000 0202 | – | – | 27,80 | – | – |
| GTA 40 | 15 | ¼ P | 1,1 | – | – | – | – | 3008 000 0802 | – | – | – | 53,60 | – | – |
| | 15 | ¼ P | 1,1 | 6 | – | – | – | – | 3008 000 0202 | – | – | 27,80 | – | – |
| | 20 | ¼ P | 1,1 | 8 | – | – | – | – | 3008 000 0203 | – | – | 33,40 | – | – |
| **TRONÇONNEUSES** | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 200 | 25 | ¼ P | 1,1 | 8 | – | – | – | – | 3005 008 3403 | – | – | 39,50 | – | – |
| | 30 | ¼ P | 1,1 | 8 | – | – | – | – | 3005 008 3405 | – | – | 44,50 | – | – |
| MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200 | 35 | ¼ P | 1,1 | 8 | – | – | – | – | 3005 008 3409 | – | – | 49,60 | – | – |
| MSA 161 T | 25 | ¼ P | 1,1 | 8 | – | – | – | – | 3005 008 3403 | – | – | 39,50 | – | – |
| | 30 | ¼ P | 1,1 | 8 | – | – | – | – | 3005 008 3405 | – | – | 44,50 | – | – |
| MS 162, MS 172, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T | 30 | ⅜ P | 1,1 | 7 | – | – | – | – | 3005 000 3905 | – | – | 46,40 | – | – |
| | 35 | ⅜ P | 1,1 | 7 | – | – | – | – | 3005 003 3909 | – | – | 52,00 | – | – |
| MS 182, MS 201, MS 212, MS 231③, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 210③, MSa 220 C-B | 30 | ⅜ P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | – | 3005 000 4405 | – | 54,50 | – | – |
| | 30 | ⅜ P | 1,3 | 9 | 3005 000 7405 | 63,00 | – | – | – | 3005 000 4805 | – | 54,50 | – | – |
| | 35 | ⅜ P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | – | 3005 000 4409 | – | 61,00 | – | – |
| | 35 | ⅜ P | 1,3 | 9 | 3005 000 7409 | 70,00 | – | – | – | 3005 000 4809 | – | 61,00 | – | – |
| | 40 | ⅜ P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | – | 3005 000 4413 | – | 67,00 | – | – |
| | 40 | ⅜ P | 1,3 | 9 | 3005 000 7413 | 77,00 | – | – | – | 3005 000 4813 | – | 67,00 | – | – |
| MS 201 T, MSA 220 T | 30 | ⅜ P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | – | 3005 000 4405 | – | 54,50 | – | – |
| | 30 | ⅜ P | 1,3 | 9 | 3005 000 7405 | 63,00 | – | – | – | 3005 000 4805 | – | 54,50 | – | – |
| | 35 | ⅜ P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | – | 3005 000 4409 | – | 61,00 | – | – |
| | 35 | ⅜ P | 1,3 | 9 | 3005 000 7409 | 70,00 | – | – | – | 3005 000 4809 | – | 61,00 | – | – |
| | 40 | ⅜ P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | – | 3005 000 4413 | – | 67,00 | – | – |
| | 40 | ⅜ P | 1,3 | 9 | 3005 000 7413 | 77,00 | – | – | – | 3005 000 4813 | – | 67,00 | – | – |
| MS 251② | 35 | .325 | 1,3 | 11 | – | | – | – | – | 3005 000 7009 | – | 61,00 | – | – |
| | 40 | .325 | 1,3 | 11 | – | | – | – | – | 3005 000 7013 | – | 67,00 | – | – |
| MS 261, MS 271, MSA 300 | 32 | .325 | 1,3 | 11 | – | | – | – | – | 3003 000 5306 | – | 57,00 | – | – |
| | 35 | .325 | 1,3 | 10 | – | | – | – | – | 3003 000 3309 | – | 61,00 | – | – |
| | 37 | .325 | 1,3 | 11 | – | | – | – | – | 3003 008 6811 | – | 63,50 | – | – |
| | 40 | .325 | 1,3 | 10 | – | | – | – | – | 3003 000 3313 | – | 67,00 | – | – |
| | 40 | .325 | 1,6 | 11 | – | | – | – | – | 3003 008 6813 | – | 67,00 | 3003 000 9213 | 93,50 |
| MS 291, MS 362, MS 391 | 35 | ⅜ | 1,6 | 9 | – | | – | – | – | 3003 000 7709 | – | 61,00 | – | – |
| | 45 | ⅜ | 1,6 | 10 | – | | – | – | – | 3003 008 7717 | – | 73,00 | – | – |
| MS 400 (à partir de 2025) | 40 | ⅜ | 1,6 | 9 | – | | – | – | – | 3003 000 7713 | – | 67,00 | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

**NOUVEAU**

① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
② À partir de 2014
③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon entraineur supplémentaire

| GUIDES | | | | | LIGHT P01, LIGHT P04 | ROLLOMATIC ES LIGHT | | LIGHT 01 | LIGHT 04 | LIGHT 06 | | ROLLOMATIC ES | | DUROMATIC E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longueur de guide① (cm) | Pas (pouces) | Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm) | Nombre de maillons entraineurs | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Prix (€) | Référence | Prix (€) |
| MS 400 (à partir de 2025), MS 462, MS 500i, MS 661 | 40 | 3/8 | 1,6 | 11 | – | – | – | – | – | 3003 000 5213 | 70,50 | – | – | 3003 000 9213 | 93,50 |
| | 45 | 3/8 | 1,6 | 11 | – | – | – | – | – | 3003 000 5217 | 76,50 | – | – | 3003 000 9217 | 102,00 |
| | 50 | 3/8 | 1,6 | 11 | – | 3003 000 2021 | 134,00 | – | – | 3003 000 5221 | 83,00 | – | – | 3003 000 9221 | 109,00 |
| | 63 | 3/8 | 1,6 | 11 | – | 3003 000 2031 | 160,00 | – | – | 3003 000 5231 | 100,00 | – | – | 3003 001 5631 | 134,00 |
| MS 500i, MS 661 | 71 | 3/8 | 1,6 | 11 | – | 3003 000 2038 | 177,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 80 | 3/8 | 1,6 | 11 | – | 3003 000 2046 | 196,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MS 881② | 63 | .404 | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3002 000 9731 | 140,00 | 3002 000 9231 | 140,00 |
| | 75 | .404 | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3002 000 9741 | 162,00 | 3002 000 8041 | 151,00 |
| | 90 | .404 | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3002 000 9753 | 189,00 | – | – |
| **PERCHES ÉLAGUEUSES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTA 30 | 20 | 1/4 P | 1,1 | 8 | – | – | – | 3008 000 0203 | – | – | 33,40 | – | – | – | – |
| HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150③, HTA 160 | 25 | 1/4 P | 1,1 | 8 | – | – | – | 3005 008 3403 | – | – | 39,50 | – | – | – | – |
| | 30 | 1/4 P | 1,1 | 8 | – | – | – | 3005 008 3405 | – | – | 44,50 | – | – | – | – |
| HTA 150④ | 30 | 3/8 P | 1,1 | 7 | – | – | – | 3005 000 3905 | – | – | 49,60 | – | – | – | – |
| | 30 | 3/8 P | 1,1 | 9 | – | – | – | – | 3005 000 4405 | – | 54,50 | – | – | – | – |
| HT 56 | 30 | 3/8 P | 1,1 | 7 | – | – | – | 3005 000 3905 | – | | 46,40 | – | – | – | – |

| CHAÎNES | | | | | MICRO | | MICRO 3 | SUPER | SUPER 3 | | HEXA | HEXA 3 | | DURO 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longueur de guide① (cm) | Pas (pouces) | Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm) | Nombre de maillons entraineurs | Référence | Prix (€) | Référence | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Prix (€) |
| **SCIES D'ÉLAGAGE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTA 26 | 10 | 1/4 P | 1,1 | 28 | – | – | 3670 000 0028 | – | – | 10,50 | – | – | – | – | – |
| GTA 30, GTA 40 | 15 | 1/4 P | 1,1 | 38 | – | – | 3670 000 0038 | – | – | 14,20 | – | – | – | – | – |
| | 20 | 1/4 P | 1,1 | 44 | – | – | 3670 000 0044 | – | – | 16,40 | – | – | – | – | – |
| **TRONÇONNEUSES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 200 | 25 | 1/4 P | 1,1 | 56 | – | – | 3670 000 0056 | – | – | 20,90 | – | – | – | – | – |
| | 30 | 1/4 P | 1,1 | 64 | – | – | 3670 000 0064 | – | – | 23,80 | – | – | – | – | – |
| MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200 | 35 | 1/4 P | 1,1 | 72 | – | – | 3670 000 0072 | – | – | 26,80 | – | – | – | – | – |
| MSA 161 T | 25 | 1/4 P | 1,1 | 57 | – | – | 3670 000 0057 | – | – | 21,20 | – | – | – | – | – |
| | 30 | 1/4 P | 1,1 | 65 | – | – | 3670 000 0065 | – | – | 24,30 | – | – | – | – | – |
| MS 162, MS 172, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T | 30 | 3/8 P | 1,1 | 44 | – | – | 3610 000 0044 | – | – | 19,00 | – | 3138 000 0044 | 20,90 | – | – |
| | 35 | 3/8 P | 1,1 | 50 | 3613 000 0050 | 23,40 | 3610 000 0050 | – | 3699 000 0050 | 21,50 | – | 3138 000 0050 | 23,70 | – | – |
| | 40 | 3/8 P | 1,1 | 55 | – | – | – | – | 3699 000 0055 | 23,60 | – | 3138 000 0055 | 26,10 | – | – |
| MS 182, MS 201, MS 212, MS 231③, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 210③, MSA 220 C-B | 30 | 3/8 P | 1,1 | 44 | – | – | – | – | 3699 000 0044 | 19,00 | – | 3138 000 0044 | 20,90 | – | – |
| | 30 | 3/8 P | 1,3 | 44 | – | – | 3636 000 0044 | – | – | 20,60 | – | – | – | 3612 000 0044 | 57,50 |
| | 35 | 3/8 P | 1,1 | 50 | 3613 000 0050 | 23,40 | – | – | 3699 000 0050 | 21,50 | – | 3138 000 0050 | 23,70 | – | – |
| | 35 | 3/8 P | 1,3 | 50 | – | – | 3636 000 0050 | 3617 000 0050 | 3616 000 0050 | 23,40 | – | – | – | 3612 000 0050 | 66,00 |
| | 40 | 3/8 P | 1,1 | 55 | – | – | – | – | 3699 000 0055 | 23,60 | – | 3138 000 0055 | 26,10 | – | – |
| | 40 | 3/8 P | 1,3 | 55 | – | – | 3636 000 0055 | – | 3616 000 0055 | 25,80 | – | – | – | 3612 000 0055 | 72,50 |
| MS 201 T, MSA 220 T | 30 | 3/8 P | 1,1 | 44 | – | – | – | – | 3699 000 0044 | 19,00 | – | 3138 000 0044 | 20,90 | – | – |
| | 30 | 3/8 P | 1,3 | 44 | – | – | 3636 000 0044 | – | – | 20,60 | – | – | – | 3612 000 0044 | 57,50 |
| | 35 | 3/8 P | 1,1 | 50 | – | – | – | – | 3699 000 0050 | 21,50 | – | 3138 000 0050 | 23,70 | – | – |
| | 35 | 3/8 P | 1,3 | 50 | 3613 000 0050 | – | 3636 000 0050 | 3617 000 0050 | 3616 000 0050 | 23,40 € | – | – | – | 3612 000 0050 | 66,00 |
| | 40 | 3/8 P | 1,1 | 55 | – | – | – | – | 3699 000 0055 | 23,60 | – | 3138 000 0055 | 26,10 | – | – |
| | 40 | 3/8 P | 1,3 | 55 | – | – | 3636 000 0055 | – | 3616 000 0055 | 25,80 | – | – | – | 3612 000 0055 | 67,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

NOUVEAU

① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée

② Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon entraineur supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents

③ Version entretien

④ Version forestière

| CHAÎNES | | | | | MICRO | | MICRO 3 | SUPER | SUPER 3 | | HEXA | HEXA 3 | | DURO 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longueur de guide① (cm) | Pas (pouces) | Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm) | Nombre de maillons entraineurs | Référence | Prix (€) | Référence | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Référence | Prix (€) | Référence | Prix (€) |
| MS 251② | 40 | .325 | 1,3 | 62 | 3693 000 0062 | – | 3695 000 0062 | 3690 000 0062 | – | 27,40 | – | – | – | 3696 000 0062 | 77,00 |
| MS 261, MS 271, MSA 300 | 37 | .325 | 1,3 | 62 | 3693 000 0062 | – | 3695 000 0062 | 3690 000 0062 | – | 27,40 | – | – | – | – | – |
| | 40 | .325 | 1,3 | 67 | 3693 000 0067 | – | 3695 000 0067 | 3690 000 0067 | – | 29,60 | – | – | – | 3696 000 0067 | 83,00 |
| | 40 | .325 | 1,6 | 67 | – | – | 3689 000 0067 | 3639 000 0067 | – | 29,60 | – | – | – | – | – |
| MS 291, MS 311, MS 362, MS 391 | 40 | 3/8 | 1,3 | 60 | 3650 000 0060 | 30,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 40 | 3/8 | 1,6 | 60 | 3652 000 0060 | – | – | 3621 000 0060 | – | 30,40 | 3132 000 0060 | – | 31,10 | 3683 000 0060 | 85,00 |
| | 45 | 3/8 | 1,6 | 66 | 3652 000 0066 | – | – | 3621 000 0066 | – | 33,40 | 3132 000 0066 | – | 34,20 | 3683 000 0066 | 94,00 |
| MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661 | 40 | 3/8 | 1,3 | 60 | 3650 000 0060 | 30,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 40 | 3/8 | 1,6 | 60 | 3652 000 0060 | 30,40 | – | – | – | – | 3132 000 0060 | – | 31,10 | 3683 000 0060 | 85,00 |
| | 45 | 3/8 | 1,6 | 66 | 3652 000 0066 | – | – | 3621 000 0066 | – | 33,40 | 3132 000 0066 | – | 34,20 | 3683 000 0066 | 94,00 |
| | 50 | 3/8 | 1,3 | 72 | 3650 000 0072 | 36,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 50 | 3/8 | 1,6 | 72 | 3652 000 0072 | – | – | 3621 000 0072 | – | 36,40 | 3132 000 0072 | – | 37,30 | 3683 000 0072 | 102,00 |
| | 63 | 3/8 | 1,6 | 84 | 3652 000 0084 | – | – | 3621 000 0084 | – | 42,50 | 3132 000 0084 | – | 43,50 | 3683 000 0084 | 119,00 |
| MS 500i, MS 661 | 71 | 3/8 | 1,6 | 91 | – | – | – | 3621 000 0091 | – | 46,00 | 3132 000 0091 | – | 47,10 € | – | – |
| | 80 | 3/8 | 1,6 | 105 | 3652 000 0105 | – | – | 3621 000 0105 | – | 53,50 | – | – | – | – | – |
| MS 881⑥ | 53 | .404 | 1,6 | 68 | – | – | – | 3946 000 0068 | – | 38,70 | – | – | – | – | – |
| | 63 | .404 | 1,6 | 80 | – | – | – | 3946 000 0080 | – | 45,50 | – | – | – | – | – |
| | 75 | .404 | 1,6 | 91 | 3668 000 0091 | – | – | 3946 000 0091 | – | 52,00 | – | – | – | – | – |
| | 90 | .404 | 1,6 | 104 | 3668 000 0104 | – | – | 3946 000 0104 | – | 59,00 | – | – | – | – | – |
| | 90 | .404 | 1,6 | 108 | – | – | – | 3946 000 0108 | – | 62,00 | – | – | – | – | – |
| **PERCHES ÉLAGUEUSES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160 | 20 | 1/4 P | 1,1 | 44 | – | – | 3670 000 0044 | – | – | 16,40 | – | – | – | – | – |
| | 25 | 1/4 P | 1,1 | 56 | – | – | 3670 000 0056 | – | – | 20,90 | – | – | – | – | – |
| | 30 | 1/4 P | 1,1 | 64 | – | – | 3670 000 0064 | – | – | 23,80 | – | – | – | – | – |
| HTA 150⑤ | 30 | 3/8 P | 1,1 | 44 | – | – | 3610 000 0044 | – | – | 19,00 | – | – | – | – | – |
| | 30 | 3/8 P | 1,1 | 44 | – | – | – | – | 3699 000 0044 | 19,00 | – | – | – | – | – |
| HT 56 | 30 | 3/8 P | 1,1 | 44 | – | – | 3610 000 0044 | – | – | 19,00 | – | – | – | – | – |

# POUR UNE COUPE PARFAITE

SOLUTIONS D'AFFÛTAGE À PARTIR DE LA PAGE 91

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

**NOUVEAU**

① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
② À partir de 2014
③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon entraineur supplémentaire
④ Version entretien
⑤ Version forestière
⑥ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon entraineur supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents

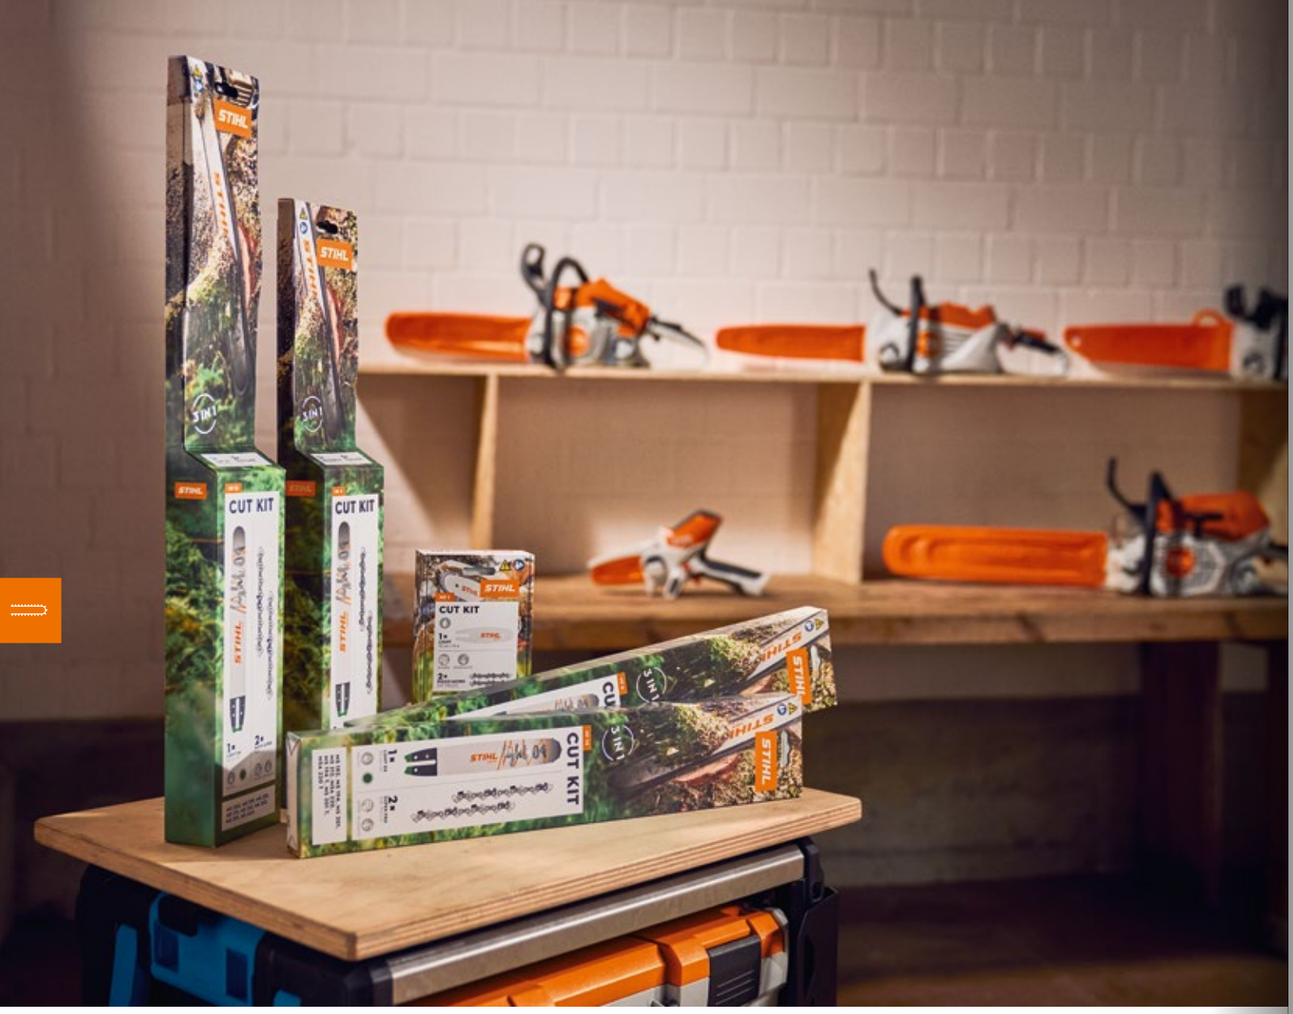


## CUT KITS

Afin de préserver les performances de coupe et la précision de votre tronçonneuse ou de votre GTA, il est nécessaire de régulièrement affûter la chaîne, voire de remplacer tout le dispositif de coupe si besoin. Réunissant chacun un guide et 2 chaînes dédiés à une machine spécifique, les Cut Kits STIHL vous permettent de garder votre machine opérationnelle et donc continuer à travailler sans interruption, où que vous soyez!

Contenu du kit:
2 × chaînes
1 × guide

| | Référence | Prix (€) | Longueur de guide (cm) | Pas de chaîne | Épaisseur des maillons entraîneurs (mm) | Type de chaîne STIHL Oilomatic① | Contenu: 2 × chaînes | Contenu: 1 × guide | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cut Kit 1** | 3007 000 9900 | 32,80 | 10 | ¼" P | 1,1 | PM3 | 3670 000 0028 | 3007 003 0101 | GTA 26 |
| **Cut Kit 3** | 3005 000 9901 | 85,70 | 35 | ⅜" P | 1,1 | PM3② | 3610 000 0050 | 3005 008 3909 | MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181 |
| **Cut Kit 4** | 3005 000 9902 | 96,90 | 35 | ⅜" P | 1,3 | PM3 | 3636 000 0050 | 3005 000 4809 | MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231 |
| **Cut Kit 11** | 3003 000 9902 | 114,20 | 40 | .325" | 1,3 | RM3 Pro | 3695 000 0067 | 3003 000 3313 | MS 261, MS 271, MS 291 |
| **Cut Kit 12** | 3003 000 9903 | 125,50 | 45 | .325" | 1,3 | RM3 Pro | 3695 000 0074 | 3003 008 3317 | MS 261, MS 271, MS 291 |
| **Cut Kit 18** | 3008 000 9900 | 50,60 | 15 | ¼" P | 1,1 | PM3 | 3670 000 0038 | 3008 000 0202 | GTA 30, GTA 40 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 86
② Dispositif de coupe étroit

## ACCESSOIRES POUR CHAÎNES

| | | Référence | Prix (€) | Pas | Ø (mm) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porte-lime 2-in-1** | | 5605 750 4306 | 51,50 | ¼" P | 3,2 | Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les chaînes de scie rondes. Pour les chaînes ¼" P, ⅜" P, .325", ⅜" et .404", compensation de tolérance de lime intégrée (disponible uniquement chez STIHL). |
| | | 5605 750 4303 | 51,50 | ¼" u. ⅜" P | 4,0 | |
| | | 5605 750 4304 | 51,50 | .325" | 4,8 | |
| | | 5605 750 4305 | 51,50 | ⅜"③ | 5,2 | |
| | | 0000 750 4300 | 51,50 | .404" | 5,5 | |
| **Lime plate de rechange pour limiteur de profondeur** | | 0814 252 3001 | 11,10 | – | – | **Accessoires pour porte-lime 2-in-1** Pour arrondir les limiteurs de profondeur. |
| **Kits d'affûtage** | | 5605 007 1000 | 28,20 | ¼" P | – | Composés d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide. |
| | | 5605 007 1027 | 28,20 | ¼" u. ⅜" P | – | |
| | | 5605 007 1028 | 28,20 | .325" | – | |
| | | 5605 007 1029 | 28,20 | ⅜" | – | |
| **Porte-lime avec lime ronde** | | 5605 750 4300 | 14,50 | ¼" P | 3,2 | – |
| | | 5605 750 4327 | 14,50 | ¼" u. ⅜" P | 4,0 | |
| | | 5605 750 4328 | 14,50 | .325" | 4,8 | |
| | | 5605 750 4329 | 14,50 | ⅜" | 5,2 | |
| **Limes rondes pour chaînes**  | | 5605 771 3206 | 1,90 | ¼" P | 3,2 × 150 | Pour kits d'affûtage STIHL, porte-lime et poignées à main |
| **Limes plates**  | | 0814 252 3356 | 4,70 | – | – | Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision. 150 mm. |
| **Lime d'affûtage triangulaire**  | | 0811 421 8971 | 6,70 | – | – | Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec les affûteuses FG 2 et FG 3. |
| **Guide porte-lime FF 1** | | 5614 000 7503 | 15,80 | ¼", ⅜" P④ | 4,0 | Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de la chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie. |
| | | 5614 000 7502 | 15,90 | ⅜" P⑤ | 4,8 | |
| | | 5614 000 7501 | 15,80 | .325" | 4,0 | |
| | | 5614 000 7500 | 15,80 | ⅜" | 5,2 | |
| **Affûteuse FG 2** | | 5604 000 7501 | 210,00 | – | – | Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime. Les illustrations représentent des équipements spéciaux. Ne convient pas pour la chaîne ¼" PM3. |
| **Pince à vis** | | 5604 890 5800 | 55,00 | – | – | **Accessoire pour FG 2** Pour fixation sur établi. À utiliser par paire. |
| **Affûteuse FG 3** | | 5610 000 7500 | 147,00 | – | – | Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide, sans manche de lime ni lime. Les illustrations représentent des équipements spéciaux. Ne convient pas pour la chaîne ¼" PM3. |
| **Gabarits d'affûtage** | **FL1** | 0000 893 4006 | 6,40 | ¼" P | – | Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide. |
| | **FL2** | 0000 893 4007 | 6,40 | ⅜" P | – | |
| | **FL3** | 0000 893 4008 | 6,40 | .325" | – | |
| | **FL4** | 0000 893 4009 | 6,40 | ⅜" | – | |
| | **FL5** | 0000 893 4010 | 6,40 | .404" | – | |
| **Gabarit universel**  | | 0000 893 4005 | 6,80 | ¼" P | – | Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer les rainures et le trou d'admission d'huile du guide. |
| | | 1106 893 4000 | 6,80 | .404" | – | |
| | | 1110 893 4000 | 6,80 | ¼", ⅜" P, .325", ⅜" | – | |

③ Non utilisable avec ⅜" Hexa
④ Rainure 1,1 mm
⑤ Rainure 1,3 mm
⑥ Les illustrations représentent des équipements spéciaux
④ Ne convient pas pour la chaîne ¼" PM3

## ACCESSOIRES POUR CHAÎNES

| | | Référence | Prix (€) | Dimensions (cm) | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| **Manches de limes** | | 0811 490 7860 | 2,40 | – | Manche en bois. Pour limes triangulaires, plates et rondes et hexagonales de 4,0 à 5,5 mm. |
| | | 0000 881 4500 | 4,90 | – | Manche en plastique avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm |
| | **FH 1** | 0000 881 4502 | 7,20 | – | Poignée SoftGrip avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm |
| | **FH 3** | 0000 881 4503 | 5,60 | – | Poignée SoftGrip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm. |
| **Rectifieur de guide** | | 5605 773 4400 | 37,40 | – | Outil pour l'ébarbage de guides. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 × 22 mm) en acier trempé. |
| **Gabarits de contrôle** | | 0000 893 4105 | 1,00 | – | Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons entraineurs et la largeur de rainure du guide. |
| | | 0000 893 4101 | 1,00 | – | Permet de contrôler l'usure des pignons de chaîne. Un contrôle régulier et un remplacement proactif réduisent l'usure de l'ensemble de coupe. |
| **Chevalets d'affûtage** | **S 260** | 0000 881 0402 | 22,30 | – | Modèle léger et pratique. Enfoncement aisé dans le bois et fixation facile du guide. Avec pochette pratique à porter à la ceinture. |
| | **L 700** | 0000 881 0403 | 32,20 | – | Modèle solide grand format. Enfoncement aisé dans le bois, fixation simple du guide-chaîne. |
| **Boîte pour chaînes** | | 0000 882 5900 | 5,40 | 18 × 12 × 4 | Pour le stockage et le transport de chaînes. 2 séparateurs inclus. |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Avec meule façonnée

## ACCESSOIRES POUR CHAÎNES

| | Référence | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|
| **Dériveteur NG 4** | 5805 012 7500 | 167,00 | Pour dériveter les chaînes. |
| **Riveteuse NG 5** | 5805 012 7510 | 197,00 | Pour riveter les chaînes. |
| **Affûteuse universelle STIHL (USG) – appareil de base** | 5203 200 0008 | 656,90 | Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses et les couteaux de taille-haies. Vendue avec le support orientable et deux meules. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro. |

| Accessoires pour USG (sans ill.) | | | Compatible avec |
|---|---|---|---|
| **Support orientable②** | 5203 750 1405 | 160,00 | Chaînes à dents pointues |
| | 5203 750 1400 | 247,00 | Couteaux de taille-haies |
| | 5203 750 2800 | 142,00 | Lames de scies circulaires |
| **Meule** | 5203 750 7018 | 21,90 | 3/8" Hexa, .325" Hexa |

# TAILLE-HAIES

TAILLE APRÈS TAILLE
JUSQU'À LA FORME PARFAITE.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE EC**
L' AP SYSTEM ajuste automatiquement le moteur EC en fonction de la charge appliquée. Cela garantit une vitesse de coupe constante et une puissance optimale, même lors des tailles les plus difficiles.

**MOTEUR ÉLECTRIQUE STIHL (EC)**
Outre une performance de travail impressionnante, les taille-haies professionnels de la gamme AP SYSTEM disposent d'un moteur EC avec inversion automatique du sens de rotation. Cela permet, si nécessaire, de libérer facilement l'outil de coupe.

**CONFORT OPTIMAL**
Moins de bruit et de vibrations pour un confort de travail optimal.

**COUPE EFFICACE**
Autonomie prolongée et puissance de coupe constante pour un travail continu et performant.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ➔ 103

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**STIHL CONNECTED**
Le STIHL Smart Connector se place dans l'emplacement prévu du boîtier et permet d'intégrer l'appareil à STIHL connected..

**POIGNÉE ROTATIVE**
Peut être facilement positionnée pour les coupes latérales ou en hauteur.

**CONCEPTION DE LAME INGÉNIEUSE**
Lame conçue avec soin, robustesse et engrenages optimisés pour une performance de coupe constante et durable.

**BONNE BALANCE**
Conception optimisée et batterie bien positionnée pour un équilibre parfait, offrant mobilité et liberté maximales au travail.

**UTILISATION ERGONOMIQUE**
La forme et le positionnement des poignées rendent le travail plus ergonomique et moins fatigant.

**BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE**
Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 106

CISAILLE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE

| | HSA 26 | Pack HSA 26 | HSA 30 | Pack HSA 30 | HSA 40 | Pack HSA 40 | HSA 50 | Pack HSA 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | avec AS 2, AL 1 et sac de transport | sans batterie ni chargeur | avec AS 2 et AL 1 | sans batterie ni chargeur | avec 2 × AS 2 et AL 1 | sans batterie ni chargeur | avec AK 10 et AL 101 |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | 0,35 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,10① | 0,10① | 0,14① | 0,14① | 0,14① | 0,14① | 0,22① | 0,22① |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AS 2 | AS 2 | AS 2 | AS 2 | AK 10 | AK 10 |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 110 | 110 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Cadence (tr/min) | 2.200 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Poids de l'appareil (kg) | 0,8⑥ | 1,0⑦ | 2,0⑥ | 2,2⑦ | 2,1⑥ | 2,3⑦ | 2,9⑥ | 3,7⑦ |
| Écart entre les dents (mm) | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 |
| Longueur max. de l'appareil avec lame (cm) | 50 | 50 | 89 | 89 | 94 | 94 | 101 | 101 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 72 | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²) | – | – | 1,9⑤ | 1,9⑤ | 1,9⑤ | 1,9⑤ | 2,0⑤ | 2,0⑤ |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²) | 1,0④ | 1,0④ | 1,4⑤ | 1,4⑤ | 1,4⑤ | 1,4⑤ | 1,6⑤ | 1,6⑤ |
| Smart Connector | – | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – |
| Caractéristiques⑧ | | | | | | | | |
| Description | • Pour façonner et entretenir les haies et tailler les bordures de pelouse<br>• Haute précision et performances de coupe grâce à la géométrie des couteaux STIHL<br>• Se tient confortablement dans la main grâce à la poignée ergonomique et caoutchoutée<br><br>**Contenu supplémentaire :**<br>1 × cisaille à arbustes, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames, 1 × cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames | | • Pour tailler les buissons et les haies autour de la maison<br>• Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées<br>• Butée de protection vissée pour une manipulation facile | | • Pour tailler les buissons et les haies autour de la maison<br>• Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées<br>• Butée de protection vissée pour une manipulation facile | | • Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées<br>• Lamier simple avec contre lame en forme de gouttelette<br>• Butée de protection vissée pour une manipulation facile | |
| **Longueur de coupe (cm)** | | | | | | | | |
| 20 | HA03 011 3500 99,00 | HA03 011 3506 139,00 | – | – | – | – | – | – |
| **Référence et prix (€)** 45 | – | – | HA08 011 3500 109,00 | HA08 011 3506 149,00 | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | HA08 011 3520 149,00 | HA08 011 3526 199,00 | 4521 011 3560 169,00 | 4521 011 3570 279,00 |

## PRATIQUE À RANGER, SIMPLE À TRANSPORTER

SOLUTIONS PRATIQUES POUR TRANSPORTER ET RANGER FACILEMENT À LA PAGE 294

AUTONOMIES DE BATTERIES À PARTIR DE LA PAGE 34

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les appareil thermique

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Selon la lame utilisée
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Sans batterie, avec lame
⑦ Avec batterie et lame, sans chargeur
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

CISAILLE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE

| | HSA 60 | Pack HSA 60 | HSA 100 | HSA 130 R | HSA 130 T | HSA 140 R | HSA 140 T | HSA 150 R | HSA 150 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | avec AK 10 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Puissance mécanique (kW)① | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AK 10 | AK 10 | AP 200 S | AP 300 S | AP 300 S | AP 200 S | AP 200 S | AP 200 S | AP 200 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 70 | 70 | 150 | 167 | 167 | 150 | 140 | 150 | 140 |
| Cadence (tr/min) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 4.400 | 2.600 | 3.900 | 2.600 | 3.900 |
| Fréquence de course niveau 2 ($min^{-1}$) | – | – | – | 3.000 | 4.700 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 4.500 |
| Fréquence de course niveau 3 ($min^{-1}$) | – | – | – | 3.200 | 5.000 | 3.400 | 5.000 | 3.400 | 5.000 |
| Poids de l'appareil (kg) | 3,5⑤ | 4,3⑥ | 3,7⑤ | 4,2⑤ (60 cm)<br>4,6⑤ (75 cm) | 4,0⑤ (60 cm)<br>4,2⑤ (75 cm) | 4,4⑤ (60 cm)<br>4,7⑤ (75 cm) | 4,2⑤ (60 cm)<br>4,3⑤ (75 cm) | 4,3⑤ | 4,3⑤ (75 cm)<br>4,7⑤ (100 cm) |
| Écart entre les dents (mm) | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 38,0 | 30,0 | 38,0 | 30,0 | 38,0 | 30,0 |
| Longueur max. de l'appareil avec lame (cm) | 117 | 117 | 116 | 117 (60 cm)<br>132 (75 cm) | 117 (60 cm)<br>130 (75 cm) | 125 (60 cm)<br>137 (75 cm) | 125 (60 cm)<br>137 (75 cm) | 124 | 124 (75 cm)<br>151 (100 cm) |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 77 | 77 | 76 | 86 | 87 | 77 | 82 | 83 | 85 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 85 | 85 | 84 | 94 | 95 | 85 | 90 | 91 | 93 |
| Valeur de vibrations à gauche ($m/s^2$)④ | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 (75 cm)<br>1,4 (100 cm) |
| Valeur de vibrations à droite ($m/s^2$)④ | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 2,1 (75 cm)<br>1,9 (100 cm) |
| Poignée rotative multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A |
| Caractéristiques⑦ | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées<br>• Lamier simple avec contre lame en forme de gouttelette<br>• Ergonomique grâce à la poignée multifonction rotative | | • Performances de coupe élevées et puissance constante CONSTANT POWER durant l'utilisation sur batterie<br>• Barre de coupe à double tranchant pour des coupes précises<br>• Protection anti-coupures pour une sécurité accrue | • Maniable grâce à la poignée multifonction rotative avec cadence de coupe réglable<br>• Lamier à double tranchant pour une performance optimale<br>• Utilisation souple grâce au fonctionnement sur batterie avec système de transport ou étui ceinture | • Version T : très puissant pour des coupes précises avec une cadence de coupe élevée<br>• Maniable grâce à la poignée multifonction rotative avec cadence de coupe réglable<br>• Lames affûtées des deux côtés, pour des coupes nettes | • Batterie amovible pour travailler librement sans câble<br>• Maniable grâce à la poignée multifonction rotative avec cadence de coupe réglable<br>• Lamier à double tranchant pour une performance optimale | • Pour des coupes précises grâce à une vitesse de lame élevée<br>• Batterie amovible pour une mobilité totale sans câble<br>• Maniable grâce à la poignée multifonction rotative avec fréquence de course réglable | • Barre de coupe unilatérale avec déflecteur pour un travail efficace<br>• Batterie amovible pour une mobilité maximale sans câble<br>• Lamier à double tranchant pour une performance optimale | • Poignée unilatérale avec fréquence de course réglable sur 3 niveaux<br>• Déflecteur pour un travail efficace<br>• Lames double tranchant, version coupe de finition |
| **Longueur de coupe (cm)** | | | | | | | | | |
| 60 | HA06 011 3530 279,00 | HA06 011 3540 379,00 | HA07 011 3530 399,00 | 4869 011 3560 599,00 | 4869 011 3566 599,00 | HA02 011 3500 659,00 | HA02 011 3510 659,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 75 | – | – | – | 4869 011 3561 659,00 | 4869 011 3567 659,00 | HA02 011 3505 709,00 | HA02 011 3515 709,00 | HA02 011 3520 749,00 | HA02 011 3530 749,00 |
| 100 | | | | | – | – | – | – | HA02 011 3535 799,00 |

**AUTONOMIES DE BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 24

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les appareil thermique
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 $m/s^2$
⑤ Sans batterie, avec lame
⑥ Avec batterie et lame, sans chargeur
⑦ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

| | HS 45 | HS 56 C-E | HS 82 R | ! HS 82 T | HS 87 R | HS 87 T | HSE 42 | HSE 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAILLE-HAIES THERMIQUES | | | | TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES | | | |
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 21,4 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | – | – |
| Tension nominale (V) | – | – | – | – | – | – | 230 | 230 |
| Puissance absorbée (kW) | – | – | – | – | – | – | 0,42 | 0,46 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | – | – |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | – | – |
| Cadence (tr/min) | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 5.100 | 3.200 | 5.100 | 3.400 | 3.400 |
| Poids de l'appareil (kg) | 4,8③ (45 cm)<br>5,1③ (60 cm) | 4,5③ | 5,3③ (60 cm)<br>5,6③ (75 cm) | 5,1③ (60 cm)<br>5,3③ (75 cm) | 5,5③ | 5,2③ | 3,1④ | 3,1④ |
| Écart entre les dents (mm) | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 30,0 | 38,0 | 30,0 | 21,0 | 23,0 |
| Longueur max. de l'appareil avec lame (cm) | 95 | 104 | 120 (60 cm)<br>135 (75 cm) | 121 (60 cm)<br>133 (75 cm) | 135 | 133 | 92 | 101 |
| Niveau de pression sonore① (dB(A)) | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 87 | 87 |
| Niveau de puissance acoustique① (dB(A)) | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 95 | 95 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²)② | 10,0 | 4,7 | 2,7 (60 cm)<br>2,4 (75 cm) | 2,7 (60 cm)<br>3,6 (75 cm) | 3,1 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²)② | 9,0 | 5,5 | 3,1 (60 cm)<br>2,8 (75 cm) | 2,1 (60 cm)<br>2,2 (75 cm) | 3,0 | 2,6 | 1,5 | 1,5 |
| STIHL ErgoStart | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| STIHL ElastoStart | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| Poignée rotative multifonction | – | – | ● | ● | – | – | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Smart Connector | – | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | – | – |
| Description | • Modèle léger pour un entretien optimal du jardin<br>• Démarrage sans à-coups grâce au STIHL ElastoStart<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL | • Démarrage facile avec système STIHL ErgoStart<br>• Haute performance de coupe, même dans les coins, grâce à la géométrie spéciale du couteau<br>• Confortable avec butée de protection contre les dommages | • Utilisation facile grâce à la poignée multi-fonction<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL<br>• Démarrage facile avec système STIHL ErgoStart | • Vitesse de coupe élevée pour un résultat net et précis<br>• Utilisation facile grâce à la poignée multi-fonction<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL | • Taille-haies professionnel pour coupes de rabattage importantes<br>• Force de coupe élevée grâce au rapport de transmission et à une géométrie de couteau spéciale<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL | • Vitesse de lame élevée pour un résultat de coupe précis<br>• Poids réduit et vibrations limitées<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL | • Butée de protection vissée pour une manipulation facile<br>• Protection des mains intégrée pour plus de sécurité<br>• Confort grâce au frein de lame mécanique et au système de blocage de câble | • Taille et coupe précises des branches<br>• Butée de protection vissée pour une manipulation facile<br>• Protection des mains intégrée pour plus de sécurité |
| **Longueur de coupe (cm)** | | | | | | | | |
| **Référence et prix (€)** 45 | 4228 011 2937 349,00 | – | – | – | – | – | 4818 011 3520 149,00 | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | 4818 011 3530 179,00 |
| 60 | 4228 011 2938 378,00 | 4242 011 2947 599,00 | 4237 011 2977 759,00 | 4237 011 2985 759,00 | – | – | – | – |
| 75 | – | – | 4237 011 2978 829,00 | 4237 011 2986 829,00 | 4237 200 0017 899,00 | 4237 200 0016 899,00 | – | – |

## CARE & CLEAN KIT HS

KIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR LES TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE À LA PAGE

292

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

● De série
○ En option (accessoire)

① Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Réservoir vide, avec lame
④ Sans câble, avec lame

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

| | HSE 71 | ❗ HSE 81 |
|---|---|---|
| Tension nominale (V) | 230 | 230 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,60 | 0,65 |
| Cadence (tr/min) | 2.600 | 2.600 |
| Poids de l'appareil (kg) | 4,2[7] (60 cm)<br>4,3[7] (70 cm) | 4,2[7] (60 cm)<br>4,4[7] (70 cm) |
| Écart entre les dents (mm) | 36,0 | 36,0 |
| Longueur max. de l'appareil avec lame (cm) | 123 (60 cm)<br>133 (70 cm) | 123 (60 cm)<br>133 (70 cm) |
| Niveau de pression sonore[2] (dB(A)) | 91 | 91 |
| Niveau de puissance acoustique[2] (dB(A)) | 99 | 99 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²)[3] | 3,8[5] | 3,5[5] (60 cm)<br>3,5[5] (70 cm) |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²)[3] | 2,6[5] | 2,5[5] (60 cm)<br>2,5[5] (70 cm) |
| Poignée rotative multifonction | • | • |
| Description | • Coupe de manière flexible et pratique grâce à la poignée rotative à 5 positions<br>• Sécurité accrue grâce au lamier et à la protection contre les coupures<br>• Travail confortable grâce à l'amortissement des vibrations | • Précis grâce aux lames de coupe à double tranchant affûtées au diamant avec grand espace des dents<br>• Poignée pivotante en 5 positions pour une utilisation flexible<br>• Sécurité accrue grâce au lamier et à la protection contre les coupures |
| **Longueur de coupe (cm)** | | |
| **Référence et prix (€)** 60 | 4812 011 3576 229,00 | 4812 011 3583 419,00 |
| **Référence et prix (€)** 70 | 4812 011 3577 269,00 | 4812 011 3584 439,00 |

# FIABLE, PERFORMANT ET PRÉCIS

DÉTERGENTS À LA PAGE 291

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

• De série

① Sans câble, avec lame
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

# TAILLE-HAIES SUR PERCHE

POUR CHAQUE HAIE ET CHAQUE BESOIN.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**ERGONOMIE OPTIMALE GRÂCE À UN ÉQUILIBRE PARFAIT**
Les batteries AP STIHL s'insèrent directement dans le carter moteur. Vous bénéficiez ainsi d'un travail encore plus maniable, d'un équilibre optimal du taille-haie sur perche et d'une liberté de mouvement maximale.

**CERTIFICATION IPX4**
IPX4 Les classes de protection IPX définissent le niveau de résistance à l'humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test d'étanchéité est défini en plusieurs niveaux. L'IPX4 teste la protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions. Les appareils à batterie certifiés IPX4 sont donc conçus pour un usage quotidien, même sous la pluie.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**BARRE DE COUPE RÉGLABLE**
Grâce au système de réglage rapide de votre taille-haies, vous travaillez de manière flexible et confortable. La barre de coupe peut être ajustée selon l'angle nécessaire à chaque application. Pour un transport sûr et compact, repliez la barre de coupe parallèlement au manche jusqu'à ce qu'elle se verrouille automatiquement.

**LAME DOUBLE TRANCHANT**
Lame double tranchant pour des coupes précises dans toutes les directions. Même avec un feuillage épais, taille et rabattage efficaces garantis.

**POIGNÉE CIRCULAIRE**
Dans les espaces restreints, par exemple lors de travaux entre buissons, arbustes ou autour de bancs, la poignée circulaire est un réel avantage. Sa position pratique permet de manipuler l'appareil librement même dans des endroits exigus, avec précision et facilité. L'ergonomie est assurée par la poignée intuitive, avec réglage de la vitesse sur 3 niveaux et témoin LED.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À PARTIR DE LA PAGE 106

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

| | NOUVEAU HLA 40 (-45° – + 70°) | HLA 56 (135°) | Pack HLA 56 (135°) | HLA 66 (115°) | HLA 86 (115°) | ! HLA 135 (145°) | ! HLA 135 K (145°) | NOUVEAU HLA 140 B (145°) | NOUVEAU HLA 140 K-B (145°) | NOUVEAU HLA 150 B (145°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| Tension maximale (V) | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Puissance mécanique (kW)① | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | AS SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AK 20 | AK 20 | AP 200 S | AP 200 S | AP 200 S | AP 200 S | AP 30 | AP 30 | AP 30 |
| Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 40 | 100 | 100 | 144 | 144 | 64 | 64 | 125 | 125 | 107 |
| Cadence (tr/min) | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Cadence niveau 2 (tr/min) | – | – | – | – | – | – | – | 3600 | 3600 | 3600 |
| Cadence niveau 3 (tr/min) | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | 4000 | 4000 |
| Poids de l'appareil (kg) | 3,5⑤ | 3,8⑤ | 5,0⑥ | 3,8⑤ | 4,8⑤ | 5,4⑤ | 5,0⑤ | 5,6⑤ | 5,2⑤ | 6,6⑤ |
| Écart entre les dents (mm) | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Longueur min. de l'appareil avec lame (cm) | 200 | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – |
| Longueur max. de l'appareil avec lame (cm) | 260 | 210 | 210 | 205 | 330 | 247 | 219 | 245 | 214 | 293 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 74 | 77 | 77 | 83 | 76 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 84 | 88 | 88 | 91 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²)④ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,8 |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²)④ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,8 |
| Poignée ronde | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – |
| Smart Connector | – | – | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ● intégré | ● intégré | ● intégré |
| Caractéristiques⑦ | | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Taille-haies sur perche léger, pour atteindre facilement les zones hautes<br>• Pour la taille des haies et arbustes<br>• Haute performance de coupe et réglage facile de la lame | • Pour des haies plus hautes et arbustes dans le jardin<br>• Facile à utiliser et facile à manipuler<br>• Haute performance de coupe | | • Pour les haies hautes et larges et les plantes qui couvrent le sol<br>• Haute performance de coupe grâce aux couteaux affûtés double face<br>• Facile à utiliser et facile à manipuler | • Régulation de vitesse infiniment variable pour les coupes supérieures, latérales et inférieures<br>• La douille de serrage permet un réglage de la longueur de l'arbre sans outil<br>• Portée particulièrement longue grâce à la tige télescopique allégée | • Pour les professionnels du jardinage, l'entretien paysager et les municipalités<br>• Pour la taille des haies hautes, arbustes et couvre-sol<br>• Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie | • Puissant taille-haie sur perche à batterie avec un tube extra court<br>• Pour la taille des haies hautes, arbustes et couvre-sol<br>• Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie | • Pour l'entretien et la taille précise de haies et arbustes<br>• Lames universelles à faible friction pour prolonger l'autonomie de la batterie<br>• Module HMI ADVANCE PLUS avec Smart Connector STIHL intégré | • Lames universelles à faible friction, pour une batterie qui dure plus longtemps<br>• Léger et maniable, idéal pour des coupes précises<br>• Module HMI ADVANCE PLUS avec Smart Connector STIHL intégré | • Pour la taille, la finition et le rabattage des haies et arbustes hauts grâce au manche télescopique<br>• Lames universelles à faible friction pour une autonomie de batterie prolongée<br>• Module HMI ADVANCE PLUS avec Smart Connector STIHL intégré |
| **Longueur de coupe (cm)** | | | | | | | | | | |
| 45 | HA10 011 2900 149,00 | HA01 011 2910 249,00 | HA01 011 2922 389,00 | – | – | – | – | – | – | |
| **Référence et prix (€)** 50 | – | – | – | 4859 011 2910 429,00 | 4859 011 2930 569,00 | – | – | – | – | |
| 60 | – | – | – | – | – | HA04 200 0016 679,00 | HA04 200 0018 669,00 | HA04 200 0038 719,00 | HA04 200 0040 699,00 | HA04 200 0045 829,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

B = Bluetooth
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

● De série
○ En option (accessoire)

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Sans batterie, avec lame
⑥ Avec batterie et lame sans chargeur
⑦ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUES

| | HL 91 KC-E (130°) | HL 92 KC-E (145°) | HL 92 C-E (145°) | HL 94 C-E (145°) | HL 94 KC-E (145°) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Cadence (tr/min) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Poids de l'appareil① (kg) | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 5,6 |
| Écart entre les dents(mm) | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Longueur max. de l'appareil avec lame (cm) | 168 | 189 | 232 | 242 | 199 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 106 | 107 | 106 | 106 | 107 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 7,9 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 5,2 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 6,4 |
| STIHL ErgoStart | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée ronde | ● | – | ● | ● | – |
| Smart Connector | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Coupe optimale pour mettre en forme des haies décoratives<br>• Réducteur léger et grande maniabilité pour des coupes de précision<br>• Adaptabilité grâce à la barre de coupe pivotante à 130° et à la longueur courte | • Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail<br>• Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED<br>• Grande maniabilité grâce à la barre de couteau pivotante à 145° | • Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail<br>• Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED<br>• Grande maniabilité grâce à la barre de couteau pivotante à 145° | • Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED<br>• Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail<br>• Grande maniabilité grâce à la barre de couteau pivotante à 145° | • Usage professionnel sur des haies hautes<br>• Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED<br>• Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail |
| **Longueur de coupe (cm)** | | | | | |
| **Référence et prix (€)** 50 | – | 4243 200 0034 899,00 | 4243 200 0033 929,00 | – | – |
| **Référence et prix (€)** 60 | 4243 200 0019 879,00 | – | – | 4243 200 0024 1.029,00 | 4243 200 0016 979,00 |

## LA QUALITÉ, NOTRE MOTEUR.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À PARTIR DE LA PAGE 285

## ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

| | Référence | Prix (€) | Longueur de coupe (cm) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déflecteur pour taille-haie** | 4859 740 3300 | 34,30 | 50 | Permet de collecter et transporter les boutures. Peut être installé des deux côtés sans outil. | HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66, HLA 86 |
| | HA02 740 3300 | 41,00 | 60 | | HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92, HL 94 |
| | HA02 740 3302 | 48,60 | 75 | | HSA 130, HSA 140, HS 82 |
| **Kit de montage pour jeux de couteaux** | 4237 007 1008 | 30,80 | 60 | Kit pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux. | HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R |
| | 4237 007 1001 | 30,80 | 60 | | HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T |
| | 4237 007 1009 | 38,50 | 75 | | HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R |
| | 4237 007 1002 | 38,50 | 75 | | HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T |
| **Butée de protection** | 4237 792 9006 | 16,20 | - | Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol. | HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM |
| | 4237 790 9802 | 23,20 | - | | HS 82 R, HSA 130 R |
| **Rallonge de tube** | HA01 820 5000 | 59,50 | - | Augmentation de la portée de 50 cm. Aluminium, poids 500 g. | HLA 56 |

## ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Harnais potence RTS** | 0000 790 4400 | 212,00 | Pour les utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques | Perches élagueuses, moteurs CombiSystèmes avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies sur perche (non combinable avec HL 94 KC-E, HLE 71 K.) |
| **Poignée arrière** | HA01 007 1000 | 26,60 | Pour protéger l'appareil et la batterie des contacts directs avec le sol | HLA 56, HTA 50 |
| | 4857 007 1001 | 26,60 | | HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86 |
| | LA01 007 1002 | 26,60 | | HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R |
| **Pince de fixation pour manche télescopique professionnel** | 0000 790 8600 | 14,00 | Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec un harnais ou le système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. | HT 135, HTA 86, HLA 86, HLA 150, HTA 135, HTA 160 |
| **Manche télescopique** | HA03 710 7100 | 63,00 | Permet un travail ergonomique en position verticale. Connexion simple et rapide avec la HSA 26, et remplacement facile de la batterie AS 2 directement dans la poignée. Extensible de 95 à 110 cm, avec angle de travail orientable sur 125°, roulettes maniables et poignée SoftGrip. | HSA 26 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

● De série
○ En option (accessoire)

① Réservoir vide, avec lame
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

# COMBISYSTÈME

UNE MULTITUDE D'USAGES.
UN SEUL MOTEUR.

**01** CHOISISSEZ L'UN DES PUISSANTS MOTEURS COMBISYSTÈMES

**02** COMBINEZ ENSUITE AVEC L'UN DES NOMBREUX OUTILS COMBISYSTÈMES ET C'EST PARTI

MULTISYSTÈME ➔ 115

Veuillez noter que tous les moteurs Combi ne sont pas compatibles avec tous les outils Combi. Voir les combinaisons et exclusions dans les tableaux des outils Combi sous « Compatible avec… » aux pages 112–113

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

❗ Jusqu'à épuisement des stocks !





MOTEURS COMBISYSTÈMES

| | KMA 80 R | KMA 120 R | ❗ KMA 135 R |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 |
| Puissance① (kW) | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AK SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AK 30 S | AP 300 S | AP 300 S |
| Poids de l'appareil② (kg) | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm) | 92 | 93 | 96 |
| Niveau de pression sonore max.③ (dB(A)) | 90 | 90 | 91 |
| Niveau de puissance acoustique max.③ (dB(A)) | 102 | 102 | 104 |
| Valeur de vibration max. à gauche④ (m/s²) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Valeur de vibration max. à droite④ (m/s²) | 3,2 | 3,1 | 3,7 |
| Poignée circulaire | ● | ● | ● |
| Harnais | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 2A |
| Caractéristiques⑤ | ⑥ EC MOTOR | ⑥ EC MOTOR IPX4 | ⑥ EC MOTOR IPX4 |
| Description | • Manipulation facile grâce au faible poids<br>• Deux vitesses (ECO et Max) en plus de la régulation de vitesse variable<br>• Poignée circulaire réglable sans outil avec poignée souple | • Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit<br>• Deux vitesses (ECO et Max) en plus de la régulation de vitesse variable<br>• Poignée circulaire réglable sans outil avec poignée souple | • Filtre à air durable avec grille métallique pour un refroidissement optimal du moteur<br>• Utilisable par tous les temps grâce à une protection anti-éclaboussures certifiée<br>• Préparé pour une utilisation avec un Smart Connector 2 A |
| **Référence et prix (€)** | FA08 011 6800 299,00 | FA08 011 6820 369,00 | FA02 011 6810 499,00 |

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**
À PARTIR DE LA PAGE 114

● De série
○ En option (accessoire)

R = Poignée circulaire

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Sans batterie et outil adaptable
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑥ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive

MOTEURS COMBISYSTÈMES

| | | KMA 200 R | Pack KMA 200 R | KM 56 RC-E | KM 94 RC-E | KM 131 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **Batterie et chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **–** | **–** | **–** |
| | **Outil adaptable** | **–** | **FSS-KM, AutoCut C 26-2** | **–** | **–** | **–** |
| Cylindrée (cm³) | | – | – | 27,2 | 24,1 | 36,3 |
| Tension maximale (V) | | 40 | 40 | – | – | – |
| Tension nominale (V) | | 36 | 36 | – | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | | 1,5① | 1,5① | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | | AP SYSTEM | AP SYSTEM | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX® |
| Batterie recommandée | | AP 500 S | AP 500 S | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | | 3,9② | 3,9② | 4,2③ | 4,0③ | 4,4③ |
| Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm) | | 94 | 94 | 84 | 90 | 93,5 |
| Niveau de pression sonore max. (dB(A))④ | | 95 | 95 | 96 | 95 | 101 |
| Niveau de puissance acoustique max. (dB(A))④ | | 103 | 103 | 106 | 106 | 110 |
| Valeur de vibration max. à gauche (m/s²)⑤ | | 6,5 | 4,1 | 8,5 | 8,2 | 7,0 |
| Valeur de vibration max. à droite (m/s²)⑤ | | 4,4 | 3,0 | 7,7 | 6,9 | 5,6 |
| STIHL ErgoStart | | – | – | ● | ● | – |
| Décompression automatique | | – | – | – | – | ● |
| Poignée circulaire | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harnais | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑥ | | ⑦ EC MOTOR IPX4 | ⑦ EC MOTOR IPX4 | – | – | – |
| Description | | • Utilisable par tous les temps grâce à une protection anti-éclaboussures certifiée<br>• Préparé pour une utilisation avec un Smart Connector 2 A | | • Démarrage facile grâce au STIHL ErgoStart<br>• Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Bouton d'arrêt pour une reprise rapide du travail | • Travail agréable grâce à la poignée circulaire pratique<br>• Consommation de carburant réduite grâce à la fonction partielle STIHL ECOSPEED<br>• Changement d'outil ultra-rapide grâce au système de couplage rapide pratique | • Pour les professionnels de l'entretien des jardins et des paysages<br>• Longue autonomie grâce au réservoir de carburant agrandi<br>• Démarrage facile grâce au bouton d'arrêt |
| **Référence et prix (€)** | | FA03 011 6800 599,00 | FA03 200 0010 749,00 | 4144 200 0016 359,00 | 4149 200 0089 559,00 | 4180 200 0589 719,00 |

**AUTONOMIES DE BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 24

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Sans batterie et outil adaptable
③ Réservoir vide, sans outil adaptable
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑦ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive

## ENTRETIEN DES JARDINS, PROPRIÉTÉS, PARCS ET PAYSAGES

| | BG-KM | FH-KM (145°) | HL-KM (145°) | HL-KM (145°) | HL-KM (0°) | FCB-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 1,8 | 2,2 | 2,4 | – | 1,7 | 2,3 |
| Longueur totale sans moteur combiné (cm) | 89 | 126 | 148 | 148 | 107 | 92 |
| Diamètre du disque de coupe (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Largeur de travail de l'outil fixé (mm) | 154 | – | – | – | – | – |
| Puissance de soufflage avec buse ronde⑤ (N) | 16 | – | – | – | – | – |
| Vitesse maximale de l'air (m/s) avec buse ronde | 59 | – | – | – | – | – |
| Débit d'air (m³/h) avec buse ronde | 845 | – | – | – | – | – |
| Longueur de coupe (cm) | – | 25 | 50 | 60 | 50 | – |
| Espacement des dents (mm) | – | – | 34 | 34 | 34 | – |
| Angle d'inclinaison (°) | – | 145 | 145 | 145 | 0 | – |
| Description | • Dégage les chemins et surfaces des feuilles, de l'herbe coupée et de la neige<br>• Travail efficace grâce à une puissance de soufflage élevée | • Coupe-branches avec barre de coupe réglable<br>• Pour une utilisation dans les espaces restreints et les zones proches de la circulation | • Pour des travaux exigeants sur des haies hautes<br>• Idéal également pour travailler près du sol | | • Taille-haie avec barre de coupe droite<br>• Idéal pour la taille de précision des haies hautes et larges | • Pour une utilisation sur les chemins, allées ou bordures de massifs<br>• Le tube courbé facilite l'accès aux endroits étroits |
| Compatible avec | Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes | Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes | Compatible uniquement avec les moteurs CombiSystèmes à poignée circulaire (R) | | Compatible uniquement avec les moteurs CombiSystèmes à poignée circulaire (R) | Compatible uniquement avec les moteurs CombiSystèmes à poignée circulaire (R) |
| **Référence et prix (€)** | 4606 740 5000 289,70 | 4243 740 5006 509,00 | 4243 740 5003 509,00 | 4243 740 5008 539,60 | 4243 740 5000 350,90 | 4180 740 5002 299,90 |

## ENTRETIEN DES JARDINS, PROPRIÉTÉS ET AGRICULTURES

| | FSS-KM | FS-KM | SP-KM |
|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 1,3① | 1,2① | 1,9 |
| Longueur totale sans moteur combiné (cm) | 94 | 94 | 144 |
| Diamètre du disque de coupe (mm) | 450 | 420 | – |
| Largeur de travail de l'outil fixé (mm) | – | – | – |
| Puissance de soufflage avec buse ronde⑤ (N) | – | – | – |
| Vitesse maximale de l'air (m/s) avec buse ronde | – | – | – |
| Débit d'air (m³/h) avec buse ronde | – | – | – |
| Longueur de coupe (cm) | – | – | – |
| Espacement des dents (mm) | – | – | – |
| Angle d'inclinaison (°) | – | – | – |
| Description | • Tête de coupe AutoCut C 26-2 avec grand diamètre de coupe<br>• Idéale pour le dégagement autour des murs, clôtures, haies et bordures | • Tête de coupe AutoCut C 26-2 pour moteurs combinés<br>• Idéale pour le dégagement autour des murs, clôtures, haies et bordures | • Pour récolter facilement les noix, les pistaches et les olives<br>• Deux rangées de tiges agencées en décalé pour faciliter le battement<br>• Léger, sans vibrations |
| Compatible avec | KMA 200 R, KM 131 R, KM 235 | Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes, sauf KMA 200 R | KM 56 RC-E, KM 90 R, KM 94 RC-E, KM 100 R, KM 111 R, KMA 130 R, KMA 135 |
| **Référence et prix (€)** | FA03 200 0018 203,00 | 4180 200 0687 187,70 | 4249 740 5000 580,40 |

## ENTRETIEN DES JARDINS, PROPRIÉTÉS ET CULTURES

| | BF-KM | HT-KM |
|---|---|---|
| Poids (kg) | 4,1④ | 1,6⑤ |
| Longueur totale sans moteur combiné (cm) | 100 | 126⑥ |
| Largeur de travail de l'outil fixé (mm) | 220 | – |
| Vitesse de rotation (tour/min) | 2.800 | – |
| Longueur de guide④ (cm) | – | 30 |
| Pas de chaîne | – | ¼" |
| Type de chaîne STIHL Oilomatic | – | PM3 |
| Écart entre les dents (mm) | – | – |
| Description | • Idéale pour le travail du sol : réhabilitation et ameublissement faciles<br>• Même les terrains denses et argileux sont facilement broyés | • Coupe précise des branches hautes pour l'entretien des arbres et l'arboriculture<br>• Boîtier léger en magnésium et crochet robuste pour un travail sûr sur les branches |
| Compatible avec | Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes | Compatible uniquement avec les moteurs CombiSystèmes à poignée circulaire (R) |
| **Référence et prix (€)** | 4601 740 5000 396,80 | 4182 200 0212 396,80 |

## NETTOYAGE DOMESTIQUE ET PROFESSIONNEL

| | KW-KM | KB-KM |
|---|---|---|
| Poids (kg) | 7,4④ | 6,4④ |
| Longueur totale sans moteur combiné (cm) | 125 | 125 |
| Largeur de travail de l'outil fixé (mm) | 600 | 600 |
| Vitesse de rotation (tour/min) | 2.800 | 2.800 |
| Longueur de guide④ (cm) | – | – |
| Pas de chaîne | – | – |
| Type de chaîne STIHL Oilomatic | – | – |
| Écart entre les dents (mm) | – | – |
| Description | • Brosse rotative pour nettoyer efficacement débris, feuilles et neige<br>• Polyvalent, utilisable toute l'année | • Brosse de balayage pour sols dallés ou irréguliers en pierre naturelle<br>• Retire efficacement la saleté des rainures et crevasses |
| Compatible avec | Compatible uniquement avec les moteurs CombiSystèmes à poignée circulaire (R) | Compatible uniquement avec les moteurs CombiSystèmes à poignée circulaire (R) |
| **Référence et prix (€)** | 4601 740 4904 621,20 | 4601 740 4905 422,30 |

## DÉSHERBAGE PROFESSIONNEL

| | RG-KM |
|---|---|
| Poids (kg) | 2,5 |
| Longueur totale sans moteur combiné (cm) | 94 |
| Largeur de travail de l'outil fixé (mm) | – |
| Vitesse de rotation (tour/min) | – |
| Longueur de guide④ (cm) | – |
| Pas de chaîne | – |
| Type de chaîne STIHL Oilomatic | – |
| Écart entre les dents (mm) | 26 |
| Description | • Outil combiné pour l'élimination des mauvaises herbes sur gravier et surfaces stabilisées<br>• Peu de risques d'enroulement ou de blocage lors du broyage |
| Compatible avec | Pour KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R |
| **Référence et prix (€)** | 4180 740 5006 468,20 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Sans outils de coupe et protection
② Force de soufflage en newtons (N) pour comparer la puissance des souffleurs
③ La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée
④ Protection incluse
⑤ Sans guide et chaîne
⑥ Avec guide et chaîne

## ACCESSOIRES POUR MOTEURS ET OUTILS COMBISYSTÈMES

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Poignée arrière** | | | | |
| | FA03 007 1001 | 26,40 | Protège l'appareil et la batterie d'un contact direct avec le sol. | KMA 200 R |
| | FA08 007 1001 | 26,60 | | KMA 80 R, KMA 120 R |
| | LA01 007 1002 | 26,60 | | HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R |
| **Buse plate courbe** | 4606 701 8301 | 24,40 | | BG-KM |
| **Jeu de lames** | 4180 007 4100 | 101,00 | Composé de deux couteaux de remplacement et d'une plaque de roulement. | RG, RG-KM |
| **Butée de protection** | 4237 792 9006 | 16,20 | En acier inoxydable. Protège l'extrémité de la barre de coupe de l'usure lors de travaux à proximité de murs ou du sol. | HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM |
| **Angle de transmission** | 4138 640 0201 | 141,80 | Pour outils CombiSystèmes HT-KM et HL-KM (version 0°). | HT-KM, HL-KM 0° |
| **Rallonges de tube** | 0000 710 7100 | 59,50 | En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystèmes HT-KM, HL-KM et SP-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg. | HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R |
| | 4140 710 7131 | 99,00 | En acier. Pour l'utilisation de l'outil CombiSystème HT-KM uniquement. Augmentation de la portée 1 m, poids 1,4 kg. | HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R |
| | 0000 710 7102 | 149,00 | En carbone. Extra légère. Pour l'utilisation des outils CombiSystèmes HT-KM, HL-KM et SP-KM. Augmentation de la portée 1 m, poids 0,9 kg. | HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA, 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R |
| **Harnais potence RTS** | 0000 790 4400 | 212,00 | Pour les utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. | Perches élagueuses, moteurs CombiSystèmes avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies sur perche (non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K) |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

# MULTISYSTÈME

MOTEUR PUISSANT POUR DES TÂCHES POLYVALENTES.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### MOTORISATION AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER
Afin de faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. La pompe d'accélération garantit des accélérations rapides et le filtre à air en papier protège efficacement le moteur de la poussière et de l'encrassement.

### POIGNÉE MULTIFONCTION
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée, rendant son utilisation extrêmement simple et fiable.

### POIGNÉE DE TRANSPORT
Permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL en tout confort.

### FONCTION PLIABLE
Le MultiSystème STIHL se replie rapidement et aisément, même avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

## ASSOCIEZ-LE À L'UN DES SEPT OUTILS MULTIFONCTIONS

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 117

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

MOTEUR MULTISYSTÈMES

| | MM 56 |
|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 27,2 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,85 |
| Moteur STIHL | 2-MIX |
| Poids de l'appareil① (kg) | 8,3 |
| Niveau de pression sonore max.② (dB(A)) | 94 |
| Niveau de puissance acoustique max.② (dB(A)) | 102 |
| Valeur de vibration max. à gauche③ (m/s²) | 4,1 |
| Valeur de vibration max. à droite③ (m/s²) | 5,1 |
| Description | • Moteur MultiSystème puissant et économique pour diverses tâches<br>• Utilisation facile grâce à la poignée multifonction<br>• Grand choix d'outils multisystème STIHL |
| **Référence et prix (€)** | 4604 011 5401 599,00 |

## ACCESSOIRES POUR MOTEUR ET OUTILS MULTISYSTÈME

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Masse d'alourdissement** | 4601 730 4500 | 76,50 | Le complément idéal pour le travail du sol : les masses d'alourdissement augmentent la pression sur l'outil et permettent une pénétration plus profonde dans le sol. | BF-MM, BK-MM |
| **Éperon** | 4601 740 4800 | 25,50 | Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol. | BF-MM, BK-MM |
| **Roues d'appui** | 4601 007 1008 | 76,50 | Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité | FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM②, KB-MM② |

ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PAYSAGES

| | FC-MM | RL-MM | MF-MM |
|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 0,9 | 2,0 | 8,6 |
| Largeur de travail (cm) | – | 20 | 50 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 91 | 93 | 94 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 100 | 102 | 101 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 5,1 | 4,5 | 4,5 |
| Description | • Coupe les bordures avec précision, profonde jusqu'aux racines<br>• Châssis recommandé | • Stimule la croissance des racines<br>• Perfore le gazon, favorise nutriments et aération<br>• Châssis recommandé | • Élimine mousse et couches compactées du gazon avec protection élargie<br>• Châssis recommandé |
| **Référence et prix (€)** | 4601 740 4603 71,40 | 4601 740 4600 116,30 | 4601 740 4601 284,60 |

ENTRETIEN DES JARDINS, AGRICULTURE ET HORTICULTURE

| | BF-MM | BK-MM |
|---|---|---|
| Poids (kg) | 2,0 | 2,0 |
| Largeur de travail (cm) | 22 | 22 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 87 | 87 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 96 | 96 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 3,8 | 3,7 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 4,4 | 4,0 |
| Description | • Broyage des sols lourds et argileux<br>• Idéal pour régénérer et aérer le sol | • Pour des finitions parfaites<br>• Répartit les sols fins et sablonneux et émiette les terres lourdes |
| **Référence et prix (€)** | 4601 740 4605 121,40 | 4601 740 4606 121,40 |

NETTOYAGE DOMESTIQUE ET PROFESSIONNEL

| | KW-MM | KB-MM |
|---|---|---|
| Poids (kg) | 3,9 | 4,2 |
| Largeur de travail (cm) | 60 | 60 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 94 | 94 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 102 | 102 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 4,0 | 4,0 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 4,1 | 4,1 |
| Description | • Parfait pour le balayage de trottoirs et routes<br>• Élimine saleté, sable, petits cailloux et feuille<br>• Sans protection supplémentaire<br>• Châssis recommandé | • Élimine la saleté des surfaces jointoyées et des sols en pierre irréguliers<br>• Équipé d'une protection renforcée<br>• Châssis recommandé |
| **Référence et prix (€)** | 4601 740 4604 458,00 | 4601 740 4602 284,60 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Réservoir vide, sans accessoire
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

# DÉCOUPEUSES À PIERRE

## UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE
Ce système équipé d'un filtre HD2 et d'un filtre additionnel protège le moteur, même des poussières les plus fines, pour une durée de vie particulièrement longue. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre se nettoie aisément à l'aide d'un détergent comme STIHL VarioClean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.

### MOTEUR 2-TEMPS STIHL
À la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange. La performance est donc améliorée et la consommation réduite.

### GUIDE AVEC CONDUIT D'EAU
Le dispositif de lavage interne du guide à l'eau permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé à la poussière.

### TENSION DE CHAÎNE LATÉRALE
Permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.

### CHAÎNES DIAMANTÉES
Selon l'application, nous proposons les chaînes diamantées idéales pour un travail peu bruyant et à faibles vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont des chaînes avec des segments diamantés pré-affûtés et la technologie LowStrech pour la découpe humide de pierres de taille et de béton. La chaîne 36 GGM est dotée de segments en acier à revêtement diamanté pour la découpe humide de conduites en fonte ductile.

### PRISE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE
Le raccord rapide permet un branchement facile au réseau d'alimentation en eau. Avec le robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 120

DÉCOUPEUSES À DISQUE ➔ 121

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

DÉCOUPEUSES À PIERRE

| | GS 461 | GS 461 |
|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 76,5 | 76,5 |
| Puissance mécanique (kW) | 4,3 | 4,3 |
| Moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil① (kg) | 7,5 | 7,5 |
| Longueur de guide② (cm) | 40 | 45 |
| Pas de chaîne | 3/8" | 3/8" |
| Chaîne diamantée STIHL | GBM | GGM |
| Longueur de l'appareil avec butée à griffes③ (mm) | 453 | 453 |
| Niveau de pression sonore④ (dB(A)) | 105 | 105 |
| Niveau de puissance acoustique④ (dB(A)) | 115 | 115 |
| Valeur de vibrations à gauche⑤ (m/s²) | 4,5 | 4,5 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 4,0 | 4,0 |
| Tension de chaîne latérale | • | • |
| Filtre à air HD2 | • | • |
| Bouchon de réservoir sans outil | • | • |
| Soupape de décompression | • | • |
| STIHL ElastoStart | • | • |
| Prise d'eau | • | • |
| Corde de lancement résistante à l'usure | • | • |
| Système anti-vibrations STIHL | • | • |
| Caractéristiques | | |
| Description | • Découpeuse de pierre avec chaîne diamant 36 GBM pour la coupe humide de pierre et de béton<br>• Unité moteur puissante avec ElastoStart et soupape de décompression<br>• Guidage de coupe précis grâce au système antivibrations STIHL | • Découpe de pierre avec chaîne diamant 36 GGM pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile<br>• Unité moteur puissante avec ElastoStart et soupape de décompression<br>• Guidage de coupe précis grâce au système antivibrations STIHL |
| **Référence et prix (€)** | 4252 200 0047 2.999,00 | 4252 200 0034 3.349,00 |

### DÉCOUPE HUMIDE
Ce symbole indique une découpe humide et donc l'utilisation indispensable d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

### TECHNOLOGIE LOWSTRETCH
Ce symbole correspond à la technologie LowStretch. Un revêtement dur spécifique protège les rivets et les maillons d'entraînement de l'usure, permettant de réduire l'allongement de la chaîne.

**Pierre de taille, béton**

**Fonte ductile**

**Tuyaux en fonte ductile, tuyaux basse pression bouchables (PE, PP, PVC)**

Scannez le QR code et accédez à la vidéo explicative pour le changement de chaîne et de guide-chaîne !

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

• De série
○ En option (accessoire)

① Réservoir vide, sans guide et chaîne et huile de chaîne
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
③ Sans guide et chaîne
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

## CHAÎNES DIAMANTÉES①

| | Référence | Prix (€) | Longueur de guide② (cm) | Application recommandée | | | | | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **36 GBE** | 3214 000 0064 | 352,50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | Pour la coupe de pierres murales abrasives comme la brique, le grès, le grès calcaire et le béton léger. Segments diamantés préaffûtés avec technologie LowStretch. |
| **36 GBM** | 3213 000 0064 | 470,00 | 40 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | Pour une coupe humide silencieuse et à faibles vibrations du béton et de la pierre dure, partiellement adaptée à la brique. Segments diamantés préaffûtés avec technologie LowStretch. |
| **36 GGM** | 3212 000 0070 | 514,00 | 45 | ✓ | – | – | – | ✓ | Idéal pour une découpe humide, silencieuse et précise des tuyaux en fonte ductile, avec peu de vibrations, dans les travaux de canalisations. Permet d'accéder facilement aux positions difficiles et aux zones peu accessibles. Les segments en acier revêtus de diamant assurent une coupe performante en tronçonnage et en encoche. |

## GUIDES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROLLOMATIC G** | | | | ✓ | – | – | – | – | Conçu pour la GS 461 avec rinçage à l'eau, perçage de tension et voie de roulement trempée. Versions disponibles pour chaîne diamantée. |
| | 3006 000 1513 | 252,50 | | | | | | | Pour chaînes diamantées 36 GBE, 36 GBM |
| | 3006 000 1417 | 275,00 | | | | | | | Pour chaînes diamantées 36 GGM |

### LE CONSEIL DU PRO

La découpeuse à pierre GS 461 complète parfaitement la découpeuse à disque classique. Elle est idéale par exemple pour les coupes en angles exacts sans surcoupe. Les angles sont d'abord pré-traités avec la découpeuse à pierre (incision), puis les coupes droites plus longues sont effectuées avec la découpeuse à disque. La combinaison des deux appareils vous permet de découper de manière précise et efficace des ouvertures de plus grande taille.

Selon le dispositif de coupe sélectionné, la GS 461 convient à diverses applications et matériaux. La chaîne diamantée 36 GGM comprend par exemple des segments d'acier revêtus de diamants et convient parfaitement à la coupe humide de tubes en fonte ductile dans les travaux publics et les canalisations. La chaîne diamantée 36 RCD se caractérise par une haute performance lorsqu'il s'agit de coupes d'insertion ou de tronçonnage et permet également d'utiliser la découpeuse à pierre dans des endroits difficiles d'accès et étroits.

**Remarque :** Les morceaux enlevés en travaillant avec une découpeuse à pierre ou à disque peuvent être très lourds. Il convient donc de calculer leur poids au préalable et éventuellement de procéder à la découpe en plusieurs étapes.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

✓ Compatible
– Non recommandé

① Nos chaînes diamantées sont fournies de série avec un pignon de chaîne
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

# DÉCOUPEUSES À DISQUE

COUPE PUISSANTE. TRAVAIL AU MILLIMÈTRE PRÈS.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**MOTEUR EC**
Grâce à sa conception compacte, son faible poids et son haut rendement, le moteur EC permet un travail écoénergétique. De plus, ce moteur se distingue par sa longue durée de vie et son faible besoin d'entretien.

**TABLEAU DE COMMANDE**
Le tableau de commande, bien visible par le dessus, doté d'un grand bouton marche/arrêt, est simple à utiliser. Les 2 voyants LED permettent de lire facilement l'état de la machine.

**FILTRE MAGNÉTIQUE STIHL**
Les aimants intégrés dans le flux d'air de refroidissement captent les particules ferromagnétiques de l'air, évitant ainsi qu'elles n'atteignent le moteur. Cela protège le moteur et garantit une longue durée de vie avec une puissance constamment élevée. Le filtre peut être facilement retiré, nettoyé et remis en place après le travail.

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS THERMIQUES

**STIHL INJECTION**
L'injection électronique garantit en permanence un fonctionnement parfait et une puissance de traction supérieure par rapport aux appareils sans technologie d'injection.

**SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL**
Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras, et permettent ainsi un travail plus confortable.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**
Poignée ergonomique pour une maîtrise parfaite et un confort optimal, même sur pierres dures.

**PROTECTION EN MAGNÉSIUM**
Le capot de protection est en alliage de magnésium et coulé sous pression pour garantir une très haute résistance et un minimum de poids.

**SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE**
La durée de vie du filtre peut atteindre 1 an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer régulièrement.

**PRISE D'EAU**
Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors de la découpe humide.

**BOUCHON DE RÉSERVOIR SANS OUTIL**
Ce bouchon spécial, ne nécessitant aucun outil, permet une ouverture et fermeture simples et rapides du réservoir.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 127

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

| | | TSA 230 | TSA 300 | NOUVEAU⑩ TSA 350 | NOUVEAU TSA 500 B |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenu de la livraison | Batterie et chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| | Disque de coupe | Résine synthétique (acier de construction) | Résine synthétique (acier de construction) | Résine synthétique (acier de construction) | Résine synthétique (acier de construction) |
| Cylindrée (cm³) | | – | – | – | – |
| Tension maximale (V) | | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Tension nominale (V) | | 36 | 36 | 36 | 72 |
| Puissance absorbée (kW) | | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 5,0 |
| Puissance mécanique (kW) | | 1,6④ | 2,5④ | 2,7④ | 4,2④ |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | | AP 300 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | | 24 | 22 | 20 | 30 |
| Poids de l'appareil (kg) | | 3,9⑤ | 6,3⑤ | 8,0⑤ | 9,1⑤ |
| Diamètre du disque de coupe (mm) | | 230 | 300 | 350 | 350 |
| Profondeur de coupe maximale (mm) | | 70 | 110 | 125 | 125 |
| Longueur de l'appareil avec disque de coupe (cm) | | 55,0 | 74,2 | 78,9 | 82,1 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | | 104⑦ | 105⑦ | 105⑦ | 106⑦ |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | | 115⑦ | 116⑦ | 116⑦ | 117⑦ |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 2,4 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | | 2,4 | 2,3 | 4,0 | 2,0 |
| Soupape de décompression | | – | – | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | | – | – | – | – |
| STIHL ElastoStart | | – | – | – | – |
| Prise d'eau | | ● | ● | ● | ● |
| Corde de lancement résistante à l'usure | | – | – | – | – |
| Protection en magnésium | | ● | ● | ● | ● |
| Frein de rotation | | – | ● | ● | ● |
| Pré-séparation cyclonique | | – | – | – | – |
| STIHL Magnetic Filter | | – | ● | ● | ● |
| Smart Connector | | ○ SC 1 | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ● intégré |
| Caractéristiques⑨ | | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 |
| Description | | • Petite découpeuse à batterie puissante<br>• Changement confortable des disques de coupe<br>• Pour disques de coupe de 230 mm | • Découpeuse à batterie professionnelle puissante et polyvalente<br>• Filtre magnétique STIHL pour une longue durée de vie<br>• Pour disques de coupe de 300 mm | • Découpeuse à batterie particulièrement compacte et polyvalente<br>• Filtre magnétique STIHL pour une longue durée de vie<br>• Pour disques de coupe de 350 mm | • Découpeuse à batterie la plus puissante de la gamme STIHL<br>• Filtre magnétique STIHL pour une longue durée de vie<br>• Pour disques de coupe de 350 mm |
| **Référence et prix (€)** | | 4864 011 6620<br>599,00 | TA02 011 6600<br>999,00 | TA03 011 6600<br>1.300,00 | TA01 011 6600<br>1.499,00 |

DÉCOUPEUSES À BATTERIE

| | TS 410 | TS 410 | TS 420 | TS 420 |
|---|---|---|---|---|
| | – | – | – | – |
| | Résine synthétique (acier de construction) | D-B10 (acier de construction) | Résine synthétique (acier de construction) | D-B10 (acier de construction) |
| Cylindrée (cm³) | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Tension maximale (V) | – | – | – | – |
| Tension nominale (V) | – | – | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | – | – | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Batterie recommandée | – | – | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | – | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 9,6⑥ | 9,6⑥ | 9,8⑥ | 9,8⑥ |
| Diamètre du disque de coupe (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Profondeur de coupe maximale (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Longueur de l'appareil avec disque de coupe (cm) | 67,5 | 67,5 | 72,0 | 72,0 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 98⑧ | 98⑧ | 98⑧ | 98⑧ |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 109⑧ | 109⑧ | 109⑧ | 109⑧ |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Soupape de décompression | ● | ● | ● | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● |
| STIHL ElastoStart | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Prise d'eau | ● | ● | ● | ● |
| Corde de lancement résistante à l'usure | ● | ● | ● | ● |
| Protection en magnésium | ● | ● | ● | ● |
| Frein de rotation | – | – | – | – |
| Pré-séparation cyclonique | ● | ● | ● | ● |
| STIHL Magnetic Filter | – | – | – | – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑨ | – | – | – | – |
| Description | • Découpeuse thermique légère<br>• Système de filtration nécessitant peu d'entretien grâce à la pré-séparation cyclonique<br>• Pour disques de coupe de 300 mm | | • Découpeuse polyvalente et maniable<br>• Système de filtration nécessitant peu d'entretien grâce à la pré-séparation cyclonique<br>• Pour disques de coupe de 350 mm | |
| **Référence et prix (€)** | 4238 011 2800<br>1.449,00 | 4238 200 0039<br>1.549,00 | 4238 011 2810<br>1.548,00 | 4238 200 0040<br>1.679,00 |

DÉCOUPEUSES THERMIQUES

## EXEMPLES D'APPLICATION

| | | Dalle en béton | Pierre de taille | Tuile de toit | Béton | Barres d'armature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TSA 300** avec AP 500 S | coupes | 24 | 32 | 138 | – | 115 |
| | mètre | 8,8 | 8 | – | 4 | – |
| **TSA 350** avec AP 500 S | coupes | 20 | 26 | 113 | – | 109 |
| | mètre | 8 | 6,5 | – | 3 | – |
| **TSA 500** avec 2 × AP 500 S | coupes | 42 | 55 | 238 | – | 226 |
| | mètre | 16,8 | 13 | – | 6,4 | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

B = Bluetooth

① Les durées de travail indiquées par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon le matériau et le processus de travail. Elles ne correspondent pas à une autonomie en charge maximale
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
⑤ Sans batterie et disque de coupe
⑥ Réservoir vide, sans disque de coupe
⑦ Mesure avec disque de coupe en fonctionnement selon EN 60745-2-22
⑧ Mesuré conforme à la norme ISO 19432
⑨ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑩ Disponible Printemps 2026

DÉCOUPEUSES THERMIQUES

| | TS 440 | ! TS 480i | TS 500i | TS 710i | TS 910i |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **Résine synthétique (acier de construction)** | **Résine synthétique (acier de construction)** | **Résine synthétique (acier de construction)** | **Résine synthétique (acier de construction)** | **Résine synthétique (acier de construction)** |
| Cylindrée (cm³) | 66,7 | 72,2 | 72,2 | 91,6 | 102,1 |
| Puissance mécanique (kW) | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 6,2 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil① (kg) | 11,1 | 10,0 | 10,2 | 12,3 | 12,9 |
| Diamètre du disque de coupe (mm) | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Profondeur de coupe maximale (mm) | 125 | 100 | 125 | 125 | 145 |
| Longueur de l'appareil avec disque de coupe (cm) | 72,7 | 68,2 | 73,0 | 82,0 | 87,0 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 98 | 98 | 98 | 105 | 108 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 109 | 112 | 112 | 117 | 120 |
| Valeur de vibrations à gauche④ (m/s²) | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 4,4 | 5,9 |
| Valeur de vibrations à droite④ (m/s²) | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 3,9 | 4,4 |
| Soupape de décompression | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL ElastoStart | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Prise d'eau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Corde de lancement résistante à l'usure | ● | ● | ● | ● | ● |
| Protection en magnésium | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande électronique de l'eau | ● | ● | ● | – | – |
| Frein de disque STIHL QuickStop | ● | – | – | – | – |
| Pré-séparation cyclonique | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL Injection | – | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Découpeuse thermique universelle<br>• Réglage avancé du carter de protection et frein de disque STIHL QuickStop<br>• Pour disques de coupe de 350 mm | • Découpeuse thermique compacte la plus puissante avec injection dans la gamme STIHL<br>• Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression<br>• Pour disques de coupe de 300 mm | • Découpeuse thermique universelle avec STIHL Injection<br>• Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression<br>• Pour disques de coupe de 350mm | • Découpeuse thermique très puissante avec STIHL Injection<br>• Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression<br>• Pour disques de coupe de 350 mm | • Découpeuse thermique la plus puissante de la gamme STIHL avec injection<br>• Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression<br>• Pour disques de coupe de 400 mm |
| **Référence et prix (€)** | 4238 011 2820 1.739,00 | 4250 011 2804 1.729,00 | 4250 011 2810 1.849,00 | TB01 011 2800 1.999,00 | TB01 011 2820 2.229,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

B = Bluetooth
i = STIHL Injection

① Réservoir vide, sans disque de coupe

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Mesuré conforme à la norme ISO 19432
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

RÉSERVOIR D'EAU

| | NOUVEAU Pack WSA 40 | NOUVEAU PKA 30⑤ |
|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **avec AS 2 et AL 1** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 |
| Max. Remplissages de réservoir pro Akkuladung① (jusqu'à zu ... pièces) | 12 | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 3,1⑥ | 0,9⑦ |
| Contenance du réservoir (l) | 10 | – |
| Débit d'eau min. (l/min) | 2,8 | – |
| Débit d'eau max. (l/min) | 3,2 | – |
| Pression de travail (bar) | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 218 | 128 |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 745 | 259 |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 260 | 145 |
| Niveau de pression sonore (dB(A))② | 69,2 | – |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A))③ | 77,2 | – |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²) | 4,1 | – |
| Caractéristiques④ | IPX4 | IPX4 |
| Description | • Réservoir d'eau à batterie robuste pour une alimentation automatique et régulière en eau des découpeuses mobiles<br>• Pour les travaux professionnels avec découpeuses STIHL<br>• Tête de pompe avec réglage progressif de la pression et indicateur de charge<br><br>**Compatible avec:** TSA 230, TSA 300, TSA 350, TSA 500, TS410, TS420, TS 440, TS 480i, TS 500i, TS 710i, TS 910i, tête de rinçage BT 45 | • Le PKA 30 ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les SG 21, SG 31, SGA 30 et le réservoir d'eau sous pression<br>• Tête de pompe avec réglage progressif de la pression pour un dosage précis et indicateur de charge intégré<br>• Pompage automatique pour une distribution régulière du liquide<br>• Dosage précis grâce au réglage progressif de la pression<br><br>**Compatible avec:** SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, réservoir d'eau sous pression |
| **Référence et prix (€)** | SA09 011 8510 209,00 | SA09 011 9100 79,00 |

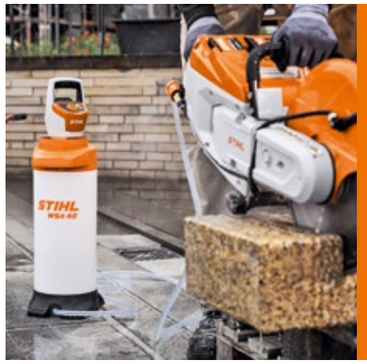

## LE CONSEIL DU PRO

Amélioration : Lors des travaux avec découpeuses à batterie et à essence sur des chantiers sans raccordement à l'eau, la tête de pompe à batterie PKA 30 est le complément idéal au réservoir d'eau sous pression manuel. La tête de pompe STIHL PKA 30, alimentée par batterie, peut être installée facilement et sans outil à la place du bouchon existant du réservoir d'eau sous pression et est simple d'utilisation. Grâce au réglage progressif de la pression entre 1,5 bar et 2,5 bar, vous pouvez adapter de manière optimale l'alimentation en eau de votre découpeuse aux conditions de travail et vous concentrer sur l'essentiel — le pompage manuel est supprimé.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

SCIER ET COUPER

## ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Protection contre l'usure** | TB01 700 8107 | 71,50 | Réduit l'usure du protège-courroie et augmente ainsi la durée de vie. Fonctionne dans toutes les directions, surtout lors de coupes à pleine profondeur. Inserts en acier inoxydable. | TS 910i |
| **Limiteur de profondeur** | 4864 690 0801 | 161,00 | Limiteur de profondeur avec embout d'aspiration permettant une découpe à sec sans générer de nuages de poussières. Possibilité de réglage précis en continu de la profondeur de coupe. | TSA 230 |
| | TA02 690 0800 | 157,00 | | TSA 300, TSA 350, TSA 500 |
| **Réservoir d'eau sous pression** | 0000 670 6000 | 168,00 | Réservoir de 10 L. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. | Tous les découpeuses à disque, PKA 30 |
| **Jeu de roues** | 4224 007 1014 | 60,00 | Kit de montage pour socle avant. Simplifie la pose de la découpeuse à disque. Les roues facilitent le guidage de la découpeuse à disque sur des surfaces planes et régulières. | TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i |
| **Chariot de guidage FW 20** | 4224 200 0044 | 911,90 | Pour des arêtes de coupe précises avec profondeur de coupe millimétrique sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses STIHL portatives. Kit de conversion avec système de serrage rapide inclus. | TS 400 |
| | 4224 200 0043 | 917,00 | | TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i |
| | 4224 200 0033 | 917,00 | | TS 700, TS 800 |
| | 4224 200 0055 | 917,00 | | TS 710i, TS 910i |
| **Kit de montage du réservoir d'eau** | 4224 007 1018 | 186,00 | 13,0 l. Avec manchon d'accouplement. | **Accessoires pour chariot de guidage FW 20** |
| **Indicateur du sens de coupe** | 4205 007 1009 | 80,50 | | **Accessoires pour chariot de guidage FW 20** |
| **Kit de montage avec système d'attache rapide** | 4223 790 0702 | 221,00 | Avec serrage rapide et centrage pour un montage facile de la découpeuse sur le FW 20 | **Accessoires pour chariot de guidage FW 20**<br>TS 400 |
| | 4250 790 0702 | 225,00 | | TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i |
| | 4224 790 0705 | 225,00 | | TS 700, TS 800 |
| | TB01 790 0702 | 225,40 | | TS 710i, TS 910i |

④ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑤ Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les réservoirs STIHL adaptés
⑥ Sans batterie et sans contenu
⑦ Sans batterie

# DISQUES À DÉCOUPER STIHL

## LONGUE DURÉE DE VIE ET HAUTE PERFORMANCE DE COUPE

- Asphalte, béton frais, grès
- Pierre de taille, béton
- Béton armé, béton fortement armé, ancien béton
- Acier de construction
- Acier inoxydable
- Granite, pierre naturelle dure
- Tuyaux en fonte ductile, tuyaux basse pression bouchables (PE, PP, PVC)
- Bruit réduit

### DISQUES À DÉCOUPER EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

| | Référence | Prix (€) | Ø (mm) | Application recommandée① | | | | | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACIER DE CONSTRUCTION** | | | | | | | | | |
| **K-ME** | 0835 012 7000② | 18,50 | 230 | – | – | – | ✓ | ✓ | Pour découper l'acier de construction et les profilés en métal dans la construction et le traitement des métaux. |
| | 0835 012 7003 | 18,90 | 230 | – | – | – | ✓ | ✓ | |
| | 0835 010 7000 | 12,90 | 300 | – | – | – | ✓ | – | |
| | 0835 010 7001 | 19,50 | 350 | – | – | – | ✓ | – | |
| | 0835 012 7001③ | 19,50 | 350 | – | – | – | ✓ | – | |
| | 0835 010 7006 | 28,40 | 400 | – | – | – | ✓ | – | |
| **ASPHALTE / FONTE DUCTILE** | | | | | | | | | |
| **K-DG** | 0835 030 7000 | 16,10 | 300 | ✓ | – | ✓ | – | – | Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile et l'asphalte. |
| | 0835 030 7001 | 24,40 | 350 | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| | 0835 030 7002 | 34,40 | 400 | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| **PIERRE** | | | | | | | | | |
| **K-BA** | 0835 020 7000 | 12,90 | 300 | – | ✓ | – | – | – | Disque à découper pour la maçonnerie et une utilisation générale dans la construction. |
| | 0835 020 7001 | 19,50 | 350 | – | ✓ | – | – | – | |
| | 0835 020 7002 | 27,50 | 400 | – | ✓ | – | – | – | |

**REMARQUE : TOUTES LES DÉCOUPEUSES STIHL SONT LIVRÉES AVEC UN DISQUE EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE POUR L'ACIER DE CONSTRUCTION.**

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

✓ Compatible
✓ Convient seulement de façon limitée pour le béton fortement armé et le vieux béton
– Non recommandé

## DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

Les disques diamantés STIHL répondent aux plus hauts standards de qualité et sont polyvalents pour travailler différents matériaux. Leur avantage se voit particulièrement lors d'une utilisation à la main sur pierre naturelle, béton et bitume.

### DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

| | Référence | Prix (€) | Ø (mm) | Application recommandée① | | | | | | | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D-B10** Durée de vie / Performance de coupe | 0835 090 7051 | 115,00 | 300 | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | **Pour les matériaux de construction** Les disques diamant robustes de type B sont adaptés à la découpe des principaux matériaux utilisés en construction. Fiabilité et robustesse constituent les atouts majeurs de ces disques – du disque d'entrée de gamme D-B10 au disque de coupe professionnel D-B80. |
| | 0835 090 7052 | 142,00 | 350 | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | |
| **D-BA90** Durée de vie / Performance de coupe | 0835 094 7012 | 275,00 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | **Pour l'utilisation universelle** Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Recommandés également pour les travaux de dégagement et dans la protection civile. Disponibles en différents modèles et pour différents domaines d'applications. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté. |
| | 0835 094 7013 | 340,00 | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | |
| | NOUVEAU 0835 094 7014 | 492,10 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | |
| **D-G80** Durée de vie / Performance de coupe | 0835 070 7001 | 149,50 | 230 | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | **Pour un usage performant et ciblé** Les disques diamant premium D-SB80 et D-SB90 offrent des performances de coupe impressionnantes, notamment dans les matériaux de construction durs tels que le granit ou le béton armé. Le disque diamant spécial D-G80 séduit par sa longévité et sa grande performance de coupe sur les tuyaux en fonte ductile dans les travaux de conduites. Le domaine d'application recommandé a été élargi aux tuyaux en plastique basse pression et à l'acier de construction. |
| | 0835 070 7002 | 248,90 | 300 | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | |
| | 0835 070 7000 | 302,50 | 350 | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | |
| NOUVEAU **D-SB80N** Durée de vie / Performance de coupe | 0835 097 7000 | 202,00 | 230 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | **Recommandé pour une utilisation avec les découpeuses à batterie** En plus de leurs émissions sonores nettement réduites par rapport à la gamme STIHL existante (d'environ moitié), les disques diamant premium offrent une très grande performance de coupe sur les matériaux minéraux durs comme le béton fortement armé et le granit. Leur longue durée de vie et leur haute efficacité par charge de batterie constituent d'autres avantages des disques de coupe à bruit réduit. |
| **D-SB90N** Durée de vie / Performance de coupe | 0835 097 7001 | 330,00 | 300 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | |

① Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper
② Compatible pour TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ Compatible pour TS 440

# TONDEUSES

VOUS AVEZ LE CHOIX, NOUS AVONS L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

**FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE**

### UNITÉ DE COMMANDE DIGITALE
L'écran et l'unité de commande sur le guidon de votre tondeuse vous informent, grâce à plusieurs indicateurs, sur l'état de charge des batteries, le mode de fonctionnement choisi, le niveau de vitesse maximale réglé ainsi que sur d'éventuelles anomalies. Ainsi, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil ce qui est nécessaire pour travailler efficacement en continu. De plus, grâce à l'unité de commande, vous pouvez modifier certains réglages, comme par exemple la vitesse d'avancement ou le mode de tonte.

### LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ
La résistance minimale permet d'allonger l'autonomie de la batterie. Des zones de pré-torsion permettent de protéger le moteur en cas de choc.

### MODE ÉCO
En activant le mode Éco, la vitesse du moteur de votre tondeuse s'adapte automatiquement à la puissance réellement nécessaire. Votre tondeuse électrique consomme ainsi moins d'énergie et peut couvrir une plus grande surface avant de devoir être rechargée.

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**
À PARTIR DE LA PAGE 143

ROBOTS TONDEUSES → 144 TRACTEURS DE PELOUSE → 150 SCARIFICATEURS → 154

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

**FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES**

### FONCTION 4-EN-1
4 fonctions en 1 : collecte facile de l'herbe dans le bac de ramassage, éjection arrière avec clapet fermé, éjection latérale avec rallonge, mulching avec déflecteur intégré (Série 2 et Série 7) ou clapet mulching intégré (Série 4).

### BAC DE RAMASSAGE TEXTILE
Le bac de ramassage textile robuste, d'une capacité de 80 litres, est idéal pour la tonte de grandes surfaces de pelouse. Grâce à la protection anti-poussière intégrée, celles-ci restent efficacement retenues dans le bac. Le bac textile peut être plié facilement, ce qui permet de le ranger en toute commodité.

### GUIDON EASY BAC
Le guidon Easy Bac rabattable permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante. Le guidon ergonomique peut être réglé sans outil pour s'adapter instantanément à la taille de l'utilisateur.

### RÉGLAGE INDIVIDUEL DE LA HAUTEUR DE COUPE PAR ROUE
Avec le système stable et fluide de réglage de la hauteur de coupe, vous pouvez ajuster individuellement chaque roue de votre tondeuse. Cela offre une flexibilité maximale pour s'adapter au terrain.

TONDEUSES À BATTERIE

9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

| | RMA 235 | Pack RMA 235 | RMA 239 C | Pack RMA 239 C | RMA 248 T | RMA 443 V | RMA 448 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| Transmission (km/h) | – | – | – | – | 3,5 | 2,0 – 4,5 | 2,0 – 4,5 |
| Système de batterie STIHL / type de moteur | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM |
| Batterie recommandée | AK 20 | AK 20 | AK 20 | AK 20 | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée⑤ (jusqu'à … m²) | 300 | 300 | 250 | 250 | 340 | 350 | 340 |
| Poids de l'appareil (kg) | 13② | 14,2③ | 15② | 16,2③ | 29② | 26② | 27② |
| Largeur de coupe (cm) | 33 | 33 | 37 | 37 | 46 | 41 | 46 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 – 60 | 25 – 60 | 30 – 70 | 30 – 70 | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 5 niveaux, centralisé | 5 niveaux, centralisé | 5 niveaux, centralisé | 5 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé |
| Régime de travail (tr/min) | 3.400 | 3.400 | 3.350 | 3.350 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à … (m²)④ | 400 | 400 | 330 | 330 | 340 | 350 | 340 |
| Bac de ramassage (l) | 30 | 30 | 40 | 40 | 52 | 52 | 52 |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 37 | 37 | 43 | 43 | 51 | 50 | 52 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 108 | 108 | 107 | 107 | 117 | 108 | 108 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 140 | 140 | 150 | 150 | 180 | 190 | 190 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 215 | 215 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 75 | 79 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 90 | 90 | 91 | 91 | 95 | 90 | 94 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| Guidon Easy Bac | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction mulching | – | – | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Lame à flux d'air optimisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lame multifonction | – | – | – | – | – | ● | ● |
| Bac de ramassage pliable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode Éco | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑤ | | | | | EC MOTOR | | |
| Description | • Tondeuse à gazon à batterie légère avec une largeur de coupe de 33 cm<br>• Pour une utilisation silencieuse sur les petites pelouses<br>• Efficacité maximale grâce au couteau à débit optimisé | | • Pour une utilisation silencieuse sur les pelouses petites à moyennes<br>• Efficacité maximale grâce à la lame optimisée pour le flux d'air<br>• Vidange facile du bac de ramassage d'herbe de 40 litres grâce à son ouverture en deux parties | | • Tondeuse à gazon sans fil puissante avec une largeur de coupe de 46 cm et une transmission à 1 vitesse<br>• Convient aux petites pelouses<br>• Manipulation aisée grâce au guidon confortable réglable en hauteur | • Tondeuse sans fil avec largeur de coupe de 41 cm et entraînement par roues Vario<br>• Confort à l'utilisation grâce au guidon Easy Bac réglable en hauteur<br>• Convient aux petites pelouses | • Tondeuse à gazon à batterie avec une largeur de coupe de 46 cm et entraînement des roues Vario<br>• Pour les pelouses de taille moyenne<br>• Confort à l'utilisation grâce au guidon Easy Bac réglable en hauteur |
| **Référence et prix (€)** | 6311 011 1415 199,00 | 6311 011 1418 339,00 | 6320 011 1435 359,00 | 6320 011 1462 499,00 | WA21 011 1410 579,00 | WA40 011 1420 669,00 | WA41 011 1400 719,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
V = Entraînement Vario

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
② Sans batterie
③ Avec batterie, sans chargeur
④ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

TONDEUSES À BATTERIE

| | RMA 448 PV | RMA 453 PV | RMA 750 V | RMA 756 V | RMA 765 V | RMA 2 RV | RMA 7 RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Transmission (km/h) | 2,0 – 4,5 | 2,0 – 4,5 | 0 – 6 | 0 – 6 | 0 – 5,5 | 2,0 – 4,5 | 0 – 6 |
| Système de batterie STIHL / type de moteur | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AR 3000 L | AP 500 S | AP 500 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée③ (jusqu'à … m²) | 610 | 540 | 760 | 765 | 3.130 | 760 | 910 |
| Poids de l'appareil (kg)② | 28 | 29 | 50 | 52 | 44 | 23 | 45 |
| Largeur de coupe (cm) | 46 | 51 | 48 | 54 | 63 | 46 | 51 |
| Hauteur de coupe (mm) | 20 – 100 | 20 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 85 | 25 – 100 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 6 niveaux, roue individuelle | 6 niveaux, roue individuelle | 8 niveaux, roue individuelle | 4 niveaux, par axe | 6 niveaux, roue individuelle |
| Régime de travail (tr/min) | 3.000 | 2.700 | 2.800 | 2.600 | 3.300 | 3.150 | 2.600 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à … (m²)③ | 610 | 540 | 760 | 765 | 3.130 | 760 | 910 |
| Bac de ramassage (l) | 52 | 55 | 80 | 80 | 80 | – | – |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 52 | 57 | 57 | 61 | 69 | 50 | 58 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 108 | 108 | 116 | 117 | 123 | 106 | 116 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 190 | 190 | 207 | 207 | 200 | 200 | 207 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 215 | 215 | 232 | 232 | 230 | 200 | 232 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 79 | 79 | 82 | 82 | 84 | 74 | 82 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 94 | 94 | 96 | 98 | 93 | 88 | 96 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Guidon Easy Bac | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● |
| Fonction mulching | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| Lame à flux d'air optimisé | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● |
| Lame multifonction | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Bac de ramassage pliable | ● | ● | – | – | – | – | – |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Poignée SoftGrip Super | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode Éco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | intégrée | intégrée | ○ SC 1 | ○ SC 1 | intégrée |
| Caractéristiques④ | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR | MAX, EC MOTOR |
| Description | • Tondeuse électrique puissante avec largeur de coupe de 46 cm et transmission Vario<br>• Efficacité maximale grâce au couteau à débit optimisé et au mode ECO<br>• Confort à l'utilisation grâce au guidon Easy Bac réglable en hauteur | • Tondeuse à gazon à batterie avec une largeur de coupe de 51 cm et entraînement des roues à 6 vitesses<br>• Pour les pelouses de taille moyenne<br>• Performance optimisée grâce à l'emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel) | • Tondeuse à batterie avec largeur de coupe de 48 cm et entraînement Vario<br>• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager<br>• Pour la tonte et le mulching des pelouses de taille moyenne et les pentes jusqu'à 18° | • Tondeuse à batterie avec largeur de coupe de 54 cm et entraînement Vario<br>• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager<br>• Pour la tonte et le mulching des pelouses de taille moyenne et les pentes jusqu'à 18° | • Tondeuse à gazon à batterie professionnelle et puissante avec largeur de coupe de 63 cm<br>• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager<br>• Ramassage variable, éjection arrière ou mulching | • Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm<br>• Grâce au variateur Vario, vitesse ajustée de façon constante<br>• Efficacité maximale grâce au mode éco | • Tondeuse à gazon à batterie avec une largeur de coupe de 51 cm et entraînement des roues à 6 vitesses<br>• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager<br>• Pour la tonte et le mulching des pelouses de taille moyenne et les pentes jusqu'à 18° |
| **Référence et prix (€)** | WA41 011 1420 819,00 | WA42 011 1400 919,00 | WA70 011 1400 2.459,00 | WA71 011 1400 2.669,00 | 6392 011 1400 2.389,00 | 6357 011 1410 709,00 | WA72 011 1400 2.299,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

P = Performance
R = Tondeuse mulching
V = Entraînement Vario

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
② Sans batterie
③ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
④ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

| | TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2 | TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4 | | TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RM 248 T** | **RM 443 V** | **RM 448 T** | **RM 448 V** | **RM 453 V** | **RM 650 T** | **RM 650 V** | **RM 650 VS** |
| Cylindrée (cm³) | 127 | 139 | 166 | 166 | 166 | 173 | 173 | 173 |
| Puissance nominale (kW) | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Transmission (km/h) | 3,5 | 2,4 – 4,2 | 3,5 | 2,4 – 4,2 | 2,4 – 4,2 | 3,5 | 2,6 – 4,6 | 2,6 – 4,6 |
| Système de batterie STIHL / type de moteur | STIHL EVC 205 | STIHL EVC 200 C | STIHL EVC 300 | STIHL EVC 300 | STIHL EVC 300 | Kohler Serie HD775 OHV SC | Kohler Serie HD775 OHV SC | Kohler Serie HD775 OHV SC |
| Poids de l'appareil (kg)② | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | 45 | 46 | 50 |
| Largeur de coupe (cm) | 46 | 41 | 46 | 46 | 51 | 48 | 48 | 48 |
| Hauteur de coupe (mm) | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 25 – 85 | 25 – 85 | 25 – 85 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé |
| Régime de travail (tr/min) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à ... (m²)③ | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bac de ramassage (l) | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 51 | 50 | 52 | 52 | 57 | 52 | 52 | 52 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 117 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 82 | 79 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 96 | 93 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Guidon Easy Bac | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction mulching | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lame multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Embrayage de frein de lame | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Bac de ramassage pliable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée SoftGrip Super | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – | – |
| Description | • Tondeuse thermique maniable avec une largeur de coupe de 46 cm et une transmission à 1 vitesse<br>• Pour l'entretien des pelouses de taille moyenne<br>• Hauteur de coupe réglable facilement de 20 à 100 mm | • Tondeuse à gazon compacte avec une largeur de coupe de 41 cm<br>• Pour les pelouses de taille moyenne et de forme irrégulière<br>• Vitesse constante même en cas de changement de tempo grâce à l'entraînement Vario | • Tondeuse à gazon robuste avec largeur de coupe de 46 cm<br>• Pour les pelouses de taille moyenne<br>• Équipée d'un guidon Easy Bac réglable en hauteur (C) | • Tondeuse à gazon thermique à traction Vario avec largeur de coupe de 46 cm<br>• Pour les pelouses de taille moyenne<br>• Équipée d'un guidon Easy Bac réglable en hauteur (C) | • Tondeuse à gazon thermique à traction Vario avec largeur de coupe de 51 cm<br>• Pour les grandes superficies<br>• Équipée d'un guidon Easy Bac réglable en hauteur (C) | • Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Moteur Kohler puissant dans un boîtier en aluminium avec trans-mission à 1 vitesse | • Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Moteur thermique puissant dans un boîtier en aluminium avec trans-mission Vario à variation continue | • Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Moteur thermique puissant dans un boîtier en aluminium avec trans-mission Vario à variation continue |
| **Référence et prix (€)** | WB21 011 3410 499,00 | WB40 011 3420 599,00 | WB41 011 3400 639,00 | WB41 011 3410 719,00 | WB42 011 3410 799,00 | 6364 011 3441 979,00 | 6364 011 3401 1.129,00 | 6364 011 3411 1.249,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

**Types de moteur**
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

S = Embrayage / frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
② Réservoir vide
③ Rendement surfacique dans des conditions optimales

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6

| | RM 650 VE | RM 655 V | RM 655 VS |
|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 166 | 173 | 173 |
| Puissance nominale (kW) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Transmission (km/h) | 2,6 – 4,6 | 2,6 – 4,6 | 2,6 – 4,6 |
| Système de batterie STIHL / type de moteur | STIHL EVC 300 E | Kohler Serie HD775 OHV SC | Kohler Serie HD775 OHV SC |
| Poids de l'appareil (kg)② | 43 | 46 | 50 |
| Largeur de coupe (cm) | 48 | 53 | 53 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 – 85 | 25 – 85 | 25 – 85 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé | 7 niveaux, centralisé |
| Régime de travail (tr/min) | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à ... (m²)③ | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| Bac de ramassage (l) | 70 | 70 | 70 |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 52 | 59 | 59 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 112 | 112 | 112 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 30 | 230 | 230 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 82 | 84 | 84 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 96 | 98 | 98 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 2 | 2 | 2 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 3,0 | 3,8 | 3,8 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| Guidon Easy Bac | ● | ● | ● |
| Fonction mulching | ● | ● | ● |
| Lame multifonction | ● | ● | ● |
| Embrayage de frein de lame | – | – | ● |
| Bac de ramassage pliable | ● | ● | ● |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | ● | ● | ● |
| Poignée SoftGrip Super | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | – |
| Description | • Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Moteur thermique puissant dans un boîtier en aluminium avec transmission Vario à variation continue | • Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Vitesse constante même en cas de changement de tempo grâce à l'entraînement Vario | • Pour les grandes pelouses<br>• Permet de tondre, éjecter ou mulcher sans changer de couteau grâce à la lame biplan<br>• Travail confortable avec guidon EasyBac et bac à herbe de 70 litres |
| **Référence et prix (€)** | 6364 011 3453 1.349,00 | 6374 011 3401 1.299,00 | 6374 011 3412 1.519,00 |

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

| | RM 655 YS | RM 756 GC | RM 756 YC |
|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 179 | 179 | 179 |
| Puissance nominale (kW) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Transmission (km/h) | 0 – 6,3 | 2,5 / 3,7 / 5 | 0,5 – 6,0 |
| Système de batterie STIHL / type de moteur | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV |
| Poids de l'appareil (kg)② | 56 | 60 | 61 |
| Largeur de coupe (cm) | 53 | 54 | 54 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 – 85 | 25 – 90 | 25 – 90 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux, centralisé | 6 niveaux, roue individuelle | 6 niveaux, roue individuelle |
| Régime de travail (tr/min) | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à ... (m²)③ | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Bac de ramassage (l) | 70 | 80 | 80 |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 59 | 59 | 59 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 112 | 116 | 116 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 200 | 207 | 207 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 230 | 232 | 232 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 84 | 86 | 86 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 98 | 98 | 98 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 2 | 2 | 2 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Guidon Easy Bac | ● | ● | ● |
| Fonction mulching | ● | ○ | ○ |
| Lame multifonction | ● | – | – |
| Embrayage de frein de lame | ● | ● | ● |
| Bac de ramassage pliable | ● | – | – |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | ● | – | – |
| Poignée SoftGrip Super | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 | ○<br>SC 1 |
| Description | • Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Travail confortable et efficace grâce à l'entraînement hydrostatique | • Tondeuse à gazon thermique professionnelle particulièrement puissante<br>• Haute efficacité grâce à la transmission à 3 vitesses et au changement de hauteur de roue<br>• Durable même en utilisation professionnelle grâce au boîtier hybride stable | • Convertible en tondeuse mulching avec le kit mulching approprié<br>• Tondeuse à gazon thermique professionnelle particulièrement puissante avec largeur de coupe 54 cm<br>• Travail efficace grâce à l'entraînement hydrostatique |
| **Référence et prix (€)** | 6374 011 3441 1.999,00 | 6378 011 3431 2.199,00 | 6378 011 3421 2.659,00 |

**LA QUALITÉ, NOTRE MOTEUR.**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À PARTIR DE LA PAGE **285**

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

**Types de moteur**
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

C = Version confort
E = Démarrage électrique
G = Entraînement des roues 3 vitesses

S = Embrayage / frein de lame
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
② Réservoir vide
③ Rendement surfacique dans des conditions optimales

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

| | RM 2 R | RM 3 RT | ❗ RM 4 RT | RM 4 RT | ❗ RM 4 RTP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 139 | 166 | 149 | 149 | 173 |
| Puissance nominale (kW) | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| Transmission (km/h) | – | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,6 |
| Système de batterie STIHL / type de moteur | STIHL EVC 200 | STIHL EVC 300 | Kohler Serie HD675 OHV SC | STIHL EVC 300 | Kohler Serie HD775 OHV SC |
| Poids de l'appareil (kg)② | 23 | 31 | 35 | 33 | 44 |
| Largeur de coupe (cm) | 46 | 48 | 53 | 53 | 53 |
| Hauteur de coupe (mm) | 28 – 85 | 25 – 80 | 30 – 70 | 30 – 70 | 30 – 70 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 4 niveaux, par axe | 5 niveaux, par axe et individuel | 5 niveaux, centralisé | 5 niveaux, centralisé | 5 niveaux, centralisé |
| Régime de travail (tr/min) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à ... (m²)③ | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 49 | 52 | 57 | 57 | 57 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 100 | 110 | 107 | 107 | 108 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 79 | 82 | 79 | 79 | 79 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 92 | 96 | 93 | 93 | 93 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 7,9 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 2,4 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
| Fonction mulching | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | – | – | ● | ● | ● |
| Poignée SoftGrip Super | – | ● | ● | ● | ● |
| Description | • Tondeuse à gazon mulching thermique avec largeur de coupe de 46 cm<br>• Pour les pelouses de taille moyenne | • Réglage simple de la hauteur de coupe en 5 étapes<br>• Transport et stockage faciles grâce au guidon pliable<br>• Peut être utilisé en fonction éjection latérale ou mulching | • Tondeuse à gazon mulching thermique efficace et confortable<br>• Pour les grandes superficies<br>• Travail confortable grâce à la transmission à 1 vitesse | • Tondeuse à gazon à essence efficace avec une largeur de coupe de 53 cm<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Travail confortable grâce à la trans-mission à 1 vitesse | • Tondeuse à gazon à essence robuste et efficace avec une largeur de coupe de 53 cm pour les profes-sionnels<br>• Pour les grandes pelouses<br>• Travail confortable grâce à la transmission à 1 vitesse |
| **Référence et prix (€)** | 6357 011 3416 489,00 | 6361 011 3416 869,00 | 6383 011 3411 909,00 | 6383 011 3412 909,00 | 6383 011 3422 1.109,00 |

## POUR UNE PELOUSE VERTE ET SOIGNÉE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Scannez le QR code pour découvrir de nombreux conseils d'entretien pour votre pelouse.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

❗ Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

**Types de moteur**
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

P = Performance
R = Tondeuse mulching
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
② Réservoir vide
③ Rendement surfacique dans des conditions optimales

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

9,0 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

| | RME 235 | RME 339 C |
|---|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 1,2 | 1,2 |
| Poids de l'appareil (kg)② | 13 | 15 |
| Largeur de coupe (cm) | 33 | 37 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 – 60 | 30 – 70 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 5 niveaux, centralisé | 5 niveaux, centralisé |
| Régime de travail (tr/min) | 3.200 | 3.200 |
| Surfaces de pelouse jusqu'à ... (m²) | 300 | 500 |
| Bac de ramassage (l) | 30 | 40 |
| Largeur de l'appareil sans accessoires (cm) | 37 | 43 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 108 | 110 |
| Diamètre des roues avant (mm) | 140 | 150 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 170 | 180 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 80 | 79 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 93 | 93 |
| Facteur d'incertitude niveau de pression acoustique① (dB(A)) | 2 | 1 |
| Vibrations du guidon ahw (m/s²) | 1,4 | 1,2 |
| Incertitude vibrations K① (m/s²) | 0,7 | 0,6 |
| Guidon Easy Bac | – | ● |
| Fonction mulching | ● | ● |
| Bac de ramassage pliable | ● | ● |
| Réglage centralisé de la hauteur de coupe | ● | ● |
| Description | • Tondeuse à gazon électrique avec une largeur de coupe de 33 cm pour les petites pelouses<br>• Pour une utilisation dans des zones sensibles au bruit à proximité d'habitations<br>• Guidon pliable et réglable en hauteur | • Équipée d'un guidon EasyBac réglable en hauteur (C)<br>• Dispositif de maintien du câble intégré pour la rallonge<br>• Travail confortable grâce au bac à herbe de 40 litres avec indicateur de niveau |
| **Référence et prix (€)** | 6311 011 2410 209,00 | 6320 011 2415 359,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série C = Version confort

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
② Réservoir vide





## ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

| | | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADC 048** | | 6909 700 5107 | 111,00 | Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (Ø 48 cm). | RM 3 RT |
| **ADA 1000** | | 6909 400 4300 | 254,00 | Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies. | RMA 765 V |
| **Kits mulching** | **AMK 039** | 6909 007 1081 | 65,50 | Kits mulching avec lame bi-plan et obturateur mulching. Veuillez prendre note des indications en bas de page pour choisir le kit mulching adapté à votre tondeuse | RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C |
| | **AMK 056** | 6909 007 1024 | 95,00 | | Modèles thermiques de la Série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm |
| | **AMK 065** | 6909 007 1063 | 50,50 | | RMA 765 V |
| **AGS 700** | | 6909 700 8101 | 36,40 | Protection pour le boîtier du filtre à air. | Tous les modèles de la Série 7 avec largeur de coupe 54 cm ainsi que RM 655 YS |
| **Lames soufflantes** | **ACK 050** | 6909 007 1036 | 53,00 | Meilleure capacité de ramassage, même sur pelouse difficile. | Modèles de la Série 6 avec largeur de coupe 48 cm |
| | **ACK 055** | 6909 007 1037 | 61,00 | | Modèles de la Série 6 avec largeur de coupe 53 cm |
| **Poulies de courroie trapézoïdales** | **AAL 050** | 6909 700 2501 | 13,40 | Poulies de courroie trapézoïdales pour réduire la vitesse de 0,5 km/h. | RM 4 RT |
| | **AAL 050 P** | 6909 700 2506 | 26,30 | | RM 4 RTP |

# ROBOTS TONDEUSES

LE PARTENAIRE D'UN
JARDIN IMPECCABLE.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### RÉSULTAT DE TONTE OPTIMAL
Trois lames oscillantes, particulièrement affûtées, assurent grâce à leur vitesse de rotation élevée une coupe nette du gazon. Comme le sens de rotation change automatiquement à intervalles réguliers, les lames sont particulièrement durables. La hauteur de coupe du robot tondeuse peut être réglée entre 20 et 60 mm selon votre pelouse.

### TONTE INTERACTIVE ET TÉLÉCOMMANDÉE
Si vous souhaitez contrôler ce que fait votre robot tondeuse ou comment ses tâches sont planifiées, vous pouvez accéder à votre iMOW® à distance et en toute mobilité grâce à l'application MY iMOW®. Vous pouvez par exemple créer un plan de tonte interactif, consulter la position actuelle de votre appareil ou définir des zones de tonte. Vous pouvez également effectuer d'autres réglages, comme par exemple la hauteur de coupe, directement dans l'application.

### GESTION DES ZONES SUR MESURE
Avec la gestion des zones, vous pouvez diviser votre pelouse en différentes zones de tonte. Ainsi, vous pouvez déjà profiter d'une partie de votre pelouse pendant que l'iMOW® poursuit la tonte ailleurs.

### TONTE SELON LA MÉTÉO
Grâce à son capteur de pluie, votre robot tondeuse iMOW® peut décider, en fonction des conditions météo, s'il doit tondre ou non. Vous pouvez définir vous-même la manière dont le robot doit réagir à la pluie.

### ADAPTÉ À CHAQUE JARDIN
Grâce à son comportement de conduite précis, l'iMOW® tond de manière fiable même les pelouses complexes et peut franchir efficacement de fortes pentes – tout en garantissant un résultat optimal. Alors que l'iMOW® gère des pentes jusqu'à 40%, l'iMOW® EVO peut aller jusqu'à 45%.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 148

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

ROBOTS TONDEUSES

| | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 |
|---|---|---|---|
| | 9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,3 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,4 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ |
| | | | |
| Technologie de cellule de batterie | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
| Capacité de la batterie (Wh) | 50 | 50 | 90 |
| Poids de l'appareil (kg) | 9,9 | 10,6 | 10,0 |
| Pente maximale (%) | 40 | 45 | 40 |
| Pente maximale avec kit pente (%) | – | 50 | – |
| Largeur de coupe (cm) | 20 | 20 | 20 |
| Hauteur de coupe min. (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Hauteur de coupe max. (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Réglage de la hauteur de coupe | réglage manuel | réglage automatique | réglage manuel |
| Nombre de fils de guidage | 1 | 2 | 1 |
| Durée de tonte par charge de batterie 80% (min) | 35 | 35 | 65 |
| Durée de tonte par charge de batterie 100% (min) | 55 | 55 | 90 |
| Temps de charge rapide jusqu'à 80% (min) | 85 | 85 | 85 |
| Surface de tonte maximale① (m²) | 500 | 500 | 1.000 |
| Temps de fonctionnement par semaine② (h/semaine) | 20 | 18 | 34 |
| Longueur max. de l'appareil (mm) | 610 | 610 | 610 |
| Largeur max. de l'appareil (mm) | 427 | 427 | 427 |
| Hauteur max. de l'appareil (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 45 | 45 | 45 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 58 | 58 | 58 |
| Plateau de coupe mulching | ● | ● | ● |
| Capteur de pluie | ● | ● | ● |
| Accès via application | ● | ● | ● |
| Capteurs à ultrasons | ● | ● | ● |
| Bandeau lumineux et arrière / matrice LED | – / – | ● / – | – / – |
| Bluetooth® + Wi-Fi / réseau mobile | ● / – | ● / ● | ● / – |
| Caractéristiques⑤ | | | |
| Description | • Robot tondeuse pour pelouses jusqu'à 500 m² et pentes jusqu'à 40%<br>• Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre<br>• Hauteur de coupe réglable manuellement sur plusieurs niveaux | • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux<br>• Contrôle pratique via l'application My iMOW®<br>• Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée | • Robot tondeuse pour pelouses jusqu'à 1000 m² et pentes jusqu'à 40%<br>• Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre<br>• Hauteur de coupe réglable manuellement sur plusieurs niveaux |
| **Référence et prix (€)④** | IA02 011 1400 699,00 | IA02 011 1410 799,00 | IA02 011 1430 799,00 |

Commande du robot tondeuse via l'application en Bluetooth® ou Wi-Fi.

Connexion du robot via réseau mobile pour un accès à distance.

① Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon)
② Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon), en fonction de la surface maximale indiquée
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Les frais d'installation (fil périphérique, pose, paramétrages, etc.) ne sont pas inclus dans le prix d'achat du robot tondeuse iMOW®
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

ROBOTS TONDEUSES

| | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,4 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ | 9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ |
| | | | | | | | | |
| Technologie de cellule de batterie | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
| Capacité de la batterie (Wh) | 90 | 104 | 104 | 209 | 209 | 313 | 313 | 313 |
| Poids de l'appareil (kg) | 10,7 | 14,1 | 14,8 | 14,6 | 15,2 | 15,0 | 15,7 | 15,7 |
| Pente maximale (%) | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 |
| Pente maximale avec kit pente (%) | 50 | – | 55 | – | 55 | – | 55 | 55 |
| Largeur de coupe (cm) | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Hauteur de coupe min. (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hauteur de coupe max. (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Réglage de la hauteur de coupe | réglage automatique | réglage automatique | réglage automatique | réglage automatique | réglage automatique | réglage automatique | réglage automatique | réglage automatique |
| Nombre de fils de guidage | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Durée de tonte par charge de batterie 80% (min) | 65 | 55 | 55 | 135 | 135 | 220 | 220 | 220 |
| Durée de tonte par charge de batterie 100% (min) | 90 | 65 | 65 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 |
| Temps de charge rapide jusqu'à 80% (min) | 85 | 50 | 50 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Surface de tonte maximale① (m²) | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Temps de fonctionnement par semaine② (h/semaine) | 30 | 20 | 20 | 54 | 53 | 75 | 70 | – |
| Longueur max. de l'appareil (mm) | 610 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Largeur max. de l'appareil (mm) | 427 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Hauteur max. de l'appareil (mm) | 163 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Plateau de coupe mulching | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Capteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès via application | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Capteurs à ultrasons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bandeau lumineux et arrière / matrice LED | ● / – | ● / – | ● / ● | ● / – | ● / ● | ● / – | ● / ● | ● / – |
| Bluetooth® + Wi-Fi / réseau mobile | ● / ● | ● / – | ● / ● | ● / – | ● / ● | ● / – | ● / ● | ● / ● |
| Caractéristiques⑤ | | | | | | | | |
| Description | • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux<br>• Contrôle pratique via l'application My iMOW®<br>• Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée | • Robot tondeuse pour pelouses jusqu'à 1.500 m² et pentes jusqu'à 40 %<br>• Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre<br>• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux | • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux<br>• Contrôle pratique via l'application My iMOW®<br>• Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée | • Robot tondeuse pour pelouses jusqu'à 3000 m² et pentes jusqu'à 40 %<br>• Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre<br>• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux | • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux<br>• Contrôle pratique via l'application My iMOW®<br>• Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée | • Robot tondeuse pour pelouses jusqu'à 5.000 m² et pentes jusqu'à 40 %<br>• Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre<br>• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux | • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux<br>• Contrôle pratique via l'application My iMOW®<br>• Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée | • Robot tondeuse professionnel pour l'entretien des parcs, terrains de sport, terrains municipaux.<br>• Parfait pour de grands terrains allant jusqu'à 5.000 m² et 45 % de pente.<br>• Peut fonctionner en Team jusqu'à 3 robots en simultané |
| **Référence et prix (€)④** | IA02 011 1440 899,00 | IA01 011 1400 999,00 | IA01 011 1410 1.199,00 | IA01 011 1430 1.299,00 | IA01 011 1440 1.499,00 | IA01 011 1460 1.599,00 | IA01 011 1470 1.799,00 | IA01 011 1480 4.699,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon)
② Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon), en fonction de la surface maximale indiquée
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Les frais d'installation (fil périphérique, pose, paramétrages, etc.) ne sont pas inclus dans le prix d'achat du robot tondeuse iMOW®
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

## ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

### INSTALLATION

| | Référence | Prix (€) | Description | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kits d'installation** | | | Kits complets pour délimiter la surface de tonte du robot tondeuse. | | | | | | | | | | | |
| | IA00 007 1004 | 165,00 | **Kit d'installation 1 iMOW®** Contenu: fil périmétrique 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 3 connecteurs de fil, 250 piquets de fixation, repères | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | IA00 007 1005 | 380,00 | **Kit d'installation 2 Plus iMOW®** Contenu: fil périmétrique 400 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 7 connecteurs de fil, 500 piquets de fixation, repères | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | IA00 007 1006 | 320,00 | **Kit d'installation 3 Bio iMOW®** Contenu: fil périmétrique 300 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 5 connecteurs de fil, 400 piquets de fixation Bio, repères | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Connecteurs de fil** | IA00 007 1002 | 20,50 | Lot de 10 Pour la connexion de plusieurs segments du câble périmétrique. Inclus dans les kits d'installation. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Piquets de fixation** | IA00 007 1000 | 21,60 | Lot de 75 Pour fixer le fil périmétrique dans la pelouse. Inclus dans les kits d'installation 1 iMOW® et 2 PLUS iMOW®. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Piquets de fixation Bio** | IA00 007 1001 | 43,10 | Lot de 100 À base de matières premières « biodégradables »① pour fixer le fil périmétrique dans la pelouse. Inclus dans les kits d'installation 3 Bio iMOW®. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Piquets de fixation double face** | IA00 007 1014 | 16,20 | Lot de 25 Pour faciliter la fixation du fil de délimitation sur la pelouse lors du marquage de zones à exclure (îlots de fleurs) et pour une fixation facile des boucles de réserve de fil. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fix Kit 1 iMOW®** | IA00 007 1007 | 29,90 | Pour réparer facilement le fil périmétrique en cas de dommages mineurs ou de ruptures. Contenu : fil périmétrique 5 m, Ø 3,4 mm, 6 connecteurs de fil, 10 piquets de fixation. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fil périmétrique** | | | Pour délimiter la surface de tonte. Inclus dans les kits d'installation. Inclus dans les kits d'installation. | | | | | | | | | | | |
| | IA00 400 8600 | 98,50 | 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | IA00 400 8601 | 287,50 | 500 m (rouleau), Ø 3,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### UPGRADE KITS

| | Référence | Prix (€) | Description | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Upgrade Kits iMOW®** | | | Roues motrices pour une meilleure mobilité sur terrains irréguliers et pour franchir des pentes jusqu'à 55 % pour les modèles iMOW® 5 / 6 / 7 EVO et PRO, et jusqu'à 50 % pour les modèles 3 EVO et 4 EVO. | | | | | | | | | | | |
| | NOUVEAU IA01 007 4710 | 91,30 | **10 iMOW®** Contenu : 2 roues motrices, 2 poids de roue, vis | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | NOUVEAU IA02 007 4700 | 91,30 | **12 iMOW®** Contenu : 2 roues motrices, 2 poids de roue, vis | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | Roues motrices à picots pour une meilleure traction, notamment sur gazon humide. | | | | | | | | | | | |
| | IA01 007 4701 | 115,30 | **11 iMOW®** Contenu : 2 roues motrices, 2 crampons métalliques, 2 poids de roue, vis | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | NOUVEAU IA02 007 4701 | 115,30 | **13 iMOW®** Contenu : 2 roues motrices, 2 crampons métalliques, 2 poids de roue, vis | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Conformément à la norme EN 13432, selon les conditions de test ISO 14855, c'est-à-dire en compostage industriel (environnement aérobie et températures élevées > 58 °C)





## ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

### TONTE

| | Référence | Prix (€) | Description | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU **Plateau de coupe** | | | Plateau de coupe avec différentes largeurs de coupe. Remplacement simple, sans outil. | | | | | | | | | | | |
| | IA02 730 4401 | 41,20 | Largeur de coupe 20 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| | IA01 730 4405 | 48,10 | Largeur de coupe 28 cm | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NOUVEAU **Lame de tonte pour plateau** | IA01 770 1700 | 50,90 | Lames pour une tonte robuste et fiable des herbes denses à croissance forte, des herbes coriaces et des mauvaises herbes | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Lames Basic iMOW®** | | | Lames de rechange, remplacement facile et sans outil. Changer régulièrement les lames de votre robot contribue à une qualité de coupe optimale. | | | | | | | | | | | |
| | IA00 007 4201 | 32,00 | Lot de 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | IA00 007 4202 | 61,00 | Lot de 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Lames Duro Plus** | | | Lames de rechange avec bords tranchants trempés. Durée de vie trois fois plus longue avec les mêmes résultats de coupe que les lames BASIC iMOW® STIHL. Le changement de lame est facile et ne nécessite aucun outil. | | | | | | | | | | | |
| | IA00 007 4206 | 57,00 | Lot de 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | IA00 007 4207 | 110,22 | Lot de 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### CHARGE ET PROTECTION

| | Référence | Prix (€) | Description | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toit de protection** | | | Permet de protéger le robot des rayons du soleil, des intempéries et de la saleté. | | | | | | | | | | | |
| | IA02 780 4300 | 192,80 | Couleur gris clair | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU | IA02 780 4310 | 214,00 | Couleur gris foncé | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| | IA01 780 4300 | 241,00 | Couleur gris clair | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| | IA01 780 4301 | 233,60 | Couleur gris foncé | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |

### CONSERVER

| | Référence | Prix (€) | Description | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Support mural** | IA00 500 2300 | 107,00 | Pour un rangement pratique et peu encombrant du robot tondeuse, de la station de base et du chargeur. Matériel pour fixer le support au mur inclus. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

| | Référence | Prix (€) | Description | iMOW® 3 | NOUVEAU iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NOUVEAU iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Care & Clean Kit iMOW® & tondeuses** | 0782 516 8600 | 23,80 | Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®. Contenu : 1 MultiClean, 500 ml; 1 brosse de nettoyage avec racloir; 1 chiffon en microfibres (gris) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# TRACTEURS DE PELOUSE

## GRANDE SURFACE, PETIT EFFORT.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### PLATEAU DE COUPE SYNCHRONISÉ
Les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation permet aux lames de s'emboîter sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

### EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe.

### PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS
Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision.

### SIÈGE RÉGLABLE À SUSPENSION
Le siège peut être réglé pour s'adapter à chacun, sans outil. Le revêtement du siège est antidérapant.

### ENTRAÎNEMENT À PÉDALE UNIQUE SPÉCIFIQUE À STIHL
Facilite les manoeuvres grâce au passage de la marche avant à la marche arrière en tout confort avec le levier. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat.

### VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE
Le bac de ramassage rigide en forme de godet se vide en tout confort sans quitter le siège et se nettoie facilement grâce son design bien pensé.

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**
À PARTIR DE LA PAGE 153

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.



TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES

| | RT 4082 | RT 4097 SX | RT 4112 SZ |
|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 452 | 452 | 635 |
| Puissance mécanique (kW) | 8,2 | 8,9 | 12,6 |
| Transmission | hydrostatique | hydrostatique | hydrostatique |
| Type de moteur | EVC 4000 | EVC 4000 | EVC 7000 |
| Poids de l'appareil (kg)① | 203 | 197 | 221 |
| Surfaces de pelouse② jusqu'à ... (m²) | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| Largeur de coupe (cm) | 80 | 95 | 110 |
| Hauteur de coupe (mm) | 35 – 90 | 35 – 90 | 35 – 90 |
| Capacité du réservoir (l) | 6 | 9 | 9 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2.700 | 3.100 | 2.800 |
| Rayon de braquage (m) | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Volume du bac de ramassage (l) | 250 | - | - |
| Longueur de l'appareil sans bac de ramassage (cm) | 177 | 187 | 191 |
| Longueur de l'appareil avec bac de ramassage (cm) | 213 | - | - |
| Largeur de l'appareil avec plateau de coupe (cm) | 90 | 116 | 132 |
| Hauteur de l'appareil jusqu'au siège (cm) | 117 | 115 | 118 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 86 | 85 | 86 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 100 | 100 | 100 |
| Incertitude du niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 2 | 2 | 2 |
| Valeur de vibration au siège (m/s²) | 0,60 | 0,50 | 0,50 |
| Incertitude de vibration au siège③ (m/s²) | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
| Valeur de vibration au volant | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
| Incertitude de vibration au volant③ (m/s²) | 1,50 | 1,40 | 1,25 |
| Fonction mulching | ○ | ○ | ○ |
| Régulateur de vitesse (tempomat) | – | – | – |
| Éjection latérale | - | ● | ● |
| Transmission à pédale unique | ● | ● | ● |
| Système de coupe synchronisé | - | - | - |
| Embrayage électromagnétique de la lame | ● | ● | ● |
| Système de guidage du bac | ● | ● | ● |
| Siège amorti et réglable | ● | ● | ● |
| Vidage facile du bac | ● | - | - |
| Description | • Tracteur de pelouse compact et maniable pour un travail précis<br>• Pour les propriétaires de jardins privés et les paysagistes<br>• Réglage de la hauteur de coupe et embrayage de lame faciles à utiliser | • Tracteur de pelouse maniable pour l'entretien de grandes surfaces<br>• Confortable grâce au siège conducteur réglable<br>• Travail efficace grâce à l'embrayage de lame électro-magnétique et à l'éjection latérale de l'herbe | • Tondeuse autoportée puissante pour l'entretien des très grandes pelouses<br>• Entraînement à 1 pédale pour des manœuvres rapides<br>• Travail efficace grâce à l'embrayage de lame électro-magnétique et à l'éjection latérale de l'herbe |
| **Référence et prix (€)** | 6140 200 0005 4.099,00 | 6165 200 0012 3.499,20 | 6165 200 0013 4.399,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

S = Éjection latérale
X = Modèle de base
Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

① Réservoir vide
② Rendement surfacique dans des conditions optimales
③ Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG

TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES

| | RT 5097 | RT 5097 Z | RT 6112 ZL | RT 6127 ZL |
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 452 | 635 | 635 | 764 |
| Puissance mécanique (kW) | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 15,6 |
| Transmission | hydrostatique | hydrostatique | hydrostatique | hydrostatique |
| Type de moteur | EVC 4000 | EVC 7000 | EVC 7000 | EVC 8000 |
| Poids de l'appareil (kg)① | 228 | 237 | 268 | 281 |
| Surfaces de pelouse② jusqu'à ... (m²) | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 10000 |
| Largeur de coupe (cm) | 95 | 95 | 110 | 125 |
| Hauteur de coupe (mm) | 30 – 100 | 30 – 100 | 30 – 110 | 30 – 110 |
| Capacité du réservoir (l) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.950 |
| Rayon de braquage (m) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Volume du bac de ramassage (l) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Longueur de l'appareil sans bac de ramassage (cm) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Longueur de l'appareil avec bac de ramassage (cm) | 242 | 242 | 260 | 260 |
| Largeur de l'appareil avec plateau de coupe (cm) | 101 | 101 | 117 | 132 |
| Hauteur de l'appareil jusqu'au siège (cm) | 115 | 116 | 118 | 118 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 86 | 86 | 86 | 90 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 100 | 100 | 100 | 105 |
| Incertitude du niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valeur de vibration au siège (m/s²) | 0,98 | 0,98 | 0,50 | 0,50 |
| Incertitude de vibration au siège③ (m/s²) | 0,49 | 0,49 | 0,25 | 0,25 |
| Valeur de vibration au volant | 2,6 | 2,2 | 4,4 | 4,4 |
| Incertitude de vibration au volant③ (m/s²) | 1,30 | 1,10 | 2,20 | 2,20 |
| Fonction mulching | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Régulateur de vitesse (tempomat) | – | – | ● | ● |
| Transmission à pédale unique | ● | ● | ● | ● |
| Système de coupe synchronisé | – | – | ● | ● |
| Embrayage électromagnétique de la lame | ● | ● | ● | ● |
| Système de guidage du bac | ● | ● | ● | ● |
| Siège amorti et réglable | ● | ● | ● | ● |
| Vidage facile du bac | ● | ● | ● | ● |
| Description | • Tondeuse autoportée puissante pour l'entretien des grandes pelouses<br>• Entraînement à 1 pédale pour des manœuvres rapides<br>• Réglage de la hauteur de coupe et embrayage de lame faciles à utiliser | • Tondeuse autoportée puissante avec moteur 2 cylindres<br>• Réglage de la hauteur de coupe et embrayage de lame faciles à utiliser<br>• Bac de ramassage en plastique de 250 litres avec poignée sabre | • Tondeuse autoportée puissante même pour les terrains difficiles<br>• Confort de conduite élevé grâce au régulateur de vitesse et à la commande à 1 pédale<br>• Grand bac de ramassage en plastique de 350 litres avec poignée sabre | • Tondeuse autoportée puissante pour l'entretien des grandes pelouses<br>• Réglage de la hauteur de coupe et embrayage de lame faciles à utiliser<br>• Écran LCD clair et convivial |
| **Référence et prix (€)** | 6160 200 0023 4.499,00 | 6160 200 0024 4.999,00 | 6170 200 0029 6.399,00 | 6170 200 0030 7.039,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

● De série
○ En option (accessoire)

L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

! Jusqu'à épuisement des stocks !

## ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE

| | | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kits mulching** | | | | Avec lame bi-plan et obturateur mulching. | |
| | **AMK 082** | 6907 007 1024 | 141,00 | Largeur de coupe 80 cm | RT 4082 |
| | **AMK 097** | 6907 007 1029 | 91,00 | Largeur de coupe 95 cm | Modèles définis de la Série T5 |
| | **AMK 097 S** | 6907 007 1012 | 91,00 | Largeur de coupe 95 cm | Modèles définis de la Série T4 |
| | **AMK 112 S** | 6907 007 1014 | 105,00 | Largeur de coupe 110 cm | Modèles définis de la Série T4 |
| | **AMK 127** | 6907 007 1032 | 105,00 | Largeur de coupe 110 cm et 125 cm | Modèles définis de la Série T5, tous les modèles de la Série T6 |
| **Chaînes à neige** | | | | | |
| | **ASK 018** | 6907 730 3432 | 180,00 | Pour avancer sur la neige de manière sûre. | RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z |
| | **ASK 020** | 6907 730 3437 | 189,00 | | RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL |
| **ADL 012** | | | | | |
| | | 6907 430 2507 | 96,50 | Chargeur diagnostic pour recharger et réactiver les batteries de 12 V de manière optimale. | Tous les modèles de tracteurs de pelouse |
| **Kits chasse-neige** | | | | Lame neige avec réglage facile et confortable de la hauteur et du côté de la lame depuis le siège. | |
| | ! **ASP 100** | 6907 730 3012 | 1.169,00 | Lame neige avec une largeur de 100 cm | RT 4082 |
| | ! **ASP 125** | 6907 730 3018 | 1.219,00 | Lame neige avec une largeur de 125 cm | Modèles de la Série T4 (sauf RT 4082), T5, T6 |
| **Déflecteurs** | | | | | |
| | **ADF 400** | 6907 760 6926 | 170,00 | Pour l'éjection arrière sans ramassage de l'herbe coupée. | RT 4082 |
| | **ADF 500** | 6907 760 6931 | 170,00 | | Modèles de la Séries T5, T6 |
| **Bâches de protection** | | | | | |
| | | | | Pour le remisage et la protection de la poussière et des intempéries. | |
| | **AAH 200** | 6907 900 3506 | 199,00 | | Série T4 |
| | **AAH 300** | 6907 700 2101 | 209,00 | | Séries T5, T6 |

① Réservoir vide
② Rendement surfacique dans des conditions optimales
③ Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG

# SCARIFICATEURS

AÉRER CORRECTEMENT POUR UN GAZON PLUS DENSE ET PLUS SAIN.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION STIHL**
L'utilisation avec les batteries AK STIHL permet de travailler confortablement et sans bruit ou presque.

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS THERMIQUES

**MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE**
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL**
Sur les RL 540 et RLE 540, la poignée pivotante de forme ergonomique située sur le guidon permet d'adapter la profondeur de travail des lames en fonction du sol sur six niveaux. Sur les RL 240 et RLE 240, la molette de réglage de forme ergonomique située sur le carter permet d'adapter progressivement la profondeur de travail des lames en fonction du sol. Il est ainsi possible d'adapter tant l'unité de scarification que le rouleau de démoussage en fonction du sol.

**EMBRAYAGE AISÉ DES COUTEAUX DE SCARIFICATION**
Passage facile de la position de transport à la position de travail.

**BAC DE RAMASSAGE**
Le bac de ramassage d'un volume de 50 litres est en tissu textile résistant. Le cadre en acier avec sa poignée procure de la stabilité et permet un transport agréable.

**GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR**
Sur les RLA 240 et RLE 240, le guidon peut être aisément réglé sur quatre niveaux différents. Il est en outre pliable en trois, ce qui facilite le transport et prend peu de place lors du stockage.

**CARTER EN POLYMÈRE**
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et grande solidité.

**UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ DE DÉMOUSSAGE①**
Les couteaux fixes de l'unité de scarification assurent l'aération efficace de la pelouse. Leurs lames tranchantes de conception robuste garantissent durablement d'excellents résultats de travail. Avec ses pointes à ressort, le rouleau de démoussage peigne le gazon en douceur et élimine les brins d'herbe morts et la couche de mousse, sans pour autant entailler le gazon.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 155

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.





| | SCARIFICATEURS À BATTERIE | | | SCARIFICATEUR THERMIQUE | SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **RLA 240** | **Pack RLA 240** | | **RL 540** | **RLE 240** |
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AK 30 et AL 101** | | **–** | **–** |
| Cylindrée (cm³) | – | – | | 149 | – |
| Puissance nominale (kW) | 0,9 | 0,9 | | 2,2 | 1,5 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AK SYSTEM | AK SYSTEM | | Kohler HD675 OHV SC | – |
| Batterie recommandée | AK 30 S | AK 30 S | | – | – |
| Surfaces de pelouse jusqu'à … (m²) | 250 | 250 | | 2.000 | 500 |
| Poids de l'appareil (kg) | 14② | 15,3② | | 33③ | 16④ |
| Profondeur de travail (mm) | 15 | 15 | | 25 | 15 |
| Vitesse nominale de l'outil (tr/min) | 3.300 | 3.300 | | 2.800 | 4.100 |
| Largeur de travail (cm) | 34 | 34 | | 38 | 34 |
| Longueur max. de l'appareil (cm) | 131 | 131 | | 131 | 131 |
| Largeur de l'appareil (cm) | 56 | 56 | | 54 | 56 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 119 | 119 | | 111 | 119 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 77 | 77 | | 81 | 79 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 94 | 94 | | 94 | 95 |
| Incertitude du niveau de pression sonore① (dB(A)) | 3 | 3 | | 2 | 3 |
| Valeur de vibrations (m/s²) | 4,8 | 4,8 | | 4,12 | 5,2 |
| Incertitude de valeur de vibrations① (m/s²) | 2,4 | 2,4 | | 2,06 | 2,08 |
| Bac de ramassage | ● | ● | | ○ | ● |
| Rouleau étrille | ● | ● | | – | ● |
| Réglage de la profondeur de travail sur le guidon / carter | – / ● | – / ● | | ● / – | – / ● |
| Caractéristiques⑤ | | | | – | – |
| Description | • Scarificateur à batterie compact pour les pelouses petites et sinueuses<br>• Idéal pour la scarification des pelouses<br>• Profondeur de travail souhaitée réglable en continu | | | • Scarificateur puissant pour les grandes pelouses<br>• La profondeur de travail souhaitée peut être facilement ajustée grâce à la commande sur le guidon<br>• Travail facile grâce à des roues avec roulements à billes | • Scarificateur électrique compact pour les petites pelouses<br>• Travail facile grâce à des roues avec roulements à billes<br>• Facile à transporter et à ranger |
| **Référence et prix (€)** | 6291 011 6600 259,00 | 6291 200 0004 429,00 | | 6290 011 3105 899,00 | 6291 011 5610 269,00 |

### ACCESSOIRES POUR SCARIFICATEURS

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **AFK 050** | 6910 700 9601 | 116,00 | Bac de ramassage de 50 l. | RL 540, RLE 540 |

Une vidéo explicative pour l'aération du gazon avec le RLA 240 est également disponible sur notre chaîne YouTube.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

**Types de moteur**
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
② Sans batterie
③ Réservoir vide
④ Sans câble
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

ÉLIMINER LA BROUSSAILLE SANS DIFFICULTÉ.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**PUISSANCE CONSTANTE, QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE BATTERIE**
Sur les appareils à batterie d'autres marques, la puissance diminue généralement au fur et à mesure de la décharge de la batterie. Avec les appareils STIHL équipés de la fonction CONSTANT POWER, ce n'est pas le cas. Grâce à l'électronique intelligente, votre appareil STIHL fonctionne en continu avec une puissance élevée constante.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 176

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS THERMIQUES

**MOTEUR 2-TEMPS STIHL**
Le moteur 2-temps STIHL est à la fois puissant et économique. La séparation des gaz d'échappement et des gaz frais minimise les pertes de balayage, augmente les performances et réduit en même temps la consommation.

**STIHL M-TRONIC**
STIHL M-Tronic ne nécessite pour le démarrage à froid qu'une seule position sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez accélérer immédiatement. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et fournie selon les besoins. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I.

**STIHL ERGOSTART**
Permet un démarrage confortable et économe en effort, sans à-coups sur la corde. Un ressort supplémentaire entre la poulie de démarrage et le vilebrequin amortit les pics de force lors du démarrage.

**POIGNÉE ADVANCE GRIP**
Nouvelles poignées de commande ergonomiques pour un travail sans fatigue. Position de la poignée réglable pour plus de confort à l'utilisation.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL**
Permet un travail plus confortable. Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations. Disponible avec un silentbloc (1 point) de série et avec quatre silentblocs (4 points) à partir de la FS 311.

**VARIÉTÉ DES OUTILS DE COUPE**
Pour s'adapter aux différentes tâches, vous pouvez choisir parmi une large gamme d'outils de coupe.

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

| | | FSA 30 | Pack FSA 30 | NOUVEAU FSA 50 | NOUVEAU Set FSA 50 | FSA 60 R | Pack FSA 60 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **Batterie et chargeur** | sans batterie ni chargeur | avec AS 2 et AL 1 | sans batterie ni chargeur | avec AK 10 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 |
| | **Outil de coupe** | PolyCut 3-2 | PolyCut 3-2 | AutoCut C 3-2 | AutoCut C 3-2 | AutoCut C 6-2 | AutoCut C 6-2 |
| Tension maximale (V) | | 12 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | | 10,8 | 10,8 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | | 0,24 | 0,24 | 0,43 | 0,43 | 0,65 | 0,65 |
| Puissance mécanique (kW)① | | 0,13 | 0,13 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM |
| Batterie recommandée | | AS 2 | AS 2 | AK 10 | AK 10 | AK 20 | AK 20 |
| Autonomie max. avec batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | | 19 | 19 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Poids de l'appareil (kg) | | 2,1⑥ | 2,3⑦ | 2,9⑥ | 3,7⑦ | 3,1⑥ | 4,3⑦ |
| Diamètre de coupe (mm) | | 230 | 230 | 280 | 280 | 350 | 350 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | | 1.160 | 1.160 | 1.475 | 1.475 | 1.680 | 1.680 |
| Niveau de pression sonore③④ (dB(A)) | | 76 / 76 / – | 76 / 76 / – | 69 / – / – | 69 / – / – | 77 / 81 / – | 77 / 81 / – |
| Niveau de puissance acoustique③④ (dB(A)) | | 89 / 89 / – | 89 / 89 / – | 85 / – / – | 85 / – / – | 91 / 94 / – | 91 / 94 / – |
| Valeur de vibrations à gauche③⑤ (m/s²) | | 1,5 / 1,5 / – | 1,5 / 1,5 / – | 2,6 / – / – | 2,6 / – / – | 3,7 / – / – | 3,7 / – / – |
| Valeur de vibrations à droite③⑤ (m/s²) | | 1,9 / 1,9 / – | 1,9 / 1,9 / – | 0,9 / – / – | 0,9 / – / – | 2,0 / – / – | 2,0 / – / – |
| Réglage de la poignée sans outil | | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | ● / – / – | ● / – / – |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Smart Connector | | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑧ | | | | | | EC MOTOR | EC MOTOR |
| Description | | • Appareil 2-en-1 : se transforme facilement de coupe-bordure en taille-bordure<br>• Léger, compact et maniable<br>• Facile à ranger, compact<br>• Arceau de protection protégeant les obstacles comme arbres et arbustes pendant le travail<br>• Avec tube réglable en longueur | | • Appareil 2-en-1 : se convertit facilement du coupe-bordures au dresse-bordures<br>• Entretoise flexible pour tailler facilement autour des obstacles<br>• Compact et parfaitement équilibré<br>• Inclinaison de la tête de coupe<br>• Avec manche réglable en longueur | | • Réglage variable de la vitesse<br>• Arceau de protection pour éviter d'endommager arbres et arbustes lors du travail | |
| **Référence et prix (€)** | | FA10 011 5700 119,00 | FA10 011 5710 159,00 | FA11 011 5700 179,00 | FA11 011 5710 299,00 | FA04 011 5700 199,00 | FA04 011 5740 339,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)
R = Poignée circulaire

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

③ Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
⑦ Avec batterie, outil de coupe et protection, sans chargeur
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

| | | FSA 80 | Pack FSA 80 | FSA 80 R | Pack FSA 80 R | ! FSA 86 R | NOUVEAU⑨ FSA 110 R | FSA 120 | FSA 120 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenu de la livraison | Batterie et chargeur | sans batterie ni chargeur | avec AK 30 S et AL 101 | sans batterie ni chargeur | avec AK 30 S et AL 101 | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| | Outil de coupe | GrassCut 230-2 | GrassCut 230-2 | AutoCut 27-2 | AutoCut 27-2 | AutoCut C 6-2 | AutoCut C 12-2 | GrassCut 230-2 | AutoCut 27-2 |
| | Harnais | Harnais double | Harnais double | Harnais simple | Harnais simple | – | – | Harnais double | Harnais simple |
| Tension maximale (V) | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,65 | 1,00 | 1,03 | 1,03 |
| Puissance mécanique (kW)① | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S | AP 200 S | AP 200 S | AP 300 S | AP 300 S |
| Autonomie max. avec batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 50 |
| Poids de l'appareil (kg) | | 4,3⑥ | 5,6⑦ | 4,1⑥ | 5,4⑦ | 3,3⑥ | 3,2⑥ | 4,5⑥ | 4,3⑥ |
| Diamètre de coupe (mm) | | 230 | 230 | 380 | 380 | 350 | 380 | 230 | 380 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.725 | 1.710 | 1.785 | 1.785 |
| Niveau de pression sonore③④ (dB(A)) | | 81 / 82 / 81 | 81 / 82 / 81 | 81 / 82 / 81 | 81 / 82 / 81 | 77 / 81 / – | 76 / 79 / – | 81 / 82 / 81 | 81 / 82 / 81 |
| Niveau de puissance acoustique③④ (dB(A)) | | 94 / 93 / 94 | 94 / 93 / 94 | 94 / 93 / 94 | 94 / 93 / 94 | 91 / 94 / – | 91 / 91 / – | 94 / 93 / 94 | 94 / 93 / 94 |
| Valeur de vibrations à gauche③⑤ (m/s²) | | 3,2 / 1,9 / 2,4 | 3,2 / 1,9 / 2,4 | 5,2 / 2,7 / 4,1 | 5,2 / 2,7 / 4,1 | 3,7 / – / – | 4,9 / 3,8 / – | 2,6 / 1,8 / 3,3 | 5,8 / 3,2 / 3,7 |
| Valeur de vibrations à droite③⑤ (m/s²) | | 1,9 / 1,3 / 1,4 | 1,9 / 1,3 / 1,4 | 2,9 / 2,1 / 3,4 | 2,9 / 2,1 / 3,4 | 2,0 / – / – | 2,0 / 2,0 / – | 2,3 / 1,3 / 2,1 | 2,8 / 1,6 / 2,9 |
| Réglage de la poignée sans outil | | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | | – / ● / – | – / ● / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | – / ● / – | ● / – / – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | | rigide | rigide | rigide | rigide | – | – | rigide | rigide |
| Reconnaissance automatique de l'outil | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Smart Connector | | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑧ | | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR IPX4 | EC MOTOR IPX4 | EC MOTOR IPX4 |
| Description | | • Compatible avec de nombreux outils de coupe, comme la lame métallique pour herbe<br>• Deux vitesses (ECO & Max) en complément du réglage variable<br>• Puissance adaptée à l'outil utilisé (métal ou fil) | | • Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme par exemple la lame à herbe en métal | | • Réglage variable de la vitesse<br>• Arceau de protection protégeant les obstacles comme les arbres et arbustes pendant le travail | • Système Rapid Click permettant de retirer la tête faucheuse rapidement et sans outil<br>• Dispositif Advanced EasySpool permettant d'enrouler rapidement et facilement un nouveau fil sur la tête faucheuse<br>• 2 niveaux de puissance avec régulateur de vitesse variable | • Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme par exemple la lame à herbe en métal<br>• Deux niveaux de vitesse (ECO & Max) en plus du réglage variable de la vitesse<br>• Adaptation de la puissance selon l'outil utilisé (métal ou fil) | • Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme par exemple la lame à herbe en métal<br>• Adaptation de la puissance selon l'outil monté (métal ou fil)<br>• Poignée circulaire réglable sans outil avec poignée souple |
| **Référence et prix (€)** | | FA08 200 0043 349,00 | FA08 200 0044 519,00 | FA08 200 0045 329,00 | FA08 200 0046 499,00 | FA05 011 5700 339,00 | FA07 011 5720 379,00 | FA08 200 0000 469,00 | FA08 200 0019 449,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
○ En option (accessoire)

R = Poignée circulaire

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

## LE NOUVEAU SYSTÈME RAPID CLICK : ENROULEZ LE FIL DE COUPE EN TOUTE FACILITÉ

Grâce au nouveau système Rapid Click qui équipe la FSA 110 R, un simple « clic » suffit pour retirer la tête faucheuse de la débroussailleuse. Sur les têtes faucheuses AutoCut C 12-2 munies du dispositif Advanced Easy Spool, enrouler un nouveau fil de coupe est désormais un jeu d'enfant. Il suffit de tourner le grand disque orange, nul besoin d'ouvrir la tête faucheuse. Un clic supplémentaire, et la tête faucheuse est remontée. La débroussailleuse est déjà prête à l'emploi !

③ Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
⑦ Avec batterie, outil de coupe et protection, sans chargeur
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑨ Disponible Printemps 2026

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

| | FSA 135 | FSA 135 R | FSA 200 | FSA 200 | FSA 200 R | FSA 400 | FSA 400 | FSA 400 | FSA 400 | RGA 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Batterie et chargeur** | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| **Outil de coupe** | AutoCut C 26-2 | AutoCut C 26-2 | PolyCut 28-2 | GrassCut 260-2 | AutoCut C 26-2 | BrushCut 300-3 | Duro broyeur 270-2 | AutoCut 46-2 | PolyCut 48-2 | Réciprocateur RG |
| **Harnais** | Harnais double | Harnais simple | Harnais double | Harnais double | Harnais simple | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE X-TREEm | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais double |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 1,20 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | – |
| Puissance mécanique (kW)① | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AP 300 S | AP 300 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 500 S | AP 300 S |
| Autonomie max. avec batterie recommandée② (jusqu'à ... min) | 100 | 45 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |
| Poids de l'appareil (kg)⑥ | 4,9 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 4,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
| Diamètre de coupe (mm) | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 520 | 230 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.880 | 1.835 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.970 |
| Niveau de pression sonore③④ (dB(A)) | 80 / – / 81 | 80 / – / 81 | 80 / 87 / 85 | 80 / 87 / 85 | 80 / 87 / 85 | 83 / 85 / 88 | 83 / 85 / 88 | 83 / 85 / 88 | 83 / 85 / 88 | – / – / 81 |
| Niveau de puissance acoustique③④ (dB(A)) | 92 / – / 94 | 92 / – / 94 | 94 / 98 / 106 | 94 / 98 / 106 | 94 / 98 / 106 | 96 / 97 / 102 | 96 / 97 / 102 | 96 / 97 / 102 | 96 / 97 / 102 | – / – / 93 |
| Valeur de vibrations à gauche③⑤ (m/s²) | 2,9 / – / 2,1 | 3,7 / – / 2,9 | 2,8 / 2,5 / 2,2 | 2,8 / 2,5 / 2,2 | 3,8 / 4,3 / 4,1 | 2,4 / 2,4 / 2,7 | 2,4 / 2,4 / 2,7 | 2,4 / 2,4 / 2,7 | 2,4 / 2,4 / 2,7 | – / – / 2,3 |
| Valeur de vibrations à droite③⑤ (m/s²) | 2,0 / – / 1,8 | 1,8 / – / 2,9 | 1,6 / 1,8 / 1,8 | 1,6 / 1,8 / 1,8 | 3,0 / 3,1 / 3,5 | 1,6 / 1,8 / 2,3 | 1,6 / 1,8 / 2,3 | 1,6 / 1,8 / 2,3 | 1,6 / 1,8 / 2,3 | – / – / 2,4 |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide |
| Reconnaissance automatique de l'outil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | 4 points | 4 points | – | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | – |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / ● | ● / – / – | ● / – / ● | ● / – / ● | ● / – / – | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / – / – |
| Smart Connector | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A | ○ SC 2A |
| Labels de contrôle⑦ | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf | – | – | – | – | – |
| Caractéristiques⑦ | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 | MAX, EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces<br>• Filtre à air durable avec grille métallique pour un refroidissement optimal du moteur<br>• Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A | • Poignée circulaire facilitant le travail dans les espaces restreints<br>• Filtre à air durable avec grille métallique pour un refroidissement optimal du moteur<br>• Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A | • Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces<br>• Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A<br>• Compatible avec différents outils de coupe | | • Poignée circulaire facilitant le travail dans les espaces restreints<br>• Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A<br>• Compatible avec différents outils de coupe | • Débroussailleuse à batterie très puissante pour les professionnels<br>• Compatible avec différents outils de coupe<br>• Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces | | | | • Fauchage des mauvaises herbes sur les surfaces dures et autour des obstacles<br>• Guidon col de cygne pour de longues périodes de travail sans fatigue<br>• Filtre à air durable pour un refroidissement optimal du moteur |
| **Référence et prix (€)** | FA01 200 0025 649,00 | FA01 200 0029 579,00 | FA03 200 0001 719,00 | FA03 200 0003 729,00 | FA03 200 0007 699,00 | FA09 200 0014 929,00 | FA09 200 0024 1.029,00 | FA09 200 0022 919,00 | FA09 200 0023 899,00 | FA02 200 0012 909,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
○ En option (accessoire)

R = Poignée circulaire

① Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

③ Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
⑦ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

| | FS 38 | ! FS 40 | ! FS 50 | ! FS 50 C-E |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | AutoCut C 6-2 | AutoCut C 6-2 | AutoCut C 6-2 | AutoCut C 6-2 |
| **Contenu de la livraison – Harnais** | – | – | – | – |
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| Diamètre de coupe (mm) | 380 | 380 | 420 | 420 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.470 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 94 / 97 / – | 94 / 97 / – | 93 / 97 / – | 93 / 97 / – |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 105 / 106 / – | 104 / 106 / – | 105 / 106 / – | 105 / 106 / – |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 9,5 / 9,5 / – | 7,0 / – / – | 6,0 / – / – | 6,0 / – / – |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 8,0 / 8,0 / – | 6,4 / – / – | 5,7 / – / – | 5,7 / – / – |
| STIHL ErgoStart | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réglage de la poignée sans outil | – | – | ● | ● |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● |
| Arbre d'entraînement dans le tube | flexible | flexible | flexible | flexible |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – |
| Description | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Peut être équipé ultérieurement du STIHL ErgoStart ou du STIHL ElastoStart | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Bouton d'arrêt pour une reprise rapide du travail | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Bouton d'arrêt pour une reprise rapide du travail | • STIHL ErgoStart permet un démarrage facile et particulièrement confortable |
| **Référence et prix (€)** | 4140 012 2353 189,00 | 4144 011 2309 249,00 | 4144 011 2314 289,00 | 4144 011 2315 309,00 |

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS

| | FS 55 | FS 55 R | FS 56 | FS 56 R | FS 70 C-E |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | TrimCut 32-2, couteau herbes 8 dents | TrimCut 32-2 | AutoCut C 26-2 | AutoCut 26-2, couteau herbes 8 dents | AutoCut C 26-2 |
| **Contenu de la livraison – Harnais** | Harnais simple | Harnais simple | Harnais double | Harnais double | Harnais double |
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 5,4 |
| Diamètre de coupe (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 96 / – /94 | 96 / – / – | 95 / – / 94 | 95 / – / 94 | 95 / – / 94 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 106 / – /104 | 106 / – / – | 104 / – / 103 | 104 / – / 103 | 104 / – / 104 |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 6,8 / – /6,8 | 8,5 / – / – | 7,2 / – / 6,3 | 6,4 / – / 6,3 | 7,3 / – / 7,0 |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 5,6 / – /5,6 | 8,5 / – / – | 4,0 / – / 5,4 | 6,5 / – / 5,7 | 9,9 / – / 7,2 |
| STIHL ErgoStart | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réglage de la poignée sans outil | – | – | – | – | – |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | flexible | flexible | flexible | flexible | flexible |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – |
| Description | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Bouton d'arrêt pour une reprise rapide du travail» | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Bouton d'arrêt pour une reprise rapide du travail<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart | • Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré<br>• Bouton d'arrêt pour une reprise rapide du travail<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart |
| **Référence et prix (€)** | 4140 200 0548 299,00 | 4140 200 0549 269,00 | 4144 200 0204 399,00 | 4144 200 0205 469,00 | 4144 200 0206 439,00 |

**PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL STIHL**

SERVICE KITS À PARTIR DE LA PAGE

293


Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES

| | FS 91 | FS 91 R | FS 94 C-E | FS 94 RC-E | ❗ FS 111 | FS 131 | FS 131 R | FS 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | GrassCut 250-3 | AutoCut C 26-2 | AutoCut 27-2, couteau à herbes 4 dents | AutoCut 27-2 | GrassCut 250-3 | GrassCut 250-3 | AutoCut C 26-2 | BrushCut 250-3 |
| **Harnais** | Harnais double | Harnais simple | Harnais double | Harnais simple | Harnais double | Harnais double | Harnais simple | Harnais universel ADVANCE |
| Cylindrée (cm³) | 28,4 | 28,4 | 24,1 | 24,1 | 31,4 | 36,3 | 36,3 | 37,7 |
| Puissance mécanique (kW) | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,40 | 1,40 | 1,70 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 4-MIX® | 4-MIX® | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX® | 4-MIX® | 4-MIX® | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 6,9 |
| Diamètre de coupe (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.780 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.805 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 96 / – / 94 | 96 / – / 94 | 93 / 93 / 93 | 93 / 93 / 93 | 96 / – / 95 | 98 / – / 97 | 98 / – / 97 | 100 / – / 99 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 104 / – / 104 | 104 / – / 104 | 108 / 105 / 104 | 108 / 105 / 104 | 105 / – / 105 | 106 / – / 106 | 106 / – / 106 | 108 / – / 110 |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 5,5 / – / 5,0 | 5,1 / – / 3,8 | 6,1 / 4,7 / 5,5 | 6,1 / 6,1 / 5,5 | 5,3 / – / 5,0 | 4,9 / – / 3,7 | 6,2 / – / 5,1 | 4,4 / – / 4,7 |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 4,5 / – / 4,3 | 5,0 / – / 4,3 | 6,1 / 4,0 / 5,5 | 6,1 / 6,1 / 5,5 | 4,2 / – / 4,4 | 4,9 / – / 3,4 | 6,2 / – / 5,1 | 4,3 / – / 4,0 |
| STIHL ErgoStart | – | – | ● | ● | – | – | – | – |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Décompression automatique | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – | – / ● / – | ● / – / – | – / ● / – |
| Poignée ADVANCE Grip | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | rigide | rígido | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide |
| Système anti-vibrations STIHL | 1 point | 1 punto | 1 point | 1 point | 1 point | 1 point | 1 point | 1 point |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / ○ | ● / – / ○ | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / ○ | ● / – / ○ | ● / – / ○ | ● / – / ○ |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Moteur STIHL 4-MIX® puissant et coupleux<br>• Harnais double rembourré économisant l'effort et augmentant le confort<br>• Utilisation universelle grâce à un large choix d'outils de coupe | • Idéale pour l'entretien des prairies et des paysages<br>• Puissant moteur STIHL 4-MIX®<br>• La poignée circulaire facilite les travaux de fauchage dans les espaces confinés et sur les remblais | • Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces<br>• STIHL ECOSPEED économise du carburant et réduit les émissions sonores<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart | • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints<br>• STIHL ECOSPEED économise du carburant et réduit les émissions sonores<br>• Équipé de série d'une lame à herbe | • Idéal pour les travaux de grande surface dans l'herbe dense<br>• Longue autonomie grâce à un grand volume de réservoir<br>• Harnais double rembourré économisant l'effort et augmentant le confort» | • Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces<br>• Idéal pour éliminer l'herbe dense et les broussailles<br>• Harnais double rembourré économisant l'effort et augmentant le confort» | • Parfait pour débroussailler et couper l'herbe coriace<br>• La poignée circulaire facilite la tonte dans les espaces restreints<br>• Harnais double rembourré, réduit l'effort et augmente le confort | • Haute efficacité de travail grâce à la transmission nécessitant peu d'entretien<br>• Utilisation universelle grâce à un large choix d'outils de coupe<br>• Avec manche réglable pour un transport facile et un rangement efficace |
| **Référence et prix (€)** | 4180 200 0545 579,00 | 4180 200 0686 559,00 | 4149 200 0097 599,00 | 4149 200 0083 559,00 | 4180 200 0603 649,00 | 4180 200 0570 699,00 | 4180 200 0771 739,00 | 4147 200 0356 799,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

❗ Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES

| | FS 240 C-E | ! FS 240 R | NOUVEAU FS 240 R |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | BrushCut 250-3 | AutoCut 27-2 | AutoCut 27-2 |
| **Contenu de la livraison – Harnais** | Harnais universel ADVANCE | Harnais simple | Harnais simple |
| Cylindrée (cm³) | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Puissance mécanique (kW) | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 7,1 | 6,6 | 6,7 |
| Diamètre de coupe (mm) | 420 | 420 | 450 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.805 | 1.865 | 1.865 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 100 / – / 99 | 99 / – / 99 | 100 / – / 99 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 108 / – / 110 | 108 / – / 110 | 109 / – / 110 |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 4,4 / – / 4,7 | 4,6 / – / 4,7 | 5,6 / – / 4,3 |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 4,3 / – / 4,0 | 5,7 / – /5,8 | 5,7 / – /5,8 |
| STIHL ErgoStart | ● | – | – |
| STIHL M-Tronic | – | – | – |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | ● | ● |
| Décompression automatique | – | – | – |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / ● / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Poignée ADVANCE Grip | – | – | ● |
| Arbre d'entraînement dans le tube | rigide | rigide | rigide |
| Système anti-vibrations STIHL | 1 point | 1 point | 1 point |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / ○ | ● / – / – | ● / – / ○ |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle⑤ | kwf | – | – |
| Description | • Puissant et coupleux<br>• Harnais double rembourré économisant l'effort et augmentant le confort<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart | • La poignée circulaire facilite les travaux de fauchage dans les espaces confinés et sur les remblais<br>• Efficacité de travail élevée grâce au réducteur nécessitant peu d'entretien<br>• Doux pour les articulations grâce au système antivibratoire STIHL | • Avancement rapide grâce à un grand diamètre de coupe |
| **Référence et prix (€)** | 4147 200 0359 839,00 | 4147 200 0385 759,00 | 4147 200 0727 759,00 |

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

| | FS 261 C-E | ! FS 311 | FS 411 C-EM | FS 411 C-EM |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | BrushCut 300-3 | BrushCut 300-3 | AutoCut 46-2 | BrushCut 300-3 |
| **Contenu de la livraison – Harnais** | Harnais universel ADVANCE | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais universel ADVANCE PLUS |
| Cylindrée (cm³) | 41,6 | 36,3 | 41,6 | 41,6 |
| Puissance mécanique (kW) | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 4-MIX® | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 7,6 | 7,2 | 8,7 | 8,7 |
| Diamètre de coupe (mm) | 520 | 480 | 520 | 520 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.800 | 1.800 | 1.786 | 1.786 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 100 / – / 99 | 99 / – / 98 | 100 / – / 99 | 100 / – / 99 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 109 / – / 109 | 107 / – / 107 | 110 / – / 109 | 110 / – / 109 |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 4,8 / – / 5,0 | 2,2 / – / 2,9 | 1,9 / – / 2,6 | 1,9 / – / 2,6 |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 6,1 / – / 5,9 | 2,8 / – / 2,9 | 2,3 / – / 2,4 | 2,3 / – / 2,4 |
| STIHL ErgoStart | ● | – | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | – | – | ● | ● |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | ● | ● | ● |
| Décompression automatique | – | ● | – | – |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – |
| Poignée ADVANCE Grip | ● | – | – | – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | rigide | rigide | rigide | rigide |
| Système anti-vibrations STIHL | 1 point | 4 points | 4 points | 4 points |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Labels de contrôle⑤ | kwf | – | kwf | kwf |
| Description | • Débroussailleuse thermique puissante pour une utilisation sur de grandes surfaces<br>• Avec éléments de poignée innovants ADVANCE Grip<br>• Harnais double confortable pour le travail de longue durée avec débroussailleuse | • Pour les professionnels de l'entretien paysager et des services routiers<br>• Fauchage efficace même dans l'herbe emmêlée et les broussailles<br>• Harnais universel STIHL ADVANCE PLUS confortable pour un fauchage sans effort | • Débroussailleuse puissante pour des travaux de tonte et de surface exigeants<br>• STIHL M-Tronic 3.0 gère le moteur de manière entièrement électronique Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart | |
| **Référence et prix (€)** | 4147 200 0589 899,00 | 4180 200 0595 919,00 | 4147 200 0619 1.059,00 | 4147 200 0615 1.029,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire

① Réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

| | FS 461 C-EM | FS 461 C-EM | FS 461 C-EM | FS 511 C-EM | FS 511 C-EM | FS 561 C-EM | FS 561 C-EM | FS 561 C-EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | AutoCut 46-2 | BrushCut 300-3 | ShredCut 270-2 | BrushCut 350-3 | ShredCut 320-2 | BrushCut 350-3 | ShredCut 320-2 | ShredCut 320-2 |
| **Contenu de la livraison – Harnais** | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais universel ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE PLUS | Harnais forestier ADVANCE X-TREEm |
| Cylindrée (cm³) | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 51,6 | 51,6 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Puissance mécanique (kW) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Diamètre de coupe (mm) | 520 | 520 | 520 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 101 / – / 101 | 101 / – / 101 | 101 / – / 101 | 101 / – / 101 | 101 / – / 101 | 101 / – / 102 | 101 / – / 102 | 101 / – / 102 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 110 / – / 110 | 110 / – / 110 | 110 / – / 110 | 111 / – / 112 | 111 / – / 112 | 112 / – / 112 | 112 / – / 112 | 112 / – / 112 |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 1,9 / – / 2,4 | 1,9 / – / 2,4 | 1,9 / – / 2,4 | 3,7 / – / 3,0 | 3,7 / – / 3,0 | 3,7 / – / 3,3 | 3,7 / – / 3,3 | 3,7 / – / 3,3 |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 2,7 / – / 2,3 | 2,7 / – / 2,3 | 2,7 / – / 2,3 | 3,7 / – / 3,0 | 3,7 / – / 3,0 | 3,7 / – / 3,3 | 3,7 / – / 3,3 | 3,7 / – / 3,3 |
| STIHL ErgoStart | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – |
| Poignée ADVANCE Grip | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide |
| Système anti-vibrations STIHL | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ○ / ○ | ○ / ○ / ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – | – | – | – |
| Labels de contrôle⑤ | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf | kwf |
| Description | • Débroussailleuse puissante pour des travaux de tonte et de surface exigeants<br>• STIHL M-Tronic 3.0 gère le moteur de manière entièrement électronique<br>• Avec éléments de poignée innovants ADVANCE Grip | | | • Robustesse maximale et grande longévité avec un poids réduit<br>• Grand diamètre de coupe pour une progression plus rapide du travail<br>• Confort accru grâce à un niveau réduit de vibrations | | • STIHL M-Tronic gère le moteur de manière entièrement électronique<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart<br>• Robustesse maximale et grande longévité avec un poids réduit | • STIHL M-Tronic gère le moteur de manière entièrement électronique<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart<br>• Avec éléments de poignée innovants ADVANCE Grip | |
| **Référence et prix (€)** | 4147 200 0639 1.229,00 | 4147 200 0633 1.199,00 | 4147 200 0634 1.229,00 | 4148 200 0204 1.329,00 | 4148 200 0215 1.349,00 | 4148 200 0214 1.499,00 | 4148 200 0209 1.549,00 | 4148 200 0213 1.599,00 |

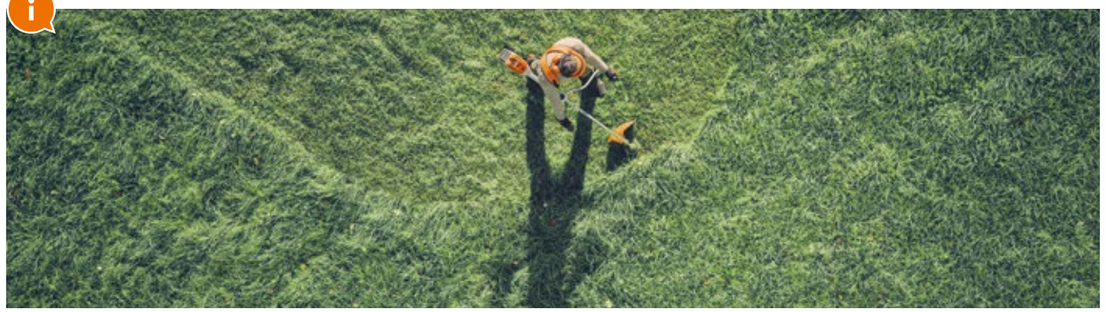

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

## UN TRAVAIL EFFICACE ET RAPIDE GRÂCE AU LARGE DIAMÈTRE DE FAUCHAGE

Grâce à leur grand diamètre de fauchage allant jusqu'à 520 mm, les débroussailleuses professionnelles FS 361 C-EM, FS 411 C-EM et FS 461 C-EM permettent à l'utilisateur de gagner en efficacité et en rapidité, notamment lors du fauchage de grandes étendues.

① Réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES À DOS

| | ! FR 131 T | ! FR 410 C-E | NOUVEAU FR 410 C-E | ! FR 460 TC-EM | NOUVEAU FR 460 TC-EM | ! FR 460 TC-EFM | NOUVEAU FR 460 TC-EFM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison – Outil de coupe** | GrassCut 250-3 | AutoCut 36-2 | AutoCut 36-2 | AutoCut 36-2 | AutoCut 36-2 | AutoCut 36-2 | AutoCut 36-2 |
| **Contenu de la livraison – Harnais** | Système de portage | Système de portage | Système de portage | Système de portage | Système de portage | Système de portage | Système de portage |
| Cylindrée (cm³) | 36,3 | 41,6 | 41,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Puissance mécanique (kW) | 1,40 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Système de batterie STIHL / moteur STIHL | 4-MIX® | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 9,6 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 11,6 | 11,6 |
| Diamètre de coupe (mm) | 420 | 420 | 450 | 420 | 450 | 420 | 450 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 97 / – / 97 | 100 / – / 100 | 100 / – / 100 | 100 / – / 99 | 101 / – / 101 | 99 / – / 99 | 101 / – / 101 |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 107 / – / 107 | 108 / – / 110 | 109 / – / 110 | 109 / – / 110 | 110 / – / 110 | 109 / – / 110 | 110 / – / 110 |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 4,3 / – / 2,2 | 3,7 / – / 2,3 | 3,7 / – / 2,5 | 3,6 / – / 3,3 | 3,7 / – / 3,3 | 3,6 / – / 3,3 | 3,7 / – / 3,3 |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 3,8 / – / 2,2 | 3,7 / – / 2,0 | 3,7 / – / 2,0 | 3,3 / – / 2,5 | 2,6 / – / 2,7 | 3,3 / – / 2,5 | 2,6 / – / 2,7 |
| STIHL ErgoStart | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décompression automatique | ● | – | – | – | – | – | – |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Arbre d'entraînement dans le tube | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide | rigide |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Utilisation universelle pour les travaux de fauchage dans les terrains difficiles d'accès<br>• Système de portage doux et rembourré pour les utilisations de longue durée<br>• Arbre divisible facilitant le transport | • Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart<br>• Utilisation facile grâce à la poignée multifonctions<br>• Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints | • Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart<br>• Utilisation facile grâce à la poignée multifonctions<br>• Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints | • Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart<br>• Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints<br>• Arbre divisible facilitant le transport | • Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe<br>• Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart<br>• Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints<br>• Arbre divisible facilitant le transport | • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints<br>• Utilisation confortable en toute saison<br>• Équipé de série du démarrage électrique STIHL | • Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe<br>• Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints<br>• Utilisation confortable en toute saison<br>• Équipé de série du démarrage électrique STIHL |
| **Référence et prix (€)** | 4180 200 0586 1.089,00 | 4147 200 0363 1.319,00 | 4147 200 0712 1.319,00 | 4147 200 0364 1.509,00 | 4147 200 0713 1.509,00 | 4147 200 0372 1.599,00 | 4147 200 0714 1.599,00 |

## POLYVALENT ET PERFORMANT

OUTILS DE COUPE À PARTIR DE LA PAGE 207

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Réservoir vide, sans outils de coupe et protection

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

| | ! FSE 31 | FSE 52 | ! FSE 60 | ! FSE 81 |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **Tête faucheuse avec bobine de fil de coupe** | **AutoCut C 3-2** | **AutoCut C 6-2** | **AutoCut C 6-2** |
| Tension nominale (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,25 | 0,50 | 0,54 | 1,00 |
| Poids de l'appareil (kg)① | 2,2 | 2,2 | 3,9 | 4,7 |
| Diamètre de coupe (mm) | 245 | 300 | 350 | 350 |
| Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm) | 1.100 | 1.310 | 1.530 | 1.530 |
| Longueur de câble (m) | 0,24 | 0,33 | 0,55 | 0,55 |
| Niveau de pression sonore②③ (dB(A)) | 82 / – / – | 83 / – / – | 95 / – / – | 83 / – / – |
| Niveau de puissance acoustique②③ (dB(A)) | 92 / – / – | 94 / – / – | 104 / – / – | 93 / – / – |
| Valeur de vibrations à gauche②④ (m/s²) | 1,2 / – / – | 3,0 / – / – | 3,9 / – / – | 5,7 / – / – |
| Valeur de vibrations à droite②④ (m/s²) | 1,8 / – / – | 4,5 / – / – | 3,6 / – / – | 3,6 / – / – |
| Réglage de la poignée sans outil | ● | ● | – | – |
| Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● |
| Arbre d'entraînement dans le tube | – | – | flexible | flexible |
| Accessoire de fauchage / broyage / sciage | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Description | • Léger, petit et maniable<br>• Tête de coupe pivotante atteignant même les zones difficiles d'accès<br>• Poignée en arceau inclinable SoftGrip | • Compact et léger<br>• Tête de coupe pivotante atteignant même les zones difficiles d'accès<br>• Poignée en arceau inclinable SoftGrip<br>• Avec manche réglable en longueur | • Robuste et compacte<br>• Arbre coudé pour un bon équilibre | • Très bon rapport poids/puissance<br>• Poignée SoftGrip réduisant les vibrations et protégeant ainsi les articulations<br>• Arbre coudé pour un bon équilibre |
| **Référence et prix (€)** | 4815 011 4100 69,00 | 4816 011 4100 109,00 | 4809 011 4124 229,00 | 4809 011 4124 229,00 |

## CARE & CLEAN KIT FS

KIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

À PARTIR DE LA PAGE 292

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
○ En option (accessoire)

① Sans câble, outil de coupe ni protection
② Fil de coupe / lame en plastique / outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

| | HARNAIS DOUBLE | HARNAIS UNIVERSELS | ADVANCE | ADVANCE XXL | ADVANCE PLUS | ADVANCE PLUS ORANGE DE SIGNALISATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques et équipements | Avec rembourrage | | Ergonomique, confortable, léger, extensible pour inclure une sangle pectorale et un sac à dos à outils. | | | |
| | | | Taille unique | Version XXL pour utilisateurs > 1,80 m | Avec crochet de confort | Avec orange de signalisation, bandes réfléchissantes et crochets de confort |
| Tour de poitrine (cm) | 99 – 145 | | 99 – 140 | 99 – 150 | 99 – 140 | 99 – 140 |
| Tour de taille (cm) | – | | 95 – 144 | 95 – 155 | 95 – 144 | 95 – 144 |
| Longueur dans le dos (cm) | – | | 56 | 63 | 56 | 56 |
| Compatible avec | FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 | | FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140 | | | |
| **Référence et prix (€)** | 4119 710 9001 77,50 | | 4147 710 9002 115,00 | 4147 710 9004 115,00 | 4147 710 9014 123,00 | 0000 710 9000 146,00 |

| | HARNAIS FORESTIERS | ! ADVANCE | ADVANCE XXL | ADVANCE PLUS | ADVANCE X-TREEm | SYSTÈME MODULABLE | FS PACK ADVANCE X-FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Permet une grande liberté de mouvement grâce à la plaque de jambe suspendue librement. Ergonomique pour une utilisation en forêt avec une scie circulaire, très légère, extensible pour inclure un sac à dos à outils. | | | | | Permet plus de confort pendant le travail grâce aux bretelles et à la ceinture rembourrées, à laquelle peuvent être fixés des accessoires complémentaires grâce au système de clips. |
| | | Taille unique | Version XXL pour utilisateurs > 1,80 m | Avec crochet de confort | Longueur réglable partie arrière① pour répartir la charge entre les hanches et les épaules | | Kit d'une ceinture ADVANCE X-Flex (taille M / L) et harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M – L) |
| Tour de poitrine (cm) | | 99 – 144 | 99 – 155 | 99 – 144 | 99 – 155 | | 99 – 144 |
| Tour de taille (cm) | | 90 – 135 | 100 – 150 | 90 – 135 | 95 – 160 | | 89 – 143 |
| Longueur dans le dos (cm) | | 56 | 61 | 56 | 52 – 64 | | 52 – 64 |
| Compatible avec | | FS 91 – FS 561 | | | FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400 | | FS 91 – FS 561, toutes les FSA, RGA 140 |
| **Référence et prix (€)** | | 4147 710 9003 121,00 | 4147 710 9009 121,00 | 4147 710 9015 129,00 | 0000 710 9001 235,00 | | 0000 007 4802 186,00 |

## ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

| | | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sangle de poitrine** | | 0000 790 7700 | 10,80 | Permet de bien maintenir les bretelles en place. | Tous les harnais universels de la série ADVANCE |
| **Protège-mains pour travaux de broyage** | | 4147 790 9102 | 28,70 | Protège-mains pratique. Ne convient pas aux versions K et aux poignées ADVANCE Grip. | FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560, FS 561 |
| **Poignée Upgrade Kits ADVANCE Grip②** | **1** | 4147 007 4701 | 133,60 | Poignée particulièrement ergonomique pour un travail polyvalent avec les débroussailleuses STIHL. Différentes positions des mains pour un travail sans fatigue dans différentes applications. Avec repose-pouce confortable. Mélange de matériaux durs et souples avec des surfaces de préhension confortables pour un toucher agréable, une utilisation facile et une bonne adhérence. | p.ex. FS 261 |
| | **2** | 4147 007 4702 | 131,00 | | p.ex. FS 361, FS 461, FS 411 |
| **NOUVEAU** **Protection des mains ADVANCE Grip** | | 4147 790 9103 | 14,10 | Protection des mains pour débroussailleuses et coupe-bordures, en particulier lors d'utilisations avec lame broyeuse. | Toutes les machines avec poignées de commande ADVANCE Grip |
| **Arceau** | | 4816 713 3400 | 9,40 | Accessoire pratique qui maintient une distance de sécurité entre votre appareil et les obstacles lors du débroussaillage, afin de ne pas les endommager. | FSA 56, FSA 57, FSE 52 |
| | ! | 4863 713 3400 | 14,70 | | FSA 90 R, FSA 90 |
| **Sac à dos pour outils ADVANCE** | | 4147 881 5700 | 48,40 | Pour transporter aisément les outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers. | Pour harnais universels et forestiers de la série ADVANCE, non combinable avec harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

## ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Jeu de rembourrages d'appui** | 0000 007 1045 | 34,50 | Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de portage AP ou au système de portage AR L. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex. | BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140 |
| **Rembourrage d'appui supplémentaire avec crochet de confort** | 4147 740 2502 | 51,00 | Pour une installation ultérieure. | Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet de confort. |
| **Reciprocateur RG** | 4180 740 5101 | 432,50 | Accessoire pour débroussailleuses. Pour éliminer efficacement l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Permet un fauchage avec de faibles projections, par exemple le long des rues ou d'îlots de circulation. Outil de coupe puissant avec une très faible tendance à l'obturation avec des déchets de coupe, changement de lame facile et rapide. | FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131 |
| **Jeu de lames** | 4180 007 4100 | 101,00 | Composé de deux lames de remplacement et d'une plaque de roulement. | **Accessoires pour reciprocateur RG** RG, RG-KM |
| **Harnais** | 4852 007 1000 | 34,50 | Idéal pour pour un travail confortable. Avec œillets de fixation à clips | FSA 60 R, FSA 65, FSA 70 R, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, FSA 110 R, FSA 120 R, HLA 56, HLA 66 |
| | 4119 710 9012 | 26,00 | Sans œillet de fixation à clips | Pour toutes les FS, FSA 50, FSA avec boucle de suspension |

① La partie arrière de l'ADVANCE X-TREEm est compatible avec la ceinture ADVANCE X-Flex, voir page 282
② Pour plus d'informations sur les appareils compatibles, rapprochez vous de votre revendeur spécialisé le plus proche

# OUTILS DE COUPE

TrimCut

AutoCut

PolyCut

DuroCut

| TÊTES FAUCHEUSES① | Référence | Prix (€) | FILS DE COUPE Ø② (mm) | Quantité recommandée de recharge (m) | Forme | Herbe sur les bordures | Végétation dense | Roseaux et broussailles | Taillis et arbustes | Description | FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM | FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E | FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM | FS 94 RC-E, FS 94 C-E | FS 131 | FS 240 C-E | FSA 250, FS 261 C-E | FS 311 | FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM | FS 461 C-EM, FSA 400 | FS 561 C-EM | FSA 30 | FSA 45 | FSA 50, FSA 57, FSE 52 | FSA 60 R, FSA 86 R | FSA 110 R | FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R | FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200 | FSE 31 | FSE 60, FSE 71, FSE 81 | FR 410 C-E, FR 460 TC-EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Compatibilité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TrimCut** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TrimCut C 32-2** | 4002 710 2198 | 29,10 | **2,4** / 2,7 / 3,0 | 1 × 8 | ○□◷□⬠ | | | | | À deux fils, pour couper et faucher l'herbe. Il est possible de recharger le fil par l'extérieur ou en enlevant la bobine. Réglage manuel du fil. | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **TrimCut C 42-2** | 4003 710 2122 | 32,60 | 2,4 / **2,7** / 3,0 | 1 × 8 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **TrimCut C 52-2** | 4005 710 2117 | 36,70 | 2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3 | 1 × 8 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **AutoCut** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cartouche de fil** | 6421 710 4300 | 11,10 | **1,4** | – | ○ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Cartouche de fil** pour Autocut C 3-2 | 4009 710 4304 | 13,60 | **1,6** | – | ◷ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **AutoCut 2-2** | 4008 710 2100 | 22,80 | **1,6** | – | ◷ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **AutoCut C 3-2** | 4009 710 2100 | 31,10 | **1,6** | 1 × 5 | ◷ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **AutoCut C 3-2** | 4009 710 2106 | 32,30 | **2,0** | 1 × 5 | ◷ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **AutoCut C 6-2** | 4006 710 2126 | 32,30 | **2,0** | 1 × 4 | ○□◷□⬠ | | | | | À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol. | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| **AutoCut C 6-2** | 4006 710 2140 | 32,30 | **2,4** | 1 × 4 | ○□◷□⬠ | | | | | | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| **AutoCut C 12-2** | 4010 710 2100 | 29,50 | **2,4** | 1 × 4 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU **AutoCut C 26-2** | 4002 710 2169 | 40,40 | **2,4** / 2,7 | 1 × 7 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **AutoCut 27-2** | 4002 820 2302 | 37,70 | **2,4** / 2,7 | 2 × 3,5 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **AutoCut 36-2** | 4002 710 2170 | 40,60 | 2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3 | 2 × 4 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **AutoCut 46-2** | 4003 710 2115 | 42,50 | 2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3 | 2 × 4 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **AutoCut 56-2** | 4005 710 2107 | 48,80 | 2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3 | 2 × 4 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **PolyCut** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PolyCut 2-2③** | 4008 710 2102 | 23,10 | **230** | – | – | | | | | Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux couteaux mobiles en plastique. Spécialement recommandé pour les débroussailleuses à batterie STIHL, pour une plus grande autonomie par charge de batterie. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **PolyCut 3-2③** | 4009 710 2104 | 26,50 | **230** | – | – | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Polycut 6-2③** | 4006 710 2137 | 25,70 | **300** | – | – | | | | | | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU **Polycut 12-2** | 4010 710 2110 | 26,80 | **330** | – | – | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **PolyCut 18-2③** | 4002 820 2320 | 37,80 | **330** | – | – | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Polycut 28-2③** | 4002 820 2300 | 38,20 | **365** | – | – | | | | | | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Polycut 48-2③** | 4003 710 2126 | 41,10 | **365** | – | – | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **DuroCut** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DuroCut 5-2④** | 4006 710 2131 | 34,40 | 1,6 / 2,0 / 2,4 / **L** | 2 × 0,2 | ○□◷□⬠ | | | | | Avec deux ou quatre fils, pour les travaux de tonte et de débroussaillage même dans les herbes épaisses. Faible hauteur de coupe. Fil de coupe en matériau particulièrement résistant à l'abrasion et durable. | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ◷ | – |
| **DuroCut 20-2⑤** | 4002 710 2182 | 50,50 | 2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL** | 2 × 0,2 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **DuroCut 40-4⑥** | 4005 710 2114 | 78,00 | 2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL** | 4 × 0,25 | ○□◷□⬠ | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

✓ Compatible
◷ Combinable
– Non autorisé

① Uniquement autorisé avec protection
② Les chiffres en gras indiquent le diamètre de fil dont la tête de coupe est équipée d'origine
③ En alternative, peut être équipé de fils coupés
④ Comprend 6 morceaux de fil L
⑤ Comprend 12 morceaux de fil XL
⑥ Comprend 12 morceaux de fil XXL

○ Ril de coupe rond
□ Fil de coupe high-tech CF3 Pro cruciforme
◷ Fil de coupe rond et silencieux

□ Fil de coupe carré
⬠ Fil de coupe pentagonal

GrassCut

BrushCut

ShredCut

WoodCut

## OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

| | Référence | Prix (€) | Alésage Ø (mm) | Description | Herbe sur les bordures | Végétation dense | Roseaux et broussailles | Taillis et arbustes | FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E | FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R | FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200 | FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM | FS 94 RC-E, FS 94 C-E | FS 240 C-E | FS 261 C-E | FS 311 | FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400 | FS 461 C-EM | FS 561 C-EM | FR 410 C-E, FR 460 TC-EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Compatibilité | | | | | | | | | | | |
| **Couteau à herbe GrassCut①** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 mm (2 F) | 4001 713 3805 | 15,70 | 25,4 | **Couteau à herbes** En acier. Versions avec nombre différent de lames ou de dents pour les travaux de fauchage dans l'herbe épaisse, sèche et les roseaux. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 260 mm (2 F) | 4001 713 3812 | 17,70 | 25,4 | | | | | | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 230 mm (4 F) | 4001 713 3801 | 20,20 | 25,4 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 230 mm (4 F) | 4000 713 3801 | 21,30 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 230 mm (8 F) | 4001 713 3803 | 21,10 | 25,4 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 255 mm (8 F) | 4000 713 3802 | 24,50 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 250 mm (32 Z)② | 4001 713 3813 | 35,50 | 25,4 | | | | | | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 250 mm (32 Z)② | 4000 713 3812 | 37,30 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 250 mm (40 Z)③ | 4001 713 3806 | 46,20 | 25,4 | | | | | | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 250 mm (40 Z)③ | 4000 713 3806 | 48,50 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Couteau à taillis Brushcut①** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 mm (3 F) | 4112 713 4100 | 33,10 | 25,4 | **Couteau à taillis** À deux ou trois ailes, en acier, réversible. Pour éclaircir et éliminer l'herbe dense et emmêlée, les broussailles et les haies épineuses. Version « Spécial » en acier spécialement traité pour une longue durée de vie, même sous fortes contraintes. | | | | | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 300 mm (3 F) | 4119 713 4100 | 41,70 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 350 mm (3 F) | 4110 713 4100 | 48,60 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| 350 mm „Spezial" (3 F)③ | 4000 713 4100 | 63,50 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Lame de broyage ShredCut④⑤** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 mm (2 F) | 4000 713 3903 | 42,20 | 20,0 | **Lame de broyage** À deux ailes, en acier, pour les coupes d'éclaircies et le broyage de buissons et de haies d'épines. | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 320 mm (2 F) | 4000 713 3902 | 50,00 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Scie circulaire WoodCut à dents pointues⑤⑥** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 mm (80 Z) | 4112 713 4201 | 35,50 | 25,4 | **Lame de scie circulaire** Outil en acier, conçu en particulier pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et arbustes. | | | | | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| 200 mm (44 Z) | 4000 713 4200 | 37,30 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| 225 mm (48 Z) | 4000 713 4205 | 42,00 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Scie circulaire WoodCut à dents douces⑤⑥** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 mm (22 Z) | 4112 713 4203 | 39,90 | 25,4 | **Lame de scie circulaire** Outil spécial en acier pour débroussailleuses à partir de puissance moyenne. Pour les broussailles noueuses, les petits troncs, les travaux de sciage et de défrichement. Idéal pour l'entretien des jeunes peuplements. | | | | | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| 200 mm (22 Z) | 4119 713 4200 | 42,00 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| 200 mm (22 Z) HP⑦ | 4001 713 4203 | 48,00 | 25,4 | | | | | | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| 200 mm (22 Z) HP⑦ | 4000 713 4203 | 50,50 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| 225 mm (22 Z) HP⑦ | 4000 713 4202 | 57,00 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 250 mm (26 Z) | 4000 713 4204 | 53,00 | 20,0 | | | | | | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

✓ Compatible
– Non autorisé

F = branches
Z = dents

① Uniquement autorisé avec protection
② Branches rotatives
③ Très résistant, longue durée de vie
④ Uniquement autorisé avec protection contre le broyage
⑤ Homologation uniquement pour FS avec guidon à double poignée
⑥ Autorisé uniquement avec un arrêt, voir page 186
⑦ HP = hautes performances (20 % de performances de coupe en plus)

# FILS DE COUPE

## VUE D'ENSEMBLE DES TEINTES, ÉPAISSEURS ET APPLICATIONS DES FILS DE COUPE

| Form | Diamètre (mm) 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | **Fils de coupe ronds**<br>Emploi universel pour les coupes de mise en forme et la tonte |
| | – | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | – | – | – | **Fils de coupe ronds et silencieux**<br>Réduction du niveau sonore, recommandé pour une utilisation avec les débroussailleuses électriques et à batterie en raison de la faible consommation d'énergie |
| | – | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | – | **Carré**<br>Pour une coupe efficace de l'herbe épaisse, ligneuse et des mauvaises herbes |
| | – | – | – | ⬟ | ⬟ | ⬟ | – | – | **Fils de coupe pentagonaux**<br>Emploi universel, haut rendement de coupe |
| | – | – | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | – | **CF3 Pro haute technologie**<br>Fabriqué à partir de trois plastiques différents pour plus de flexibilité, de robustesse et une performance de coupe élevée |

## FILS DE COUPE①

| | Référence | Prix (€ / m) | Prix (€) | Ø (mm) | Longueur du rouleau (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ronds** | | | | | |
| ● | 0000 930 2284 | 0,29 | 4,60 | 1,4 | 16,0 |
| ● | 0000 930 2334 | 0,34 | 6,40 | 1,6 | 19,0 |
| ● | 0000 930 2335 | 0,44 | 6,10 | 2,0 | 14,0 |
| ● | 0000 930 2336 | 0,28 | 16,50 | 2,0 | 60,0 |
| ● | 0000 930 2337 | 0,22 | 26,60 | 2,0 | 119,0 |
| ● | 0000 930 2338 | 0,52 | 7,30 | 2,4 | 14,0 |
| ● | 0000 930 2340 | 0,30 | 24,80 | 2,4 | 83,0 |
| ● | 0000 930 2246 | 0,21 | 54,00 | 2,4 | 253,0 |
| ● | 0000 930 2343 | 0,36 | 23,60 | 2,7 | 65,0 |
| ● | 0000 930 2227 | 0,25 | 53,00 | 2,7 | 208,0 |
| ● | 0000 930 2543 | 0,26 | 71,00 | 3,0 | 271,0 |
| ● | 0000 930 2569 | 0,26 | 149,00 | 3,3 | 573,0 |
| ● | 0000 930 3607 | 0,71 | 19,30 | 4,0 | 27,0② |
| ● | 0000 930 3603 | 0,50 | 43,50 | 4,0 | 87,0② |
| **Ronds et silencieux** | | | | | |
| ◐ | 0000 930 2415 | 0,35 | 6,70 | 1,6 | 19,0 |
| ◐ | 0000 930 2416 | 0,46 | 6,40 | 2,0 | 14,0 |
| ◐ | 0000 930 2418 | 0,29 | 17,40 | 2,0 | 60,0 |
| ◐ | 0000 930 2419 | 0,54 | 7,60 | 2,4 | 14,0 |
| ◐ | 0000 930 2421 | 0,31 | 26,00 | 2,4 | 83,0 |
| ◐ | 0000 930 2535 | 0,22 | 56,50 | 2,4 | 253,0 |
| ◐ | 0000 930 2423 | 0,38 | 24,70 | 2,7 | 65,0 |

## FILS DE COUPE①

| | Référence | Prix (€ / m) | Prix (€) | Ø (mm) | Longueur du rouleau (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carré** | | | | | |
| ■ | 0000 930 2640 | 0,39 | 15,90 | 2,4 | 41,0 |
| ■ | 0000 930 2641 | 0,31 | 26,00 | 2,4 | 83,0 |
| ■ | 0000 930 2612 | 0,22 | 56,50 | 2,4 | 253,0 |
| ■ | 0000 930 2643 | 0,38 | 24,70 | 2,7 | 65,0 |
| ■ | 0000 930 2616 | 0,27 | 55,50 | 2,7 | 208,0 |
| ■ | 0000 930 2644 | 0,45 | 23,90 | 3,0 | 53,0 |
| ■ | 0000 930 2619 | 0,32 | 52,00 | 3,0 | 162,0 |
| ■ | 0000 930 2620 | 0,27 | 74,50 | 3,0 | 271,0 |
| ■ | 0000 930 2645 | 0,63 | 24,00 | 3,3 | 38,0 |
| ■ | 0000 930 2622 | 0,43 | 59,00 | 3,3 | 137,0 |
| **Pentagonaux** | | | | | |
| ⬟ | 0000 930 3340 | 0,37 | 17,90 | 2,4 | 48,0 |
| ⬟ | 0000 930 3341 | 0,30 | 29,10 | 2,4 | 97,0 |
| ⬟ | 0000 930 3343 | 0,36 | 27,80 | 2,7 | 77,0 |
| ⬟ | 0000 930 3303 | 0,27 | 57,50 | 2,7 | 215,0 |
| ⬟ | 0000 930 3344 | 0,44 | 25,40 | 3,0 | 58,0 |
| ⬟ | 0000 930 3305 | 0,30 | 61,00 | 3,0 | 203,0 |
| ⬟ | 0000 930 3306 | 0,26 | 87,00 | 3,0 | 339,0 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Rouleaux
② Pour DuroCut





## FILS DE COUPE①

| | Référence | Prix (€ / m) | Prix (€) | Ø (mm) | Longueur du rouleau (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **High-Tech CF3 Pro** | | | | | |
| | 0000 930 4318 | 0,46 | 20,90 | 2,0 | 45,0 |
| | 0000 930 4319 | 0,38 | 34,20 | 2,0 | 91,0 |
| | 0000 930 4300 | 0,60 | 21,10 | 2,4 | 35,0 |
| | 0000 930 4303 | 0,49 | 34,20 | 2,4 | 70,0 |
| | 0000 930 4313 | 0,35 | 74,00 | 2,4 | 212,0 |
| | 0000 930 4320 | 0,30 | 104,00 | 2,4 | 345,0 |
| | 0000 930 4301 | 0,74 | 19,30 | 2,7 | 26,0 |
| | 0000 930 4304 | 0,60 | 31,60 | 2,7 | 53,0 |
| ▬ | 0000 930 4314 | 0,42 | 72,00 | 2,7 | 172,0 |
| | 0000 930 4321 | 0,36 | 101,00 | 2,7 | 280,0 |
| | 0000 930 4302 | 0,88 | 18,50 | 3,0 | 21,0 |
| | 0000 930 4305 | 0,71 | 30,40 | 3,0 | 43,0 |
| | 0000 930 4315 | 0,50 | 67,50 | 3,0 | 134,0 |
| | 0000 930 4322 | 0,43 | 93,50 | 3,0 | 215,0 |
| | 0000 930 4311 | 0,96 | 32,60 | 3,3 | 34,0 |
| | 0000 930 4316 | 0,67 | 75,50 | 3,3 | 113,0 |
| | 0000 930 4323 | 0,58 | 105,00 | 3,3 | 180,0 |

## ACCESSOIRES

| | Référence | Prix (€) | Longuer totale du couteau (mm) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bobines avec protection métallique pour AutoCut** | 4002 710 4321 | 21,60 | – | Cartouches de bobine adaptables avec insert métallique en acier inoxydable dans la zone principale d'usure, pour une durée de vie plus longue par rapport aux cartouches standard des têtes de coupe AutoCut. | AutoCut 25-2, 27-2 |
| | 4003 710 4310 | 24,20 | – | | AutoCut 36-2, 46-2, 56-2 |
| **Jeux de couteaux en plastique** | 4008 007 1000 | 7,30 | 90 | Huit lame en plastique. | PolyCut 2-2, 3-2 |
| | 4002 007 1020 | 9,90 | 130 | Douze couteau en plastique | PolyCut 6-2, 11-2, 18-2 |
| | 4002 007 1000 | 10,80 | 145 | | PolyCut 12-2, 28-2, 48-2 |
| | 4111 007 1001 | 9,10 | 105 | | PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3 |
| **Brins pour Durocut** | | | | 48 fils par emballage. | |
| | 0000 930 3503 | 6,40 | – | Taille L, 2 mm, cranté | DuroCut 5-2, 20-2 |
| | 0000 930 3504 | 9,10 | – | Taille XL, 3 mm, cranté | DuroCut 20-2, 40-4 |
| | 0000 930 3505 | 13,70 | – | Taille XXL, 4 mm, cranté | DuroCut 40-4 |

## ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Limes plates** | 0814 212 3310 | 7,20 | | 200 mm. | Lames pour broussailles et scies circulaires à dents pointues |
| **Manches de limes** | 0811 490 7860 | 2,40 | PEFC | Manche en bois | Limes triangulaires, plates, rondes et hexagonales de 4,0 jusqu'à 5,5 mm |
| **FH 3** | 0000 881 4503 | 5,60 | | Poignée SoftGrip | Limes plates jusqu'à 150 mm |
| **Porte-lime avec lime ronde** | 5605 750 4343 | 15,50 | | – | Lame de scie circulaire à dents douces |
| **Gabarit d'affûtage** | 4020 890 5500 | 7,10 | | – | Dreiflügeliges couteau à taillis |
| **Outil à avoyer** | 4020 893 5000 | 17,30 | | – | Lame de scie circulaire à dents douces |
| **Protection contre l'usure** | 4005 007 1002 | 12,50 | | À visser dans la zone d'usure principale pour une durée de vie prolongée de la tête faucheuse. Comprend les vis nécessaires. | DuroCut 20-2 |
| | 4003 007 1001 | 12,50 | | | PolyCut 28-2, 48-2 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

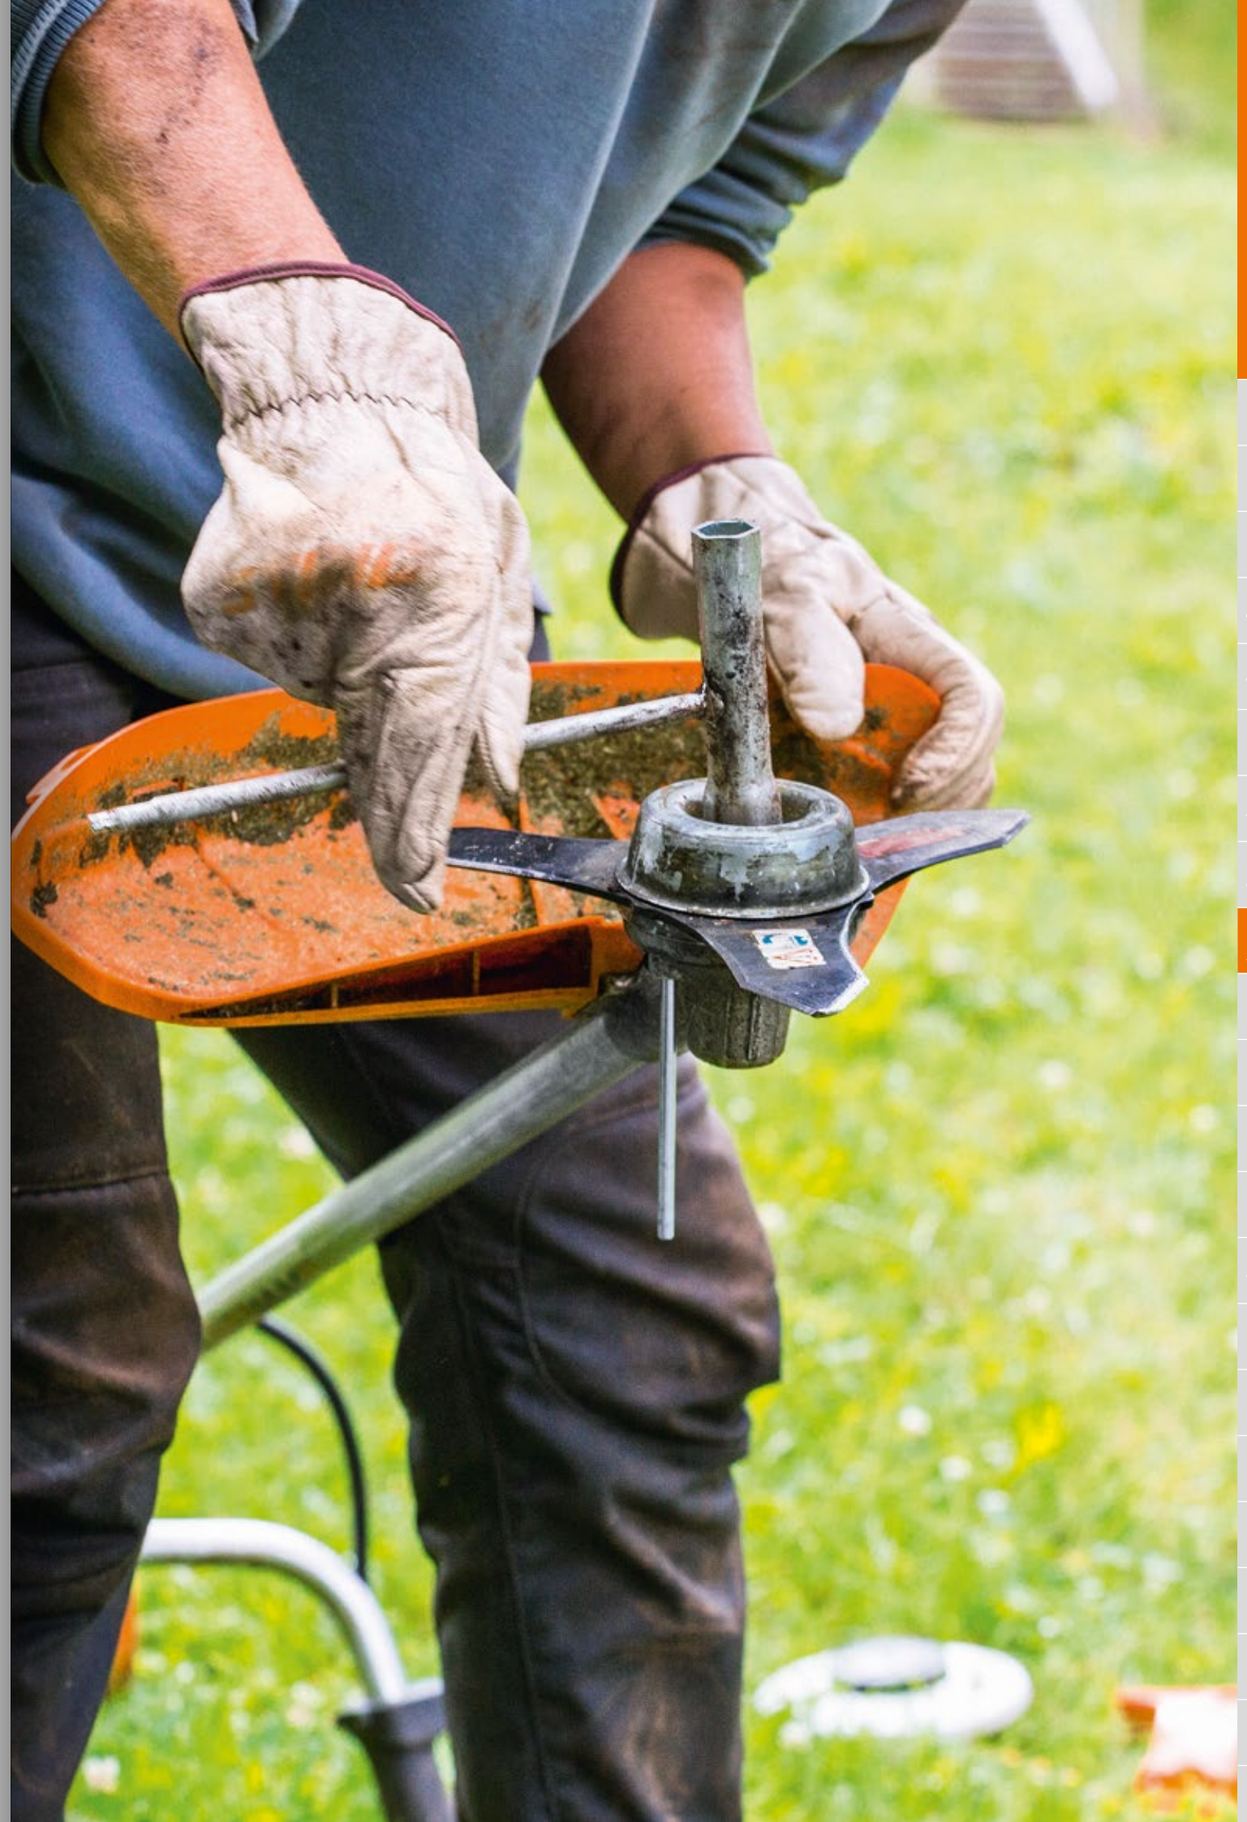

## CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS DE COUPE

| | Référence | Prix (€) | Ø de coupe max. (mm) Fil | Ø de coupe max. (mm) Métal | APPAREILS THERMIQUES: FS 55, FS 56, FS 70 | FS 89, FS 91, FS 111 | FS 94 RC-E | FS 94 C-E | FS 131 | FS 240 C-E | FS 260 R | FS 311 | FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L | FS 511 C-EM, FS 561 C-EM | APPAREILS THERMIQUES À DOS: FR 410 C-E, FR 460 TC, | APPAREILS À BATTERIE: FSA 30 | FSA 50 | FSA 57 | FSE 52 | FSA 60 R, FSA 86 R | FSA 70 R, FSA 110 R | FSA 90 | FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120 | FSA 135 | FSA 200 R, FSA 200 | FSA 400 | ACCESSOIRES COMPATIBLES: FS-KM | FSS-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capots de protection universelle pour têtes à fil et outils métalliques** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4119 007 1027 | 53,00 | 420 | 260 | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4180 007 1028 | 44,00 | 420 | 260 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NOUVEAU | FA01 007 1002③ | 47,60 | 450 | 260 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| **Capots de protection pour outils métalliques** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4863 710 8100 | 35,00 | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| | 4119 710 8103 | 24,30 | – | 250 | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4180 710 8106 | 41,80 | – | 250 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| | 4147 710 8115 | 32,00 | – | 305 | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | 4147 710 8116 | 39,00 | – | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4148 710 8105 | 28,90 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4148 710 8106 | 44,90 | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Capots de protection pour têtes à fil et PolyCut** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4144 710 8117 | 37,00 | 420 | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4147 710 8100 | 29,00 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | 4863 710 8120 | 29,10 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| | 4180 007 1030 | 36,60 | 420 | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | 4148 710 8104 | 55,00 | 560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU | FA10 710 8100 | 11,80 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU | FA11 710 8100 | 12,40 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU | 4522 710 8100 | 11,50 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOUVEAU | 4816 710 8100 | 15,70 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4147 710 8112 | 33,00 | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4144 710 8127 | 31,70 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| | FA05 710 8100 | 19,50 | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | FA03 710 8100 | 42,30 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| **Capots de protection pour kit de broyage** (couteau de broyage, capot de protection et pièces de fixation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4147 007 1023 | 99,00 | – | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | 4148 007 1012 | 146,00 | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Capots de protection pour scies circulaires** (butée et capot de protection pour lames de scie circulaire)① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4147 007 1008② | 33,40 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4147 710 8210 | 35,00 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4147 710 8211 | 36,30 | – | 225 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4148 710 8202 | 35,00 | – | 225 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | 4148 710 8203 | 37,60 | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | 4117 710 8200 | 48,20 | – | 200 | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

✓ Compatible
– Non autorisé

① Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée
② La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4147 717 2701 (fournie)
③ Pour modèles Evo numéro .0 à partir de 11/25

# MOTOBINEUSES

UN SOL BIEN AÉRÉ ET BIEN ENTRETENU.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

**ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°**
Permet de contrôler la profondeur de binage et la vitesse d'avancement de la motobineuse. Facilite le binage dans les passages étroits et les virages serrés. Accessible facilement, avec un réglage en hauteur simple et sécurisé pour éviter tout risque de perte.

**UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR**
Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser le variateur de régime avec le pouce pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

**POSITION DE NETTOYAGE**
Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très facilement les lames de binage.

**RÉGLAGE CENTRAL DU GUIDON**
Permet d'ajuster la barre du guidon sur le côté et en hauteur au moyen d'un levier de réglage rapide ou de rabattre le guidon pour transporter et stocker la motobineuse.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 190

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

MOTOBINEUSES

| | ! MH 445 R | ! MH 585 | MH 600 | MH 700 |
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 139 | 149 | 212 | 252 |
| Puissance mécanique (kW) | 2,2 | 2,3 | 4,4 | 5,2 |
| Transmission | 1 marche avant et 1 marche arrière | 1 marche avant et 1 marche arrière | 2 marche avant et 1 marche arrière | 2 marche avant et 1 marche arrière |
| Moteur STIHL | EVC 200 C | Kohler HD675 OHV SC | EHC 600 | EHC 700 |
| Poids de l'appareil① (kg) | 37 | 44 | 62 | 113 |
| Capacité du réservoir (l) | 0,9 | 1,4 | 3,6 | 4 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3.100 | 2.900 | 3.600 | 3.600 |
| Largeur de travail standard (cm) | 45 | 85 | 79 | 121 |
| Diamètre du jeu de fraises (cm) | 30 | 32 | 31 | 36 |
| Longueur max. de l'appareil (cm) | 122 | 122 | 163 | 155 |
| Largeur de l'appareil avec équipement standard (cm) | 57 | 57 | 85 | 128 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 118 | 119 | 105 | 105 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 93 | 93 | 101 | 100 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 80 | 79 | 87 | 86 |
| Incertitude du niveau de pression sonore② (dB(A)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valeur de vibrations (m/s²) | 5,5 | 5,0 | 6,9 | 6,9 |
| Incertitude du valeur de vibrations ② (m/s²) | 2,2 | 2,5 | 2,76 | 2,76 |
| Réglage centralisé du guidon | ● | ● | – | – |
| Position de nettoyage | ● | ● | ● | ● |
| Boîte de vitesses à vis sans fin | ● | ● | – | – |
| Antivibrationssystem | ● | ● | – | – |
| Description | • Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL<br>• La largeur standard de 45 cm peut être réduite à 25 cm<br>• Inclinable pour un meilleur montage et nettoyage des fraises | • Pour les zones de taille moyenne et les surfaces plus grandes<br>• Binage efficace des sols solides<br>• Ensemble de binage séparable pour réduire la largeur de travail | • Pour travaux intensifs et sols lourds<br>• Composants particulièrement robustes en acier trempé et aluminium<br>• Lames profilées pour un travail du sol optimal | • Motobineuse thermique très puissante avec marche arrière<br>• Pour travaux intensifs et sols lourds<br>• Composants particulièrement robustes en acier trempé et aluminium |
| **Référence et prix (€)** | 6241 011 3914 799,00 | 6241 011 3922 899,00 | 6250 011 3915 869,00 | 6251 011 3910 1.269,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série

**Types de moteur**
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

R = marche arrière
V = marche avant

① Réservoir vide
② Incertitude selon la directive RL 2006/42/EG

## ACCESSOIRES POUR MOTOBINEUSES

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Charrue-buttoir** | | | | |
| | | | Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère. | |
| ! **AHK 702** | 6906 710 1137 | 178,00 | fixe | MH 560, MH 585, MH 685 |
| **AHK 800** | 6906 710 1142 | 110,00 | réglable | MH 600, MH 700 |
| **Élargissement du jeu de fraises** | | | | |
| ! **AHV 600** | 6906 710 0311 | 226,00 | Augmente la largeur de travail à 60 cm. Avec renforts de protection latéraux. | MH 445, MH 445 R |
| **Protection carter** | | | | |
| ! **AGS 100** | 6906 820 1305 | 88,50 | Protège le carter de de votre motobineuse. | MH 445, MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685 |
| **Jeu de roues en fer** | | | | |
| **AMR 060** | 6906 710 0922 | 220,00 | Roues en fer particulièrement robustes pour les travaux exigeants et les sols difficiles. | MH 600 |
| **AMR 070** | 6906 710 0924 | 330,00 | | MH 700 |
| **Poids supplémentaires** | | | | |
| ! **AZG 030** | 6906 820 0111 | 319,00 | Facilite le travail des sols difficiles.<br>Contenu de la livraison: 2 × 9,0 kg. | MH 560, MH 585, MH 685 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

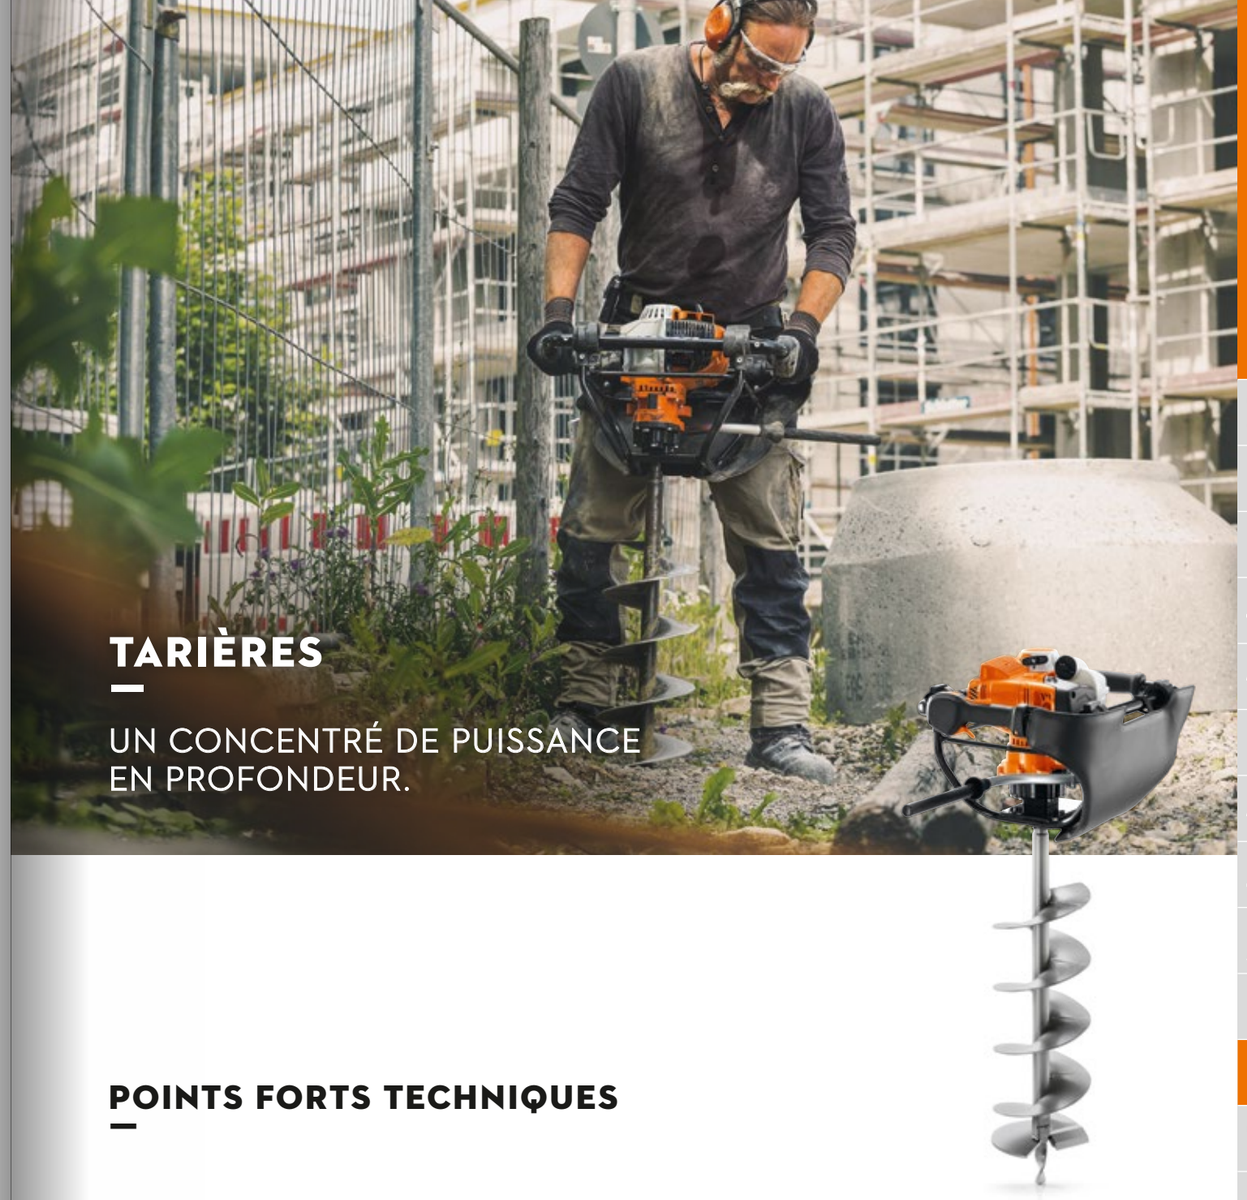

# TARIÈRES

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE EN PROFONDEUR.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### MOTEUR 4-MIX® STIHL
Alliant les avantages des moteurs 2-temps et 4-temps, il offre une faible consommation de carburant, des émissions réduites et ne nécessite pas de vidange d'huile. Son niveau sonore reste raisonnable, tout en garantissant une excellente capacité d'entraînement et un couple de rotation élevé.

### SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Réduit considérablement les vibrations pour un travail plus confortable et moins fatigant.

### POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. Il suffit de presser les éléments de commande pour piloter l'appareil.

### LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Pendant le forage, il repose sur le corps ou la jambe, offrant ainsi un confort élevé et un guidage stable et exact de la tarière.

### FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la mèche se bloque dans le sol. Il sert également à dévisser facilement les mèches coincées dans le sol.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 193

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

| | BT 131④ |
|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 36,3 |
| Puissance mécanique (kW) | 1,4 |
| Moteur STIHL | 4-MIX® |
| Vitesse de rotation de la broche (min⁻¹) | 200 |
| Poids de l'appareil① (kg) | 10,0 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 92 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 100 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) | 1,7 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 2,0 |
| Filtre à air longue durée | ● |
| Soupape de décompression automatique | ● |
| Frein de mèche QuickStop | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 |
| Description | • Pour percer des trous dans le sol jusqu'à 300 mm de diamètre<br>• Puissant moteur STIHL 4-MIX® avec un grand réservoir de carburant<br>• Travail en toute sécurité grâce au système de frein de mèche QuickStop STIHL<br>• Avec large rembourrage d'appui |
| **Référence et prix (€)** | 4313 011 2120 1.229,00 |

## CONFORT DE PORT MAXIMAL

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE À PARTIR DE LA PAGE 246

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série

① Réservoir vide, sans outil de forage
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Outil de forage non compris dans la contenu de la livraison





## ACCESSOIRES POUR TARIÈRES

| | Référence | Prix (€) | Ø (mm) | Longueur (mm) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mèches à terre**  | 4404 680 2004 | 322,50 | 40 | 695 | Pour tous types de sols. | BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 |
| | 4404 680 2006 | 332,50 | 60 | | | |
| | 4404 680 2009 | 347,50 | 90 | | | |
| | 4404 680 2012 | 367,50 | 120 | | | |
| | 4404 680 2015 | 377,50 | 150 | | | |
| | 4404 680 2020 | 405,00 | 200 | | | |
| | 4404 680 2030 | 460,00 | 300 | 750 | | |
| **Mèches à terre hélicoïdale** | 4311 680 2515 | 260,00 | 150 | 525 | Mèche cylindrique spécialement conçue pour le forage de plantations. | BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 |
| **Mèches à terre cœur** | 4404 680 1900 | 310,00 | 260 | 660 | Mèche spéciale servant à ameublir le sol pour planter des végétaux à enracinement traçant. | BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 |
| **Rallonges de tube**  | 4313 680 2300 | 90,50 | – | 250 | Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds. | BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 |
| | 4311 680 2350 | 112,00 | – | 450 | | |
| **Mandrin** | 4311 680 4010 | 332,50 | – | – | Pour mèches hélicoïdales jusqu'à Ø 13 mm. Pour l'utilisation de mèches avec raccord cylindrique. | BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 |

## ACCESSOIRES POUR TARIÈRES MANUELLES

| | Référence | Prix (€) | Ø (mm) | Longueur (mm) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mèches à bois**  | 4314 682 5013 | 44,60 | 13 | 320 | Durcies et polies sur le côté avec hélice de traction et taraud ébaucheur. Avec raccord à 6 pans. | BT 45 |
| | 4314 682 5019 | 57,50 | 19 | 460 | | |
| | 4314 682 5022 | 59,70 | 22 | | | |
| | 4314 682 5025 | 62,50 | 25 | | | |
| **Mèches à plantations** | 4314 680 1903 | 165,00 | 76 | 595 | Tête interchangeable et filetage de raccord M14. | BT 45 |
| | 4314 007 1004 | 105,00 | 102 | | | |
| | 4314 680 1905 | 178,00 | 127 | | | |
| **Mandrin à clé** | 4314 680 4001 | 68,00 | – | – | Ouverture 13 mm | BT 45 |
| **Jeux de pièces** | 4314 007 1001 | 66,80 | – | – | Pour le forage de trous de plantations | BT 45 |
| | 4314 007 1000 | 108,00 | – | – | Pour le forage dans le bois, sans outil (non illustré) | |
| **Adaptateur** (non illustré) | 4314 682 3900 | 7,10 | – | – | Pour le forage de plantations | BT 45 |

# POMPES À EAU

DÉPLACER DE GRANDS VOLUMES D'EAU EN TOUTE FACILITÉ.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Des éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations sur l'ensemble de la machine et garantissent un fonctionnement fluide, même à un régime élevé.

### ENTRETIEN FACILE
Le filtre à air et les composants importants sont facilement accessibles pour un entretien simple et rapide.

### DESIGN COMPACT
La conception compacte permet un transport facile et un stockage peu encombrant des pompes à eau.

### LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Lorsque le niveau d'huile de chaîne est insuffisant pour un fonctionnement en toute sécurité, le moteur s'éteint automatiquement.

### CHÂSSIS ROBUSTE
Le châssis robuste garantit la bonne stabilité de la pompe à eau quelle que soit la surface, protégeant ainsi le moteur.

### MOTEUR STIHL EHC
Les pompes à eau STIHL sont équipées d'un moteur thermique 4-temps puissant et fiable.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

POMPES À EAU

| | WP 300 | WP 600 | WP 900 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 212 | 212 | 252 |
| Puissance mécanique (kW) | 4,4 | 4,4 | 5,2 |
| Moteur STIHL | EHC 605 | EHC 605 | EHC 705 |
| Poids de l'appareil (kg) | 26② | 29② | 38② |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3.600 | 3.600 | 3.400 |
| Capacité du réservoir (l) | 3,6 | 3,6 | 4,0 |
| Raccord de tuyau (pouces) | 2 | 3 | 4 |
| Capacité de débit max. (m³/h) | 37 | 63 | 94 |
| Débit volumique maximal (l/min) | 615 | 1.050 | 1.565 |
| Hauteur manométrique max. (m) | 33 | 31 | 34 |
| Hauteur d'aspiration max. (m) | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
| Pression de refoulement max. (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Longueur de l'appareil (cm) | 47 | 54 | 62 |
| Largeur de l'appareil (cm) | 44 | 44 | 48 |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 44 | 45 | 52 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 86 | 87 | 89 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 101 | 103 | 105 |
| Incertitude du niveau de pression sonore (dB(A))① | 2 | 3 | 3 |
| Description | • Pompe à eau auto-amorçante «classe 2"»<br>• Capacité de débit maximale de 37 m³/h<br>• Moteur puissant pour des performances élevées | • Pompe à eau auto-amorçante «classe 3"»<br>• Capacité de débit maximale de 60 m³/h<br>• Moteur puissant pour des performances élevées | • Pompe à eau auto-amorçante «classe 4"»<br>• Capacité de débit maximale d'environ 94 m³/h et hauteur de refoulement totale de 34 m<br>• Moteur puissant pour des performances élevées |
| **Référence et prix (€)** | VB03 011 2000 329,00 | VB04 011 2000 369,00 | VB05 011 2000 569,00 |

### POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
Afin de rendre le champ d'application des pompes à eau aussi flexible que possible, aucun tuyau n'est inclus dans la livraison. Veillez donc à choisir un tuyau d'aspiration et de refoulement résistant à la forme et à la pression. Les diamètres intérieurs des tuyaux doivent correspondre aux dimensions des raccords des pompes à eau (2", 3» ou 4"). Pour le tuyau d'aspiration, un filtre d'aspiration (inclus dans la livraison) doit également être utilisé.

**LORS DU PRÉLÈVEMENT D'EAU DANS DES COURS D'EAU OU PLANS D'EAU DE SURFACE, IL CONVIENT DE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION LOCALE EN VIGUEUR.**

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

○ En option (accessoire)

① Incertitude selon la directive RL 2006/42/EG
② Réservoir vide

# ATOMISEURS

ENTRETIEN EFFICACE DES ESPACES VERTS SUR TOUT TYPE DE TERRAIN.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### MOTEUR 2-TEMPS STIHL
Puissant, économique et fiable, le moteur 2-temps à balayage stratifié STIHL réduit les émissions de gaz d'échappement ainsi que la consommation de carburant.

### SYSTÈME DE TRANSFORMATION 2-EN-1
Multifonctionnel, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode épandage de poudre en un tour de main, sans kit de montage et sans manipulation technique particulière.

### RÉSERVOIR AVEC GRANDE OUVERTURE DE REMPLISSAGE
Cette grande ouverture permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.

### SYSTÈME DE DOSAGE À PORTÉE DE MAIN
Sur le modèle SR 450, le grand levier de dosage, permettant aussi bien la pollinisation que l'épandage de granulés, est placé juste au-dessous de la poignée de commande. Non seulement vous actionnez et coupez le flux de poudre en un seul geste, mais vous pouvez également réguler le débit souhaité avec une grande précision, grâce aux positions intermédiaires du levier.

### POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN
Sur la poignée se trouvent les éléments de commande du moteur ainsi que ceux de la valve régulatrice de l'alimentation en produit de traitement. En plus des fonctions de commande du moteur, vous pouvez actionner et couper confortablement et rapidement le débit du produit avec une seule main.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 197

PULVÉRISATEURS ➔ 198

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

ATOMISEURS

| | SR 200④ | SR 430④ | SR 450④ |
|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 63,3 | 63,3 |
| Poids de l'appareil① (kg) | 7,8 | 12,2 | 12,8 |
| Contenance du réservoir (l) | 10 | 14 | 14 |
| Débit d'air max. sans équipement (m³/h) | 780 | 1.300 | 1.300 |
| Portée max. de pulvérisation horizontale (m) | 9,0 | 14,5 | 14,5 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 93 | 99 | 101 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 104 | 108 | 108 |
| Valeur de vibrations③ (m/s²) | 1,1 | 1,2 | 1,7 |
| Poignée multifonction à une main | ● | ● | ● |
| Système de filtre à air longue durée | – | ● | ● |
| STIHL ElastoStart | – | ● | ● |
| Fonction de poudrage | – | – | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Pour une utilisation dans les cultures jusqu'à 2,5 m de haut<br>• Utilisation facile grâce à la poignée multifonction<br>• Confortable grâce au système anti-vibrations STIHL | • Réservoir grand volume permettant de travailler plus lontemps<br>• Démarrage facile avec le système ElastoStart STIHL<br>• Commande d'une seule main grâce à la poignée multifonction | • Mode pulvérisation et d'épandage inégrés grâce à un mécanisme de conversion 2 en 1 rapide<br>• Réservoir grand volume permettant de travailler plus lontemps<br>• Démarrage facile avec le système ElastoStart STIHL |
| **Référence et prix (€)** | 4241 011 2601 709,00 | 4244 011 2600 879,00 | 4244 011 2641 959,00 |

## ACCESSOIRES POUR ATOMISEURS

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Jeu de buses ULV** | 4244 007 1022 | 14,40 | Pour l'épandage de très petites quantités de liquide. | SR 430, SR 450 |
| **Ceinture** | 4203 710 9102 | 44,90 | Pour répartir le poids entre hanches et épaules, assure ainsi un confort de port optimal. | SR 200, SR 430, SR 450 |
| **Kit pompe de brassage** | 4244 007 1004 | 246,00 | Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace à mi-hauteur. Mélange également le liquide dans le réservoir. | SR 430, SR 450 |
| | 4241 007 1006 | 174,00 | | SR 200 (non illustré) |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Réservoir vide, complet, sans contenu
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale

# PULVÉRISATEURS

PROTECTION CIBLÉE DES PLANTES, EN TOUTE SIMPLICITÉ.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### SUPPORT INTÉGRÉ POUR LANCE DE PULVÉRISATION

Protégez le dispositif de pulvérisation de votre appareil grâce au support intégré, lors des pauses de travail, du transport ou du stockage.

### CERTIFICATION IPX4

Les classes de protection IPX définissent le niveau de résistance à l'humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test d'étanchéité est défini en plusieurs niveaux. L'IPX4 teste la protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions. Les appareils à batterie certifiés IPX4 sont donc conçus pour un usage quotidien, même sous la pluie.

### SYSTÈME DE PORT CONFORTABLE

Grâce à la répartition optimisée du poids, le système de port confortable permet de travailler sans fatigue et en tout confort, même lors d'interventions prolongées. Le rembourrage dorsal respirant assure une sensation agréable au port.

### RÉGLAGE DE LA PRESSION DE TRAVAIL ET DU DÉBIT D'EAU

Pour une application régulière et parfaitement adaptée à la tâche, la pression de travail peut être réglée en continu. Cela contribue à réduire la consommation des liquides utilisés (par ex. produits phytosanitaires).

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 202

PULVÉRISATEURS

| | NOUVEAU PKA 30 | NOUVEAU SGA 30④ | NOUVEAU Pack SGA 30④ |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AS 2 et AL 1** |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 | 12 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AS 2 |
| Nombre max. de remplissages de réservoir par charge① (jusqu'à ... unités) | – | 30 | 30 |
| Poids de l'appareil (kg) | 0,9⑤ | 2,1⑥ | 2,3⑦ |
| Contenance du réservoir (l) | – | 5 | 5 |
| Débit d'eau min. (l/min) | – | 3,4 | 3,4 |
| Débit d'eau max. (l/min) | – | 3,9 | 3,9 |
| Pression de travail (bar) | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 128 | 195 | 195 |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 145 | 200 | 200 |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 259 | 634 | 634 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | – | 70 | 70 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | – | 77,2 | 77,2 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | – | 4,4 | 4,4 |
| Caractéristiques⑧ | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Description | • Le PKA 30 ne peut être utilisé qu'avec les modèles SG 21, SG 31 et le réservoir à pression<br>• Tête de pompe avec réglage continu de la pression pour un dosage précis et affichage intégré de l'état de charge<br>• Pompage automatique pour une application régulière du liquide<br>• Dosage précis grâce au réglage progressif de la pression | • Tête de pompe avec réglage progressif de la pression et affichage du niveau de charge<br>• Application pratique, précise et régulière des produits de protection et d'entretien des plantes, adaptée aux petits et moyens jardins<br>• Tube télescopique et buse réglable pour une adaptation flexible aux différentes utilisations | |
| **Référence et prix (€)** | SA09 011 9100 79,00 | SA09 011 7000 119,00 | SA09 011 7010 159,00 |

## LE CONSEIL DU PRO

Polyvalent : la tête de pompe électrique PKA 30 fournie avec le pulvérisateur SGA 30 rend le pompage manuel superflu, même avec les pulvérisateurs SG 21 et SG 31 si nécessaire. Vous pouvez ainsi changer facilement de réservoir pour différentes applications, comme la fertilisation ou le traitement de vos plantes. Le montage se fait en un rien de temps et l'utilisation est simple. Grâce au réglage de pression continu entre 1,5 et 2,5 bar, vous pouvez adapter le débit à chaque application.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale

⑤ Sans batterie
⑥ Sans batterie et sans contenu
⑦ Avec batterie, sans chargeur et sans contenu

⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

PULVÉRISATEURS

| | NOUVEAU SGA 60④ | NOUVEAU Pack SGA 60④ | SGA 85④ | SG 11④ | SG 51④ | SG 71④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AK 10 et AL 101** | **sans batterie ni chargeur** | **–** | **–** | **–** |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | – | – | – |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | – | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | 0,02 | 0,02 | 0,06 | – | – | – |
| Système de batterie STIHL | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM | – | – | – |
| Batterie recommandée | AK 10 | AK 10 | AP 200 S | – | – | – |
| Nombre max. de remplissages de réservoir par charge① (jusqu'à ... unités) | 270 | 270 | 1.000 | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 5,0⑤ | 5,8⑥ | 6,2⑤ | 0,46⑦ | 4,5⑦ | 4,8⑦ |
| Contenance du réservoir (l) | 15 | 15 | 17,0 | 1,5 | 12,0 | 18,0 |
| Débit d'eau min. (l/min) | – | – | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Débit d'eau max. (l/min) | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| Pression de travail (bar) | 4,5 | 4,5 | 1,0 - 6,0 | 1,5 - 3,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 358 | 358 | 406 | 240 | 398 | 398 |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 313 | 313 | 292 | 127 | 230 | 230 |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 546 | 546 | 606 | 308 | 498 | 548 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 55 | 55 | 66 | – | – | – |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 69,0 | 69,0 | 77 | – | – | – |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) | 1,8 | 1,8 | 0,9 | – | – | – |
| Manometer | – | – | ● | – | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | ○ SC 1 | – | – | – |
| Caractéristiques⑧ | IPX4 | IPX4 | IPX4 | – | – | – |
| Description | • Pulvérisateur à batterie pour grands jardins privés et semi-professionnels<br>• Pour une utilisation en arboriculture, maraîchage, jardinage et cultures en plantation<br>• Grand confort d'utilisation grâce au système de port réglable individuellement<br>• Application précise et régulière de produits liquides de protection et d'entretien des plantes<br><br>**Contenu supplémentaire :**<br>1 × buse simple, 1 × buse double, 1 × buse quadruple, 1 × buse à jet plat, 1 × buse réglable | | • Idéal pour l'agriculture, l'arboriculture et la viticulture.<br>• Équipé d'une lance robuste en laiton.<br>• Pression de travail réglable de 1 à 6 bar via un bouton rotatif. | • Utilisation simple à une main<br>• Soupape de sécurité contre la surpression<br>• Buse à cône creux pour une grande précision<br>• Convient à l'application de produits liquides de protection et d'entretien des plantes à la maison et au jardin | • Longue durée de vie grâce à une construction robuste<br>• Levier de pompe variable pour droitiers ou gauchers<br>• Application ciblée des produits grâce à la buse conique creuse en laiton fournie de série | • Pulvérisateur de grande capacité pour les cultures étendues<br>• Longue durée de vie grâce à sa construction robuste<br>• Levier de pompe variable pour droitiers ou gauchers |
| **Référence et prix (€)** | SA10 011 7000 189,00 | SA10 011 7010 289,00 | 4854 011 7005 659,00 | 4255 019 4910 30,60 | 4255 019 4950 152,00 | 4255 019 4970 182,60 |

**AUTONOMIES DE BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 34

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale
⑤ Sans batterie
⑥ Avec batterie, sans chargeur et sans contenu

⑦ Sans contenu
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

## ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

| | Référence | Prix (€) | Angle de pulvérisation / type de jet | Matière | Pression de pulvérisation optimale (bar) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tube télescopique** | 4255 500 0900 | 29,10 | – | Plastique | – | Longueur réglable : 52 à 90 cm S'allonge facilement pour agrandir la zone de travail. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85 |
| **Protection anti-éclaboussures** | 4255 500 5800 | 36,40 | 80° | Plastique | – | Réduit la surface d'attaque du vent et permet ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Buse double** | 4255 500 8500 | 36,20 | 85° | Plastique | 2,0 | Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Soupapes de pression** | 4255 500 7403 | 43,30 | – | Plastique | 1,0 | Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 |
| | 4255 500 7404 | 40,00 | | | 1,5 | | |
| | 4255 500 7405 | 44,70 | | | 2,0 | | |
| **Kit de buses** | 4255 007 1000 | 19,50 | 80° / 85° | Plastique | – | Composé de deux buses à jet plat pour le traitement de surface et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes individuelles. Un support de buse est nécessaire pour le montage sur les pulvérisateurs compatibles. | SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Barre d'irrigation** | 4255 500 9702 | 116,00 | 80° | Laiton | 2,0 | Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Avancement de travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action. | SG 51, SG 71, SGA 85 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

## ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

| | Référence | Prix (€) | Angle de pulvérisation / type de jet | Matière | Pression de pulvérisation optimale (bar) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buse à jet plat 80-04** | 4255 502 1700 | 7,50 | 80° | Laiton | 2,0 | Buse à jet plat de gros calibre pour applications de surface. Particulièrement adaptée à la lutte contre les mauvaises herbes avec de grosses gouttelettes. Un support de buse est nécessaire pour le montage sur les pulvérisateurs compatibles. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Filtre fin 100 µm pour vanne d'arrêt** | 4255 502 0701 | 6,70 | – | Plastique | – | Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit. | SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 |
| **Buse réglable** | 4255 700 6302 | 9,00 | 0–90° | Laiton | 2,0 | La buse réglable en laiton permet de régler le volume de jet de cône creux à jet plein. Pour une pulvérisation optimale même dans des conditions changeantes ou lors d'applications diverses. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Buse à jet plat 65-0025** | 4255 502 1701 | 24,90 | 75° | Laiton | 2,0 | Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour une application très fine et ciblée. Un support de buse est nécessaire pour le montage sur les pulvérisateurs compatibles. | SG 21, SG 31, SG 51,SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Buse à cône creux 2,5 mm** | 4255 700 6303 | 4,90 | 65° | Laiton | 2,0 | Buse de gros calibre spéciale pour les débits élevés. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Buse à cône plein** | 4255 700 6304 | 39,70 | 60° | Laiton | 2,0 | Buse à jet conique plein à faible débit. Idéale pour un dosage fin, par ex. pour les répulsifs contre le gibier ou les herbicides. Un support de buse est nécessaire pour le montage sur les pulvérisateurs compatibles. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |
| **Adaptateur de buse** | 4255 500 2800 | 4,00 | – | Plastique | – | Nécessaire au montage d'une buse à jet plat, d'une buse à cône plein ou du kit de buses sur l'appareil. | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85 |

# SOUFFLEURS

FORCE DE SOUFFLAGE ÉLEVÉE POUR DES RÉSULTATS IMPECCABLES.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS À BATTERIE

**PUISSANCE CONSTANTE**
Certains appareils à batterie peuvent perdre en puissance au fur et à mesure que la batterie se décharge. Les appareils STIHL sont conçus pour maintenir une PUISSANCE CONSTANTE tout au long de la décharge de la batterie afin de garantir un travail efficace en continu.

**NUISANCE SONORE RÉDUITE**
Grâce à une technologie innovante, le niveau sonore est nettement réduit. Les fréquences gênantes sont en même temps atténuées, créant ainsi un son plus agréable.

**GESTION DE L'ÉNERGIE**
Selon les besoins, la puissance de soufflage peut être réglée de manière flexible sur 4 niveaux, y compris un mode Boost. Le niveau sélectionné est affiché par des LED lumineuses. En mode Boost, en appuyant davantage sur la gâchette et sans changer la position de la main ou des doigts, la puissance maximale du souffleur est activée en continu, quelle que soit la puissance prédéfinie. Le choix du niveau adapté permet d'optimiser l'autonomie de la batterie et de s'adapter aux conditions du chantier.

ASPIRO-SOUFFLEURS ➔ 216 BALAYEUSES ➔ 220 NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ➔ 222
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE ➔ 234 COMPRESSEUR ➔ 242

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

### FONCTIONNALITÉ DES OUTILS THERMIQUES

**STIHL ELASTOSTART**
La poignée spéciale assure un démarrage régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance et préservant les articulations de l'utilisateur.

**FILTRE À AIR HD2**
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie facilement – par ex. avec le VarioClean ECO STIHL et de l'eau chaude.

**POIGNÉE D'ACCÉLÉRATION AVEC VERROUILLAGE ET BOUTON D'ARRÊT**
La commande de fonctionnement peut être bloquée en position de puissance maximale. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL**
Permet un plus grand confort de travail. Les éléments tampons et amortisseurs réduisent la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 214

SOUFFLEURS À BATTERIE À MAIN

| | BGA 30 | Set BGA 30 | BGA 50 | ! Set BGA 50 | BGA 60 | Set BGA 60 | BGA 86 | BGA 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | avec 2 × AS 2 et AL 1 | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 | sans batterie ni chargeur | avec AK 30 S et AL 101 | sans batterie ni chargeur | sans batterie ni chargeur |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AK 20 | AK 20 | AK 30 S | AK 30 S | AP 300 S | AP 300 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 25 | 25 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 110 |
| Poids de l'appareil (kg) | 1,5⑥ | 1,7⑦ | 2,2⑥ | 3,4⑦ | 2,3⑥ | 3,6⑦ | 2,8⑥ | 2,6⑥ |
| Force de soufflage avec buse ronde② (N) | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 21 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde | 43 | 43 | 55 | 55 | 69 | 69 | 69 | 78 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse plate | 40 | 40 | – | – | – | – | 76 | – |
| Débit d'air ($m^3$/h) avec buse ronde | 430 | 430 | 770 | 770 | 780 | 780 | 780 | 970 |
| Débit d'air ($m^3$/h) avec buse plate | 425 | 425 | | | | | 710 | |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 73 | 73 | 78 | 78 | 76 | 76 | 79 | 80 |
| Niveau de pression sonore à 15 m de distance④ (dB(A)) | 50 | 50 | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | 57 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 84 | 84 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ ($m/s^2$) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| Buse ronde | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buse plate | ● | ● | – | – | – | – | ○ | – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑧ | | | | | EC MOTOR | EC MOTOR | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Pour un nettoyage efficace des surfaces de petite à moyenne taille<br>• Passage rapide de la buse courte à la buse longue pour une flexibilité maximale<br>• Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit | | • Force de soufflage constante pendant toute la décharge de la batterie<br>• Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit<br>• Possibilité de retirer la buse sans outil pour un rangement pratique | | • Pour un nettoyage rapide et efficace de feuilles et de débris<br>• Trois paliers de puissance avec fonction Boost supplémentaire<br>• Tube réglable en longueur, avec bague métallique de protection | | • Pour souffler les feuilles, les déchets verts et la saleté<br>• Fonctionnement confortable grâce à l'équilibre optimal de l'appareil<br>• Force de soufflage variable grâce à la régulation de vitesse en continu | • Pour souffler les feuilles, les déchets verts et la saleté<br>• Force de soufflage constante pendant toute la décharge de la batterie<br>• Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit |
| **Référence et prix (€)** | BA08 011 5900 109,00 | BA08 11 5910 169,00 | BA05 011 5900 159,00 | BA05 011 5910 299,00 | BA04 011 5900 199,00 | BA04 011 5940 359,00 | BA02 011 5900 319,00 | BA09 011 5900 349,00 |

AUTONOMIES DE BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 24

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Force de soufflage en Newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Mesuré selon ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 $m/s^2$
⑥ Sans batterie
⑦ Avec batterie, sans chargeur
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

| | SOUFFLEURS À BATTERIE À MAIN | SOUFFLEURS À BATTERIE DÉPORTÉE À MAIN | | SOUFFLEURS À BATTERIE À DOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BGA 250** | **BGA 200** | **BGA 200** | **NOUVEAU BRA 200** | **NOUVEAU BRA 280 B** | **BGA 300** | **BRA 600 B** |
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni char geur** | **sans batterie ni char geur, avec système de portage confortable** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| Système à batterie STIHL | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AP 300 S | AR 3000 L | AR 3000 L | AP 300 S | AP 500 S | AR 3000 L | AP 500 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 40 | 535 | 535 | 97 | 30 | 150 | 34 |
| Poids de l'appareil (kg)⑥ | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 10,5 |
| Force de soufflage avec buse ronde② (N) | 26 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 35 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde | 85 | 84 | 84 | 83 | 86 | 86 | 113⑧ |
| Débit d'air (m³/h) avec buse ronde | 1.039 | 940 | 940 | 867 | 970 | 970 | 1.500⑨ |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 84 | 80 | 80 | 86 | 88 | 84 | 85 |
| Niveau de pression sonore à 15 m de distance④ (dB(A)) | 59 | 60 | 60 | 64 | 66 | 62 | 64 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 92 | 91 | 91 | 94 | 96 | 94 | 95 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Buse ronde | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buse plate | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | – | – | – | – | ● |
| Sangle de poitrine | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ceinture | – | – | – | ○ | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 2A | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ● intégré | ○ SC 2A | ● intégré |
| Caractéristiques⑦ | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 | EC MOTOR, IPX4 |
| Description | • Souffleur à batterie portatif le plus puissant de STIHL<br>• Excellente maniabilité et moins de fatigue grâce à sa conception compacte et courte<br>• STIHL Sound Engineering pour une réduction des fréquences désagréables | • Utilisation flexible grâce à deux modes de travail : à main ou grace au système de port ergonomique (grand confort)<br>• Gestion efficace de l'énergie avec 4 niveaux de puissance, y compris la fonction Boost<br>• Fin et profilé pour une grand maniabilité | • Utilisation flexible grâce à deux modes de travail (appareil 2-en-1)<br>• Grand confort à la deuxième poignée et au système de port ergonomique<br>• Gestion efficace de l'énergie avec 4 niveaux de puissance, y compris la fonction Boost<br>• Avec système de fixation confortable (BA01 490 0400) | • Souffleur à batterie dorsal très léger pour les professionnels<br>• Fonctionne avec une ou deux batteries AP<br>• Gâchette de fonctionnement à force variable et mode Boost | • Souffleur à batterie dorsal très léger pour les professionnels<br>• Fonctionne avec une ou deux batteries AP<br>• 4 niveaux de puissance, y compris fonction Boost. Gâchette de fonctionnement à force variable<br>• Poignée avec écran de contrôle HMI, connectivité STIHL connected intégrée» | • Utilisable avec les batteries AR ou AP (avec accessoire ADA 1000)<br>• Vitesse d'air élevée pour une performance de nettoyage efficace<br>• Particulièrement silencieux grâce à une technologie innovante | • Comparable à la haute performance de nettoyage du BR 700<br>• Faible niveau sonore grâce au STIHL Noise Reduction System<br>• Poignée de commande avec écran HMI : contrôle de la machine au bout de la main et interaction possible depuis STIHL Connected |
| **Référence et prix (€)** | BA06 011 5900 399,00 | BA01 011 5900 659,00 | BA01 200 0000 729,00 | BA11 011 5900 699,00 | BA11 011 5920 869,00 | BA03 011 5910 829,00 | BA07 011 5910 1.149,00 |

**AUTONOMIES DE BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 24

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

B = Bluetooth

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Force de soufflage en Newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Mesuré selon ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Sans batterie
⑦ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
⑧ Mode Boost avec buse fine
⑨ Mode Boost avec buse large

SOUFFLEURS THERMIQUES À MAIN

| | BG 56 | ! BG 66-D | BG 86 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Poids de l'appareil (kg)① | 4,1 | 4,4 | 4,4 |
| Force de soufflage avec buse ronde② (N) | 13 | 10 | 15 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde | 71 | 62 | 76 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse plate | – | – | 89 |
| Débit d'air (m³/h) avec buse ronde | 700 | 630 | 755 |
| Débit d'air (m³/h) avec buse plate | 560 | – ⑦ | 620 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 90 | 86 | 92 |
| Niveau de pression sonore à 15 m de distance④ (dB(A)) | 70 | – ⑦ | 70 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 104 | 97 | 105 |
| Valeur de vibrations à droite⑤ (m/s²) | 8,6 | 6,9 | 1,6 |
| Buse ronde | ● | ● | ● |
| Buse plate | ○ | – | ● |
| STIHL ErgoStart | – | ○ | ● |
| STIHL ElastoStart | ○ | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | ● |
| Kit d'aspiration | ○ | – | ○ |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Dégagez rapidement toutes les zones de feuilles ou d'herbe coupée<br>• Manipulation confortable avec poignée ergonomique<br>• Fort effet de soufflage grâce au moteur 2 -MIX STIHL | • Souffleur thermique équipé d'un tube silencieux<br>• Dégagez rapidement toutes les zones de feuilles ou d'herbe coupée<br>• Fort effet de soufflage grâce au moteur 2 temps à balayage stratifié STIHL | • Dégagez rapidement toutes les zones de feuilles ou d'herbe coupée<br>• Confort de travail élevé même lors d'utilisations longues et dans les zones très poussié-reuses<br>• Pas d'à-coups grâce à STIHL ElastoStart |
| **Référence et prix (€)** | 4241 011 1750 299,00 | 4241 011 1747 399,00 | 4241 011 1753 489,00 |

## LA QUALITÉ, NOTRE MOTEUR

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À PARTIR DE LA PAGE 285

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

D = Pot catalytique

① Réservoir vide
② Force de soufflage en Newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Mesuré selon ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

SOUFFLEURS THERMIQUES À DOS

| | BR 200 | BR 450 | ! BR 450 C-EF | ! BR 500 | BR 700 | BR 800 C-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 63,3 | 63,3 | 64,8 | 64,8 | 79,9 |
| M oteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX® | 4-MIX® | 4-MIX® |
| Poids de l'appareil (kg) | 5,7⑤ | 10,7⑤ | 11,6⑤ | 10,4⑤ | 10,9⑤ | 11,7⑤ |
| Force de soufflage avec buse ronde① (N) | 12 | 28 | 28 | 22 | 35 | 41 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde | 67 | 99 | 99 | 93 | 88 | 97 |
| Débit d'air (m³/h) avec buse ronde | 680 | 1.090 | 1.090 | 925 | 1.550 | 1.700 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 96 | 102 | 102 | 90 | 101 | 104 |
| Niveau de pression sonore à 15 m de distance③ (dB(A)) | 70 | 78 | 78 | 65 | 75 | 77 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | 103 | 109 | 109 | 100 | 109 | 112 |
| Valeur de vibrations à droite④ (m/s²) | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 3,5 |
| Buse ronde | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buse plate | – | – | – | ○ | ○ | – |
| STIHL ElastoStart | – | – | ● | – | – | ● |
| STIHL Seitenstart | – | – | – | – | – | ● |
| STIHL Elektrostart | – | – | ● | – | – | – |
| Système anti-vibrations STIHL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sangle de poitrine | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Ceinture | – | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Description | • Souffleur à dos thermique haut de gamme pour les particuliers<br>• Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL<br>• Travail confortable grâce au harnais ergonomique | • Souffleur à dos thermique puissant pour un usage professionnel<br>• Réglage pratique de la longueur du tube et de la position de la poignée | • Souffleur thermique puissant avec démarrage électrique<br>• Redémarrage simple et rapide par pression d'un bouton, sans enlever l'appareil du dos | • Souffleur thermique optimisé pour le bruit, équipé d'un moteur 4-MIX® agréable et d'un silencieux<br>• Travail sans fatigue grâce au large rembourrage dorsal | • Souffleur à dos thermique professionnel, parmi les plus puissants de la gamme STIHL<br>• Optimisé pour un débit volumique élevé et un large jet d'air lors de travaux exigeants<br>• Faible consommation de carburant grâce au moteur 4-MIX® | • Souffleur thermique le plus puissant de STIHL<br>• Démarrage latéral pratique pour un redémarrage confortable sans enlever l'appareil du dos<br>• Grand confort de port et de travail grâce au système ergonomique de portage |
| **Référence et prix (€)** | 4241 011 1605 649,00 | 4244 011 1635 869,00 | 4244 011 1632 979,00 | 4282 200 0020 819,00 | 4282 200 0021 899,00 | 4283 011 1606 959,00 |

**OPTIMISEZ VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL**

STIHL CONNECTED À PARTIR DE LA PAGE 40

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Force de soufflage en Newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Mesuré selon ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Réservoir vide

## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Système de portage BGA 200** | BA01 490 0400 | 95,50 | Permet d'utiliser le BGA 200 de différentes manières : porté à la main ou bien accroché sur le support positionné sur la hanche. Simplifie considérablement le travail pendant les longues périodes d'utilisation. Nécessite un système de transport pour les batteries dorsales AR. Non compatible avec la ceinture de batterie ou le système de transport AP. Batterie AR et système de support pour batterie AR non inclus. | BGA 200 |
| **Kits d'aspiration** | 4241 700 2200 | 148,00 | Permet de transformer le souffleur en aspiro-souffleur. | BG 56, BG 86 |
| | 4811 700 2201 | 148,00 | | BGE 71, BGE 81 |
| **Kit de nettoyage pour gouttières** | 4241 007 1003 | 68,50 | Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m. | BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81 |
| **Guidon BR** | 4282 790 1700 | 110,00 | Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée pour l'utilisation des buses coudées. | BRA 200, BRA 280, BRA 600, BR 450, BR 500, BR 700, BR 800, BGA 300 |
| **Ceinture** | 4203 710 9102 | 44,90 | Pour répartir le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage matelassé. | BR 450 |
| | 4282 710 9101 | 44,90 | | BRA 200, BR 500 |
| **Sangle pectorale** | 0000 790 7700 | 10,80 | Pour un bon maintien des bretelles. | BRA 200, BRA 280, BGA 300, BRA 600, BR 200, BR 450, BR 500, BR 700 |
| **ADA 1000** | 6909 400 4300 | 254,00 | 1,9 kg①. Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies. | BGA 300② |
| **Jeu de rembourrages d'appui** | 0000 007 1045 | 34,50 | Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui au système de portage, à la ceinture pour batterie ou à la sangle de hanche de la batterie dorsale. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex. | BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140 |
| **Sangle de port** | BA06 710 9000 | 19,40 | Absorbe une partie de la force de recul et soulage les bras lors du port d'un souffleur à main. | BGA 160, BGA 250 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Sans batterie
② L'intégralité des fonctionnalités ne peut être utilisée qu'avec le BGA 300.1 (BA03 011 5910). Avec BGA 300.0 (BA03 011 5900), l'adaptateur ne permet pas de passer automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première est déchargée. Identifiez votre modèle grâce aux données figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.





## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

| | Référence | Prix (€) | Forme | Applications | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Buses Plates - Droites & Coudées** | | | | | |
| | 4866 701 8301 | 15,20 | droite | Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air. | BGA 57, BGA 86, BGA 100 |
| | 4241 708 6302 | 23,00 | courbe | Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol. | BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56 |
| | 4282 708 6340 | 12,20 | courbe | | BR 500, BR 550 |
| | 4282 708 6304 | 21,80 | courbe | | BRA 200, BRA 280, BRA 600, BGA 300, BR 700, BR 800 |
| **Buse réglable - Droite Ronde & Coudée Ronde** | | | | | |
| | 0000 700 6300 | 41,00 | courbe et droite | Changement rapide sans outil d'une configuration favorisant le débit d'air et la vitesse d'air. Livré avec une buse droite et une buse courbée. | BRA 200, BRA 280, BRA 600, BGA 300, BR 700, BR 800 |

# ASPIRO-SOUFFLEURS

POUR LE NETTOYAGE DES JARDINS, PARCS ET ALLÉES.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FLUX D'AIR OPTIMISÉ

Pour garantir un flux d'air toujours constant et puissant, le sac de ramassage est doté d'une ouverture spéciale de ventilation. Ainsi, seule l'air s'échappe – indépendamment du niveau de remplissage et du degré d'encrassement du sac. Le système STIHL Air Flow Management assure donc une puissance d'aspiration constante pour un travail efficace dans la durée.

### RÉGULATION CONTINUE DE LA PUISSANCE

La gâchette peut être verrouillée dans n'importe quelle position entre le ralenti et le plein régime, ce qui est particulièrement utile lors de travaux prolongés. Le réglage est simple et confortable, la main restant toujours sur la poignée ergonomique.

### SYSTÈME ANTIVIBRATIONS STIHL

Lors du fonctionnement de votre appareil, des vibrations apparaissent, particulièrement perceptibles au niveau de la poignée. Les éléments amortisseurs et ressorts du système antivibrations STIHL réduisent la transmission des oscillations du moteur vers la poignée et donc vers votre corps. Résultat : l'appareil est plus stable en main et vous travaillez avec beaucoup moins de fatigue.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 219

ASPIRO-SOUFFLEURS À BATTERIE

| | SHA 56 | Set SHA 56 | SHA 140 |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | sans batterie ni chargeur | avec AK 20 et AL 101 | sans batterie ni chargeur |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | AK SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AK 20 | AK 20 | AP 300 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 25 | 25 | 60 |
| Poids de l'appareil (kg)⑤ | 4,2 | 4,2 | 5,1 |
| Force de soufflage avec buse ronde② (N) | 8 | 8 | – |
| Force de soufflage avec buse plate② (N) | 8 | 8 | – |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde | 56 | 56 | – |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse plate | 61 | 61 | – |
| Débit d'air ($m^3$/h) en mode aspiration | 510 | 510 | 910 |
| Débit d'air ($m^3$/h) avec buse ronde | 560 | 560 | – |
| Débit d'air ($m^3$/h) avec buse plate | 490 | 490 | – |
| Volume du sac de ramassage (l) | 40 | 40 | 55 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) mode soufflage / mode aspiration | 81 / 83 | 81 / 83 | 83 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) mode soufflage / mode aspiration | 94 / 94 | 94 / 94 | 96 |
| Valeur de vibrations à gauche④ ($m/s^2$) mode soufflage / mode aspiration | – / 0,8 | – / 0,8 | 0,6 |
| Valeur de vibrations à droite④ ($m/s^2$) mode soufflage / mode aspiration | 1,1 / 0,8 | 1,1 / 0,8 | 0,7 |
| Fonction de soufflage / aspiration | ● / ● | ● / ● | – / ● |
| Buse ronde / buse plate | ●⑦ / ○⑦ | ●⑦ / ○⑦ | – |
| Vitesse réglable en continu | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 2A |
| Caractéristiques⑧ | | | IPX4 |
| Description | • Utilisation ergonomique en tant que souffleur ou aspirateur-broyeur grâce à la poignée rotative<br>• Sac de ramassage d'un volume de 40 l, de conception asymétrique pour un confort maximal<br>• Aucun outil n'est nécessaire pour passer du mode aspiration au mode soufflage | | • Pour un nettoyage rapide et efficace<br>• Sac de ramassage amovible sans outils<br>• La gestion du flux d'air STIHL assure une puissance d'aspiration élevée et constante |
| **Référence et prix (€)** | SA02 011 7100 269,00 | SA02 011 7110 409,00 | SA07 011 7100 379,00 |

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Force de soufflage en Newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 $m/s^2$
⑤ Sans batterie
⑦ Uniquement en mode soufflage
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

| | ASPIRO-SOUFFLEURS THERMIQUES | | | ASPIRO-SOUFFLEURS FILAIRES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SH 56 | ❗ SH 56 C-E | SH 86 C-E | ❗ SHE 71 | ❗ SHE 81 |
| Cylindrée (cm³) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | – | – |
| Tension maximale (V) | – | – | – | 230 | 230 |
| Puissance absorbée (kW) | – | – | – | 1,1 | 1,4 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 5,2④ | 5,2④ | 5,6④ | 4,2⑤ | 4,5⑤ |
| Force de soufflage avec buse ronde① (N) | 13 | 13 | 15 | – | – |
| Force de soufflage avec buse plate① (N) | – | – | 15 | 9 | 12 |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde | 71 | 71 | 76 | – | – |
| Vitesse d'air max. (m/s) avec buse plate | – | – | 89 | 70 | 82 |
| Débit d'air (m³/h) en mode aspiration | 710 | 710 | 770 | 540 | 610 |
| Débit d'air (m³/h) avec buse ronde | 700 | 700 | 755 | – | – |
| Débit d'air (m³/h) avec buse plate | 560 | 560 | 620 | 537 | 607 |
| Volume du sac de ramassage (l) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) mode soufflage / mode aspiration | 90 / 92 | 90 / 92 | 92 / 91 | 85 / 85 | 89 / 88 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) mode soufflage / mode aspiration | 103 / 104 | 103 / 104 | 105 / 103 | 100 / 101 | 103 / 103 |
| Valeur de vibrations à gauche③ (m/s²) mode soufflage / mode aspiration | – / 9,6 | – / 8,6 | – / 2,7 | – / 1,2 | – / 5,6 |
| Valeur de vibrations à droite③ (m/s²) mode soufflage / mode aspiration | 8,2 / 7,6 | 8,4 / 7,2 | 1,4 / 1,8 | 1,0 / 0,8 | 4,1 / 2,6 |
| Fonction de soufflage / aspiration | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Buse ronde / buse plate | ● / ○ | ● / ○ | ● / ● | – / ● | – / ● |
| STIHL ErgoStart | – | ● | – | – | – |
| Pompe à carburant manuelle | ● | ● | ● | – | – |
| STIHL ElastoStart | ○ | – | ● | – | – |
| Vitesse réglable en continu | ● | ● | ● | – | ● |
| Système anti-vibrations STIHL | – | – | ● | – | – |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 | – | – |
| Description | • Puissant et économique grâce au moteur 2-MIX STIHL<br>• Aspirateur de feuilles puissant adapté à l'herbe en vrac et aux déchets de taille des haies<br>• Démarrage en douceur avec une pompe à carburant manuelle | • Aspiro-souffleur puissant adaptée à l'herbe en vrac et aux déchets de taille des haies<br>• Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart<br>• Bandoulière et utilisation ergonomique d'une seule main, également pour une utilisation à long terme | • Avec STIHL ElastoStart pour un démarrage sans à-coups<br>• Confortable grâce à la manette des gaz verrouillable en continu avec bouton d'arrêt<br>• Puissant et économique grâce au moteur 2-MIX STIHL | • Moteur puissant et silencieux<br>• Connecteur stable grâce au dispositif de maintien du câble intégré<br>• Sac d'aspiration pratique avec fermeture éclair | • Moteur puissant et silencieux<br>• Connecteur stable grâce au dispositif de maintien du câble intégré<br>• Sac d'aspiration pratique avec fermeture éclair |
| **Référence et prix (€)** | 4241 011 0928 439,00 | 4241 011 0929 479,00 | 4241 011 0933 579,00 | 4811 011 0819 174,00 | 4811 011 0840 264,00 |

**PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL STIHL**

SERVICE KITS
À PARTIR DE LA PAGE **293**

## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Kit d'aspiration** | SA02 007 1000 | 119,00 | 45 l. Réduit le poids de l'appareil pour un travail sans fatigue. Kit comprenant le sac de ramassage, un coude et l'adaptateur. Montage sans outil. | SHA 56 |
| **Buse plate courbe** | 4241 708 6302 | 23,00 | Grâce au large flux d'air parallèle au sol, la buse plate incurvée permet de soulever et évacuer facilement feuilles et tonte sur les grandes surfaces planes. | SHA 56<br>SH 56, SH 86<br>SHE 71, SHE 81 |
| **Housse de sac de ramassage** | SA07 820 4800 | 24,40 | Protège de l'humidité lorsque vous travaillez avec des feuilles ou des résides végétaux mouillés. | SHA 56⑥,<br>SHA 140<br>SH 56, SH 86<br>SHE 71, SHE 81 |
| **Kit de nettoyage pour gouttières**  | 4241 007 1003 | 68,50 | Pour éliminer la saleté et les feuilles mortes.<br>Tube de soufflage d'environ 3 m. | BG 56, BG 66,<br>BG 86, BGE 71,<br>BGE 81, SH 56,<br>SH 86, SHE 71,<br>SHE 81 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

❗ Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ En option (accessoire)

① Force de soufflage en Newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Réservoir vide
⑤ Sans câble
⑥ Uniquement en combinaison avec le kit d'aspiration (SA02 007 1000)

# BALAYEUSES

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE GRANDES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR
Permettent de retenir les particules les plus fines pendant le balayage.

### SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN
Permet de ramasser tous types de saletés – même les déchets lourds comme les canettes ou les bouteilles PET. Avec le rouleau supplémentaire du STIHL MultiClean PLUS, même les poussières fines sont collectées. Le ramassage s'effectue devant l'appareil, évitant que les déchets ne se coincent dessous.

### BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE
Recueille un grand volume de déchets tout en prenant peu de place. L'appareil peut être placé et stocké à la verticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place sans laisser échapper de saleté.

### MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DURABLES
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR ET DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES
Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

### SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT ET GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le poids réduit, l'entraînement longue durée avec répartition optimale de la force et le guidon ergonomique assurent un déplacement facile.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

| | BALAYEUSES MANUELLES | | BALAYEUSES À BATTERIE |
|---|---|---|---|
| | **KG 550** | **KG 770** | **KGA 770** |
| **Contenu de la livraison** | – | – | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | – | – | 40 |
| Tension nominale (V) | – | – | 36 |
| Système à batterie STIHL / moteur STIHL | – | – | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | – | – | AP 200 S |
| Surfaces① jusqu'à ... (m²) | 300 | 1.500 | 2.000 |
| Poids de l'appareil (kg) | 6,0 | 13 | 16,9③ |
| Capacité de réservoir (l) | 25 | 40 | 40 |
| Principe de balayage | MultiClean | MultiClean PLUS | MultiClean PLUS |
| Largeur de balayage (cm) | 55 | 77 | 77 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | – | – | 64 |
| Niveau de puissance acoustique② (dB(A)) | – | – | 80 |
| Réglage centralisé de la hauteur | ● | ● | ● |
| Protection sur les engrenages | – | ● | ● |
| Barre d'étanchéité et filtre à air | – | ● | ● |
| Dispositif d'abaissement des brosses | – | ● | ● |
| Guidon ergonomique | – | ● | ● |
| Moteur à batterie pour balais circulaires | – | – | ● |
| Moteur à batterie pour rouleaux de balayage | – | – | ● |
| **Intérieur** | | | |
| Pavé autobloquant | – | ● | ● |
| Chape de ciment étanche | – | ● | ● |
| **Extérieur** | | | |
| Asphalte | ● | ● | ● |
| Béton lavé | ● | ● | ● |
| Pavé autobloquant | ● | ● | ● |
| Pierres composites | ● | ● | ● |
| Caractéristiques④ | | | |
| Description | • Avec le système de balayage STIHL MultiClean pour les surfaces autour de la maison<br>• Réglage centralisé de la hauteur sur 8 niveaux pour tout type de sol<br>• Longue durée de vie grâce aux brosses de nettoyage robustes | • Balayeuse pour grandes surfaces intérieures et extérieures<br>• Haute performance de nettoyage grâce au STIHL MultiClean PLUS<br>• Travail avec peu de poussière grâce aux filtres à air intégrés<br>• Rangement vertical peu encombrant | • Balayeuse à batterie pour grandes surfaces intérieures et extérieures<br>• Travail avec peu de poussière grâce aux filtres à air intégrés<br>• Poussée facile et nettoyage des coins grâce à l'entraînement par batterie du balai rotatif et du rouleau de balayage |
| **Référence et prix (€)** | 4860 019 4705 299,00 | 4860 019 4707 689,00 | 4860 011 4704 929,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① La surface indiquée par charge de batterie peut varier selon l'application.
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Sans batterie
④ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

PUISSANCE DE NETTOYAGE ADAPTÉE À DE MULTIPLES USAGES.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE
Le raccord rapide anti-vrille permet de connecter et de déconnecter rapidement le pistolet haute pression du tuyau haute pression.

### MOTEURS À INDUCTION ET EC SANS BALAIS
Grâce à leurs moteurs à induction et EC sans balais, les nettoyeurs haute pression STIHL sont particulièrement puissants et durables.

### RÉGLAGE DE LA PRESSION / DÉBIT
La pression de travail et le débit d'eau peuvent être réglés en continu en fonction de la tâche de nettoyage.

### ENROULEUR INTÉGRÉ
Les modèles PLUS disposent d'un enrouleur intégré pour un rangement pratique et sûr du tuyau haute pression.

### RÉSERVOIR DE DÉTERGENT INTÉGRÉ
L'utilisation de détergents est particulièrement simple et rapide grâce au réservoir intégré.

### STOCKAGE INTELLIGENT DES BUSES
Le compartiment pratique permet de stocker les buses en toute sécurité et à l'abri.

### PISTOLET CONFORT AVEC LANCE ROTATIVE
Grâce à la lance orientable, l'angle du jet haute pression s'adapte toujours de façon optimale à la tâche de nettoyage.

### POMPE EN LAITON AVEC PISTONS REVÊTUS
L'utilisation de matériaux de haute qualité comme le laiton ou l'acier inoxydable revêtu rend les pompes particulièrement robustes et durables.

### TUYAU HAUTE PRESSION RENFORCÉ EN ACIER
Le tuyau haute pression renforcé par une tresse en acier est particulièrement robuste et adapté aux conditions les plus difficiles.

### FONCTION CONTROL
Les modèles CONTROL disposent d'un réglage de la pression par simple bouton avec affichage LED directement sur le pistolet haute pression.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 228

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

NETTOYEUR À PRESSION À BATTERIE

| | RCA 20 | Pack RCA 20 |
|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec 2x AS 2 et AL 1** |
| Tension (V / phases / Hz) | 10,8 / – / – | 10,8 / – / – |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 15 | 15 |
| Poids de l'appareil (kg) | 1,3⑥ | 1,3⑥ |
| Pression de service (bar) | 22 | 22 |
| Pression max.② (bar) | 24 | 24 |
| Débit d'eau min. (l/h) | 140 | 140 |
| Débit d'eau max. (l/h) | 230 | 230 |
| Température max. d'arrivée d'eau (°C) | 40 | 40 |
| Longueur du câble (m) | – | – |
| Réservoir pour détergent, transparent (l) | 0,4 | 0,4 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 73 | 73 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 84 | 84 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²) | 1,0④ | 1,0④ |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²) | 1,5④ | 1,5④ |
| Kit de vaporisation de détergent / réservoir pour détergent / aspiration externe du détergent | ● / – / – | ● / – / – |
| Système de dosage du détergent | ● | ● |
| Raccord rapide pour flexible haute-pression | – | – |
| Réglage de la pression / du débit sur l'appareil / le pistolet | – / ● | – / ● |
| Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons en céramique | ● / – / – | ● / – / – |
| Raccord anti-vrille sur le pistolet | ● | ● |
| Buse rotative séparée / buse multifonction avec buse rotative intégrée | – / ● | – / ● |
| Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré | – | – |
| Smart Connector | – | – |
| Caractéristiques⑧ | | |
| Description | • Pour tous les petits travaux de nettoyage autour de la maison et au jardin<br>• Permet d'effectuer des travaux de nettoyage sans avoir besoin d'un raccordement à l'eau ou à l'électricité<br>• Changement de jet rapide grâce à l'embout 4-en-1<br><br>**Équipement supplémentaire inclus :**<br>1 × buse 4-en-1, 1 × rallonge de lance, 1 × tuyau d'aspiration avec filtre, 1 × réservoir d'eau pliable, 1 × kit de pulvérisation de détergent, 1 × sac de rangement | |
| **Référence et prix (€)** | RA02 011 7600 169,00 | RA02 011 7610 229,00 |

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Pression max. du système autorisée
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100 ), avec buse plate
⑥ Sans batterie
⑦ Sans câble, prêt à l'emploi
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À BATTERIE

9,2 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

| | REA 60 PLUS | REA 100 PLUS |
|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension (V / phases / Hz) | 36 / – / – | 36 / – / – |
| Puissance absorbée (kW) | – | – |
| Système de batterie STIHL | AK SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AK 30 S | AP 30 |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 25 | 43 |
| Poids de l'appareil (kg) | 6,5⑥ | 6,7⑥ |
| Pression de service (bar) | 100 | 125 |
| Pression max.② (bar) | 130 | 150 |
| Débit d'eau min. (l/h) | 240 | 270 |
| Débit d'eau max. (l/h) | 270 | 300 |
| Température max. d'arrivée d'eau (°C) | 40 | 40 |
| Longueur du tuyau haute pression (m) | 5 | 6 |
| Longueur du câble (m) | – | – |
| Réservoir pour détergent, transparent (l) | – | – |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 72 | 75 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 85 | 87 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²) | 1,7④ | 1,7④ |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²) | 2,0④ | 2,0④ |
| Kit de vaporisation de détergent / réservoir pour détergent / aspiration externe du détergent | – / – / ● | – / – / ● |
| Flexible haute-pression avec renforcement en acier | – | – |
| Raccord rapide pour flexible haute-pression | ● | ● |
| Réglage de la pression / du débit sur l'appareil / le pistolet | ● / – | ● / – |
| Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons en céramique | ● / – / – | ● / – / – |
| Poignée télescopique en aluminium | – | – |
| Capot rabattable pour rangement des buses | – | – |
| Raccord anti-vrille sur le pistolet | ● | ● |
| Buse rotative séparée / buse multifonction avec buse rotative intégrée | – / ● | – / ● |
| Pistolet confort avec lance rotative et SoftGrip | – | – |
| Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑧ | IPX5 | IPX5 |
| Description | • Grande flexibilité grâce à un design particulièrement compact, léger et portable<br>• Buse 3-en-1 avec jet rotatif, jet plat et buse pour détergent<br>• Enrouleur intégré pour un rangement pratique du tuyau haute pression | • Permet de réaliser divers travaux de nettoyage sans raccordement à l'eau ni à l'électricité<br>• Grande flexibilité grâce à un design compact, léger et portable<br>• Buse 3-en-1 avec jet rotatif, jet plat et buse pour détergent |
| **Référence et prix (€)** | RA01 011 7600 259,00 | RA01 011 7610 349,00 |

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - CLASSE COMPACTE

8,3 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

8,3 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,0 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

9,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

| | RE 80 X | RE 90 | RE 100 PLUS CONTROL | RE 110 PLUS | RE 120 PLUS | RE 130 PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | – | – | – | – | – | – |
| Tension (V / phases / Hz) | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 |
| Puissance absorbée (kW) | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
| Système de batterie STIHL | – | – | – | – | – | – |
| Batterie recommandée | – | – | – | – | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | – | – | – | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 7,0⑦ | 8,0⑦ | 9,0⑦ | 20,3⑦ | 21,2⑦ | 21,2⑦ |
| Pression de service (bar) | 90 | 100 | 110 | 110 | 125 | 135 |
| Pression max.② (bar) | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 | 170 |
| Débit d'eau min. (l/h) | 330 | 350 | 350 | 380 | 400 | 420 |
| Débit d'eau max. (l/h) | 430 | 440 | 450 | 430 | 480 | 500 |
| Température max. d'arrivée d'eau (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longueur du tuyau haute pression (m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Longueur du câble (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir pour détergent, transparent (l) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 80 | 80 | 80 | 73 | 74 | 74 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 91 | 90 | 89 | 85 | 86 | 86 |
| Valeur de vibrations à gauche (m/s²) | 2,5⑤ | 2,5⑤ | 2,5⑤ | 0,9⑤ | 2,2⑤ | 1,3⑤ |
| Valeur de vibrations à droite (m/s²) | 2,5⑤ | 2,5⑤ | 2,5⑤ | 1,8⑤ | 2,2⑤ | 2,4⑤ |
| Kit de vaporisation de détergent / réservoir pour détergent / aspiration externe du détergent | ● / – / – | ● / – / – | – / ● / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Flexible haute-pression avec renforcement en acier | – | – | – | – | – | ● |
| Raccord rapide pour flexible haute-pression | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la pression / du débit sur l'appareil / le pistolet | – / – | – / – | – / ● | – / – | – / – | – / – |
| Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons en céramique | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – | ● / – / – |
| Poignée télescopique en aluminium | – | – | – | ● | ● | ● |
| Capot rabattable pour rangement des buses | – | – | – | ● | ● | ● |
| Raccord anti-vrille sur le pistolet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buse rotative séparée / buse multifonction avec buse rotative intégrée | ● / – | ● / – | – / ● | ● / – | ● / – | ● / – |
| Pistolet confort avec lance rotative et SoftGrip | – | – | – | – | ● | ● |
| Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | – | – | – | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑧ | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Description | • Nettoyeur haute pression ultra compact léger et facile à transporter<br>• Nettoyage minutieux grâce à l'embout rotatif et l'embout à jet plat<br>• Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression et le pistolet | • Nettoyeur haute pression léger et pratique<br>• Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression et le pistolet<br>• Position de rangement permettant de stocker la lance sur l'appareil pendant les pauses | • Nettoyeur haute pression particulièrement confortable avec équipement supplémentaire<br>• Réglage de la pression et affichage LED directement sur le pistolet<br>• Buse 3-en-1 avec jet rotatif, jet plat et buse pour détergent | • Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction sans balais<br>• Compartiment latéral pour ranger les buses et le câble<br>• Enrouleur intégré pour un rangement pratique du tuyau haute pression | • Nettoyeur haute pression puissant avec moteur à induction robuste<br>• Pistolet haute pression ergonomique avec SoftGrip et lance extra-longue pour réduire l'effort<br>• Enrouleur intégré pour un rangement pratique du tuyau haute pression | • Nettoyeur haute pression puissant avec moteur à induction robuste<br>• Tuyau haute pression renforcé en acier de 9 m de long<br>• Enrouleur intégré pour un rangement pratique du tuyau haute pression |
| **Référence et prix (€)** | RE02 011 4505 149,00 | RE02 011 4540 179,00 | RE02 011 4529 249,00 | 4950 011 4533 319,00 | 4950 011 4550 449,00 | 4950 011 4560 549,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Pression max. du système autorisée
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100 ), avec buse plate
⑥ Sans batterie
⑦ Sans câble, prêt à l'emploi
⑧ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

NETTOYEURS HAUTE PRESSION FILAIRES - CLASSE MOYENNE

| | RE 150 PLUS | RE 170 PLUS | RE 232 |
|---|---|---|---|
| Tension (V / phases / Hz) | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 | 230 / 1 / 50 - 60 |
| Puissance absorbée (kW) | 2,9 | 3,3 | 3,3 |
| Poids de l'appareil⑤ (kg) | 31,0⑦ | 31,0⑦ | 36,0⑦ |
| Pression de service (bar) | 140 | 150 | 145 |
| Pression max.② (bar) | 180 | 180 | 200 |
| Débit d'eau min. (l/h) | 540 | 570 | 590 |
| Débit d'eau max. (l/h) | 610 | 640 | 660 |
| Température max. d'arrivée d'eau (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Longueur du tuyau haute pression (m) | 12 | 12 | 10 |
| Longueur du câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir pour détergent, transparent (l) | 2,0 | 2,0 | – |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 71 | 71 | 76 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 85 | 85 | 90 |
| Valeur de vibrations à gauche④ (m/s²) | 0,8⑤ | 0,9⑤ | 2,5 |
| Valeur de vibrations à droite④ (m/s²) | 1,5⑤ | 1,4⑤ | 2,5 |
| Kit de vaporisation de détergent / réservoir pour détergent / aspiration externe du détergent | – / ● / ● | – / ● / ● | – / – / ● |
| Système de dosage du détergent | ● | ● | ● |
| Flexible haute-pression avec renforcement en acier | ● | ● | ● |
| Raccord rapide pour flexible haute-pression | ● | ● | |
| Réglage de la pression / du débit sur l'appareil / le pistolet | ● / – | ● / – | – / – |
| Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons en céramique | – / ● / – | – / ● / ● | – / ● / – |
| Manomètre | ● | ● | – |
| Poignée télescopique en aluminium | ● | ● | |
| Capot rabattable pour rangement des buses | ● | ● | |
| Raccord anti-vrille sur le pistolet | ● | ● | ● |
| Buse rotative séparée / buse multifonction avec buse rotative intégrée | ● / – | ● / – | ○ / – |
| Pistolet confort avec lance rotative et SoftGrip | ● | ● | ● |
| Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré | ● | ● | – |
| Caractéristiques⑥ | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Description | • Nettoyeur haute pression durable, conçu pour les professionnels et les particuliers exigeants<br>• Équipé d'une tête de pompe en laiton, d'un moteur à induction et d'un tuyau haute pression renforcé en acier<br>• Enrouleur de tuyau intégré avec guide | • Nettoyeur haute pression durable, conçu pour les professionnels et les particuliers exigeants<br>• Avec pompe en laiton, pistons à revêtement céramique et flexible haute pression en acier trempé<br>• Enrouleur de tuyau intégré avec guide | • Nettoyeur d'entrée de gamme pour la classe professionnelle<br>• Lance ergonomique professionnelle<br>• Aspiration externe de détergent |
| **Référence et prix (€)** | RE01 011 4512 799,00 | RE01 011 4541 959,00 | 4788 012 4500 1.129,00 |

NETTOYEURS HAUTE PRESSION FILAIRES - CLASSE PROFESSIONNELLE

| | RE 272 PLUS | RE 282 PLUS | RE 362 | RE 362 PLUS | RE 462 PLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V / phases / Hz) | 230 / 1 / 50 - 60 | 400 / 3 / 50 - 60 | 400 / 3 / 50 - 60 | 400 / 3 / 50 - 60 | 400 / 3 / 50 - 60 |
| Puissance absorbée (kW) | 3,0 | 3,5 | 6,3 | 6,5 | 7,4 |
| Poids de l'appareil⑤ (kg) | 39,0⑦ | 40,0⑦ | 72,0⑦ | 79,0⑦ | 83,0⑦ |
| Pression de service (bar) | 150 | 160 | 180 | 180 | 220 |
| Pression max.② (bar) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Débit d'eau min. (l/h) | 560 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |
| Débit d'eau max. (l/h) | 620 | 760 | 1.080 | 1.080 | 1.130 |
| Température max. d'arrivée d'eau (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur du tuyau haute pression (m) | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Longueur du câble (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir pour détergent, transparent (l) | 2,5 | 2,5 | 2 × 2,5 | 2 × 2,5 | 2 × 2,5 |
| Niveau de pression sonore③ (dB(A)) | 74,5 | 73,4 | 76 | 76 | 75 |
| Niveau de puissance acoustique③ (dB(A)) | 90 | 87,6 | 87,5 | 87,5 | 86,5 |
| Valeur de vibrations à gauche④ (m/s²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Valeur de vibrations à droite④ (m/s²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kit de vaporisation de détergent / réservoir pour détergent / aspiration externe du détergent | – / ● / ● | – / ● / ● | – / ● / ● | – / ● / ● | – / ● / ● |
| Système de dosage du détergent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flexible haute-pression avec renforcement en acier | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raccord rapide pour flexible haute-pression | | | | | |
| Réglage de la pression / du débit sur l'appareil / le pistolet | ● / – | ● / – | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons en céramique | – / ● / ● | – / ● / ● | – / ● / ● | – / ● / ● | – / ● / ● |
| Manomètre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée télescopique en aluminium | | | | | |
| Capot rabattable pour rangement des buses | | | | | |
| Raccord anti-vrille sur le pistolet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Buse rotative séparée / buse multifonction avec buse rotative intégrée | ● / – | ● / – | ○ / – | ● / – | ● / – |
| Pistolet confort avec lance rotative et SoftGrip | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré | ● | ● | – | ● | ● |
| Caractéristiques⑥ | IPX5 | – | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Description | • Moteur à faible vitesse particulièrement durable<br>• Enrouleur de tuyau<br>• Deuxième lance avec buse rotative | • Moteur triphasé à faible vitesse (400 V)<br>• Pistons revêtus de céramique<br>• Deuxième lance avec buse rotative | • Pour les tâches de nettoyage difficiles et les exigences extrêmes<br>• Deux réservoirs de détergent avec bouton passant de l'un à l'autre<br>• Longue durée de vie grâce à la pompe robuste et au piston en céramique | • Longue durée de vie grâce à la pompe robuste et au piston en céramique<br>• Changement de buse rapide grâce au deuxième tube en acier avec buse ronde<br>• L'enrouleur de tuyau intégré facilite le travail | • Nettoyeur haute pression extrêmement puissant<br>• Changement de buse rapide grâce au deuxième tube en acier avec buse ronde<br>• Système d'arrêt moteur temporisé pour préserver la pompe et le moteur |
| **Référence et prix (€)** | 4788 012 4512 1.469,00 | 4788 012 4521 1.669,00 | 4780 012 4510 1.949,00 | 4780 012 4518 2.189,00 | 4780 012 4501 2.499,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Pression max. du système autorisée

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (à partir de RE 100 ), avec buse plate

⑤ Sans câble, prêt à l'emploi
⑥ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

## ACCESSOIRES POUR RCA 20

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Brosse de lavage rotative** | RA02 500 5900 | 34,70 | Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable. | RCA 20 |

## ACCESSOIRES POUR REA 60 - REA 100

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Chariot avec réservoir d'eau** | RA01 500 9800 | 121,40 | Structure robuste en acier, bidon d'eau de 20 litres, tuyau d'aspiration de 0,5 m. Permet de faire fonctionner un nettoyeur haute-pression à batterie de manière autonome sans raccordement d'eau ni d'électricité. Permet aussi de transporter facilement l'appareil et le réservoir d'eau. | REA 60, REA 100 |
| **Tuyau d'aspiration** | RA01 500 0500 | 24,50 | Longueur 5 m. Pour l'approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes ou autres sources d'eau. Filtre à eau intégré. | REA 60, REA 100 |

## ACCESSOIRES POUR RE 80 - RE 170 ET REA 60 - REA 100

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Brosse de lavage rotative** | 4910 500 5900 | 60,50 | Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable. | RE 150 – RE 170 |
| | 4910 500 5911 | 70,40 | | RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100 |
| **Rouleau-brosse rotatif** | 4910 550 3400 | 91,70 | Pour le nettoyage en douceur de grandes et/ou délicates surfaces (ex : terrasses avec revêtement en bois, façades, portes de garage...). Selon vos besoins, elle peut être montée sur n'importe quel connectique à baïonette STIHL. Largeur de travail de 30 cm. Des brosses souples sont disponibles en accessoires, adaptées au nettoyage des panneaux solaires, fenêtres, volets roulants, les surfaces peintes ou en plastique. | RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100 |
| **Brosse de rechange** | 4910 500 3400 | 49,50 | Brosses de rechange d'origine pour le nettoyage des terrasses en bois ou en pierre ainsi que des façades. Compatibles avec le rouleau-brosse rotatif. | **Accessoires pour brosse rotative** |
| **Brosses souples complémentaires** | 4910 500 3410 | 49,50 | Brosses souples de rechange pour le nettoyage des panneaux solaires, vitres, volets roulants, vérandas, surfaces peintes ou plastiques. Compatibles avec le rouleau-brosse rotatif. | **Accessoires pour brosse rotative** |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.





## ACCESSOIRES POUR RE 80 - RE 170 ET REA 60 - REA 100

| | | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nettoyeurs de surface** | **RA 90** | 4910 500 3904 | 55,10 | Ø 25,5 cm. Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des surfaces moyennes. Avec réglage de la pression. | RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100 |
| | **RA 110** | 4910 500 3903 | 86,50 | Ø 31 cm. Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des grandes surfaces. Avec réglage de la pression. | RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100 |
| **Brosse de lavage** | | 4910 500 6000 | 35,80 | Largeur env. 28,5 cm. Pour le nettoyage de surfaces délicates. Avec rebord en caoutchouc intégré pour racler l'eau. | RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100 |
| **Kit de nettoyage voiture** | | | | Composé d'une brosse de lavage, d'une buse auto et d'une buse coudée à 90°. | |
| | | 4910 500 6100 | 53,50 | Avec raccord encliquetable | RE 90 – RE 130 (pour les modèles avant 2022) |
| | | 4910 500 6101 | 53,50 | Avec raccord à baïonnette | RE 80 – RE 170 (pour les modèles à compter de 2022) |
| | | 4910 500 6112 | 60,20 | Avec raccord à baïonnette | REA 60 – REA 100 |
| **Pare-éclaboussures** | | 4910 550 9000 | 41,10 | Protection contre les projections d'eau. Brosse longue et flexible pour s'adapter facilement aux différents objets à nettoyer. Grand écrou de serrage pour une fixation facile à la lance haute pression. | RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100 |
| **Buse à mousse** | | 4910 500 9600 | 37,80 | Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage. | RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100 |
| **Lance Longue, coudée** | | 4910 500 1900 | 71,50 | Longueur 1,08 m. Lance coudée robuste avec buse pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. | Pour RE 80 – RE 170 |
| **Tuyau textile avec enrouleur** | | 4910 500 8600 | 65,00 | Longueur 12 m. Flexible basse-pression avec cassette pour un enroulement et un déroulement confortables et un rangement permettant de gagner de la place. Rangement possible directement sur l'appareil. Température maximale d'arrivée d'eau : 20 °C. Pour fixer la cassette sur le nettoyeur haute-pression, le porte-flexible est nécessaire. | RE 110 – RE 170 |
| **Porte-flexible** | | 4950 790 5400 | 17,50 | **Accessoires pour tuyau textile avec enrouleur** Associé au porte-flexible, le flexible textile plat avec cassette peut être rangé directement sur l'appareil. | RE 110 – RE 140 |
| | | RE01 790 5400 | 11,90 | | RE 150, RE 170 (illustration similaire) |
| **Rallonge de lance, droite**  | | 4910 500 0901 | 25,60 | Longueur 43 cm | RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100 |

# FIABLE, PERFORMANT ET PRÉCIS

DÉTERGENTS À LA PAGE 233



## ACCESSOIRES POUR RE 80 – RE 170 ET REA 60 – REA 100

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Clapet anti-retour avec raccords ¾" inclus①** | 4900 500 5700 | 88,00 | Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute-pression dans le réseau d'eau potable. | RCA 20<br>REA 60 – REA 100<br>RE 80 – RE 170 |
| **Rallonge de tuyau haute pression②** | | | Pour un périmètre d'action plus étendu, raccordement facile. | |
| | 4910 500 0801 | 45,40 | Longueur 7 m, tresse textile | REA 60 – REA 100<br>RE 80 – RE 170 |
| | 4910 500 0802 | 78,50 | Longueur 9 m, tresse métallique | REA 60 – REA 100<br>RE 80 – RE 170 |
| | 4910 500 0803 | 174,00 | Longueur 20 m, tresse métallique | RE 150, RE 170 |
| **Lance télescopique** | 4910 550 3500 | 163,10 | Longueur 1,5 – 4 m, télescopique avec raccords rapides. Pour le nettoyage de surfaces hors de portée de l'utilisateur ou difficiles à atteindre, par exemple les façades, balcons (extérieurs et inférieurs), toits de maisons basses, hangars, garages, véhicules utilitaires de grande taille… Longueur variable de 1.5 m à 4 m. Raccord à baïonnette à utiliser avec les nettoyeurs haute-pression STIHL et les accessoires pour nettoyeurs haute-pression STIHL. | REA 60 – REA 100<br>RE 80 – RE 170 |
| **Dispositif de sablage humide** | 4910 500 1800 | 102,00 | Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90. | RE 80 – RE 170 |
| **Pack de nettoyage de canalisations** | 4910 500 8000 | 74,00 | Longueur 15 m. Diamètre extérieur : tuyau 10 mm, tête 13,7 mm (au niveau de l'écrou). Convient aussi aux conduits de faible diamètre. Buse comprise. | RE 80 – RE 170 |
| **Dispositif d'auto-alimentation** | 4910 500 0500 | 47,60 | Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée. | RE 80 – RE 462 |
| **Filtre à eau** | 4910 500 5400 | 12,00 | Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord ¾". | REA 60 – REA 100<br>RE 80 – RE 170 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Nettoyeur haute-pression à raccorder au réservoir d'eau potable uniquement avec un clapet anti-retour
② La rallonge de flexible haute-pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur
③ Utilisation de l'embout protecteur de buse recommandée

## ACCESSOIRES POUR RE 232 – RE 462

| | | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Brosse de lavage** | | 4925 500 5900 | 221,00 | Équipement professionnel, embout de brosse interchangeable, angle de travail réglable, poils naturels, raccord rapide. | RE 232 – RE 462 |
| **Lances** | | | | Droite, sans buse③. Avec raccord rapide. | |
| | | 4925 500 0960 | 70,50 | Longueur 35 cm | RE 232 – RE 462 |
| | | 4925 500 0961 | 79,50 | Longueur 50 cm | |
| | | 4925 500 0962 | 114,00 | Longueur 107 cm | |
| | | 4925 500 0963 | 157,00 | Longueur 180 cm | |
| | | 4925 500 0964 | 199,00 | Longueur 250 cm | |
| **Lance coudée** | | 4925 500 1900 | 121,00 | Coudée, sans buse③. Avec raccord rapide. Longueur 107 cm. | RE 232 – RE 462 |
| **Lances rotatives** | **W12 040** | 4925 500 8304 | 180,00 | Modèle fin. Pour lutter contre les salissures les plus tenaces, jet fin à rotation rapide efficace sur les surfaces étendues, raccord rapide. | RE 232, RE 272 |
| | **W12 050** | 4925 500 8306 | 180,00 | | RE 282 |
| | **W11 060** | 4925 500 8301 | 245,00 | | RE 362 |
| **Buses rotatives (turbo-buses)** | | | | Pour lutter contre les salissures les plus tenaces. Jet fin à rotation rapide, pour les surfaces étendues. | |
| W12 | **W12 040** | 4900 500 1641 | 107,00 | | RE 232, RE 272 |
| | **W12 050** | 4900 500 1649 | 107,00 | | RE 282 |
| W11 | **W11 055** | 4900 500 1651 | 166,00 | | RE 462 |
| | **W11 060** | 4900 500 1662 | 166,00 | | RE 362 |
| **Adaptateur raccord à vis / raccord rapide** | | 4925 500 6700 | 39,20 | Adaptateur pour brancher les lances / accessoires avec raccord à vis au dispositif professionnel de pulvérisation avec raccord rapide. | RE 232 – RE 462 |
| **Buse à mousse** | | 4925 500 9600 | 66,50 | Qualité de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage. | RE 232 – RE 462 |

## ACCESSOIRES POUR RE 232 - RE 462

| | | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Brosse de lavage pour surfaces étendues**① | | 4900 500 3011 | 196,00 | Largeur 25 cm. Montage facile sur les lances droites ou coudées, poils naturels. | RE 232 – RE 462 |
| **Rallonges de flexible haute-pression**② | | | | Pour augmenter votre champ d'action. Utilisation uniquement avec un adaptateur. En tresse métallique renforcée. | |
| | **DN 06, M24 × 1,5** | 4925 500 0840 | 161,00 | Longueur 10 m | RE 232 – RE 282 |
| | | 4925 500 0841 | 322,50 | Longueur 20 m | |
| | **DN 08, M27 × 1,5** | 4925 500 0842 | 169,00 | Longueur 10 m | RE 362 – RE 462 |
| | | 4925 500 0843 | 255,00 | Longueur 15 m | |
| | | 4925 500 0844 | 337,50 | Longueur 20 m | |
| **Adaptateur haute-pression** | **M24 × 1,5** | 4925 503 0800 | 34,20 | Pour le raccord de tuyaux haute-pression. | RE 232 – RE 282 |
| **Sets de nettoyage de canalisations** | | | | Grande souplesse même dans les conduites étroites. Buse et raccord rapide compris. | RE 232 – RE 462 |
| | | 4925 500 8000 | 210,00 | Longueur 10 m | |
| | | 4925 500 8001 | 340,00 | Longueur 20 m | |
| **Dispositif d'auto-alimentation** | | 4910 500 0500 | 47,60 | Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée. | RE 80 – RE 462 |
| **Kits de sablage humide** | | | | Pour éliminer sans peine les salissures des murs, la peinture ou la rouille des pièces métalliques. Raccord rapide, pour abrasif de sablage STIHL SB 90. | |
| | | 4925 500 1800 | 260,00 | Taille des buses 05 | RE 232 – RE 282 |
| | | 4925 500 1801 | 260,00 | Taille des buses 06 | RE 462 |
| | | 4925 500 1802 | 260,00 | Taille des buses 07 | RE 362 |
| **Filtre à eau** | | 4900 500 5405 | 39,90 | Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord ¾". | RE 232 – RE 282 |
| | | 4900 500 5401 | 33,30 | | RE 362 – RE 462 |
| **Clapet anti-retour avec raccords ¾" inclus**③ | | 4900 500 5700 | 88,00 | Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute-pression dans le réseau d'eau potable. | RE 232 – RE 282 |
| | | 4900 500 5701 | 88,00 | | RE 362 – RE 462 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① En association avec les lances haute-pression
② La rallonge de tuyau haute-pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau
③ Nettoyeur haute-pression à raccorder au réservoir d'eau potable uniquement avec un clapet anti-retour





## DÉTERGENTS POUR RCA, REA ET RE

| | Référence | Prix de base par l / kg (€) | Prix (€) | Quantité | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| **CR 100** **Détergent pour jantes** | 0782 516 9400 | 28,00 | 14,00 | 500 ml | Pour éliminer sans peine les salissures particulièrement tenaces. Pour toutes les jantes en acier et en alliage léger. **Propriétés dangereuses** Contient de l'acide mercaptoacétique de sodium. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Les informations figurant sur l'étiquette du produit doivent toujours être respectées. |
| **CC 100** **Shampoing-cire pour véhicules** | 0782 516 9300 | 9,10 | 9,10 | 1 l | Pour l'élimination des salissures typiques de la route telles que le sel, la poussière, les restes d'insectes sur les véhicules de toutes sortes. Moussant, ingrédients haute qualité à base de cire, brillance éclatante, effet nacré durable. |
| | 0782 516 9301 | 5,62 | 28,10 | 5 l | |
| **CS 100** **Détergent pour pierres et façades** | 0782 516 9500 | 6,48 | 32,40 | 5 l | Pour les surfaces dures en pierre, les façades, les surfaces en béton, en bois ou carrelées. Élimine efficacement les dépôts verts, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière. |
| **CU 100** **Détergent universel** | 0782 516 9100 | 9,10 | 9,10 | 1 l | Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures dans toute la maison et le jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre. |
| | 0782 516 9101 | 5,62 | 28,10 | 5 l | |
| **CP 200** **Détergent universel professionnel** | 0782 516 9200 | 10,50 | 10,50 | 1 l | Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saleté les plus tenaces, comme les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie, la poussière, les résidus légers d'huile et de graisse et les restes d'insectes. Valeur pH de la solution à 1 % : 8,2. |
| | 0782 516 9201 | 6,30 | 63,00 | 10 l | |

# ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

PUISSANCE DE NETTOYAGE POUR UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

### FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

**FONCTION DE SOUFFLAGE**
La fonction de soufflage convient pour les endroits difficiles d'accès. Pour ce faire, le tuyau d'aspiration est alors branché sur le raccord d'air sortant.

**RANGEMENT INTÉGRÉ DES ACCESSOIRES**
Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans un compartiment intégré ou sur les supports prévus à cet effet. Avec en plus un support pour tuyau d'aspiration et câble d'alimentation secteur.

**NETTOYAGE DU FILTRE**
Performances optimales garanties en continu grâce au nettoyage rapide et simple du filtre.

**SYSTÈME MULTI-FILTRE**
Le système multi-filtre permet de filtrer parfaitement aussi bien les grosses particules de poussière que les particules fines. Le filtre est lavable, hygiénique et préserve l'environnement.

**ASPIRATION HUMIDE ET SÈCHE**
Les aspirateurs eau et poussière de STIHL conviennent aussi bien au nettoyage de surfaces humides que sèches. Le nouveau SEA 20 est réservé exclusivement à une utilisation sur surfaces sèches.

**BUSE POUR SOLS INVERSABLE**
Lorsque vous passez d'un tapis à un sol lisse, le sélecteur au pied de la buse pour sols vous permet de passer de l'un à l'autre facilement.

### FONCTIONNALITÉS APPAREILS ÉLECTRIQUES

**DISPOSITIF D'ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE / PRISE ÉLECTRIQUE**
L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement via l'outil électrique raccordé à la prise électrique.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 238

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

6,4 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

ASPIRATEURS À MAIN À BATTERIE ET ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE À BATTERIE

| | SEA 20 | Set SEA 20 | NOUVEAU SEA 50 L |
|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AS 2 et AL 1** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 | 40 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 | 36 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,11 | 0,11 | 0,3 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM | AK SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 | AK 20 |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 14 | 14 | 27 |
| Poids de l'appareil (kg) | 1,1⑤ | 1,3④ | 5,8⑤ |
| Dépression max. (mbar) | 65 | 65 | 160 |
| Débit volumétrique (l/s) | 20 | 20 | 28,8 |
| Volume du réservoir (l) | 0,8 | 0,8 | 8,5 |
| Longueur min. du tuyau d'aspiration (m) | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Longueur max. du tuyau d'aspiration (m) | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration (mm) | 29 | 29 | 29 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 68 | 68 | 68 |
| Système multi-filtre | – | – | ● |
| Élément filtrant en papier / non-tissé | ● / – | ● / – | – / ● |
| Dispositif d'aspiration plastique / inox | ● / – | ● / – | ● / – |
| Équipement antistatique | – | – | – |
| Buse pour sols activable | – | – | ● |
| Buse universelle / pour joints | ● / ● | ● / ● | ● / – |
| Adaptateur pour outils électriques | – | – | ● |
| Aspiration au choix humide ou sèche | – | – | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑤ | | | L |
| Description | • Nettoyage rapide et efficace des petites surfaces dans et autour de la maison<br>• Utilisation polyvalente grâce aux nombreux accessoires disponibles<br>• Système de filtration à deux niveaux avec préfiltre lavable pour une filtration efficace de l'air<br><br>**Équipement supplémentaire inclus :**<br>1 × suceur plat, 1 × buse universelle avec brosse amovible,<br>1 × rallonge de tube de 49 cm, 1 × tuyau d'aspiration, 1 × sac de transport | | • Aspirateur eau et poussières sur batterie pour usage privé ou semi-professionnel<br>• Portable, offrant une grande flexibilité pour les travaux dans les escaliers ou espaces étroits<br>• Rangement intelligent des accessoires pour un travail flexible et agréable<br><br>**Équipement supplémentaire inclus :**<br>1 × tuyau d'aspiration accordéon 1,8 m, 1 × tube d'aspiration en 2 parties, 1 × buse universelle,<br>1 × suceur plat, 1 × cartouche filtrante PET, 1 × sac filtrant en non-tissé, 1 × filtre humide, 1 × bandoulière |
| **Référence et prix (€)** | SA03 011 7300 99,00 | SA03 011 7310 139,00 | SA08 011 7300 189,00 |

L = Classe de poussière L

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Sans batterie, prêt à l'emploi
④ Avec câble, prêt à l'emploi
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

ASPIRATEURS À MAIN À BATTERIE ET ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE À BATTERIE

| | SEA 60 L | SEA 100 L |
|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **sans batterie ni chargeur** |
| Tension maximale (V) | 40 | 40 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 |
| Tension (phases) | – | – |
| Tension (Hz) | – | – |
| Puissance absorbée (kW) | 0,45 | 0,50 |
| Système de batterie STIHL | AK SYSTEM | AP SYSTEM |
| Batterie recommandée | AK 20 | AP 200 S |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 26 | 29 |
| Poids de l'appareil (kg) | 7,5③ | 7,6③ |
| Dépression max. (mbar) | 180 | 200 |
| Débit volumétrique (l/s) | 55 | 55 |
| Volume du réservoir (l) | 12 | 12 |
| Longueur max. du tuyau d'aspiration (m) | 2,2 | 2,4 |
| Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration (mm) | 32 | 32 |
| Longueur du câble (m) | – | – |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 68 | 69 |
| Dispositif d'enclenchement automatique / prise (E) | – | – |
| Système multi-filtre | ● | ● |
| Dispositif de nettoyage du filtre automatique / manuel | – | – |
| Élément filtrant en papier / non-tissé | – / ● | – / ● |
| Sac filtrant papier / non-tissé | – / ● | – / ● |
| Tube manuel à raccord rapide | – | – |
| Réglage de la puissance | ● | ● |
| Régulation de la vitesse | 2 niveaux | 2 niveaux |
| Dispositif d'aspiration plastique / inox | ● / – | ● / – |
| Équipement antistatique | – | ● |
| Buse pour sols activable | ● | ● |
| Buse universelle / pour joints | ● / ● | ● / ● |
| Adaptateur pour outils électriques | ● | ● |
| Aspiration au choix humide ou sèche | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | ○ SC 1 |
| Caractéristiques⑤ | | |
| Description | • 2 niveaux de puissance pour une aspiration élevée ou une autonomie prolongée<br>• Rangement intelligent des accessoires pour un travail flexible et agréable<br>• Élément filtrant PET lavable et réutilisable<br><br>**Équipement supplémentaire inclus :**<br>1 × tuyau d'aspiration 2,2 m, 1 × buse de sol, 1 × tube d'aspiration en 2 parties, 1 × buse universelle, 1 × suceur plat, 1 × adaptateur universel pour outils électriques | • 2 niveaux de puissance pour une aspiration élevée ou une autonomie prolongée<br>• Rangement intelligent des accessoires pour un travail flexible et agréable<br>• Élément filtrant PET lavable et réutilisable<br><br>**Équipement supplémentaire inclus :**<br>1 × tuyau d'aspiration 2,4 m avec équipement antistatique, 1 × buse de sol, 1 × tube d'aspiration en 2 parties, 1 × buse universelle, 1 × suceur plat, 1 × adaptateur universel pour outils électriques |
| **Référence et prix (€)** | SA04 011 7300 219,00 | SA04 011 7310 289,00 |

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE FILAIRES

| | SE 33 | SE 62 | ❗ SE 62 E | SE 122 |
|---|---|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Tension maximale (V) | – | – | – | – |
| Tension nominale (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tension (phases) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tension (Hz) | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 |
| Puissance absorbée (kW) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
| Système de batterie STIHL | – | – | – | – |
| Batterie recommandée | – | – | – | – |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | – | – | – | – |
| Poids de l'appareil (kg) | 5,5④ | 7,5④ | 8,0④ | 12,1④ |
| Dépression max. (mbar) | 210 | 210 | 210 | 250 |
| Débit volumétrique (l/s) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Volume du réservoir (l) | 12 | 20 | 20 | 30 |
| Longueur max. du tuyau d'aspiration (m) | 2 | 2,5 | 3,5 | 3 |
| Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration (mm) | 37 | 32 | 32 | 36 |
| Longueur du câble (m) | – | – | – | 8,2 |
| Niveau de pression sonore② (dB(A)) | 73 | 71 | 71 | 65 |
| Dispositif d'enclenchement automatique / prise (E) | – | – | ● | – |
| Système multi-filtre | ● | ● | ● | ● |
| Dispositif de nettoyage du filtre automatique / manuel | – / – | – / ● | – / ● | – / ● |
| Élément filtrant en papier / non-tissé | – / ● | ● / – | ● / – | – / ● |
| Sac filtrant papier / non-tissé | ● / – | – / ● | – / ● | – / ● |
| Tube manuel à raccord rapide | – | ● | ● | ● |
| Réglage de la puissance | – | – | – | – |
| Régulation de la vitesse | – | – | – | en continu |
| Dispositif d'aspiration plastique / inox | ● / – | ● / – | – / ● | – / ● |
| Équipement antistatique | – | – | – | ● |
| Buse pour sols activable | ● | ● | ● | ● |
| Buse universelle / pour joints | – / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Adaptateur pour outils électriques | – | – | ● | – |
| Aspiration au choix humide ou sèche | ● | ● | ● | ● |
| Smart Connector | ○ SC 1 | – | – | – |
| Caractéristiques⑤ | – | – | – | – |
| Description | • Aspirateur d'entrée de gamme performant avec fonction de soufflage pour utilisateurs particuliers<br>• Bascule facilement entre l'aspiration eau et poussière grâce à l'embout pour sol commutable<br>• Utilisation aisée et ergonomie optimale grâce au tuyau d'aspiration en deux parties | • Pour l'élimination de la poussière, de la saleté et des liquides<br>• Fonction de soufflage pour les endroits difficiles d'accès<br>• Nettoyage facile avec palette combinée pour sol | • Fonction de soufflage pour les endroits difficiles d'accès<br>• Nettoyage facile avec palette combinée pour sol<br>• Connexion directe à d'autres outils électriques possible | • Élimination facile des poussières, copeaux et liquides<br>• Puissance d'aspiration élevée en permanence grâce au nettoyage simple du filtre<br>• Rangement pratique des accessoires grâce au coffre intégré |
| **Référence et prix (€)** | SE01 012 4400 109,00 | 4784 012 4400 199,00 | 4784 012 4404 259,00 | 4774 012 4400 549,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

❗ Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
○ En option (accessoire)

E = Démarrage automatique / prise
L = Classe de poussière L

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Sans batterie, prêt à l'emploi

④ Avec câble, prêt à l'emploi
⑤ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# BATTERIES COMPATIBLES ET AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 28



## ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Pack embouts** | SA03 007 1000 | 19,10 | Pour le nettoyage des endroits étroits ou difficiles d'accès, comme les rainures d'un radiateur par exemple.<br>**Contenu:**<br>1 × adaptateur<br>2 × rallonges de tube<br>3 × embouts<br>1 × sac de rangement | SEA 20 |
| **NOUVEAU Chariot** | SA08 500 9800 | 29,60 | Chariot robuste avec roulettes pivotantes pour plus de mobilité et une manipulation plus flexible. Fixation simple sans outil. Inclut adaptateur pour outils électriques et buse de sol avec 1 insert brosse et 1 insert lèvre en caoutchouc. L'adaptateur, la buse et les inserts peuvent être rangés dans le chariot de façon compacte. | SEA 50 L |
| **Éléments de filtre** | | | | |
| | SA03 080 1900 | 14,50 | Filtre PET lavable pour une durée de vie plus longue ou en pièce de rechange. | SEA 20 |
| | SE01 703 5900 | 24,90 | Filtre PET lavable et résistant. | SE 33, SEA 60, SEA 100 |
| | SA08 703 5900 | 24,70 | Filtre PET lavable et réutilisable | SEA 50 L |
| | 4709 703 5900 | 27,40 | Papier résistant. | SE 62 – SE 122 E |
| | 4742 703 5900 | 51,30 | Filtre PET lavable et résistant. | SE 62 – SE 122 E |
| | 4901 501 0900 | 92,50 | Pour une aspiration humide prolongée et régulière. En inox. | SE 62 – SE 122 E |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ En option (accessoire)

E = Démarrage automatique / prise

① Avec câble, prêt à l'emploi
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

## ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Sacs à poussière** | | | | |
| | SE01 500 9000 | 19,60 | Boîte de 5 unités en papier. | SE 33, SEA 60, SEA 100 |
| | SA08 500 9000 | 16,90 | Boîte de 4 unités. En non-tissé robuste et résistant à la déchirure. | SEA 50 L |
| | 4901 500 9004 | 23,60 | Boîte de 5 unités. En non-tissé stable et résistant à la déchirure. | SE 62, SE 62 E |
| | 4901 500 9007 | 53,00 | Avec fermeture anti-poussière. | SE 122 E |

## ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Embout pour rainures**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 502 2200 | 3,60 | Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique. | SE 33 – SE 122 |
| **Embout d'aspiration pour radiateurs**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 500 2610 | 9,70 | Pour le nettoyage des murs, des stores vénitiens et des radiateurs. Composé d'un embout à rainure et d'une brosse spéciale. | SEA 60 – SEA 100<br>SE 33 – SE 122 |
| **Pinceau d'aspiration**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 502 2900 | 11,60 | Largeur 70 mm. Par exemple<br>pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon. | SE 33 – SE 122 |
| **Embout d'aspiration universel**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 502 2300 | 5,60 | Largeur 115 mm. En plastique avec brosse pour peluches, convient parfaitement pour les sièges automobiles. | SE 33 – SE 122 |
| **Bec oblique en caoutchouc**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 502 2400 | 11,90 | Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates. | SE 33 – SE 122 |
| **Embout à brosse**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 502 2600 | 14,00 | Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple les meubles capitonnés. | SEA 60 – SEA 100<br>SE 33 – SE 122 |
| **Embout pour aspiration humide**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 500 7200 | 38,80 | Largeur 300 mm. Pour aspiration humide. | SE 33 – SE 122 |
| **Embout pour rainures**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 502 2201 | 68,30 | Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours . En métal. | SE 33 – SE 122 |
| **Embout pour sols universels**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 500 2705 | 112,00 | Largeur 400 mm. Aspiration humide / à sec.<br>Réglable en hauteur. | SE 33 – SE 122 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.





## ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Embout combinée**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 500 2503 | 59,50 | Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses ou moquettes. | SE 33 – SE 122 |
| **Embout en aluminium pour sol**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 500 2700 | 105,00 | Largeur 330 mm. Pour aspiration humide.<br>Fixation pour brosses amovibles. | SE 62 – SE 122 |
| **Embout spéciale grande surface**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | | | Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable. | |
| | 4901 500 2710 | 159,00 | Avec embout-brosse | SE 62 – SE 122 |
| | 4901 500 2711 | 185,00 | Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides | SE 62 – SE 122 |
| **Kit de nettoyage auto**<br> | 4901 500 9500 | 85,50 | Pour nettoyer les surfaces dans les véhicules.<br>Suceur plat (300 mm), brosse aspirante, brosse et suceur pour tissus d'ameublement. | SEA 60 – SEA 100<br>SE 33 – SE 122 |
| **Adaptateur pour outils électriques**<br>(Raccordement Ø 36 mm)<br> | 4901 500 7301 | 21,70 | Pour le branchement direct de machines électriques avec possibilité d'aspiration sur le tuyau d'aspiration. Raccord rapide. | SE 122 – SE 122 |
| **Flexibles d'aspiration**<br> | 4901 500 0518 | 56,00 | Ø 32 mm × 3,5 m, Tube à main inclus dans la livraison. | SE 33 – SE 62 |
| | 4901 500 0504 | 49,50 | Ø 36 mm × 3,0 m | SE 122 |
| | 4901 500 0520 | 73,00 | Ø 27 m m × 3,5 m, avec adaptateur pour outils électriques. | SE 33 – SE 62 |
| | 4901 500 0503 | 86,00 | Ø 27 mm × 3,5 m, avec adaptateur pour outils électriques. | SE 122 |
| **Rallonge de tuyau** | 4901 503 1600 | 14,70 | 2 pièces de 500 mm de longueur en plastique (sans illustration)) | SE 62 |
| | 4786 503 1600 | 46,70 | 1 pièce de 500 mm de longueur en acier inoxydable | SE 62 – SE 122 |
| | 4901 503 1610 | 17,80 | 2 pièces de 500 mm de longueur en aluminium | SE 33 – SE 122 |

# COMPRESSEUR À BATTERIE

GONFLAGE RAPIDE. DÉGONFLAGE RAPIDE.

COMPRESSEUR À BATTERIE

| | KOA 20 | Pack KOA 20 |
|---|---|---|
| **Contenu de la livraison** | **sans batterie ni chargeur** | **avec AS 2 et AL 1** |
| Tension maximale (V) | 12 | 12 |
| Tension nominale (V) | 10,8 | 10,8 |
| Système de batterie STIHL | AS SYSTEM | AS SYSTEM |
| Batterie recommandée | AS 2 | AS 2 |
| Autonomie avec la batterie recommandée① (jusqu'à ... min) | 23 | 23 |
| Poids de l'appareil② (kg) | 1,5 | 1,5 |
| Pression max. (pompe haute pression) (bar) | 10,3 | 10,3 |
| Débit volumique max. (pompe volumétrique) (l/min) | 360 | 360 |
| Longueur de l'appareil (mm) | 282 | 282 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 105 | 105 |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 223 | 223 |
| Niveau de pression sonore fonction haute pression③ (dB(A)) | 77 | 77 |
| Niveau de pression sonore fonction volume③ (dB(A)) | 82 | 82 |
| Niveau de puissance acoustique fonction haute pression③ (dB(A)) | 85 | 85 |
| Niveau de puissance acoustique fonction volume③ (dB(A)) | 90 | 90 |
| Écran digital | • | • |
| Éclairage LED intégré | • | • |
| Rangement des accessoires | • | • |
| Œillet de suspension | • | • |
| Description | • Pour le gonflage / dégonflage pratique des équipements de loisirs, de sport et des pneus<br>• Fonction haute pression ou fonction volume au choix<br>• Utilisation simple grâce à un écran ergonomiquement disposé<br><br>**Contenu supplémentaire :**<br>1 × tuyau volume, 1 × tuyau pression, 3 × adaptateurs | |
| **Référence et prix (€)** | SA06 011 8200 99,00 | SA06 011 8210 139,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

• De série

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

② Sans batterie
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

# BROYEURS DE JARDIN

GRANDES PERFORMANCES.
UTILISATION SIMPLE.

## POINTS FORTS TECHNIQUES

**ENTONNOIR INSONORISÉ**
Réduit les nuisances sonores pendant le broyage.

**LAME « SANDWICH »**
Permet de parfaitement broyer les matières tout en produisant peu de vibrations. Les lames ventilées et les embouts déchiqueteurs qui équipent également le broyeur améliorent le résultat de broyage.

**ORIFICE DE REMPLISSAGE EXTRA-LARGE**
Facilite l'introduction de déchets végétaux encombrants : branches, feuillages souples ou matériaux volumineux. Ils s'insèrent tous sans efforts pour un broyage efficace.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DE LA PAGE 244

**TROUVEZ LE BROYEUR DE JARDIN ADAPTÉ**

| | Matières à broyer mélangées | Matières à broyer dures |
|---|---|---|
| | Fleurs broyées, feuillages, fines brindilles, etc. | Branches, brindilles, déchets de haies et d'écorce, etc. |
| | < Quantités à traiter > | |
| GH 370 S | ▬ | ▬▬▬▬▬ |
| GH 460 | ▬▬▬▬▬▬ | ▬▬▬▬▬▬ |
| GH 460 C | ▬▬▬▬▬▬ | ▬▬▬▬▬▬▬▬ |
| GHE 135 L | | ▬▬▬▬ |
| GHE 140 L | | ▬▬▬▬ |
| GHE 105 | ▬ | ▬▬▬ |
| GHE 150 | ▬ | ▬▬▬▬ |
| GHE 250 | ▬▬▬ | ▬▬▬ |
| GHE 420 | ▬▬▬▬▬ | ▬▬▬▬▬ |

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

| | BROYEURS THERMIQUES | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **GH 370 S** | **GH 460** | **GH 460 C** |
| Cylindrée (cm³) | 196 | 190 | 352 |
| Tension nominale (V) | – | – | – |
| Puissance mécanique (kW) | 3,4 | 3,4 | 6,5 |
| Moteur STIHL | STIHL EVC 1000 | B&S Serie 850 EXi OHV RS | STIHL EVC 2000 |
| Poids de l'appareil② (kg) | 45③ | 59③ | 75③ |
| Ø max. des branches (mm) | 45 | 60 | 75 |
| Régime de service (tr/min) | 2.400 | 2.740 | 2.560 |
| Outils de coupe | Multi-Cut 370 | Multi-Cut 450 | Multi-Cut 450 |
| Longueur de l'appareil (cm) | 128 | 108 | 108 |
| Largeur de l'appareil (cm) | 77 | 85 | 89 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 140 | 137 | 137 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 94 | 96 | 94 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 104 | 104 | 104 |
| Incertitude du niveau de pression sonore① (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Système à 2 chambres | – | ● | ● |
| Ouverture en trèfle | – | – | – |
| Système de couteaux « sandwich » | ● | ● | ● |
| Technologie réversible | – | – | – |
| Interrupteur de sécurité One Click / One Turn | – | ● | ● |
| Description | • Pour broyer rapidement des branches jusqu'à 45 mm et des déchets de haies ramifiés<br>• Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au châssis large<br>• Remplissage facile grâce à l'entonnoir de remplissage incliné et large<br>• Particulièrement adapté aux branchages | • Broyeur puissant pour les branches jusqu'à 60 mm et les déchets verts<br>• Pour de grands volumes de travail et de vastes zones<br>• Efficace grâce au système à 2 chambres pour différents types de travaux | • Broyeur puissant pour les branches jusqu'à 75 mm et les déchets verts<br>• Pour de grands volumes de travail et de vastes zones<br>• Efficace grâce au système à 2 chambres pour différents types de travaux |
| **Référence et prix (€)** | 6001 200 0010 1.599,00 | 6012 200 0011 2.699,00 | 6012 200 0016 3.299,00 |

| | BROYEURS ELECTRIQUES SILENCIEUX | | BROYEURS ELECTRIQUES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | **GHE 135 L** | **GHE 140 L** | **GHE 105** | **GHE 150** | **GHE 250** | **GHE 420** |
| Cylindrée (cm³) | – | – | – | – | – | – |
| Tension nominale (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Puissance mécanique (kW) | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Moteur STIHL | – | – | – | – | – | – |
| Poids de l'appareil② (kg) | 23② | 24② | 19② | 28② | 30② | 52② |
| Ø max. des branches (mm) | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 50 |
| Régime de service (tr/min) | 40 | 40 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Outils de coupe | Rotor de broyage | Rotor de broyage | Multi-Cut 103 | Multi-Cut 150 | Multi-Cut 250 | Multi-Cut 450 |
| Longueur de l'appareil (cm) | 64 | 64 | 77 | 95 | 107 | 108 |
| Largeur de l'appareil (cm) | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 51 |
| Hauteur max. de l'appareil (cm) | 96 | 96 | 97 | 114 | 143 | 137 |
| Niveau de pression sonore mesuré (dB(A)) | 87 | 85 | 92 | 92 | 92 | 98 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 94 | 93 | 102 | 100 | 103 | 106 |
| Incertitude du niveau de pression sonore① (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Système à 2 chambres | – | – | – | – | – | ● |
| Ouverture en trèfle | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Système de couteaux « sandwich » | – | – | – | ● | ● | ● |
| Technologie réversible | – | – | – | – | – | – |
| Interrupteur de sécurité One Click / One Turn | – | – | – | – | – | ● |
| Description | • Réduit le volume des branches de 75 % en moyenne<br>• Bac intégré pour collecter les résidus des matières broyées<br>• Facile à transporter grâce à châssis large | • Bac intégré pour collecter les résidus des matières broyées<br>• Facile à transporter grâce à châssis large<br>• Le broyeur peut être plié | • Pour broyer des déchets de haies de fleurs et branches jusqu'à 35 mm de diamètre<br>• Remplissage facile grâce à l'ouverture en forme de trèfle<br>• Facile à transporter grâce au châssis et au faible poids | • Pour broyer des taille de haies ou des branches jusqu'à 35 mm<br>• Réduit le volume des branches de 75 % en moyenne<br>• Remplissage facile grâce à l'ouverture en forme de trèfle | • Pour broyer des branches jusqu'à 30 mm, des haies et des fleurs<br>• Avec système de broyage double plaque<br>• Réduit le volume des branches de 75 % en moyenne | • Facile à remplir grâce à des ouvertures séparées pour les matériaux durs et souples<br>• Avec interrupteur de sécurité One Click / One Turn<br>• Remplissage silencieux grâce à l'entonnoir insonorisé |
| **Référence et prix (€)** | 6013 011 1140 459,00 | 6013 011 1150 539,00 | 6007 011 1150 509,00 | 6008 011 1160 629,00 | 6008 011 1040 789,00 | 6012 200 0020 1.629,00 |

## ACCESSOIRES POUR BROYEURS DE JARDIN

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Bac de ramassage pour copeaux AHB 050** | 6903 760 2546 | 54,50 | Bac de ramassage stable pour copeaux, 50 litres. | GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 355, GHE 420 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série

**Types de moteur**
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête

C = Version confort
L = Silencieux
S = Hachage

① Incertitude selon la directive RL 2006/42/EG
② Sans câble

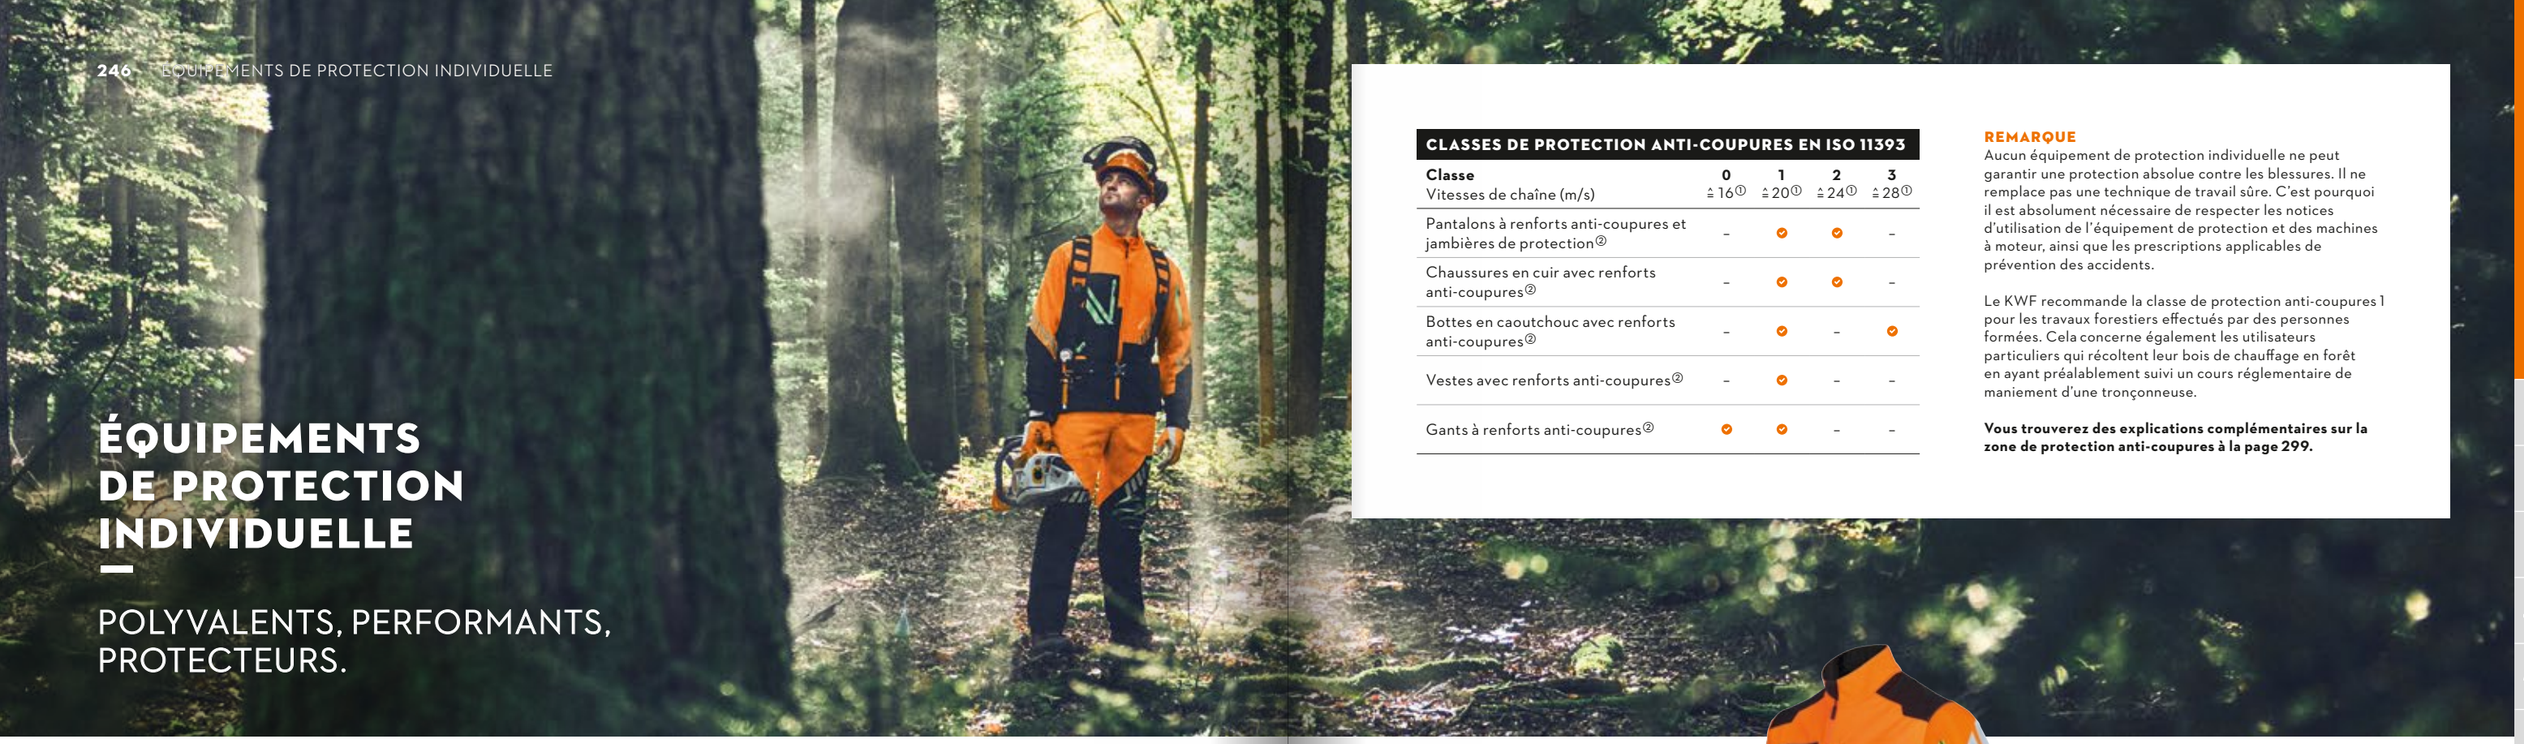

# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

POLYVALENTS, PERFORMANTS, PROTECTEURS.

**CLASSES DE PROTECTION ANTI-COUPURES EN ISO 11393**

| **Classe**<br>Vitesses de chaîne (m/s) | **0**<br>≙ 16① | **1**<br>≙ 20① | **2**<br>≙ 24① | **3**<br>≙ 28① |
|---|---|---|---|---|
| Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection② | – | ✓ | ✓ | – |
| Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures② | – | ✓ | ✓ | – |
| Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures② | – | ✓ | – | ✓ |
| Vestes avec renforts anti-coupures② | – | ✓ | – | – |
| Gants à renforts anti-coupures② | ✓ | ✓ | – | – |

**REMARQUE**
Aucun équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et des machines à moteur, ainsi que les prescriptions applicables de prévention des accidents.

Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1 pour les travaux forestiers effectués par des personnes formées. Cela concerne également les utilisateurs particuliers qui récoltent leur bois de chauffage en forêt en ayant préalablement suivi un cours réglementaire de maniement d'une tronçonneuse.

**Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone de protection anti-coupures à la page 299.**

## POINTS FORTS

### CONFORT
Grâce à des tissus extérieurs élastiques et à des zones stretch stratégiquement placées, les vêtements offrent un ajustement optimal et une liberté de mouvement maximale. Le matériau anti-coupures exclusif développé par STIHL, à la fois léger et respirant, répond parfaitement aux exigences d'un usage professionnel intensif. Le confort est renforcé par une ceinture réglable ou une taille élastique, des ouvertures de ventilation et l'intégration de matériaux respirants de haute qualité.

### COUPE
STIHL propose une gamme de tailles particulièrement étendue. En plus des tailles standards, des versions courtes et longues sont disponibles pour les pantalons, et des fabrications sur mesure peuvent être réalisées. L'attention portée à la coupe garantit un ajustement parfait : les nouvelles combinaisons des gammes DYNAMIC et ADVANCE s'adaptent également aux morphologies féminines grâce à une ceinture réglable individuellement.

### ENTRETIEN
Les vêtements de protection anti-coupures STIHL se lavent facilement à 60 °C et supportent un essorage jusqu'à 400 tours/min (max.), ce qui permet d'éliminer plus efficacement l'huile et la résine. Les tissus fluorescents orange bénéficient d'un traitement déperlant qui préserve leur luminosité dans le temps. Tous les matériaux utilisés sont à séchage rapide pour un entretien simplifié et un usage plus pratique au quotidien.

### DURABILITÉ
Conçus pour un usage professionnel intensif, les vêtements de travail et de protection STIHL allient robustesse et longévité. Des tissus spéciaux renforcent les zones exposées, comme les genoux et les coudes, afin de mieux résister aux épines et à l'abrasion. Certains textiles et doublures sont fabriqués à partir de polyester recyclé, et l'ensemble des tissus est certifié selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. Pour prolonger leur durée de vie, un kit de réparation est fourni pour repriser facilement d'éventuels accrocs.

### QUALITÉ ET PROTECTION
La qualité et la fiabilité des vêtements de protection STIHL sont garanties par des contrôles rigoureux, à la fois internes et réalisés régulièrement par les instituts européens les plus exigeants. Les tests portent notamment sur la résistance anti-coupures et la visibilité, grâce à une forte proportion de tissu orange fluorescent et à des éléments réfléchissants. Cette exigence s'appuie également sur une coopération étroite avec nos fournisseurs historiques et sur des audits réguliers menés directement sur site.

DIMENSIONS ET TAILLES ➔ 258 CHAUSSURES ET BOTTES ➔ 260

PROTECTION DE LA TÊTE, DU VISAGE ET AUDITIVE ➔ 264 LUNETTES ➔ 272 GANTS ➔ 274

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page.
Vous trouverez des explications et informations complémentaires en point de vente agréé ou sur **stihl.fr**.

① Les vitesses de chaîne dans les conditions de test ne peuvent pas être transférées 1:1 dans la pratique.
(La vitesse maximale de la chaîne d'une tronçonneuse ne peut pas être utilisée ici.)
② D'après le label KWF

## SÉRIE FUNCTION

Les vêtements forestiers de la gamme FUNCTION ont été conçus avant tout pour les utilisateurs occasionnels, tout en répondant aux exigences des professionnels en matière de sécurité et de confort. Ils offrent une protection anti-coupures efficace et intègrent de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que des poches spacieuses et des systèmes d'aération optimisant le confort.

VÊTEMENTS FORESTIERS ET PANTALONS À RENFORTS ANTI-COUPURES

| SÉRIE | FUNCTION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNCTION CORE | | | FUNCTION ERGO | |
| | Veste | Pantalon | Salopette | Veste | Pantalon |
| Description | • Équipement de base sans beaucoup d'extras mais avec protection anti-coupures requise<br>• Bon confort de port<br>• Déperlant et robuste<br>• Grande poche poitrine pour smartphone | | | • Bon équipement avec poches zippées<br>• Confort de port grâce aux inserts extensibles<br>• Renforcé aux genoux et coudes | |
| Tailles (99 = fabrication sur mesure) | XS – 3XL | XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6 | XS – 3XL, XS-6 – XXL-6 | XS – XXL | XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99 |
| Couleur | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| Classe /-design② selon (EN ISO 11393) | – | 1 / A | 1 / A | – | 1 / A |
| Poids approx. (kg) pour la taille M | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,4 |
| Ceinture élastique / réglable individuellement | – / – | ● / – | ● / – | – / – | ● / – |
| Orifices d'aération / ermetures éclair d'aération / matière spéciale de ventilation | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | – / ● / – |
| Boutons / passants pour bretelles① | – / – | ● / ● | – / – | – / – | ● / – |
| Slim Fit / Regular Fit | – / ● | – / ● | – / ● | – / ● | – / ● |
| Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / empiècements en ProElast | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – |
| Robustesse de la matière extérieure | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Imprégnation anti-salissure et hydrofuge | + | + | + | – | – |
| Thermoactivité | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Protection contre le froid | + | + | + | + | + |
| Labels de contrôle② | – | – | – | kwf | kwf |
| Matière | Matière extérieure :<br>Anthracite / orange haute visibilité : 100 % polyester (recyclé)<br>Noir : 100 % polyester<br>Doublure : 100 % polyester (recyclé) | | | Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton<br>Orange haute visibilité : 70 % polyester, 30 % coton<br>Doublure : 100 % polyester | |
| **Référence et prix (€)** | 0088 335 14.. 79,00 | 0088 342 29.. 119,00 | 0088 388 13.. 129,00 | 0088 335 06.. 150,00 | 0088 342 10.. 166,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● Disponible
– Non disponible
+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 259





## SÉRIE DYNAMIC

Les vêtements forestiers de la gamme DYNAMIC offrent aux professionnels une protection optimale, ainsi qu'une grande liberté de mouvement. Ceci grâce à la combinaison de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiècements élastiques.

## SÉRIE ADVANCE

Les tenues forestières de la gamme ADVANCE intègrent une protection anti-coupures exclusive développée par STIHL et sont confectionnées à partir de fibres high-tech ultra légères. Elles allient légèreté, respirabilité et confort exceptionnel. Des ouvertures d'aération pratiques ainsi que des poches astucieusement conçues renforcent encore le bien-être au travail.
Les vestes et pantalons de la gamme peuvent être combinés librement pour une flexibilité maximale.

| SÉRIE | DYNAMIC | | | ADVANCE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DYNAMIC DUROTEC | | | ADVANCE X-VENT | ADVANCE X-LIGHT | |
| | Veste | Pantalon | Salopette | Veste | Pantalon | Salopette |
| Description | • Répond aux exigences du travail forestier professionnel<br>• Bonne visibilité grâce à une forte proportion de couleurs fluorescentes et à des détails réfléchissants<br>• Très bon confort de port grâce aux tissus élastiques, à la liaison élastique entre protection anti-coupures et tissu extérieur et à une taille réglable individuellement<br>• Protection imperméable contre l'abrasion et les épines<br>• Bon équipement avec poches zippées et fermetures d'aération | | | • Veste d'été légère et très respirante<br>• Forte proportion de couleurs fluorescentes et détails réfléchissants<br>• Tissus élastiques | • Pantalon de protection anti-coupures<br>• Idéal pour les journées chaudes, avec tissu ventilé à l'arrière des jambes et protection anti-coupures AVERTIC® pro lite, particulièrement légère<br>• Liberté de mouvement optimale grâce à l'empiècement ProElast à l'entrejambe | |
| Tailles (99 = fabrication sur mesure) | XS – 3XL, 99 | XS – 3XL, 99 | XS – 3XL, 99 | S – XXL | S – 3XL, S-6 – XL-6, 99 | S – 3XL, 99 |
| Couleur | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● |
| Classe /-design② selon (EN ISO 11393) | – | 2 / A | 1 / A | – | 1 / A | 1 / A |
| Poids approx. (kg) pour la taille M | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 0,45 | 0,99 | 1,2 |
| Ceinture élastique / réglable individuellement | – / – | ● / ● | ● / ● | – / – | ● / – | ● / – |
| Orifices d'aération / ermetures éclair d'aération / matière spéciale de ventilation | ● / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● |
| Boutons / passants pour bretelles① | – / – | ● / ● | – / – | – / – | ● / – | – / – |
| Slim Fit / Regular Fit | – / ● | – / ● | – / ● | ● / – | ● / – | ● / – |
| Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / empiècements en ProElast | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / – / – | ● / – / ● | ● / – / ● |
| Robustesse de la matière extérieure | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
| Imprégnation anti-salissure et hydrofuge | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
| Thermoactivité | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Protection contre le froid | + | + | + | – | – | – |
| Labels de contrôle② | – | – | – | kwf | kwf | kwf |
| Matière | Orange haute visibilité veste : 92 % polyester, 8 % élasthanne<br>Orange haute visibilité pantalon devant : 100 % polyester;<br>orange haute visibilité pantalon arrière : 92 % PES, 8 % élasthanne<br>Matière extérieure noir : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane<br>Protection contre l'abrasion : 68 % PES, 32 % polyamide, doublure pantalon : 100 % polyester (recyclé) | | | Matière extérieure : 100 % polyester | Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane<br>Doublure : 100 % polyester | |
| **Référence et prix (€)** | 0088 335 13.. 229,00 | 0088 342 27.. 249,00 | 0088 388 12.. 269,00 | 0088 335 10.. 277,50 | 0088 342 14.. 277,50 | 0088 388 05.. 300,00 |

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

VÊTEMENTS FORESTIERS ET PANTALONS À RENFORTS ANTI-COUPURES

| SÉRIE | ADVANCE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ADVANCE SHELLTEC | ADVANCE FLEXTEC | ADVANCE X-TREEm | |
| | Veste | Pantalon | Veste | Pantalon |
| Description | • Veste d'hiver déperlante, chaude grâce à une doublure intérieure en polaire douce<br>• Confort élevé grâce à des tissus élastiques<br>• Zones exposées imperméables grâce à une membrane respirante, tissu extérieur noir sans membrane pour une respirabilité optimale | • Pantalon anti-coupures robuste et flexible<br>• Convient à l'escalade grâce à des tissus très élastiques<br>• Liaison élastique entre protection anti-coupures et tissu extérieur<br>• Taille réglable individuellement<br>• Léger et respirant grâce au matériau anti-coupures AVERTIC™ pro lite+, développé exclusivement pour STIHL, encore 20 % plus respirant que l'AVERTIC™ pro lite<br>• Protection respirante contre les tiques | • Pantalon pour l'élagage ajusté et très élastique grâce aux empiècements ProElast<br>• Léger et respirant grâce au matériau anti-coupures AVERTIC™ pro lite<br>• Pantalon avec protection respirante contre les tiques<br>• Manches de la veste amovibles<br>• Protection robuste contre les épines et l'abrasion grâce aux pastilles en céramique<br>• Bretelles incluses dans la livraison | |
| Tailles (99 = fabrication sur mesure) | XS – 3XL | XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6, 99 | XS – XXL | XS – 3XL, 99 |
| Couleur | ●● | ●● | ●● | ●● |
| Classe /-design ③ selon (EN ISO 11393) | – | 1 / A | – | 1 / A |
| Poids approx. (kg) pour la taille M | 0,8 | 1,3 | 0,65 | 1,2 |
| Ceinture élastique / réglable individuellement | – / – | ● / ● | – / – | ● / ● |
| Orifices d'aération / ermetures éclair d'aération / matière spéciale de ventilation | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – | – / ● / – |
| Boutons / passants pour bretelles ① | – / – | ● / ● | – / – | – / ● |
| Slim Fit / Regular Fit | ● / – | ● / – | ● / – | ● / – |
| Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / empiècements en ProElast | ● / ● / – | ● / ● / ● | ● / – / ● | ● / – / ● |
| Robustesse de la matière extérieure | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Imprégnation anti-salissure et hydrofuge | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Thermoactivité | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Protection contre le froid | +++ | + | + | + |
| Labels de contrôle ③ | in Prüfung | in Prüfung | kwf | kwf |
| Matière | Matière extérieure : 100 % polyester<br>Doublure : 100 % polyester (recyclé) | Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne<br>Doublure : 100 % polyester (recyclé) | Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique<br>Doublure : 66 % Polypropylen, 34 % polyester | |
| **Référence et prix (€)** | 0088 335 15.. 269,00 | 0088 342 30.. 269,00 | 0088 335 08.. 442,50 | 0088 342 16.. 490,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● Disponible
– Non disponible
+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 259





## KIT FUNCTION MS

Kit essentiel ② idéal pour les petits travaux avec la tronçonneuse, comme la coupe de bois de chauffage. Les jambières Chaps sont particulièrement pratiques : elles s'enfilent facilement par-dessus n'importe quel pantalon, sans avoir besoin de retirer les chaussures. Leur taille convient à la majorité des utilisateurs : elles peuvent être partagées au sein d'un même foyer.

**PROTECTION AUDITIVE TIMBERSPORTS® EDITION**
SNR 28 (H : 35; M : 24; L : 17)

**LUNETTES DE PROTECTION FUNCTION SLIM**
transparent

**GANTS FUNCTION SENSOTOUCH**
Taille : L = 10

**JAMBIÈRES CHAPS 270°**
(Taille ..03, Taille 29" – 44", Longueur 37")

| Référence | Prix (€) |
|---|---|
| 0000 885 9000 | 167,00 |

VÊTEMENTS FORESTIERS ET PANTALONS À RENFORTS ANTI-COUPURES

| | PROTECTION DES JAMBES FUNCTION CORE 270° | JAMBIÈRES PROTECT MS 360° |
|---|---|---|
| Description | • Léger et respirant<br>• Pour des utilisations occasionnelles<br>• Grand confort grâce aux sangles élastiques<br>• Pratique pour être enfilé rapidement par-dessus le pantalon | • Protection des jambes à 360°<br>• Pour des utilisations occasionnelles avec la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs multiples<br>• Pratique pour être enfilé rapidement par-dessus le pantalon |
| Longueur de la taille jusqu'au bas (en cm) | 85 – 105 | – |
| Tailles | – | XS – M, L – XXL |
| Couleur | ●● | ●● |
| Classe /-design ③ | 1 / B | 1 / C |
| Classe de signalisation | – | 2 |
| Poids approx. (kg) pour la taille M | 1,4 (pour longueur 95 cm) | 1,8 (pour taille XS – M) |
| Ceinture élastique / réglable individuellement | – / ● | – / ● |
| Orifices d'aération / ermetures éclair d'aération / matière spéciale de ventilation | – / – / – | – / – / ● |
| Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / empiècements en ProElast | – / ● / – | – / – / – |
| Robustesse de la matière extérieure | + + | + + |
| Imprégnation anti-salissure et hydrofuge | + | + |
| Thermoactivité | +++ | ++ |
| Protection contre le froid | – | ++ |
| Labels de contrôle | – | – |
| Matière | Matière extérieure : 100 % polyester recyclé, Matière extérieure noir : 55 % élastomultiester T400® / 45 % polyester<br>Doublure : 100 % polyester recyclé<br>Protection anti-coupures : 100 % polyester recyclé | Matière extérieure et Doublure : 100 % polyester<br>Renforts : 85 % polyester, 15 % coton |
| **Référence et prix (€)** | 0088 521 04.. 129,00 | 0088 508 00.. 173,40 |

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② D'autres équipements de protection individuelle peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation
③ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET TAILLE-HAIES

| | PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE PROTECT FS | PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TRIPROTECT FS | PANTALON DE PROTECTION TAILLE-HAIE MULTIPROTECT HS | PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB |
|---|---|---|---|---|
| Description | • Protection respirante contre les chocs sur l'avant de la jambe<br>• Poche intérieure pour protection de jambe FS (0000 885 1801) pour des utilisations extrêmes<br>• Tissu extérieur robuste | • Avec trois fonctions de protection : contre les chocs, les épines et l'humidité<br>• Protection respirante contre les chocs en mesh 3D sur l'avant de la jambe<br>• Poche intérieure pour protection de jambe FS (0000 885 1801) pour des utilisations extrêmes | • Avec poches intérieures pour protection de jambe HS 2-en-1 (0000 885 2200), protection FS (0000 885 1801) ou genouillères<br>• Pantalon pouvant être raccourci en ¾ grâce à un zip<br>• Pantalon robuste avec protection contre les épines et l'abrasion<br>• Tissu extérieur avec effet « wash-out » | • Tissus élastiques, avec protection supplémentaire contre l'abrasion au niveau du genou<br>• Protection particulièrement robuste contre les épines et l'abrasion<br>• Poche intérieure pour protection de jambe FS (0000 885 1801) |
| Tailles | XS – 3XL | XS – 3XL | XS – 3XL | XS – XXL |
| Couleur | ● | ● | ● | ● |
| Poids approx. (kg) pour la taille M | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Ceinture élastique / réglable individuellement | ● / – | ● / – | ● / – | ● / – |
| Orifices d'aération / ermetures éclair d'aération / matière spéciale de ventilation | ● / – / – | – / ● / ● | – / ● / – | – / ● / – |
| Boutons / passants pour bretelles① | – / ● | – / ● | – / ● | – / ● |
| Slim Fit / Regular Fit | – / ● | – / ● | – / ● | ● / – |
| Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / empiècements en ProElast | – / – / – | – / ● / – | – / ● / – | ● / ● / – |
| Robustesse de la matière extérieure | + + | + + + | + + | + + + |
| Imprégnation anti-salissure et hydrofuge | – | + + | + | + + + |
| Thermoactivité | + + | + + + | ++ | ++ |
| Protection contre le froid | + | ++ | + | + |
| Matière | Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Doublure : 100 % polyester | Matière extérieure : 65 % polyester recyclé, 35 % coton bio Doublure : 100 % polyester | Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Doublure : 100 % polyester | Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure : 100 % polyester |
| **Référence et prix (€)** | 0088 458 00.. 120,00 | 0088 458 01.. 189,00 | 0088 459 01.. 171,00 | 0088 494 00.. 217,00 |



## FLEXIBILITÉ MAXIMALE POUR VOS TRAVAUX AVEC DÉBROUSSAILLEUSES

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX
À PARTIR DE LALA PAGE 282

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

● Disponible
– Non disponible
+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent
.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 259

## ACCESSOIRES POUR PANTALONS DE TRAVAIL STIHL ET POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

| | Référence | Prix (€) | Couleur | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Description | Matière | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jambières FS** | 0000 885 1801 | 35,70 | ● | 50 | - | Coloris noir, protection thermoactive anti-chocs pour des applications extrêmes lors de travaux avec une débroussailleuse, à glisser dans la poche intérieure des jambes. | 65 % polyester, 35 % coton | – |
| **Jambières HS 2-en-1** | 0000 885 2200 | 101,00 | ● | 65 | - | Coloris noir. Protection efficace contre les blessures par coupure et pincement causées par les taille-haies. Uniquement en combinaison avec le pantalon de protection pour travaux au taille-haie MultiProtect HS. | 82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel) | – |
| **Protège-bras Protect MS** | 0088 544 0010 | 94,50 | ● | 42 | – | Protection circulaire des bras pour le travail avec la tronçonneuse. Confort élevé, respirant grâce à des inserts en matériau de ventilation spécial. Taille confortable, trou pour le pouce intégré pour une meilleure fixation. Fourniture : 1 paire. | 100 % polyester | 1② |
| **Bretelles** | 0000 884 1510 | 21,90 | ● | 110 | 4 | Avec clips en métal avec doublure en matière plastique. | 80% polyamide, 12%polyester, 8% élasthanne | – |
| | 0000 884 1579 | 31,10 | ● | 120 | 5 | Avec des boutons. | Bandeau : 80% polyamide, 12% polyester, 8% élasthanne, rabats : cuir | – |
| | 0000 884 1593 | 35,30 | ● | 110 | 5 | Avec fermeture Velcro, compatible avec tous les pantalons STIHL munis de passants en haut de la taille. | 92% polyester, 8% élasthanne, rabats : cuir | – |

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Conformément à la norme EN ISO 11393 : répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon le règlement (UE) 2016 / 425; Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

| | VESTE DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION VENT | VESTE DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS | JAMBIÈRES PROTECT MS 360° | PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS |
|---|---|---|---|---|
| Description | • Veste de signalisation estivale légère<br>• Pour une utilisation professionnelle, en particulier dans le secteur communal<br>• Très respirante et élastique | • Protection anti-coupures respirante au niveau de la poitrine, des épaules, des bras et de l'abdomen<br>• Veste de signalisation professionnelle avec une bonne liberté de mouvement<br>• Légère grâce au matériau anti-coupures AVERTIC™ pro lite | • Doublure intérieure lisse et fermeture éclair fermée en haut pour un enfilage et un retrait rapides<br>• Genoux préformés<br>• Matériau respirant à l'arrière des cuisses | • Pantalon de protection robuste en mélange de matériaux fonctionnels<br>• Boutons à la taille pour bretelles à bavette (0088 522 0010) |
| Taille | XS – 3XL | XS – 3XL | XS – XXL | S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6 |
| Couleur | ● | ● | ● | ● |
| Classe /-design② selon (EN ISO 11393) | – | 1 / B | 1 / C | 1 / A |
| Classe de signalisation② | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poids approx. (kg) pour la taille M | 0,4 | 1,35 | 1,7 | 0,75 |
| Ceinture élastique / réglable individuellement | – | ● / – | – / ● | ● / – |
| Orifices d'aération / ermetures éclair d'aération / matière spéciale de ventilation | – / – / ● | – / – / ● | – / – / ● | ● / – / – |
| Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / empiècements en ProElast | ● / – / – | – / – / – | – / – / – | – / – / – |
| Robustesse de la matière extérieure | + | + + | + + | +++ |
| Imprégnation anti-salissure et hydrofuge | – | + | + | + |
| Thermoactivité | +++ | ++ | ++ | + |
| Protection contre le froid | – | + | ++ | + |
| Labels de contrôle② | – | | – | |
| Matière | Matière extérieure : 100 % polyester | Matière extérieure et doublure : 100 % polyester | Renforts : 85 % polyester, 15 % coton<br>Matière extérieure et doublure : 100 % polyester | Matière extérieure et doublure : 100 % polyester<br>Matériau robuste : 65 % polyester et 35 % coton |
| **Référence et prix (€)** | 0088 326 01.. 126,60 | 0088 326 04.. 345,00 | 0088 508 00.. 173,40 | 0088 399 01.. 189,00 |

## ACCESSOIRES POUR VÊTEMENTS DE SIGNALISATION

| | Référence | Prix (€) | Matière | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|
| **Haut de salopette** | 0088 522 0010 | 39,80 | Matière extérieure et doublure : 100 % polyester | Haut de salopette à boutonner avec poche avant et protection des reins pour pantalon Protect MS. Coloris orange et jaune de signalisation, noir. | Pantalon de signalisation anti-coupures Protect MS |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● Disponible
– Non disponible

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 259

## LE CONSEIL DU PRO

La Classe 3 de haute visibilité (ISO 20471) est atteinte en COMBINANT :


VESTE PROTECT MS


VESTE VENT

### ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES②

| | | |
|---|---|---|
|  **PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS** | 3 | 3 |
|  **JAMBIÈRES PROTECT MS 360°** | 3 | 3 |

## ACCESSOIRES POUR VÊTEMENTS DE SIGNALISATION

| | Référence | Prix (€) | Couleur | Longueur (cm) | Description | Matière | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Protège-bras Protect MS** | 0088 544 0010 | 94,50 | ● | 42 | Protection circulaire des bras pour le travail avec la tronçonneuse. Confort élevé, respirant grâce à des inserts en matériau de ventilation spécial. Taille confortable, trou pour le pouce intégré pour une meilleure fixation. Fourniture : 1 paire. | 100 % polyester | 1① |

① Conformément à la norme EN ISO 11393 : répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon le règlement (UE) 2016 / 425
② Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

## VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Couleur noir et orange de signalisation, liseré réfléchissant, EN 343 classe 3 pour la thermoactivité : RET ≤ 25 m² PA/W, charge d'eau : ≥ 1.325 mm.

| | Veste | Pantalon |
|---|---|---|
| Description | Longues fentes d'aération sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière. | Fermeture éclair d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, ouvertures d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC au niveau des zones les plus exposées, poche pratique au niveau des cuisses. |
| Matière | Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane<br>Membrane : 100 % polyuréthane<br>Doublure : 100 % polyester | Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide<br>Membrane : 100 % polyuréthane |
| Taille | S – XXL | S – XXL |
| Couleur | ● ● | ● ● |
| Regenschutz EN 343② | 3 3 | 3 3 |
| Labels de contrôle② | kwf | kwf |
| **Référence et prix (€)** | 0088 554 01.. 171,00 | 0088 352 00.. 120,00 |

## VESTE DE PLUIE DUROFLEX

Constituée de matières imperméables, élastiques et résistantes. Couleur orange de signalisation. Proportion élevée de couleur orange de signalisation. Charge d'eau : ≥ 2.000 mm.

| | Veste |
|---|---|
| Description | Respirante grâce aux ouvertures d'aération situées au niveau des manches, ainsi qu'à l'avant et dans le dos. Capuche repliable dans le col. |
| Matière | Matière extérieure : 100 % polyester<br>Coating : 100 % polyuréthane |
| Taille | S – XXL |
| Couleur | ● ● |
| Regenschutz EN 343② | 1 4 |
| Labels de contrôle② | kwf |
| **Référence et prix (€)** | 0088 554 02.. 120,00 |

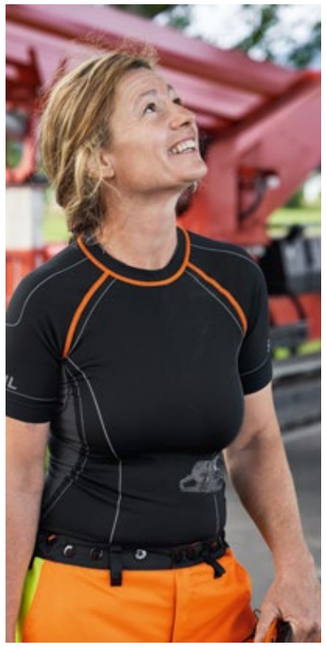

## T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Avec impression graphique MS 661 C-M. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, à séchage rapide, inodore.

| | Coloris noir, imprimé argenté | Coloris orange de signalisation, imprimé noir |
|---|---|---|
| Matière | Matière extérieure : 100 % polyester | Matière extérieure : 100 % polyester |
| Taille | S – XXL | S – XXL |
| Couleur | ● ○ | ● ● |
| Labels de contrôle② | OEKO-TEX® STANDARD 100 | OEKO-TEX® STANDARD 100 kwf |
| **Référence et prix (€)** | 0088 302 00.. 53,00 | 0088 302 01.. 53,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● Disponible
– Non disponible

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 259

## VESTE POLAIRE DYNAMIC

Douce et très élastique. Tissu respirant et à séchage rapide, idéal comme couche intermédiaire. Protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passe-pouce, motif réfléchissant de tronçonneuse.

| | Veste |
|---|---|
| Matière | Matière extérieure : 97 % polyester, 3 % polyamide |
| Taille | S – XXL |
| Couleur | ● ● |
| Labels de contrôle② | kwf |
| **Référence et prix (€)** | 0088 353 00.. 106,00 |

## VÊTEMENT DE CONFORT ADVANCE

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans couture et éléments antibactériens inhibant les odeurs grâce à des ions d'argent①. La coupe parfaitement ajustée empêche les tiques de pénétrer dans les vêtements. Avec motif de tronçonneuse. Protection UV EN 13758-1 : 50+.

| | T-shirt de confort, manches longues | Pantalon de confort, long |
|---|---|---|
| Description | Avec zip et passe-pouce | Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante |
| Matière | Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne | Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne |
| Taille | S – XXL | S – XXL |
| Couleur | ● | ● |
| Labels de contrôle② | OEKO-TEX® STANDARD 100 Test kwf | OEKO-TEX® STANDARD 100 Test kwf |
| **Référence et prix (€)** | 0000 888 60.. 91,00 | 0000 888 59.. 73,50 |

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# VÊTEMENTS SUR MESURE

Tenez-vous droit et détendu. Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures. Pour les vêtements sur mesure, indiquez toutes les mesures demandées, ainsi que votre taille habituelle. Pour plus de précision, précisez par exemple : « Comme taille M, mais jambes 8 cm plus courtes ou tour de taille 5 cm plus étroit ». Prix et conditions de livraison des tailles spéciales disponibles chez votre revendeur STIHL.

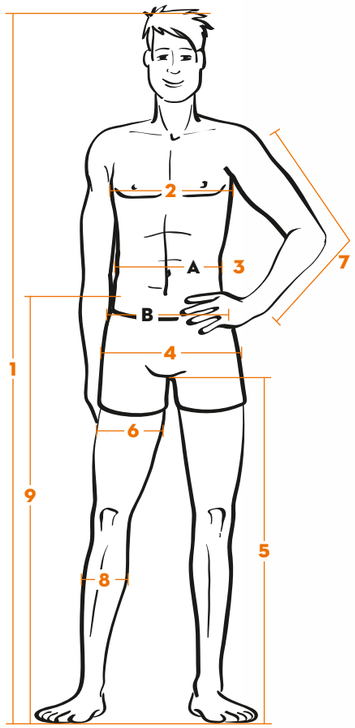


**1 Taille**
Du sommet du crâne à la plante des pieds

**2 Tour de poitrine**
Au niveau de la partie la plus forte de la poitrine

**3 Tour de taille**
Sans serrer, tout autour de la taille
**A** Pour les salopettes et les vestes : tour de taille au niveau du nombril
**B** Pour les pantalons et jambières : tour de taille au niveau de la ceinture

**4 Tour de hanches**
Partie la plus forte des hanches

**5 Longueur d'entrejambe**
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol

**6 Tour de cuisse**
Partie la plus forte de la cuisse

**7 Longueur des bras**
Mesurez depuis la pointe de l'épaule, en passant par le coude, jusqu'au-dessus de la main, avec le bras plié
**Longueur de veste**
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)

**8 Tour de mollet**
partie la plus forte du mollet

**9 Hauteur**
Mesurée à partir de la plante du pied jusqu'à la hauteur souhaitée de la ceinture

# COMMENT COMMANDER

1. Choisissez votre tenue de travail.
2. Déterminez la taille appropriée à l'aide des tableaux.
   Pour les vestes : taille à déterminer selon le tour de poitrine ou selon la taille internationale.
   Pour les pantalons : taille à déterminer selon la taille que vous utilisez pour l'achat de jeans① ou selon la taille internationale.
3. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille internationale :
   **Tailles normales**
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
   **Tailles courtes** (jambes plus courtes de 6 cm)
   S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
   **Tailles longues** (jambes plus longues de 6 cm)
   S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4. **Important :** les dimensions indiquées correspondent aux mensurations. Les vêtements finis sont légèrement plus grands.

Les femmes déterminent leur taille à partir du tour de hanches et de la longueur d'entrejambe ou du jean. Les tailles indiquées correspondent aux tailles hommes. Nous recommandons aux femmes de choisir une taille en-dessous de leur taille habituelle.

**GUIDE DES TAILLES**

| | Taille 1 (cm) | Tour de poitrine 2 (cm) | Tour de taille 3 (cm) | Tour de hanches 4 (cm) | Longueur de l'entrejambe 5 (cm) | Taille de jeans en pouces Tour de taille / longueur (inch) | Numéros de fin: Vêtements de protection | Numéros de fin: Vêtements fonctionnels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 – 176 | 76 – 84 | 62 – 70 | 76 – 82 | 79 | 25 – 28 / 31 | ..02 | ..44 |
| S | 172 – 178 | 84 – 92 | 70 – 78 | 82 – 88 | 80 | 28 – 31 / 31,5 | ..03 | ..48 |
| M | 174 – 180 | 92 – 100 | 78 – 86 | 88 – 104 | 81 | 31 – 34 / 32 | ..04 | ..52 |
| L | 176 – 182 | 100 – 108 | 86 – 96 | 104 – 110 | 82 | 34 – 38 / 32,5 | ..05 | ..56 |
| XL | 178 – 184 | 108 – 116 | 96 – 106 | 110 – 116 | 83 | 38 – 42 / 33 | ..06 | ..60 |
| XXL | 180 – 186 | 116 – 124 | 106 – 116 | 116 – 122 | 84 | 42 – 46 / 33,5 | ..07 | ..64 |
| 3XL | 182 – 188 | 124 – 132 | 116 – 126 | 122 – 128 | 85 | 46 – 50 / 34 | ..08 | ..68 |
| **JAMBES COURTES** | | | | | | | | |
| XS-6 | 164 – 170 | 78 – 84 | 66 – 74 | 76 – 82 | 73 | 26 – 29 / 28,5 | ..12 | - |
| S-6 | 166 – 172 | 84 – 92 | 74 – 82 | 82 – 88 | 74 | 29 – 32 / 29 | ..13 | - |
| M-6 | 168 – 174 | 92 – 100 | 82 – 90 | 88 – 104 | 75 | 32 – 35 / 29,5 | ..14 | - |
| L-6 | 170 – 176 | 100 – 108 | 90 – 100 | 104 – 110 | 76 | 35 – 39 / 30 | ..15 | - |
| XL-6 | 172 – 178 | 108 – 116 | 100 – 110 | 110 – 116 | 77 | 39 – 43 / 30,5 | ..16 | - |
| XXL-6 | 174 – 180 | 116 – 124 | 110 – 120 | 116 – 122 | 78 | 43 – 47 / 31 | ..17 | - |
| **JAMBES LONGUES** | | | | | | | | |
| S+6 | 178 – 184 | 84 – 92 | 68 – 76 | 80 – 86 | 86 | 27 – 30 / 34 | ..23 | - |
| M+6 | 180 – 186 | 92 – 100 | 76 – 84 | 86 – 102 | 87 | 30 – 33 / 34,5 | ..24 | - |
| L+6 | 182 – 188 | 100 – 108 | 84 – 94 | 102 – 108 | 88 | 33 – 37 / 35 | ..25 | - |
| XL+6 | 184 – 190 | 108 – 116 | 94 – 104 | 108 – 114 | 89 | 37 – 41 / 35,5 | ..26 | - |

**TAILLE INTERNATIONALE**

| | Longueur de la taille aux pieds (cm) | Tour de taille (cm) | Taille de jeans en pouces / longueur (inch) | Numéros de fin |
|---|---|---|---|---|
| **CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°** | | | | |
| - | 85 | 65 – 92 | 25 – 36 / 33 | ..01 |
| - | 90 | 70 – 102 | 27 – 40 / 35 | ..02 |
| - | 95 | 75 – 112 | 29 – 44 / 37 | ..03 |
| - | 100 | 81 – 124 | 31 – 49 / 39 | ..04 |
| - | 105 | 87 – 135 | 34 – 53 / 41 | ..05 |
| **CHAPS 360° / PROTECT MS 360°** | | | | |
| XS-M | 90 | 75 – 120 | 29 – 47 / 35 | ..00 |
| L-XL | 100 | 80 – 130 | 31 – 51 / 39 | ..01 |

① Les dimensions du jeans sont indiquées en pouces. Multipliez les dimensions en pouces par 2,54 pour avoir le tour de taille 3 et la longueur de l'entrejambe 5 en cm

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

CHAUSSURES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **WORKER S2** | **WORKER S3** | **FUNCTION ACTIVE** | **! FUNCTION** | **DYNAMIC S3** |
| Description | Chaussures de travail pour une bonne stabilité lors de travaux en extérieur ou à l'atelier | Chaussures de travail montantes pour une bonne stabilité lors de travaux en extérieur, sur chantier ou à l'atelier | Bottes de tronçonneuse polyvalentes avec grand confort, adaptées à tout type de temps, particulièrement pour un usage occasionnel et privé | Bottes de tronçonneuse robustes en cuir grainé facile d'entretien, particulièrement adaptées pour un usage occasionnel et privé | Bottes de tronçonneuse polyvalentes, par ex. pour chantiers, avec semelle auto-nettoyante et protection contre la perforation |
| Caractéristiques | | | | | |
| Classe de protection | S2 | S3 | S3 | S2 | S3 |
| Classe de protection contre les coupures | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Embout en acier | ● | ● | ● | ● | ● |
| Semelle intercalaire en acier | – | ● | ● | – | ● |
| Protection renforcée de l'avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Protection périphérique des bords | – | – | ● | – | – |
| Imperméable | – | – | ● | – | – |
| Imprégnation déperlante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Respirabilité | +++ | +++ | ++ | + | + |
| Poids (kg) en taille 42 par paire (env.) | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
| Hauteur de tige en cm en taille 42 (env.) | – | – | 21 | 20 | 20 |
| Matière supérieure | Cuir nubuck, textile résistant à l'abrasion, inserts réfléchissants | Cuir nubuck, textile résistant à l'abrasion, inserts réfléchissants | Cuir velours | Cuir supérieur grainé | Cuir nubuck |
| Semelle intérieure | Amovible | Amovible | Amovible | Amovible | Amovible, avec 75 % de matériau recyclé |
| Matériau de la semelle | Semelle en caoutchouc, intercalaire PU amortissante | Semelle en caoutchouc, intercalaire PU amortissante | Intercalaire PU amortissante | Intercalaire PU amortissante | Intercalaire PU amortissante |
| Profil au niveau du médio-pied de la semelle | – | – | ● | – | ● |
| Compatible avec pointes (spikes) | – | – | – | – | – |
| Compatible avec crampons | – | – | – | – | – |
| Certification / norme | EN ISO 20345 | EN ISO 20345 | EN ISO 17249, EN ISO 20345 | EN ISO 17249, EN ISO 20345 | EN ISO 17249, EN ISO 20345 |
| Marquage selon norme | S2 SC SR HRO FO | S3 SC SR HRO FO | S3 WR SRC | S2 CI SRC | S3 CI SRC |
| Marques de contrôle① | – | – | kwf | kwf | kwf |
| Approuvé pour la fabrication de semelles orthopédiques selon DGUV Règle 112-191 | ● | ● | ● | – | ● |
| Coupe | Plutôt large | Plutôt large | Normale | Normale | Plutôt large |
| Taille | 39 – 48 | 39 – 48 | 37 – 50 | 39 – 47 | 38 – 48 |
| **Référence et prix (€)** | 0088 530 02.. 140,00 | 0088 489 01.. 154,00 | 0088 532 06.. 179,00 | 0088 532 04.. 191,00 | 0088 532 01.. 357,50 |

**Crochets profonds**
Un laçage à 2 zones permet de lacer séparément le haut et le bas pour un bon ajustement et stabilité sur le terrain

**Semelle antidérapante**
Le profil profond de la semelle, parfois au médio-pont, et la semelle antidérapante, résistante à l'huile et au carburant, assurent une bonne adhérence

**Cuir véritable**
STIHL utilise uniquement du cuir de vache véritable

**Boucles d'entrée**
Boucles d'entrée à l'avant et à l'arrière de la tige facilitant l'enfilage et le retrait

## CLASSES DE PROTECTION ET MARQUAGE SELON NORME

Les normes (EN ISO 17249 pour bottes de tronçonneuse ; incluant EN ISO 20345 pour chaussures de travail) définissent les exigences de base et supplémentaires, testées et indiquées par des lettres.

| Classe de protection③ | Comprend |
|---|---|
| **SB** | – |
| **S2** | A; E; FO; WRU |
| **S3** | A; E; FO; WRU; P |

**Toutes les classes de protection listées incluent comme exigence de base un embout testé**

**Extrait des exigences supplémentaires optionnelles**

**A** Chaussure antistatique
**CI** Isolation contre le froid à -17 °C
**E** Absorption d'énergie au talon
**FO** Semelle résistante à l'huile et au carburant
**HRO** Semelle résistante à la chaleur +/- 300 °C
**HI** Isolation thermique 150 °C
**P** Semelle anti-perforation en acier
**SC** Embout résistant à l'abrasion
**SRA** Semelle antidérapante sur sol céramique
**SRB** Semelle antidérapante sur sol en acier (**SR** selon EN ISO 20345:2022)
**SRC** = SRA + SRB
**WR** Chaussure entièrement étanche
**WRU** Pas d'infiltration d'eau sur la tige pendant 60 min

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

.. Le dernier chiffre de la référence est obligatoire pour la taille : 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● De série

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Convient aussi pour des mollets très forts grâce au col de tige en textile réglable pour le laçage
③ Selon EN ISO 20345:2011

CHAUSSURES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ADVANCE GTX** | **FUNCTION** | **SPECIAL** |
| Description | Bottes de tronçonneuse trekking stables pour usage professionnel en pente et pour l'entretien des arbres | Botte de tronçonneuse en caoutchouc fabriquée à la main avec col de tige en textile lacé, particulièrement adaptée pour un usage occasionnel et privé | Botte de tronçonneuse en caoutchouc fabriquée à la main avec tige lacée, pour usages privés et professionnels |
| Caractéristiques | | | |
| Classe de protection | S2 | SB | SB |
| Classe de protection contre les coupures | 2 | 1 | 3 |
| Embout en acier | ● | ● | ● |
| Semelle intercalaire en acier | – | – | – |
| Protection renforcée de l'avant | – | – | – |
| Protection périphérique des bords | ● | – | – |
| Imperméable | ● | ● | ● |
| Imprégnation déperlante | ● | – | – |
| Respirabilité | +++ | – | – |
| Poids (kg) en taille 42 par paire (env.) | 2,5 | 2,9 | 3,1 |
| Hauteur de tige en cm en taille 42 (env.) | 20 | 32 | 35 |
| Matière supérieure | Cuir velours | Caoutchouc naturel | Caoutchouc naturel |
| Semelle intérieure | Amovible, très absorbant | – | – |
| Matériau de la semelle | Semelle en caoutchouc, intercalaire PU amortissante | Semelle en caoutchouc | Semelle en caoutchouc |
| Profil au niveau du médio-pied de la semelle | ● | ● | ● |
| Compatible avec pointes (spikes) | – | ● | ● |
| Compatible avec crampons | ● | – | – |
| Certification / norme | EN ISO 17249, EN ISO 20345 | EN ISO 17249, EN ISO 20345 | EN ISO 17249, EN ISO 20345 |
| Marquage selon norme | S2 HRO HI CI WR SRC | SB SRA E FO | SB SRA E FO |
| Marques de contrôle① | | – | |
| Approuvé pour la fabrication de semelles orthopédiques selon DGUV Règle 112-191 | ● | – | – |
| Coupe | Gr. 37 – 39 plutôt large<br>Gr. 40 – 44 normale<br>Gr. 45 – 48 plutôt étroite | Étroite② | Étroite |
| Taille | 37 – 49 | 39 – 47 | 36 – 50 |
| **Référence et prix (€)** | 0088 532 03.. 450,00 | 0088 493 01.. 135,00 | 0088 493 00.. 158,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr.**

● De série

.. Le dernier chiffre de la référence est obligatoire pour la taille : 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50
① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Convient aussi pour des mollets très forts grâce au col de tige en textile réglable pour le laçage

## BOUCHONS D'OREILLE

| | FUNCTION PLX |
|---|---|
| Description | • En mousse PU conique avec très bonne isolation phonique<br>• Matière souple pour un confort agréable<br>• Deux paires dans la Multibox avec clip de fixation |
| Protection auditive (valeurs d'insonorisation) | SNR 38<br>(H : 37, M : 37, L : 34) |
| **Référence et prix (€)** | 0000 886 0411 5,60 |

## PROTECTION AUDITIVE

| | CONCEPT | CONCEPT 24 | CONCEPT 24 F |
|---|---|---|---|
| Description | • Particulièrement léger<br>• Facile à régler<br>• Oreillettes en mousse pour un confort optimal | • Particulièrement stable<br>• Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour un confort maximal | • Arceau rembourré et oreilles en mousse pour un grand confort<br>• Pliable pour un transport compact |
| Protection auditive (valeurs d'insonorisation) | SNR 26<br>(H : 32; M : 23; L : 15) | SNR 24<br>(H : 28; M : 22; L : 15) | SNR 24<br>(H : 31; M : 21; L : 14) |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0539 18,90 | 0000 884 0541 27,20 | 0000 884 0542 36,70 |

## PROTECTION AUDITIVE

| | CONCEPT 28 | TIMBERSPORTS® EDITION | | DYNAMIC SOUND | ADVANCE PROCOM |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pour adultes** | **Pour enfants** | | |
| Description | • Particulièrement stable<br>• Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour un confort maximal<br>• Excellente insonorisation | • Design TIMBERSPORTS®<br>• Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour un grand confort<br>• Excellente insonorisation<br>• Existe en version adulte et en version enfant | | • Polyvalent<br>• Possibilité d'utiliser les fonctions de son smartphone via la fonction Bluetooth®<br>• Entrée AUX séparée<br>• Autonomie de la batterie jusqu'à 38 heures | • Système de conférence innovant avec très haute isolation phonique<br>• Technologie mesh permettant une connexion directe jusqu'à 16 personnes<br>• Interface très simple et prêt à l'emploi grâce à l'appairage automatique<br>• Appels et écoute de musique via connexion smartphone possibles<br>• Radio FM intégrée<br>• Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon IP 64 |
| Protection auditive (valeurs d'insonorisation) | SNR 28<br>(H : 31; M : 27; L : 18) | SNR 27<br>(H : 34; M : 25; L : 18) | SNR 28<br>(H : 34; M : 26; L : 18) | SNR 29<br>(H : 33; M : 26; L : 18) | SNR 32<br>(H : 35; M : 29; L : 23) |
| Bluetooth® | – | – | | | |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0543 40,70 | 0000 884 0546 41,10 | 0000 884 0547 40,70 | 0000 884 0519 163,00 | 0000 884 0544 524,00 |

## PROTECTION DU VISAGE ET AUDITIVE

| **SÉRIE** | DYNAMIC | | |
|---|---|---|---|
| | DYNAMIC GPC | DYNAMIC GPA | DYNAMIC SOUND PA |
| Description | • Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC)<br>• Protection anti-UV de 100 %<br>• Large visière avec revêtement antibuée<br>• Protège-front supplémentaire<br>• Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation | • Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA)<br>• Arceau rembourré<br>• Large visière<br>• Protège-front supplémentaire<br>• Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation | • Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA)<br>• Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone |
| Protection auditive① (valeurs d'insonorisation) | SNR 31<br>(H : 35; M : 29; L : 19) | SNR 31<br>(H : 35; M : 29; L : 19) | SNR 29<br>(H : 33; M : 26; L : 18) |
| Certification / norme | EN 166, EN 352 | EN 1731, EN 352 | EN 1731, EN 352 |
| Bluetooth® | – | – | |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0253 69,50 | 0000 884 0254 69,50 | 0000 884 0537 165,00 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordure, un souffleur, un atomiseur ou une découpeuse à disque) !

② Protège l'arrière de la tête et supprime le glissement. Coupe réglable individuellement
③ Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

ENSEMBLES DE CASQUES

| SÉRIE | FUNCTION | DYNAMIC | |
|---|---|---|---|
| | **FUNCTION BASIC** | **DYNAMIC ERGO** | **DYNAMIC X-ERGO** |
| Description | • Particulièrement adapté aux utilisations occasionnelles et à l'usage privé<br>• Large visière avec protège-front supplémentaire et gouttière<br>• Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle | • Convient à un usage particulier et professionnel<br>• Serre-tête avec réglage par cliquet<br>• Ouvertures réglables<br>• Bandeau anti-sueur constitué de cuir synthétique<br>• Casque conçu pour une ergonomie à toute épreuve ; soulage les muscles de la nuque grâce à une répartition optimale du poids, même en position d'arrêt<br>• La position d'arrêt particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de rester accroché aux branches | • Convient à un usage particulier et professionnel<br>• Serre-tête avec réglage par cliquet<br>• Ouvertures réglables<br>• Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle<br>• Casque conçu pour une ergonomie à toute épreuve ; soulage les muscles de la nuque grâce à une répartition optimale du poids, même en position d'arrêt de la visière et de la protection auditive<br>• La position d'arrêt particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de rester accroché aux branches |
| Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur | 53 – 66, 6 points | 52 – 61, 6 points | 52 – 61, 6 points |
| Poids (g) | 695 | 762 | 840 |
| Protection auditive (valeurs d'insonorisation) | SNR 27 (H : 29; M : 26; L : 19) | SNR 27 (H : 34; M : 25; L : 18) | SNR 30 (H : 35; M : 27; L : 20) |
| Visière intégrale, passage de la lumière | Grille en nylon, 55 % | Grille en nylon, 45 % | Grille métallique, 60 % |
| Certification / norme | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 |
| Équilibre | + | ++ | ++ |
| Fonctionnalité | + | ++ | +++ |
| Labels de contrôle① | – | kwf | kwf |
| **Référence et prix (€)** | 0000 888 0810 56,50 | 0000 888 0808 92,50 | 0000 888 0807 115,00 |
| **Accessoires②** | | | |
| Couvre-nuque | o | o | o |
| Lunettes de protection intégrées | – | – | o③ |
| Rallonge de visière | – | – | – |
| Sangle jugulaire | – | o | o |
| Jeu de protège-oreilles DYNAMIC Sound | – | – | – |
| Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM | – | – | – |

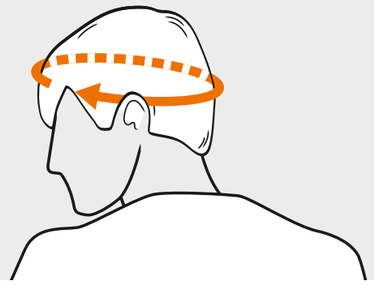

## POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

MESUREZ VOTRE TOUR DE TÊTE AU POINT LE PLUS HAUT AU-DESSUS DE VOS OREILLES

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
o Optional
– Non disponible ou inadapté

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Plus d'informations concernant les accessoires pour ensemble-casques à partir de page 271
③ Avec dispositif de clips pour lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 272)

## CARACTÉRISTIQUES DE LA VISIÈRE

**Grille en nylon**
- Le matériau souple réduit le risque de rupture et accroît la durée de vie
- En cas de températures très froides, le givre peut être facilement enlevé de la grille
- Une transmission moyenne de la lumière assure une bonne visibilité

**Grille métallique**
- Transmission de la lumière plus élevée que les grilles en nylon
- Moins de gêne visuelle
- Une visière tordue peut être facilement redressée

**Grille métallique gravée**
- Transmission de la lumière plus élevée que les autres visières à grille
- Grille en acier à ressort inoxydable et très robuste
- Moins de gêne visuelle

ENSEMBLES DE CASQUES

| SÉRIE | ADVANCE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ADVANCE VENT | ADVANCE X-VENT | ADVANCE X-CLIMB | ADVANCE X-VENT SOUND | ADVANCE X-VENT PROCOM |
| Description | • Pour une utilisation professionnelle en forêt<br>• Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal<br>• Répartition optimale du poids<br>• Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité<br>• Particulièrement bien ventilé<br>• Visière et protection auditive faciles à utiliser<br>• Polyvalent, grâce à divers accessoires | • Pour une utilisation professionnelle en forêt<br>• Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal<br>• Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité<br>• Particulièrement bien ventilé<br>• Visière et protection auditive faciles à utiliser<br>• Polyvalent, grâce à divers accessoires | • Casque d'escalade universel pour les travaux dans les arbres et au sol<br>• Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal<br>• Mentonnière avec fermeture magnétique automatique<br>• Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité<br>• Confort de port élevé | • Pour une utilisation professionnelle en forêt<br>• Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal<br>• Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité<br>• Equipé d'une protection auditive électronique : écoutez de la musique et passez des appels téléphoniques | • Combinaison de communication casque pour professionnels de la forêt<br>• Voir caractéristiques ADVANCE X-Vent<br>• Avec système de conférence ProCOM jusqu'à 16 participants<br>• Très haute isolation phonique incluant écoute ambiante<br>• Appels, écoute musique via connexion smartphone<br>• Radio FM intégrée<br>• Interface très simple<br>• Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon IP 64 |
| Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur | 53 – 64, 6 points | 53 – 64, 6 points | 50 – 63, 6 points | 53 – 64, 6 points | 53 – 64, 6 points |
| Poids (g) | 861 | 845 | 849 | 935 | 945 |
| Protection auditive (valeurs d'insonorisation) | SNR 28 (H : 30; M : 26; L : 19) | SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 19) | SNR 28 (H : 32; M : 26; L :16) | SNR 27 (H : 31; M : 24; L : 18) | SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21) |
| Visière intégrale, passage de la lumière | Grille métallique, 70 % | Grille métallique gravée, 85 % | Grille en nylon, 55 % | Grille métallique gravée, 85 % | Grille métallique gravée, 85 % |
| Certification / norme | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 |
| Équilibre | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Fonctionnalité | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Labels de contrôle① | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth® | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| **Référence et prix (€)** | 0000 888 0801 141,00 | 0000 888 0802 168,00 | 0000 888 0812 218,00 | 0000 888 0806 245,00 | 0000 888 0813 569,00 |
| **Accessoires②** | | | | | |
| Couvre-nuque | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lunettes de protection intégrées | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| Rallonge de visière | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| Sangle jugulaire | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Jeu de protège-oreilles DYNAMIC Sound | ○ | ○ | – | ● | ○ |
| Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM | ○③ | ○③ | ○ | ○ | ● |

ENSEMBLE DE CASQUES AVEC COUVRE-NUQUE

| ADVANCE | |
|---|---|
| ADVANCE X-VENT | |
| • Pour une utilisation professionnelle en forêt<br>• Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal<br>• Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité<br>• Couvre nuque pour se protéger de la pluie | |
| 53 – 64, 6 points | |
| 500 | |
| SNR 30 (H : 34 ; M : 27 ; L : 19) | |
| Grille métallique gravée, 75 – 80 % | |
| EN 352, EN 397, EN 1731 | |
| +++ | |
| +++ | |
| ✓ | |
| ○ | |
| 0000 888 0805 182,00 | |
| | |
| ● | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

● De série
○ Optional
– Non disponible

+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Plus d'informations concernant les accessoires pour ensemble-casques à partir de page 271
③ Avec dispositif de clips pour lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 272)

# ADVANCE PROCOM

## COMMUNIQUEZ FACILEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BRUYANT

Innovation STIHL pour les professionnels de la forêt et de l'élagage. Avec le système innovant STIHL ADVANCE ProCOM, communiquez facilement dans environnement bruyant. Cette technologie permet une connexion en réseau allant jusqu'à 16 personnes et offre une forte atténuation du bruit. Les bruits ambiants peuvent être entendus grâce à la réduction active des bruits des machines. Les fonctions de votre smartphone peuvent être intégrées via la connexion Bluetooth®.

**01 ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET AUX PROJECTIONS D'EAU**
selon classe de protection IP 64

**02 CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE**
chaque casque agit comme un amplificateur

**03 COMMUNICATION FLUIDE**
grâce aux parler et écouter en même temps

**04 GRAND CONFORT**
grâce aux protections auditives légères et rembourrées

**05 MANIPULATION SIMPLE**
même avec des gants

**06 PROTECTION AUDITIVE**
d'au moins SNR 31

PROTECTIONS AUDITIVES

| | PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM | OREILLETTES ADVANCE PROCOM | ENSEMBLE DE CASQUE ADVANCE X-VENT PROCOM |
|---|---|---|---|
| Protection auditive (valeurs d'insonorisation) | EN 352, SNR 32 (H : 35; M : 29; L : 23) | EN 352, SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21) | EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21) |
| Labels de contrôle① | – | ② | |
| Bluetooth® | | | |
| Compatible avec | – | Ensembles de casques DYNAMIC Light, ADVANCE Vent③, ADVANCE X-Vent③, ADVANCE X-Climb | – |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0544 524,00 | 0000 889 8011 524,00 | 0000 888 0813 569,00 |

## POUR UNE UTILISATION OPTIMALE : L'APPLICATION STIHL ADVANCE PROCOM

Avec l'application STIHL ADVANCE ProCOM, le réglage de vos protège-oreilles devient simple et intuitif. Les principales fonctions sont directement accessibles via les boutons intégrés sur les protèges-oreilles, tandis que l'application offre des options supplémentaires : activation des bruits ambiants, ajustement de la sensibilité du micro ou encore gestion des stations FM.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

STIHL ProCOM

Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL ADVANCE ProCOM !

### ACCESSOIRES POUR ENSEMBLES DE CASQUES

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Couvre-nuque** | 0000 889 8004 | 16,00 | Prévient efficacement la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saletés par le dessus. | Ensemble de casques FUNCTION Basic |
| | 0000 884 0435 | 12,10 | | Ensembles de casques DYNAMIC Light, ADVANCE X-Climb |
| | 0000 889 8009 | 16,00 | | Ensembles de casques DYNAMIC Ergo, DYNAMIC X-Ergo |
| | 0000 889 8006 | 16,00 | | Ensembles de casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM |
| **Sangle jugulaire** | ! 0000 889 8010 | 14,30 | Pour une fixation sûre de l'ensemble casque sur la tête. Évite le glissement de l'ensemble casque lorsque vous vous baissez ou en cas de travail dans des peuplements forestiers denses. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE. | Ensembles de casques DYNAMIC Ergo, DYNAMIC X-Ergo |
| | 0000 889 8007 | 19,10 | | Ensembles de casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent |
| **Lunettes de protection intégrées** | 0000 894 9402 | 20,00 | Lunettes de protection sans branches, conçues pour se fixer directement au casque grâce à un support. Elles peuvent être relevées sous la coiffe du casque selon les besoins. | Ensembles de casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM |
| **Rallonge de visière** | 0000 889 8008 | 12,50 | Pour protéger la zone de la gorge contre la projection de particules de saletés, comme des copeaux de bois. | Ensembles de casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Compatible avec le casque DYNAMIC Light et tous les casques de la série ADVANCE
③ Le jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM se montent sur la fixation existante du casque sans l'adaptateur fourni

LUNETTES

| SÉRIE | FUNCTION | | |
|---|---|---|---|
| | FUNCTION | FUNCTION SLIM | |
| Description | Emploi universel. | Lunettes de protection les plus légères de la gamme STIHL (18 g), les branches plates peuvent se verrouiller en position de travail. | |
| Coloris des verres | ○ | ● | ○ |
| Certification / norme | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Classe de résistance balistique | F (45 m/s) | F (45 m/s) | F (45 m/s) |
| Protection latérale | • | • | • |
| Anti-rayures | • | • | • |
| Anti-buée | – | – | – |
| Protection UV 100 % | • | • | • |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0367 4,90 | 0000 884 0378 13,80 | 0000 884 0377 13,80 |

| DYNAMIC | | | |
|---|---|---|---|
| DYNAMIC CONTRAST | | | |
| Lunettes de protection robustes avec embouts de branches souples. | | | |
| ● | ● | ● | ○ |
| EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| F (45 m/s) | F (45 m/s) | F (45 m/s) | F (45 m/s) |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| 0000 884 0363 15,10 | 0000 884 0364 15,10 | 0000 884 0365 15,10 | 0000 884 0366 15,10 |

LUNETTES

| SÉRIE | DYNAMIC |
|---|---|
| | DYNAMIC LIGHT PLUS |
| Description | Lunettes de protection robustes sans monture avec grand champ de vision, embouts de branches souples antidérapants, pouvant se fixer sur le casque DYNAMIC X-Ergo. |
| Coloris des verres | ● ● ○ |
| Certification / norme | EN 166, EN 170 / EN 166, EN 172 / EN 166, EN 170 |
| Classe de résistance balistique | F (45 m/s) / F (45 m/s) / F (45 m/s) |
| Protection latérale | • • • |
| Anti-rayures | • • • |
| Anti-buée | • • • |
| Protection UV 100 % | • • • |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0372 21,60 / 0000 884 0371 21,60 / 0000 884 0370 21,60 |

| ADVANCE | | |
|---|---|---|
| ADVANCE SUPER FIT | | |
| Lunettes de protection légères et ergonomiques avec verre particulièrement fin et ventilation optimisée, branches flexibles et souples. | | |
| ● | ● | ○ |
| EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| F (45 m/s) | F (45 m/s) | F (45 m/s) |
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| 0000 884 0373 25,40 | 0000 884 0374 25,40 | 0000 884 0375 25,40 |

LUNETTES

| SÉRIE | TIMBERSPORTS® | | |
|---|---|---|---|
| | TIMBERSPORTS® EDITION | | |
| Description | Lunettes de protection sportives et modernes au design TIMBERSPORTS® avec lèvre anti-transpiration et anti-poussière sur le front, branches souples et flexibles, incluant un étui en microfibre. | | |
| Coloris des verres | ● | ○ | ○ |
| Certification / norme | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Classe de résistance balistique | F (45 m/s) | F (45 m/s) | F (45 m/s) |
| Protection latérale | • | • | • |
| Anti-rayures | • | • | • |
| Anti-buée | • | • | • |
| Protection UV 100 % | • | • | • |
| **Référence et prix (€)** | 0000 884 0380 24,10 | 0000 884 0381 27,40 | 0000 884 0379 24,10 |

POUR LES PORTEURS DE LUNETTES

| – | |
|---|---|
| ULTRASONIC | |
| Pour une utilisation dans des conditions poussiéreuses grâce au joint périphérique, par ex. avec scie de secours, meuleuse, lunettes grand champ de vision, bandeau réglable, comme surlunettes pour porteurs de lunettes. | |
| ● | |
| EN 166, EN 170 | |
| B (120 m/s) | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| 0000 884 0359 30,10 | |

**APPLICATIONS DES COULEURS DE VERRES**

| Couleur | Description |
|---|---|
| ○ | **Transparent** Idéales en cas de lumière faible |
| ● | **Gris** Idéales en cas de fort ensoleillement |
| ● | **Orange** Renforcement élevé du contraste en conditions de faible visibilité |
| ● | **Jaune** Renforcement très élevé du contraste en conditions de faible visibilité |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

- • De série
- – Non disponible

GANTS DE PROTECTION

| SÉRIE | FUNCTION | | |
|---|---|---|---|
| | **FUNCTION SENSOTOUCH** | **FUNCTION DUROGRIP** | **FUNCTION UNIVERSAL** |
| Description | Adapté à l'utilisation d'écrans tactiles, léger et élastique | Bonne prise (même humide), bonne protection contre l'humidité, élastique | Gant en cuir robuste avec manchette longue |
| Taille | M – XL | S – XL | Taille unique |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 4 / 1 / 2 / 1 / X | 2 / 1 / 2 / 1 / X | 3 / 1 / 3 / 3 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | – | – | – |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | – | – | – |
| Ajustement / coupe | +++ | ++ | + |
| Sensibilité | +++ | + | + |
| Résistance | + | +++ | ++ |
| Protection contre le froid | – | ++ | – |
| Fermeture poignets | Élastique | Élastique | Revers ouvert |
| Matière | Maille avec immersion nitrile | Maille avec immersion latex | Cuir vachette / dos en toile |
| **Référence et prix (€)** | 0088 611 15.. 5,70 | 0088 611 10.. 11,30 | 0088 611 1410 6,50 |

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

| | **FUNCTION THERMOGRIP** |
|---|---|
| Description | Bonne prise (même humide), bonne protection contre l'humidité, protection légère contre le froid, élastique |
| Taille | S – XL |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420, EN 511 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 2 / 2 / 4 / 1 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | 1 / 2 / X |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | – |
| Ajustement / coupe | ++ |
| Sensibilité | + |
| Résistance | +++ |
| Protection contre le froid | +++ |
| Fermeture poignets | Élastique |
| Matière | Maille avec immersion latex |
| **Référence et prix (€)** | 0088 611 12.. 12,60 |

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

| | **FUNCTION PROTECT MS** |
|---|---|
| Description | Gant en cuir robuste avec protection contre les coupures et poignet tricoté ajusté |
| Taille | S – XL |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 2 / 1 / 3 / 2 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | – |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | 0 / A |
| Ajustement / coupe | + |
| Sensibilité | + |
| Résistance | +++ |
| Protection contre le froid | ++ |
| Fermeture poignets | Élastique |
| Matière | Cuir vachette / dos textile |
| **Référence et prix (€)** | 0088 610 05.. 32,10 |

## COMMENT COMMANDER

Complétez la référence (..) avec le chiffre correspondant à votre taille :

| Taille | | Numéro final |
|---|---|---|
| **S** | 8 | **..08** |
| **M** | 9 | **..09** |
| **L** | 10 | **..10** |
| **XL** | 11 | **..11** |
| **XXL** | 12 | **..12** |

GANTS DE PROTECTION

| SÉRIE | DYNAMIC | | |
|---|---|---|---|
| | **DYNAMIC DURO** | **DYNAMIC SENSOLIGHT** | **DYNAMIC VENT** |
| Description | Cuir tout autour | Léger, bande réfléchissante avec fermeture Velcro au poignet | Léger, respirant et permet l'utilisation d'écrans tactiles |
| Taille | S – XL | S – XL | S – XL |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 2 / 1 / 3 / 2 / X | 1 / 1 / 1 / 2 /X | 2 / 1 / 2 / 1 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | – | – | – |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | – | – | – |
| Ajustement / coupe | ++ | ++ | ++ |
| Sensibilité | + | +++ | ++ |
| Résistance | +++ | ++ | – |
| Protection contre le froid | – | – | – |
| Fermeture poignets | Fermeture poignets ouverte | Élastique, fermeture Velcro | Élastique, fermeture Velcro |
| Matière | Cuir vachette | Cuir de mouton / dos textile | Cuir synthétique / dos textile |
| **Référence et prix (€)** | 0088 611 13.. 19,70 | 0088 611 08.. 20,40 | 0088 611 17.. 24,70 € |

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

| | **DYNAMIC THERMOVENT** |
|---|---|
| Description | Respirant, déperlant avec fermeture Velcro au poigne |
| Taille | S – XL |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420, EN 511 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 2 / 1 / 2 / 2 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | 1 / 1 / X |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | – |
| Ajustement / coupe | +++ |
| Sensibilité | +++ |
| Résistance | ++ |
| Protection contre le froid | ++ |
| Fermeture poignets | Élastique |
| Matière | Cuir de chèvre / dos textile |
| **Référence et prix (€)** | 0088 611 05.. 30,60 |

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

| | **DYNAMIC PROTECT MS** |
|---|---|
| Description | Gant en cuir robuste avec protection contre les coupures et fermeture Velcro au poignet |
| Taille | S – XXL |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 3 / 1 / 2 / 2 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | – |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | 1 / A |
| Ajustement / coupe | ++ |
| Sensibilité | ++ |
| Résistance | +++ |
| Protection contre le froid | ++ |
| Fermeture poignets | Élastique |
| Matière | Cuir vachette / dos textile |
| **Référence et prix (€)** | 0088 610 03.. 80,00 |

GANTS DE PROTECTION

| | **ADVANCE ERGO MS** |
|---|---|
| Description | Dos en textile très respirant en mesh 3D, bandes réfléchissantes et fermeture Velcro au poignet, optimal pour tronçonneuses et utilisation d'appareils |
| Taille | S – XXL |
| Certification / norme | EN 388, EN ISO 21420 |
| Niveaux de performance selon EN 388 : abrasion / coupure / dé chirure / perforation / coupure ISO | 2 / 1 / 3 / 1 / X |
| Niveaux de performance selon EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité | – |
| Classe /-design selon EN ISO 11393 | – |
| Ajustement / coupe | +++ |
| Sensibilité | +++ |
| Résistance | ++ |
| Protection contre le froid | – |
| Fermeture poignets | Élastique,fermeture Velcro |
| Matière | Cuir vachette / dos textile |
| **Référence et prix (€)** | 0088 611 16.. 31,90 |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

+ Normal
++ Bon
+++ Très bon
– Non disponible

# OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

## DES OUTILS MANUELS POUR TOUS LES DÉFIS

| SÉCATEURS BYPASS | Référence | Prix (€) | Longueur (cm) | Poids (g) | Ø de branche jusqu'à (mm) | Application recommandée: Viticulture ② | Arboriculture fruitière ③ | Horticulture ④ | Entretien de jardins et de parcs ⑤ | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FELCO F 6** | 0000 881 8501 | 69,50 | 20 | 210 | 20 | +++ | ++ | +++ | ++ | Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève |
| **FELCO F 8** | 0000 881 8503 | 72,00 | 21 | 245 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève |
| **FELCO F 9** | 0000 881 8504 | 72,00 | 21 | 245 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève. Pour gauchers. |
| **FELCO F 2** | 0000 881 8500 | 74,50 | 22 | 240 | 25 | ++ | ++ | ++ | +++ | Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève |
| **FELCO F 7** | 0000 881 8502 | 96,00 | 21 | 290 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

\+ Adapté
++ Bien adapté
+++ Très bien adapté

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Taille de vignes
③ Taille de formation, recépage et taille de fructification





| SÉCATEURS BYPASS | Référence | Prix (€) | Longueur (cm) | Poids (g) | Ø de branche jusqu'à (mm) | Labels de contrôle ① | Application recommandée: Viticulture ② | Arboriculture fruitière ③ | Horticulture ④ | Entretien de jardins et de parcs ⑤ | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PB 10** | 0000 881 3669 | 69,00 | 60 | 1.000 | 35 | | +++ | +++ | ++ | ++ | Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulation, cannelures sur la contre-lame |
| **PB 11** | 0000 881 3670 | 86,00 | 75 | 1.150 | 35 | | +++ | +++ | ++ | ++ | |
| **PB 20** | 0000 881 3664 | 119,00 | 80 | 1.125 | 42 | | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| **PB 30** | 0000 881 6500 | 167,00 | 83 | 1.695 | 50 | | +++ | +++ | ++ | +++ | |
| **SÉCATEURS ENCLUME** | | | | | | | | | | | |
| **PB 25** | 0000 881 3653 | 115,00 | 80 | 1.245 | 40 | | – | ++ | – | ++ | Amortisseurs préservant les articulations |
| **PB 35** | 0000 881 3665 | 156,00 | 80 | 1.460 | 48 | | – | +++ | – | +++ | |
| **CISAILLE À HAIES** | | | | | | | | | | | |
| **PH 10** | 0000 881 3671 | 78,00 | 54 | 1.050 | – | – | – | – | + | +++ | Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur butoir. |

### COUPE AU BYPASS

Avec le système bypass, la lame et la contre-lame glissent l'une contre l'autre, assurant une coupe précise, nette et régulière, sans écrasement de la matière. Cette technique est idéale pour la verdure, les tiges et les jeunes pousses. À l'inverse, les outils à enclume conviennent mieux aux travaux prolongés sur le bois dur, où l'effort de coupe est plus important.

### COUPE À L'ENCLUME

Avec le système à enclume, la lame coupante vient s'appuyer directement sur une large contre-lame plate, appelée « enclume ». Cette technique facilite la coupe du bois dur et du bois mort, car elle réduit considérablement l'effort nécessaire. En revanche, pour le bois vert et tendre, elle peut provoquer l'arrachement de l'écorce avant la coupe.

④ Taille et recépage (plantes et fleurs)
⑤ Taille et recépage (arbuste et haies)

## ACCESSOIRES POUR SÉCATEURS ET ÉLAGUEUSES À MAIN

| | Référence | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|
| **NOUVEAU**<br>**Étui pour sécateurs** | 0000 881 0606 | 24,50 | Pour transporter facilement les sécateurs. La scie peut être glissée ouverte dans l'étui et est protégée contre la chute grâce à un rembourrage spécial. Fixation à la ceinture ou sur le ADVANCE X-Flex via clip métallique, matériau lavable. |
| **Outil d'affûtage 3-en-1** | 0000 881 9801 | 24,80 | Utilisable avec les ébrancheurs, sécateurs, hachettes et haches, ainsi que les couteaux et ciseaux ménagers. Design ergonomique pour une utilisation facile et un résultat d'affûtage professionnel. Ne convient pas au sécateur sans fil ASA 20, ASA 130, ASA 140. |
| **Pierre à aiguiser et à affûter** | 0000 881 6001 | 17,80 | Pour ébrancheurs, sécateurs, taille-haies ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux faces avec grain grossier et grain fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile. Ne convient pas au sécateur sans fil ASA 20, ASA 130, ASA 140. |

## SCIES À ÉLAGUER ET SCIES TÉLESCOPIQUES

| | | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| **Scies d'élagage** | | | | | |
| | | | | | Pour une coupe rapide et précise. Denture japonaise sur 3 faces, acier trempé par impulsion et chromé, résistant à la corrosion, poignée ergonomique douce, avec étui, adapté aux gauchers et droitiers. Lame droite pour usage universel en jardinage et aménagement paysager. |
| | **PR 24** | 0000 881 8701 | 86,00 | – | Lame de scie 24, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm |
| | **PR 33** | 0000 881 8702 | 93,50 | – | Lame de scie 33, 370 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm |
| | | | | | Pour une coupe rapide et précise. Denture japonaise sur 3 faces, acier trempé par impulsion et chromé, avec étui, adapté aux gauchers et droitiers. Lame courbée pour couper sans effort, notamment lors de travaux d'entretien des arbres. |
| | **PR 27 C** | 0000 881 8703 | 103,00 | – | Lame de scie 27, 358 g, Ø de branche jusqu'à 120 mm |
| | **PR 33 C** | 0000 881 8704 | 108,00 | – | Lame de scie 33, 391 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm |
| **Scie pliante** | **PR 16** | 0000 881 8700 | 47,70 | – | Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée SoftGrip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.<br><br>Lame de scie 16, 160 g, Ø de branche jusqu'à 65 mm |
| **Scie télescopique** | | | | | |
| | **PR 40 CT** | 0000 881 4141 | 124,00 | | 40 cm, ca. 520 g. Scie professionnelle pour manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant hautes performances avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir évite d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité. |
| | **PR 38 CT** | 0000 881 3672 | 107,00 | | 40 cm, ca. 400 g. Scie d'ébranchage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir. |
| **Manches télescopique** | | | | | |
| **Manche télescopique pour PR 40 CT** | | 0000 881 4113 | 206,00 | | 184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage en continu de la longueur. Position des charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et une prise ferme garantie. |
| **Manche télescopique pour PR 38 CT** | | 0000 881 6101 | 160,00 | | 175 – 320 cm, réglage progressif. Pour des travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Tube en aluminium robuste en deux parties Ø 30 mm / 27 mm. Tendeur excentré en acier extrêmement robuste, facile à retendre, poignée en caoutchouc pour une prise parfaite. |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

\+ Adapté
++ Bien adapté
+++ Très bien adapté

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Taille de vignes
③ Taille de formation, recépage et taille de fructification





## COINS

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Coins d'abattage en polyamide** | | | | Résistants aux chocs même à basses températures. En polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important. |
| | 0000 881 2212 | 15,70 | | 18,5 cm |
| | 0000 881 2213 | 19,90 | | 23 cm |
| | 0000 881 2214 | 22,00 | | 26 cm |
| **Coins d'abattage et à refendre en aluminium** | | | | Avec tranchant fin et lame fine pour une bonne pénétration dans le bois. Deux versions pour troncs de diamètres moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité. |
| | 0000 881 2223 | 44,70 | | 24 cm, 800 g |
| | 0000 881 2224 | 59,00 | | 26 cm, 1.000 g |
| **Coin d'abattage en aluminium** | 0000 881 2201 | 11,20 | – | 12 × 4 cm, 190 g. Avec denture pour une tenue optimale dans le bois. |
| **Coin d'abattage en aluminium** | 0000 890 9200 | 52,50 | | 980 g. Forgé avec bois et anneau. |
| **Coin à refendre vrillé en aluminium** | 0000 881 2221 | 51,40 | | 22 cm, 920 g. Efficacité maximale grâce à sa forme rotative. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une tenue exceptionnelle, même dans le bois gelé, forgé pour une excellente stabilité avec un poids réduit, surface de frappe circulaire pour une répartition optimale de la force. |
| **Coin d'abattage mécanique** | 7014 881 2201 | 629,30 | – | 1.350 g. Force de pression max : 15 T. Hauteur de levage : 35 mm. Pour l'abattage d'arbre moyens 60 – 70 cm de diamètre. S'utilise avec une boulonneuse (couple max 650 Nm) |

## OUTILS DE RECHANGE

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Sapie à main** | 0000 881 2800 | 46,50 | | 35 cm, 500 g. Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande. |
| **Sapie en aluminium** | 0000 881 2805 | 120,00 | | 70 cm, 580 g. Permet de prendre et de déplacer les petits troncs d'arbre et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Bonne prise grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée. |
| **Leviers d'abattage** | | | | Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial. |
| | 0000 881 2701 | 69,50 | | 76 cm, ca. 1.800 g |
| | 0000 881 2700 | 113,00 | | 130 cm, ca. 3.400 g |
| **Crochet de levage FP 10** | 0000 881 4401 | 38,60 | | Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé. Poignée confort. |
| **Crochet de tirage FZ 10** | 0000 881 2907 | 35,30 | | Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité. Poignée confort. |
| **Pince manuelle FP 20** | 0000 881 3005 | 41,80 | | 20 cm d'ouverture. Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées. |

## SERPE À MAIN

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Serpe suisse** | 0000 881 3400 | 34,30 | – | Longueur totale de 44 cm, 32 cm de longueur de lame, 650 g. Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour tailler les pousses basses. Avec poignée de protection en cuir. |

④ Taille et recépage (plantes et fleurs)
⑤ Taille et recépage (arbuste et haies)

## HACHES EN BOIS

| | Référence | Prix (€) | Longueur (cm) | Poids de la tête (g) | Matériau du manche de hache | Labels de contrôle① | Travaux d'élagage | Travaux d'abattage | Travaux de fendaison faciles et moyennement difficiles (bois d'allumage, longueur de 30 cm) | Travaux de fendaison moyennement difficiles et difficiles (longueur 35 cm, Ø jusqu'à 50 cm) | Fendaison de pièces en mètre et du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre) | Abattage avec coin (aluminium ou plastique) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hachette de bûcheron AX 6** | 0000 881 1969 | 35,40 | 40 | 600 | Frêne | – | + | – | + | – | – | – |
| **Hache de bûcheron AX 10** | 0000 881 1971 | 55,50 | 60 | 1.000 | Frêne | – | ++ | + | + | – | – | + |
| **Hache de bûcheron AX 16 S** | 0000 881 1957 | 113,00 | 70 | 1.550② | Hickory | | ++ | ++ | ++ | + | – | + |
| **Haches à refendre**<br>Leur tête en forme de coin garantit une fente optimale en un minimum d'efforts. | | | | | | | | | | | | |
| **Hachette à refendre AX 13 C** | 0000 881 1914 | 60,50 | 50 | 1.250③ | Frêne | | + | – | ++ | – | – | + |
| **Hache à refendre AX 28 CS** | 0000 881 2014 | 117,00 | 80 | 2.800② | Hickory | | + | – | +++ | +++ | – | + |
| **Merlins**<br>Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique. | | | | | | | | | | | | |
| **Merlin AX 30 C** | 0000 881 2009 | 66,00 | 85 | 3.000 | Frêne | – | – | – | ++ | +++ | +++ | ++ |
| **Merlin AX 33 CS** | 0000 881 2011 | 119,00 | 90 | 3.300② | Hickory | – | – | ++ | +++ | +++ | +++ | |
| **HACHES EN POLYAMIDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Hachette de bûcheron AX 6 P④** | 0000 881 6801 | 62,00 | 37 | 640 | Polyamide | | ++ | – | + | – | – | – |
| **Hache de bûcheron AX 15 P** | 0000 881 6701 | 98,50 | 73 | 1.450 | Polyamide | | ++ | ++ | ++ | + | – | – |
| **Hache à refendre AX 20 PC** | 0000 881 6602 | 106,00 | 75 | 1.950 | Polyamide | | + | + | +++ | ++ | – | + |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

\+ Adapté
++ Bien adapté
+++ Très bien adapté

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298
② Douille de protection de 300 g comprise
③ Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection – disponible chez votre revendeur STIHL spécialisé
④ Avec tire-clou





## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

| | Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Labels de contrôle① | Longueur (cm) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Décamètres forestiers** | 0000 881 0800 | - | 75,00 | | 1.500 | Avec enrouleur automatique, boîtier métallique résistant. Compatible avec le système de harnais modulaire ADVANCE X-Flex. |
| | 0000 881 0804 | - | 82,50 | | 2.000 | |
| | 0000 881 0801 | - | 91,50 | | 2.500 | |
| **Porte-craie** | 0000 881 1602 | - | 13,50 | – | – | Coloris orange de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies de diamètre Ø 11 – 12 mm. Peut être combiné avec le support pour porte-craie du système modulable ADVANCE X-Flex. |
| **Bombes aérosol ECO** | 0000 881 1787 | 2,26 | 11,30 | | – | Bombe aérosol, 500 ml. Coloris de marquage longue durée de grande qualité et résistant au gel, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liants fabriqués à partir de matières premières 100 % renouvelables, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore.<br>**Propriétés dangereuses**<br>**Danger**<br>Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. |
| | 0000 881 1789 | 2,26 | 11,30 | | | |
| | 0000 881 1790 | 2,26 | 11,30 | | | |
| | 0000 881 1791 | 2,26 | 11,30 | | | |
| | 0000 881 1792 | 2,26 | 11,30 | | | |
| | 0000 881 1793 | 2,26 | 11,30 | | | |
| **Craies de marquage Marker PRO** | 0000 881 1500 | - | 12,40 | – | 12 | 12 craies par boîte. Coloris de marquage longue durée de grande qualité et résistant au gel, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore. |
| | 0000 881 1501 | - | 12,40 | | | |
| | 0000 881 1502 | - | 12,40 | | | |
| | 0000 881 1503 | - | 12,40 | | | |
| | 0000 881 1504 | - | 12,40 | | | |

## CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Le chevalet de sciage léger STIHL en bois vous aide à scier le bois de chauffage de manière sûre et efficace. Grâce à l'échelle pratique avec graduation de 5 cm et 10 cm sous le support du bois, vous coupez toujours votre bois à la bonne taille pour votre poêle ou cheminée. Pendant le sciage, le bois à couper peut être fixé en toute sécurité avec la sangle intégrée pour éviter tout glissement. Le chevalet est pliable.

À LA PAGE 62

# SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

UN SYSTÈME – DE NOMBREUSES APPLICATIONS

## 1. CHOISISSEZ VOTRE CEINTURE

**CEINTURE ADVANCE X-FLEX**

| | Référence | Prix (€) | Taille | Tour de taille (cm) | Labels de contrôle ① | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ceinture ADVANCE X-Flex** | 0000 710 9102 | 86,50 | S / M | 78 – 127 | | Sangle abdominale rembourrée avec anneaux d'arrimage pour la sangle d'épaule et le harnais FS. Avec réglette d'arrimage permettant de fixer les poches et porte-outils en toute facilité au moyen du système de clips STIHL. Boîtier de boucle robuste en aluminium. Rembourrage ventral disponible en option pour un confort encore plus grand. | Ceinture ADVANCE X-Flex, FS-Ceinture ADVANCE X-Flex, harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT |
| | 0000 710 9103 | 86,50 | M / L | 89 – 143 | | | |
| | 0000 710 9104 | 86,50 | L / XL | 98 – 177 | | | |

## 2. CHOISISSEZ LE HARNAIS D'ÉPAULE OU FORESTIER APPROPRIÉ

**HARNAIS ET HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-FLEX**

| | Référence | Prix (€) | Description | Compatible avec |
|---|---|---|---|---|
| **Harnais ADVANCE X-Flex** | 0000 790 5801 | 49,80 | Complète la ceinture, en permettant notamment de supporter des charges plus lourdes. Confort de port élevé grâce au rembourrage et à la longueur de sangle réglable. Fixation des accessoires possible grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce au orange de signalisation. | Ceinture ADVANCE X-Flex |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298





## 3. COMPLÉTEZ VOTRE COMBINAISON AVEC NOS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

**SACS, SUPPORTS ET ACCESSOIRES ADVANCE X-FLEX**

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Poche universelle** | 0000 882 6100 | 14,50 | | Pour les chaînes de rechange, le spray de marquage, des craies de marquage, l'outil multifonctions, des boissons et d'autres accessoires. |
| **Poche pour coin d'abattage** | 0000 882 6200 | 32,70 | | Peut accueillir deux coins de taille différente. Ces derniers peuvent être retirés indépendamment l'un de l'autre. |
| **Poche pour porte-craie** | 0000 881 1603 | 32,70 | | Permet de fixer la craie lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors du traçage. |
| **Porte-mètre-ruban** | 0000 881 0702 | 28,40 | | Permet de fixer le mètre-ruban lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors de la mesure. |
| **Porte-pied à coulisse** | 0000 882 6400 | 32,70 | | Excellente liberté de mouvement grâce à la fixation inclinée, même avec de longs pieds à coulisse. |
| **Poche pour talkie-walkie** | 0000 882 6600 | 28,40 | | S'adapte à différents modèles de talkies-walkies. Possibilité d'utiliser le talkie-walkie même lorsqu'il est rangé dans la poche. |
| **Porte-outils** | 0000 882 6300 | 21,90 | | Permet d'accrocher facilement les outils. |
| **Poche pour batterie** | 0000 491 0300 | 37,00 | | Permet de transporter confortablement une batterie AP, laquelle peut être fixée au moyen d'une bande élastique. |
| **Pochette pour batterie avec câble de raccordement** | 0000 440 5100 | 182,00 | | Permet d'emporter facilement une batterie AP. Il est ainsi facile de connecter directement un appareil sur batterie compatible. |
| **NOUVEAU Étui pour sécateurs** | 0000 881 0606 | 24,50 | | Pour transporter confortablement des sécateurs. Le sécateur peut être glissée ouverte dans l'étui et est protégée contre la chute grâce à un rembourrage spécial. Fixation à la ceinture ou sur le ADVANCE X-Flex via clip métallique, matériau lavable. |
| **NOUVEAU Étui pour ASA** | 0000 881 0604 | 35,20 | | Pour transporter confortablement les modèles ASA 20, ASA 130, ASA 140. Le sécateur à batterie est protégée contre la chute grâce au rembourrage spécial de l'étui. Convient également pour les ceintures normales. |
| **Étui pour GTA 40** | GA04 490 1700 | 60,20 | | Permet de porter le GTA 40 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. Le coussinet flexible et la sangle de cuisse ajustable fixent parfaitement l'étui sur la jambe. Fixation automatique grâce à la fonction Autolock. Une sécurité supplémentaire par bouton-pression est prévue pour le transport lors de périodes prolongées sans utilisation. |
| **Poche pour smartphone** | 0000 882 6700 | 32,70 | | Compatible avec différents modèles de smartphone. Facile à retirer grâce à la boucle intégrée. |

## 3. COMPLÉTEZ VOTRE COMBINAISON AVEC NOS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

**SACS, SUPPORTS ET ACCESSOIRES ADVANCE X-FLEX**

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Clips de fixation** | 0000 740 8800 | 10,10 | | 2 pièces. A fixer sur les poches et aux porte-outils. |
| **Guide-câble** | 0000 491 1000 | 12,40 | | Offre un large rayon d'action et une liberté de mouvement optimale lors du travail avec un câble de raccordement. |
| **Rembourrage ventral** | 0000 490 1800 | 15,70 | | 1 paire. A fixer sur la sangle abdominale. Pour un meilleur confort. |

## SETS STIHL : L'ÉQUIPEMENT IDÉAL POUR COMMENCER

**KITS ADVANCE X-FLEX**

| | Référence | Prix (€) | Labels de contrôle ① | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Kit FS ADVANCE X-Flex** | 0000 007 4802 | 186,00 | | L'ensemble FS ADVANCE X-Flex équipe les professionnels de la forêt ou du jardinage/aménagement paysager avec 2 harnais polyvalents et confortables du système de harnais modulaire STIHL ADVANCE X-Flex, pour plus de confort lors de l'utilisation de la débroussailleuse et de la coupeuse. Comprend la ceinture en taille M/L, harnais FS ADVANCE X-Flex en taille M-L. |
| **Kit Forêt Pack Basic ADVANCE X-Flex** | 0000 007 4800 | 99,50 | | L'ensemble Forst Basic ADVANCE X-Flex du système de harnais modulaire STIHL ADVANCE X-Flex aide les professionnels lors des travaux forestiers, car il permet de garder les outils essentiels toujours à portée de main pour travailler plus efficacement. Contient un sac universel, un sac pour coin d'abattage, un support pour porte-chalk et un porte-outils. Ceinture ou harnais de hanche disponibles en trois tailles séparément. Possibilité d'ajouter un harnais d'épaule. |
| **Kit Forêt ADVANCE X-Flex Pro** | 0000 007 4801 | 152,00 | | L'ensemble Forst Pro ADVANCE X-Flex du système de harnais modulaire STIHL ADVANCE X-Flex aide les professionnels lors des travaux forestiers, car il permet de garder les outils essentiels toujours à portée de main pour travailler plus efficacement. Contient un harnais d'épaule, un coussinet abdominal, un sac universel, un sac pour coin d'abattage, un support pour porte-chalk et un porte-outils, ceinture ou harnais de hanche disponibles en trois tailles séparément. |

| **Kits ADVANCE X-TREEm HT** | Référence | Prix (€) | Taille | Tour de taille (cm) | Contenu d'un ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0000 200 0006 | 177,50 | S / M | 78 – 127 | Harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT, ceinture ADVANCE X-Flex, sangle flexible, un ensemble de pièces (avec poignée circulaire et crochet à branches) pour la transformation du HTA 150 de la version entretien à la version forestière. |
| | 0000 200 0007 | 177,50 | M / L | 89 – 143 | |
| | 0000 200 0008 | 177,50 | L / XL | 98 – 177 | |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Explication des symboles et des labels de contrôle page 298

# CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

PRENDRE SOIN DE SES MACHINES GOUTTE APRÈS GOUTTE.

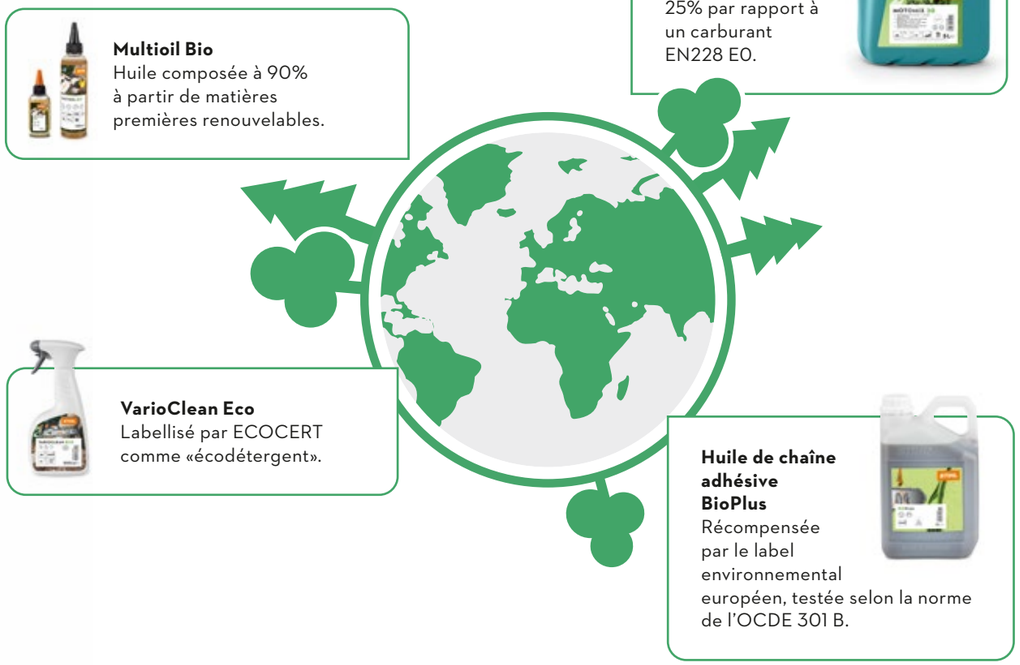


## CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET DÉTERGENTS : LA R&D SE CONCENTRE SUR DES INGRÉDIENTS DURABLES

Dans le cadre de la Recherche et du Développement des matériels d'exploitation et des détergents STIHL, nous travaillons en permanence sur une gamme toujours plus large de produits durables. Sélectionner des ingrédients issus de ressources renouvelables et réduire les émissions de $CO_2$ sont des composantes essentielles de nos activités de développement.

## CARBURANTS POUR MOTEURS À 2-TEMPS ET 4-MIX®

### Carburant spécial MotoMix

Carburant pré-mélangé (1 : 50) pour tous les moteurs à 2-temps et 4-MIX® STIHL. Performance optimale, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de régime, fonctionnement parfait même en cas d'inversion soudaine des gaz. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques pour une utilisation simple et un ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée, jusqu'à 5 ans①. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, pour une performance optimale et une longue durée de vie. Performance maximale fiable : chaque moteur à 2-temps et 4-MIX® STIHL est parfaitement adapté au carburant MotoMix, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

**Propriétés dangereuses**

**Danger**
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer somnolence et étourdissements. Toxique pour les organismes aquatiques, effets nocifs à long terme. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

| Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Labels de contrôle③ | Format |
|---|---|---|---|---|
| 0781 999 6301 | 0,62 | 30,90 | | 5 l |
| 0781 999 6004 | 0,65 | 130,00 | | 20 l |

### Carburant spécial MotoMix 20

**NOUVEAU**

Carburant spécial (pré-mélangé, 1:50) pour tous les moteurs à 2-temps et 4-MIX® STIHL avec 20 % de matières premières issues de ressources renouvelables②. Comme le mélange de carburant éprouvé MotoMix STIHL, il assure une puissance optimale, un excellent démarrage à froid, une accélération maximale sur toute la plage de vitesse et et un fonctionnement parfait des outils thermiques. Mais il permet également de réduire les émissions de $CO_2$ de 25% par rapport à un carburant EN228 E0. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans①. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et entièrement synthétique pour une performance optimale et une longue durée de vie. Performance maximale fiable : chaque moteur à 2-temps et 4-MIX® STIHL est parfaitement adapté au carburant MotoMix 20, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets②. Le bidon de MotoMix 20 est composé d'au moins 50% de matières recyclées.

**Propriétés dangereuses**

**Danger**
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer somnolence et étourdissements. Toxique pour les organismes aquatiques, effets nocifs à long terme. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

| Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Labels de contrôle③ | Format |
|---|---|---|---|---|
| 0781 999 6305 | 0,71 | 35,50 | | 5 l |

## LES AVANTAGES DE NOS CARBURANTS SPÉCIAUX

Nos carburants spéciaux MotoMix et MotoMix 20 ont été largement testés par nos soins et sont parfaitement adaptés aux machines thermiques STIHL (moteurs 2-temps ou 4-MIX®). Pré-dosés en huile Premium HP Ultra STIHL, ils garantissent une excellente lubrification du moteur, une protection contre son usure, une accélération maximale et des performances inégalées.

Pratiquement exempts d'éthanol, de composés aromatiques et d'oléfines, ces carburants contribuent à protéger les moteurs de vos machines STIHL. Ces deux carburants spéciaux peuvent être stockés pendant 5 ans①.

**Remarque :** pour les moteurs à 4-temps, nous recommandons le carburant spécial Moto4Plus STIHL.

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un endroit bien ventilé, maintenir le contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.
② Biocarburant respectant la directive sur les énergies renouvelables (RED, directive (UE) 2018/2001) Annexe IX

**LE CONTENANT EST ÉGALEMENT IMPORTANT !**
STIHL mise sur des ingrédients durables pour ses produits, mais aussi pour leur contenant. Par exemple, le bidon du carburant spécial MotoMix 20 et le flacon du nettoyant VarioClean ECO sont constitués d'au moins 50 % de recyclat, c'est-à-dire de matériau issu d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées et un nouveau plastique peut être produit à partir du plastique jeté.

## HUILES MOTEUR 2-TEMPS

### Huile moteur à 2-temps HP Super

Huile synthétique à faible émission de fumée conçue pour tous les moteurs STIHL lubrifiés par mélange. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion avec faible émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

**Propriétés dangereuses**
Nocif pour les organismes aquatiques, effets nocifs à long terme. Le contact répété peut provoquer une peau sèche ou fissurée. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

| Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Format |
|---|---|---|---|
| 0781 319 8053 | 1,96 | 19,60 | 1 l (pour 50 l) |
| 0781 319 8054 | 2,35 | 23,50 | 1 l (pour 50 l), Flacon doseur |
| 0781 319 8055 | 1,63 | 81,50 | 5 l (pour 250 l) |
| 0781 319 8056 | 1,51 | 151,00 | 10 l (pour 500 l) |

### Huile moteur à 2-temps HP Ultra

Huile entièrement synthétique pour utilisation prolongée dans des conditions très exigeantes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50.

**Propriétés dangereuses**
Nocif pour les organismes aquatiques, effets nocifs à long terme. Le contact répété peut provoquer une peau sèche ou fissurée. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

| Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Format |
|---|---|---|---|
| 0781 319 8061 | 4,05 | 40,50 | 1 l (pour 50 l), Flacon doseur |

| HUILES MOTEUR À 2-TEMPS | HP SUPER | HP ULTRA |
|---|---|---|
| Performance de lubrification | ++ | +++ |
| Propreté | +++ | +++ |
| Protection contre les dépôts | +++ | +++ |
| Protection anti-corrosion | ++ | +++ |
| Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25 %④ | ✓ | ✓ |
| Caractéristiques particulières | Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange | Huile moteur Premium pour une longue durée de vie |
| Recommandation | Combustion sans cendre | La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur |

## HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES

| | Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Labels de contrôle① | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| **Huile de chaîne adhésive ForestPlus** | | | | - | À base d'huiles minérales de très grande qualité. Lubrification fiable, pas de résinification, même en cas d'utilisations prolongées. |
| | 0781 516 6001 | 0,73 | 7,30 | | 1 l |
| | 0781 516 6002 | 0,51 | 25,30 | | 5 l |
| | 0781 516 6006 | 0,47 | 94,00 | | 20 l |
| | 0781 516 6003 | 0,40 | 799,00 | | 200 l |
| **Huile de chaîne adhésive SynthPlus** | | | | - | Lubrifiant haute performance partiellement synthétique. Excellente protection contre l'usure et la résinification après de longues périodes d'inutilisation. Capacité d'écoulement jusqu'à -25°C, composé d'huiles de premier raffinage. |
| | 0781 516 2000 | 0,87 | 8,70 | | 1 l |
| | 0781 516 2012 | 0,74 | 22,20 | | 3 l |
| | 0781 516 2002 | 0,61 | 30,30 | | 5 l |
| | 0781 516 2005 | 0,53 | 315,00 | | 60 l |
| | 0781 516 2006 | 0,48 | 954,00 | | 200 l |
| **Huile de chaîne adhésive BioPlus** | | | | | Huile à base végétale avec d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Récompensée entre autres par un label environnemental européen, testée selon la norme de l'OCDE 301 B. Le bidon de BioPlus est composé de 25% de matières recyclées. |
| | 0781 516 3001 | 1,01 | 10,10 | | 1 l |
| | 0781 516 3004 | 0,71 | 35,40 | | 5 l |
| | 0781 516 3007 | 0,66 | 132,00 | | 20 l |
| | 0781 516 3009 | 0,70 | 420,00 | | 60 l |
| | 0781 516 3010 | 0,64 | 1.289,00 | | 200 l |

| HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES | FORESTPLUS | SYNTHPLUS | BIOPLUS |
|---|---|---|---|
| Type d'huile | Minérale | Synthétique et minérale | Végétale |
| Performance de lubrification | + | ++ | + |
| Particularité | – | Huile haute performance | Récompensée par l'Ecolabel européen |
| Conservation (années)② | 3 | 7 | 4 |
| Capacité d'écoulement en cas de froid jusqu'à ... (°C) | -15 | -25 | -20 |

### HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES STIHL : POUR UN TRAVAIL EFFICACE

Les huiles de chaînes adhésives STIHL sont soumises à des tests internes et externes complets afin de garantir une compatibilité parfaite avec toutes nos tronçonneuses et chaînes. Elles assurent également :

- **Une lubrification optimale**, afin de réduire au minimum le frottement entre la chaîne et le guide-chaîne
- **Une protection efficace contre la corrosion** de la chaîne
- **Une protection contre la résinification de l'outil de coupe lorsque** la tronçonneuse est stockée pendant une longue période
- **Un effet refroidissant** pour empêcher la chaîne de surchauffer
- **Une excellente adhésion** entre la chaîne et le guide-chaîne

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

\+ Adapté
++ Bien Adapté
+++Très bien Adapté

① Explication des labels de contrôle à la page 298
② Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.

## LUBRIFIANTS

| | Référence | Prix de base pour 100 g/ml (€) | Prix (€) | Labels de contrôle① | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| **Multioil Bio** | | | | | Huile multifonction primée EU-Ecolabel correspondant à la catégorie « particulièrement respectueuse de l'environnement ». Utilisable comme lubrifiant (par exemple pour GTA 26), protection contre la corrosion, protection contre la rouille et huile pénétrante. Non utilisable comme huile d'adhérence pour chaînes MS. L'huile est composée à 90 % de matières premières d'origine végétale et est « facilement biodégradable » selon OECD 301 B. À base d'huile naturelle, ne durcit pas. |
| | 0782 516 8500 | 11,40 | 5,70 | | 50 ml |
| | 0782 516 8504 | 7,50 | 11,30 | | 150 ml |
| **Multipurpose Grease** | | | | | Graisse multi-usage pour lubrifier toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses. **Propriétés dangereuses** Contient des acides naphténiques, des sels de zinc et des polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut provoquer des réactions allergiques. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. |
| | 0781 120 1109 | 13,50 | 10,80 | | Tube, 80 g |
| | 0781 120 1110 | 11,69 | 26,30 | | Tube, 225 g |
| **Pompe à graisse** | 1108 890 2500 | – | 13,50 | | Pour une lubrification ultraprécise. |

## HUILE POUR MOTEUR À 4-TEMPS

| | Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|---|
| **SAE 30** | | | | Huile moteur haute performance pour toutes les conditions d'utilisation dans un jardin, avec des huiles de base et des additifs de qualité supérieure pour une lubrification optimale et une faible consommation, API SJ/CF. |
| | 0781 309 2002 | 1,38 | 8,30 | 600 ml |
| | 0781 309 2003 | 1,28 | 17,60 | 1,4 l |

## ACCESSOIRES POUR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

| | Référence | Prix (€) | Description |
|---|---|---|---|
| **Bidon d'essence** | | | Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU. |
| | 0000 881 0204 | 9,40 | 3 l, transparent |
| | 0000 881 0202 | 12,00 | 5 l, transparent |
| | 0000 881 0200 | 12,00 | 5 l, orange |
| | 0000 881 0212 | 16,70 | 10 l, transparent |
| **Bidon combiné** | | | **Standard**<br>Bidon double pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive.<br>Homologation ONU. |
| | 0000 881 0111 | 35,30 | Orange |
| | 0000 881 0120 | 35,30 | Transparent |
| | | | **Pro**<br>Modèle professionnel avec deux étuis supplémentaires pour outil et système de remplissage (ces derniers ne sont pas fournis). |
| | 0000 881 0113 | 41,30 | Orange |
| | 0000 881 0123 | 41,30 | Transparent |
| | | | **Petit**<br>Bidon double de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive.<br>Homologation ONU, tuyaux de sortie compris, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL. |
| | 0000 881 0124 | 22,90 | Orange |
| **Bec verseur** | 0000 881 0128 | 7,00 | **Accessoires pour bidon combiné**<br>Noir, avec bouchon. |
| **Système de remplissage** | 0000 890 5005 | 16,00 | Pour carburant. Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon combiné et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm. |
| | 0000 890 5004 | 15,20 | Pour huile de chaîne adhésive. Pour remplir facilement les appareils sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm. |
| **Gobelet de mesure** | | | Pour la préparation de mélanges de carburants. |
| | 0000 881 0186 | 2,50 | Pour mélanges jusqu'à 5 l |
| | 0000 881 0182 | 9,20 | Pour mélanges jusqu'à 25 l |
| **Bidon en métal** | 0000 881 0205 | 50,00 | Réservoir 20 l avec homologation ONU. |
| **Bec verseur flexible** (non illustré) | 0000 881 0211 | 21,40 | **Accessoires pour bidon en métal** |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

LONGUE DURÉE DE VIE.
HAUTE PERFORMANCE.

## DÉTERGENTS

| | Référence | Prix de base pour 100 ml (€) | Prix (€) | Conditionnement | Compatible pour |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Description** | | | | |
| **SuperClean** | Spray multifonction : dissolution de la résine et des salissures, lubrifiant et protection anti-corrosion. | | | **Propriétés dangereuses**<br>**Danger**<br>**Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas de chauffage. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.** | |
| | 0782 420 1001 | 15,20 | 7,60 | Bombe aérosol, 50 ml | Dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses. |
| | 0782 420 1002 | 7,50 | 22,60 | Bombe aérosol, 300 ml | |
| **MultiSpray** | Huile multifonction pour lubrifier, dissoudre les salissures et les éléments coincés et protéger de la corrosion. Aérosol de contact. | | | **Propriétés dangereuses**<br>**Danger**<br>**Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas de chauffage. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.** | |
| | 0730 411 7002 | 7,00 | 3,50 | Bombe aérosol, 50 ml | Outils et machines |
| | 0730 411 7000 | 3,45 | 13,80 | Bombe aérosol, 400 ml | |
| **MultiClean** | Nettoyant universel. Élimine même les salissures tenaces de manière complète et douce. Très bonne compatibilité avec les matériaux. | | | | |
| | 0782 516 8200 | 2,58 | 12,90 | Flacon pulvérisateur, 500 ml | Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes |
| **VarioClean Eco** ECOCERT ECODETERGENT ① | Nettoyant spécial composé à 92 % d'ingrédients d'origine naturelle. Permet de nettoyer efficacement les résidus d'huile, de graisse, de résines ou de déchets verts des outils et accessoires de coupe STIHL. Efficace également sur les filtres à air (HD2 STIHL, métalliques, PA, PET et PTFE). Les flacons pulvérisateurs sont composés d'au moins 50% de matières recyclées.<br>**Le nettoyant VarioClean ECO STIHL a été labellisé « écodétergent » par l'organisme de certification international indépendant ECOCERT Greenlife.②** | | | | |
| | 0782 516 8003 | 5,20 | 7,80 | Flacon pulvérisateur, 150 ml | Filtres à air, ensembles de coupe, lames, scies circulaires et carters de machines |
| | 0782 516 8004 | 3,16 | 15,80 | Flacon pulvérisateur, 500 ml | |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

① Explication des labels de contrôle à la page 298
② Label « écodétergent » ECOCERT disponible sur **detergents.ecocert.com**

## KITS DE NETTOYAGE

| | Référence | Prix (€) | Tailles de paquet | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Description** | | |
| **Care & Clean Kit iMOW® et tondeuses** | Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®. | | | | |
| | 0782 516 8600 | 23,80 | **Version standard**<br>1 MultiClean, 500 ml; 1 brosse de nettoyage avec racloir; 1 chiffon en microfibres (gris) | | |
| **Care & Clean Kit HS** | Kit de nettoyage et d'entretien pour les taille-haies et taille-haies sur perche STIHL. | | **Propriétés dangereuses SuperClean**<br>**Danger**<br>**Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas de chauffage. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.** | **Propriétés dangereuses Multipurpose Grease**<br>Contient des acides naphténiques, des sels de zinc et des polysulfures, Di-tert-dodécyl-. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. | |
| | 0782 516 8604 | 28,40 | **Version Plus**<br>1 SuperClean, 300 ml; 1 Graisse multi-usage, 80 g | | |
| **Care & Clean Kit MS** | Kit de nettoyage et d'entretien pour les tronçonneuses STIHL. Pour un nettoyage efficace et en douceur de l'outil de coupe, du filtre à air HD2 et du carter moteur. | | | | |
| | 0782 516 8606 | 19,90 | **Version standard**<br>1 VarioClean Eco, 150 ml; 1 Brosse de nettoyage spéciale rainures | | |
| | 0782 516 8607 | 29,00 | **Version Plus**<br>1 VarioClean Eco, 500 ml; 1 Brosse de nettoyage spéciale rainures;<br>1 Sac de lavage en microfibre pour filtres HD2 | | |
| **Care & Clean Kit FS** | Kit de nettoyage et d'entretien pour l'entretien des débroussailleuses. | | **Propriétés dangereuses MultiSpray**<br>**Danger**<br>**Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas de chauffage. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.** | **Propriétés dangereuses SuperLub**<br>Contient des amines, C12-14-tert-alkyl-. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. | **Propriétés dangereuses VarioClean**<br>**Danger**<br>Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures cutanées et de graves lésions oculaires. Toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. |
| | 0782 516 8602 | 28,50 | **Version Plus**<br>1 MultiSpray, 400 ml; 1 SuperLub, 80 g; 1 VarioClean, 500 ml | | |

## CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE

| | Action | | | | Élimine | | | | | | | | Domaines d'application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spray de contact | Huile de dégrippage | Protection anti-corrosion | Lubrifiant | Huile | Bio-huile | Résine | Restes de colle | Rouille | Goudron | Saleté | Tâches d'herbe | |
| **SuperClean** | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Actionner brièvement les lames du taille-haie après les avoir vaporisées. |
| **MultiSpray** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | Vaporiser les outils et les frotter avec des chiffons. |
| **MultiClean** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | Vaporiser MultiClean sur un chiffon en microfibre par exemple, et essuyer la surface. |
| **VarioClean Eco** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | Vaporiser les outils, les rincer à l'eau pendant 3 à 5 minutes et les sécher avec des chiffons. Les protéger ensuite contre la corrosion avec le SuperClean ou le MultiSpray. |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse).
Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.





## SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Un entretien régulier préserve votre machine et optimise sa performance, sa fiabilité et sa durabilité. Pratique : pas besoin d'outil supplémentaire à part la clé multiple de votre machine STIHL.

| | Référence | Prix (€) | Compatible pour |
|---|---|---|---|
| **Tronçonneuses** | | | |
| **9** | 1139 007 4100 | 21,32 | MS 171, MS 181, MS 211 |
| **11** | 1140 007 4101 | 25,44 | MS 261, MS 362 (ab 2014 jusqu'à 2017) |
| **12** | 1140 007 4102 | 25,44 | MS 241, MS 362 (ab 2018), MS 400 |
| **13** | 1140 007 4103 | 26,98 | MS 271, MS 291, MS 311 (ab 2014), MS 391 (ab 2014) |
| **14** | 1142 007 4101 | 26,88 | MS 462 |
| **15** | 1143 007 4100 | 26,98 | MS 231, MS 251 |
| **16** | 1144 007 4101 | 29,15 | MS 661 |
| **17** | 1147 007 4101 | 29,15 | MS 500i |
| **Découpeuses à disque** | | | |
| **32** | 4224 007 4100 | 48,30 | TS 700, TS 800 |
| **35** | 4238 007 4102 | 40,07 | TS 410, TS 420, TS 440 |
| **Souffleurs et aspiro-souffleurs** | | | |
| **36** | 4241 007 4100 | 15,76 | BG 56, BG 66, BG 86 (jusqu'à 2012), SH 56, SH 86 (jusqu'à 2012) |
| **37** | 4241 007 4101 | 25,96 | BG 86 (ab 2013), SH 86 (ab 2013) |
| **38** | 4244 007 4100 | 32,45 | BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450 |
| **39** | 4282 007 4100 | 35,33 | BR 500, BR 550, BR 600, BR 700 |
| **40** | 4283 007 4101 | 23,58 | BR 800 |

| | Référence | Prix (€) | Compatible pour |
|---|---|---|---|
| **Taille-haies** | | | |
| **34** | 4237 007 4100 | 15,24 | HS 82, HS 87 |
| **46** | 4140 007 4102 | 14,62 | HS 45 2-MIX |
| **Débroussailleuses, perches d'élagage, taille-haies sur perche et autres machines** | | | |
| **26** | 4144 007 4100 | 14,93 | FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56 |
| **31** | 4180 007 4103 | 22,03 | BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131 |
| **41** | 4147 007 4102 | 23,39 | FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461 |
| **44** | 4148 007 4100 | 24,11 | FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561 |
| **47** | 4140 007 4103 | 14,62 | FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX) |
| **48** | 4149 007 4102 | 22,56 | FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94 |

# TRANSPORT ET STOCKAGE

CHAQUE CHOSE À SA PLACE.

## TRANSPORT DE BATTERIES

| | | Référence | Prix (€) | Dimensions (L × H × P) | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| **Support pour batteries** | | 4850 490 0600 | 37,00 | 29 × 21 × 32 cm | Pour un transport simple et pratique de jusqu'à six batteries AP. Batteries AP non fournies. |
| **Sac combiné batterie/huile** | | 0000 881 0301 | 81,00 | 37 × 17 × 19 cm | Sac compartimenté permettant de transporter jusqu'à 4 batteries AP ou AK, 1 litre d'huile de chaîne ainsi que des outils et pièces détachées. Le matériau robuste du sac le protège de l'eau et de la saleté. Il peut être porté en bandoulière. Le contenu n'est pas fourni avec le sac. |
| **Mallettes de rangement (Systainer³ System)** | | | | | Pour un gain de place optimal et un stockage sécurisé lors du transport des batteries, des chargeurs et des accessoires. |
| | **S** | 0000 882 9707 | 59,50 | 40 × 13 × 30 cm | **NOUVEAU** Incl. insert thermoformé pour 2 batteries AP / AK + 2 batteries AS + chargeur (AL 301 / AL 501) |
| | **M** | 0000 882 9704 | 70,40 | 40 × 23 × 30 cm | Incl. insert thermoformé pour 6 batteries AP et chargeur (AL 301 / AL 501) |
| | **L** | 0000 882 9705 | 85,70 | 40 × 43 × 30 cm | Incl. insert en mousse, par ex. pour une batterie AR L et un système de portage |

Prix de vente maximum conseillés (TTC & éco-participation DEEE incluse). Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

## TRANSPORT D'APPAREILS

| | Référence | Prix (€) | Dimensions (L × H × P) | Description |
|---|---|---|---|---|
| **Sac pour tronçonneuse édition Timbersports®** | 0000 900 4300 | 71,50 | 95 × 43 × 30 cm | Sac aux couleurs des STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour une machine avec son guide allant jusqu'à 50 cm. Le contenu n'est pas fourni avec le sac. |
| **Sac de transport** | 0000 881 0507 | 53,00 | 124 × 24 × 37 cm | Sac léger et robuste pour le transport et le stockage de tous les moteurs combinés STIHL avec poignée circulaire et les outils combinés FS-KM ou HL-KM. Également idéal pour les appareils sur batterie HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100 avec une batterie et un chargeur chacun. Le contenu n'est pas fourni avec le sac. |

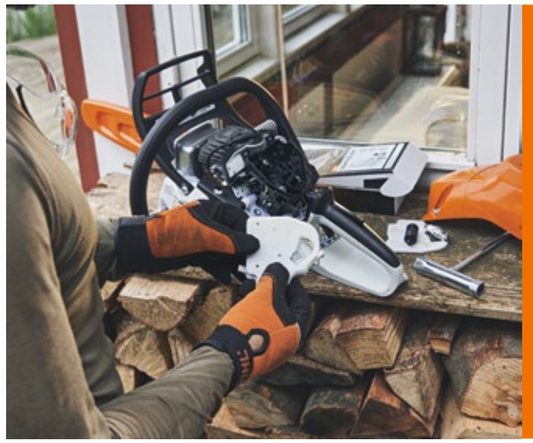

### VOUS SOUHAITEZ PROFITER DES SERVICES AUTOUR DE VOS APPAREILS STIHL ?

Pour prolonger la durée de vie de votre appareil STIHL et en préserver toutes les performances, informez-vous sur les différentes offres de service et d'inspection.

Pour un conseil personnalisé, scannez le QR code et trouvez un revendeur STIHL agréé près de chez vous.

BOUTIQUE OFFICIELLE

# STIHL COLLECTION

Les produits de notre Boutique Officielle sont autant conçus pour explorer le monde que pour rester tranquillement à la maison. Robustes, simples et décontractés, ils démontrent tous un attachement clair envers la marque STIHL.

**NOUVEAU**
**SHORT DE SPORT »TIMBERSPORTS® II«**
UNISEXE

**92% Polyester, 8% Élasthanne**

| Taille | Référence |
|---|---|
| ● XS–3XL | 0421 222 30.. |

**59,90 €**

**NOUVEAU**
**BRASERO AVEC GRILLE « TIMBERSPORTS® »**

**Revêtement : métal**
**Grille de cuisson : acier inoxydable**

Référence
**0421 600 0263** **99,90 €**

**PORTE-CLÉS »KISS MY AXE«**

**Cuir, cuivre**

Référence
**0421 600 0261** **14,99 €**

Les derniers chiffres (..) de la référence indiquent les tailles. Retrouvez toutes les informations sur **stihl.fr**

STIHL TIMBERSPORTS® WORLD CHAMPIONSHIP 2026

À l'occasion du 100e anniversaire de STIHL, le championnat du monde, point culminant de la saison internationale des bûcherons sportifs, revient en Allemagne. Les 30 et 31 octobre 2026, la Porsche-Arena de Stuttgart deviendra l'épicentre de l'univers TIMBERSPORTS®. Plus de 120 athlètes de haut niveau, venus de plus de 20 pays, s'affronteront dans des épreuves spectaculaires, armés de tronçonneuses surpuissantes et de haches affûtées. Le titre de meilleur athlète individuel et celui de meilleure équipe nationale seront décernés à l'issue des compétitions. Retrouvez toutes les informations sur **stihl-timbersports.com** ou **easyticket.de**

**VOUS NE VOULEZ PAS ATTENDRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE ?**

Plongez au cœur de ce sport spectaculaire : explications complètes sur les disciplines, moments forts des compétitions, retransmissions en direct et documentaires exclusifs vous y attendent..

**youtube.com/stihltimbersports**

# STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

**Votre revendeur spécialisé STIHL**
Qu'il s'agisse d'un conseil pour un achat, l'utilisation d'une machine ou du service après-vente, vous serez toujours entre de bonnes mains chez votre revendeur spécialisé STIHL. Il saura vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, vous donner de précieux conseils sur l'utilisation de ce dernier et vous offrira un SAV professionnel. Vous pourrez ainsi profiter le plus longtemps possible de vos machines STIHL.

**Des pièces de rechange STIHL d'origine**
La plus grande fiabilité, même en cas de sollicitations extrêmes, est une évidence pour les appareils motorisés STIHL. Si toutefois un composant de votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL et les revendeurs agréés fournissent des pièces détachées d'origine STIHL, qui contribuent de manière décisive à la performance, à la sécurité et à la longévité de votre appareil motorisé STIHL. **Chez STIHL, les pièces de rechange d'origine sont disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la production d'une tronçonneuse ou d'un appareil motorisé.** Acheter STIHL, c'est donc investir sur le long terme. Ces pièces détachées sont reconnaissables au logo STIHL ou au symbole des pièces de rechange : un S stylisé.

**La qualité contrôlée STIHL**
Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales ISO 9001 et ISO 14001 en vigueur sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils, c'est pourquoi nos produits sont susceptibles d'être modifiés quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

**Pour votre sécurité**
Certains produits peuvent, en cas d'utilisation non conforme, présenter un danger pour l'utilisateur, les personnes à proximité, les animaux ou les objets. Lisez donc attentivement le manuel d'utilisation complet avant la première mise en service et/ou utilisation d'un produit et respectez les consignes de sécurité.

**Protection de notre marque**
La qualité et la sécurité pour nos clients sont d'une importance capitale pour nous en tant qu'entreprise. Nos produits sont notamment protégés par les marques déposées suivantes de ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo de pièce de rechange STIHL

Combinaison de couleurs orange / gris

## LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS INDÉPENDANTS

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles parce que nous considérons qu'ils s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect des directives patronales 2002/44/EG sur **www.stihl.com/vib.**

## VOUS TROUVEREZ LES CONDITIONS D'ESSAI CONCERNANT LES LABELS DE CONTRÔLE SUR LES SITES INTERNET INDIQUÉS :

« Sécurité testée » sans obligation – confirmée par un organisme notifié. À l'aide du label GS, il est possible de déterminer quel organisme a procédé aux tests, par exemple le TÜV. Retrouvez plus d'informations sur **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Le Kuratorium für Waldarbeit et Forsttechnik e. V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels que l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffage. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont été testées et ont répondu aux exigences posées. Retrouvez plus d'informations sur **www.kwf-online.de**.

Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, soit Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque transparente et indépendante qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Retrouvez plus d'informations sur **www.pefc-france.org**.

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Retrouvez plus d'informations sur **www.eu-ecolabel.de**.

L'organisme de certification international indépendant ECOCERT Greenlife labélise les nettoyants écologiques avec le label « écodétergent ». Retrouvez plus d'informations sur **www.ecocert.com**.

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie Guaranteed to Keep You Dry™ pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Retrouvez plus d'informations sur **www.gore-tex.de**.

Pour les produits portant le label Oeko-Tex®, seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 ont été utilisées. Les produits portant le label Oeko-Tex® ont été testés et certifiés avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiquesnocives pour la santé. Retrouvez plus d'informations sur **www.oeko-tex.com**.



## EXPLICATION DES SYMBOLES

**Constant Power**
Performance constante quel que soit le niveau de charge de la batterie. Contrairement à d'autres, les appareils à batterie STIHL avec puissance constante CONSTANT POWER conservent des performances constantes et élevées à mesure que la batterie se décharge pendant le travail.

**Power Boost**
Performance maximale. Grâce à l'électronique intelligente, appareil et batterie STIHL communiquent parfaitement. Lorsque l'appareil et la batterie disposent de la fonction POWER BOOST, la batterie fournit ponctuellement une puissance supplémentaire, au-delà de la puissance normale, pour répondre aux besoins les plus exigeants. Pour préserver la batterie, l'appareil revient ensuite automatiquement à la puissance constante CONSTANT POWER.

**Moteur électrique STIHL (EC)**
Le moteur EC STIHL qui équipe l'ensemble des produits à batterie STIHL est très économe en énergie, presque inusable et ne nécessite aucune maintenance. De type Brushless, c'est-à-dire sans balais donc sans frottements, le moteur exploite de façon optimale l'énergie de la batterie pour une performance impressionnante. Il offre également un vrai confort de travail car il procure un faible niveau sonore et de faibles vibrations. Vous êtes assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long de l'utilisation de la batterie.

**Utilisation en cas de pluie**
Les appareils à batterie AP SYSTEM STIHL sont conçus pour les utilisateurs professionnels et pour un usage quotidien, même en cas d'intempéries. Tous les produits portant ce symbole peuvent être utilisés sous la pluie. Leur résistance aux projections d'eau a été confirmée par des tests internes rigoureux.

**Certification IPX**
IPX4 IPX5 Protection contre les projections d'eau. L'indice de protection IP définit notamment la résistance à l'humidité des appareils électriques ou électroniques selon des critères normalisés. Différents niveaux sont établis : IPX4 garantit la protection contre les projections d'eau, tandis qu'IPX5 protège contre les jets d'eau provenant de toutes les directions. Les appareils à batterie et électriques portant ce marquage ont, en plus de la qualification interne pour une utilisation sous la pluie, été testés par un organisme indépendant.

**Longévité de la batterie**
LONG LIFE Les batteries STIHL de la gamme AP SYSTEM sont extrêmement durables et résistantes. Elles sont conçues pour répondre à des exigences particulièrement élevées, notamment celles des professionnels. Outre leur conception particulièrement robuste, les cellules de la batterie, dotée d'une technologie spéciale, se montrent elles aussi extrêmement durables. Ces batteries STIHL peuvent être chargées plus rapidement et plus souvent que la moyenne grâce à leur électronique intelligente.

**Utilisation sans protection auditive**
Les appareils à batterie et électriques
Les appareils à batterie et électriques constituent la solution idéale pour les zones sensibles au bruit, comme les parcs ou les zones résidentielles. Veillez à respecter les consignes du mode d'emploi.

**Normes pour la détermination des performances**
La puissance des produits à moteur thermique est déterminée conformément aux normes ISO 20599, ISO 7293 et ISO 8893 (dans leur version en vigueur à la date de la première mise sur le marché du produit).

Puissance (puissance mécanique) et consommation des produits à batterie calculées selon la version provisoire de la norme DIN SPEC 91519:2025.

**Protection anti-coupure EN ISO 11393**
Les produits à renforts anti-coupures pour les utilisateurs de tronçonneuses et respectant les normes EN ISO 11393 et EN 17249 sont signalés par ce pictogramme.

**Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures**
Les zones de protection anti-coupures des vêtements de protection contre les coupures sont représentées par les icônes suivantes selon la norme EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de la chaîne indiquée n'est qu'un paramètre dans le test selon la norme EN ISO 11393 et ne correspond pas nécessairement à une tronçonneuse portative utilisée à la même vitesse de chaîne):
Classe 0 (16 m/s)
Classe 1 (20 m/s)
Classe 2 (24 m/s)
Classe 3 (28 m/s).

Le KWF (coavecé allemand pour les travaux du bois et la technologie forestière) recommande la protection anti-coupures de classe 1 pour les travaux forestiers effectués par du personnel qualifié.

Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 246.

| Design A | Design B | Design C |
|---|---|---|
| Face avant / arrière | | |

**Design B**
En haut : face arrière,
en bas : face avant (avec protection ventrale supplémentaire)

**La norme EN ISO 20471 relative aux vêtements haute visibilité**
La norme spécifie la surface minimale pour la couleur d'avertissement (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 ayant l'effet d'avertissement le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :

2 = Coloris de signalisation et matière rétro-réfléchissante : ici EN ISO 20471 classe 2

**Protection anti-pluie EN 343**
Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection contre le vent et les précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, laissant la transpiration s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ces paramètres est classifié selon 4 catégories, la classe 4 étant celle qui offre le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique. Exemple:

3 = Imperméable
3 = Respirant

## REMARQUES GÉNÉRALES

1. Les prix figurant dans ce catalogue sont des prix de vente recommandés par le fabricant, exprimés en euros et TVA légale et éco-participation DEEE incluses. Le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés sur **stihl.fr**.
2. Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables au 1er janvier 2026 (TTC et éco-participation DEEE incluse). STIHL se réserve le droit de modifier ses prix de vente recommandés sans préavis. Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr** et le montant de l'éco-participation DEEE est détaillé dans les pages des produits concernés.
3. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
4. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.
5. Les tronçonneuses et autres appareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison de couleur orange / gris.
6. Ce catalogue et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.
7. Vous pouvez consulter les grilles de synthèse des scores de réparabilité sur les pages des produits concernés, sur notre site internet stihl.fr. Les indices présentés dans le présent catalogue sont valables au 1er janvier 2026.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL vous informe sur les contrefaçons : **https://www.stihl.fr/fr/actualites/annonces/contrefacon-copie-illicite**

**ANDREAS STIHL SAS**
Z. I. Nord de Torcy
BP 11
F. 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01
**www.stihl.fr**

**Assistance en ligne et numéro de service après-vente**

**Site web:**
https://support.stihl.com/fr-FR/Contact/

**Téléphone:**
0801 90 22 14

## 2 + 1 AN OFFERT

3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR

Prenez en photo le QR Code pour en savoir plus, ou Rendez-vous sur : https://www.stihl.fr/fr/services/enregistrer-mon-produit

Enregistrez votre machine en ligne dans les 30 jours suivant l'achat et profitez **d'1 an d'extension de garantie constructeur supplémentaire STIHL**. Soit au total 3 ans de garantie constructeur pour utiliser votre machine en toute sérénité.

## PLUS QU'UN SERVICE, UNE RELATION DE CONFIANCE

Parce que la qualité de notre service client est aussi essentielle que celle de nos produits, STIHL est fier d'avoir été **Élu Service Client de l'Année 2026*** dans la catégorie **Outillage**.

Pour toute question, nous sommes à votre disposition :

Lundi au vendredi : 8h30 – 17h30
Samedi : 8h00 – 16h00
Par téléphone : 0801 90 22 14 (numéro d'appel gratuit)
Par écrit : https://support.stihl.com/fr-fr/contact

ANDREAS STIHL SAS
1 rue des Epinettes,
ZI Nord de Torcy,
77200 Torcy, France

**RESTONS EN CONTACT** **#STIHL**

* Étude Ipsos bva – Viséo CI – Plus d'infos sur **escda.fr**

LE TRI + FACILE CATALOGUE BAC DE TRI

**DEMANDEZ-NOUS CONSEIL :**

PEFC/04-31-1033

0421 070 6019. M143. L25. Mohn. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes/Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site **www.pefc-france.org**.